



24 | 25



**UNI-BRIGHT**<sup>®</sup>

Member of the **PROLED GROUP**



**Architecturale Verlichting**  
**Éclairage Architectural**



**Projectverlichting**  
**Éclairage Projet**



**Flexstrips**  
**Profielen / Profils**



**Outdoor**



**Voedingen**  
**Alimentations**


# SMART SERIES



## ARCHITECTURALE VERLICHTING / ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



15 SMART TRACKLIGHTS 17 SMART RECESS SPOT 19 SMART SURFACE SPOT 20 SMART FRAMER 20 SMART DOWNLIGHTS 23 SMART CONTROLLERS 27 MADISON 28 LINEA 30 MIMÉ S 31 SFERIA



33 MOVE 35 DROP 36 TILT MINI 39 TILT 41 VITA 47 ORIENT 1 48 ORIENT 2 48 ORIENT 3 50 ORIENT 4 51 BLOX



52 DRUM 53 TUBE 57 X-LINE BEAM 58 X-LINE STRIP 60 X-LINE AXCENT 65 MOVE TRIMLESS 66 GLOBE TRIMLESS 68 ASCOT 71 CUCKOO 72 LUXUS



75 FLEXIO 78 LOFT 78 ZENITH 81 TARGET 84 LINE 85 VENUS 85 BALANCE 86 VITA WALL 90 MADISON 48 94 AVALON 48



95 KYGO 48 97 LINEA 48 98 PLAZA 48 99 STRIP 48 100 MIMÉ 48 100 GLOBE 48 102 MOVE 48 105 LA VILLA 48 MINI TRACKS 106 LA VILLA 48 TRACKS 108 LA VILLA 48 TRIMLESS TRACKS



110 LA VILLA 48 IN-TRACK POWER SUPPLY 111 LA VILLA 48 CONNECTORS 116 DRUM 3F 119 MOVE 3F 121 MOON 3F 123 ALLIANCE 3F 126 3F TRACKS 126 3F CONNECTORS

## PROJECTVERLICHTING / ÉCLAIRAGE PROJET



132 MOON 134 MOON PRISMA 138 MOON 1200 139 MOON SQUARE 140 MOON SENSOR / EMERGENCY 145 MOON MASTER SLAVE 146 MOON ADJUST 148 MOON PREMIUM 153 RADIAL SLIM 158 RADIAL




163 QUICK CONNECT 169 HIGHBAY ULTRA DISC 171 EMERGENCY UNIT 172 INFINITY (BL) 178 ARENA 182 PERFORMANCE 184 ACTOR 186 MICRO 186 MACROS 190 CREATOS



193 REFLEX LED 195 LED FRAMES

## FLEXSTRIPS & PROFIELEN / PROFILS

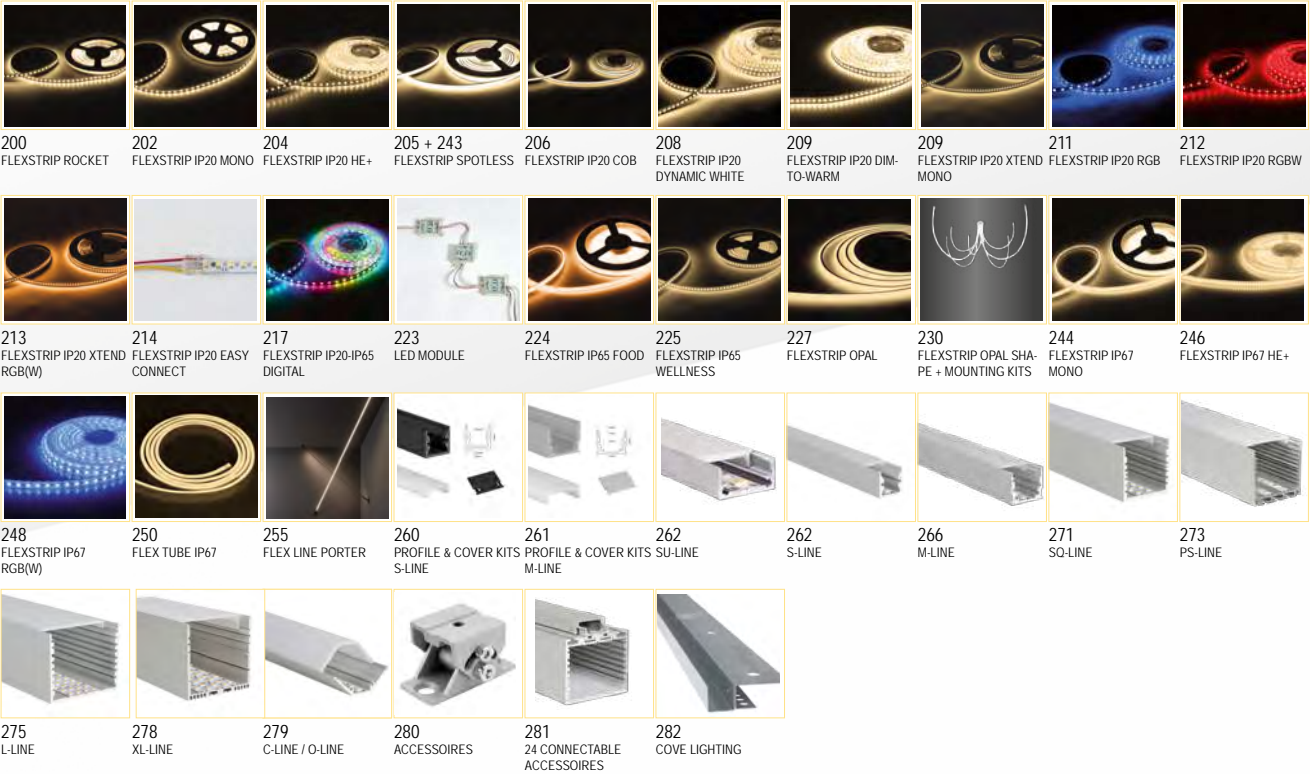

## OUTDOOR



## VOEDINGEN & STURINGEN / ALIMENTATIONS & CONTROLEURS





#### **GARANTIE**

**UNI-BRIGHT® ontwikkelt en produceert haar producten met de grootste zorg en technische precisie.**

Om de betrouwbaarheid van onze producten te onderstrepen, bieden wij gratis en zonder voorafgaande registratie, een garantie van 5 jaar aan op alle UNI-BRIGHT® led-armaturen, aangekocht vanaf 1 januari 2020. De volledige garantievoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

***UNI-BRIGHT® développe et fabrique ses produits avec le plus grand soin et la plus grande précision technique.***

*Pour souligner la fiabilité de nos produits, nous offrons une garantie de 5 ans - gratuite et sans enregistrement préalable - sur tous les luminaires LED UNI-BRIGHT® achetés à partir du 1er janvier 2020. Les conditions de garantie complètes sont disponibles sur simple demande.*



**WWW.UNIBRIGHT.BE**

Belcrownlaan 13-Q | B-2100 Antwerpen

T: 03 641 61 40 | [info@unibright.be](mailto:info@unibright.be)

# All *about good light*

---

Bij de PROLED Group, draait alles rond een goede lichtbeleving. Rond hoogwaardige producten en de indrukwekkende effecten die ze produceren. Rond verlichtingstoepassingen die een aparte ervaring bezorgen. Samen bieden we het meest uitgebreide productgamma van functioneel tot sfeervol licht. Van voordelige basiselementen tot design iconen.

*Chez PROLED Group, tout tourne autour d'une bonne expérience d'éclairage. Autour de produits de haute qualité et des effets impressionnants qu'ils produisent. Autour des applications d'éclairage qui offrent une expérience distinctive. Ensemble, nous offrons la gamme de produits la plus étendue, de la lumière fonctionnelle à la lumière atmosphérique. Des éléments de base économiques aux icônes du design.*



# SPOT ON PROLED GROUP


We delen allemaal een passie voor ons vak, vanuit verschillende marktperspectieven en ontwikkelen onze verlichtingsoplossingen tot technische en esthetische perfectie.

*Nous partageons tous une passion pour notre profession, des perspectives de marché différentes et nous développons nos solutions d'éclairage jusqu'à la perfection technique et esthétique.*



## PROLED®

PROLED biedt professionele verlichtingsontwerpers het volledige gamma dat ze nodig hebben en maximale ondersteuning voor hun projecten. PROLED offre aux concepteurs d'éclairage professionnels la gamme complète dont ils ont besoin et un soutien maximal pour leurs projets.

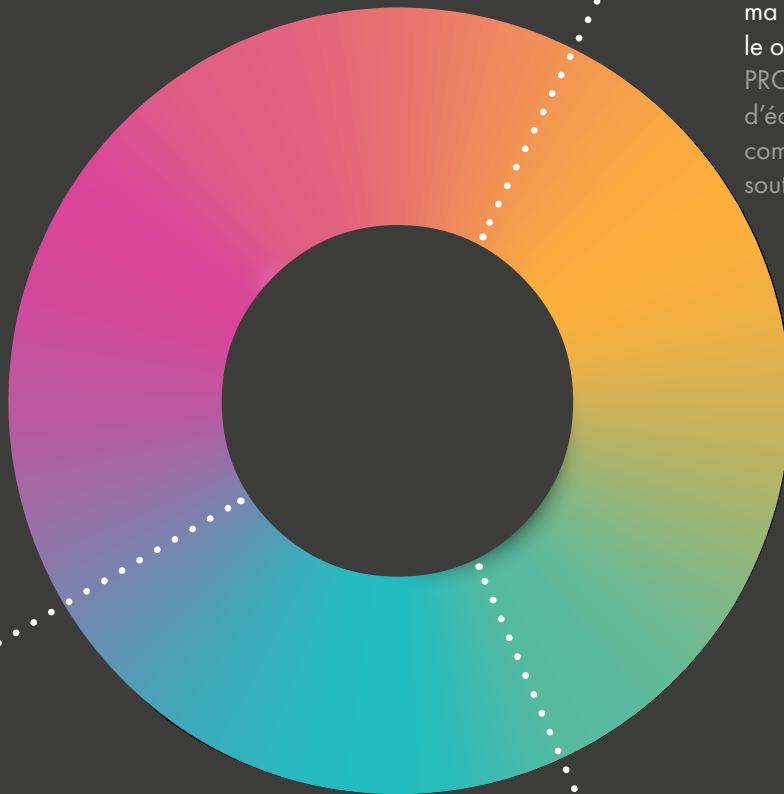

## UNI-BRIGHT®

UNI-BRIGHT biedt architecten, verlichtingsontwerpers en elektriciens in de Benelux one-stop-shopping op het hoogste kwaliteitsniveau, tegen klantvriendelijke prijzen.

UNI-BRIGHT offre aux architectes, concepteurs d'éclairage et électriciens des pays du Benelux un guichet unique au niveau de qualité le plus élevé, à des prix conviviaux.



## mawa®

Mawa biedt technische verlichtingsystemen van hoogwaardige architecturale verlichting tot decoratieve armaturen die voldoen aan verfijnde design- en functionele eisen.

Mawa propose des systèmes d'éclairage technique allant de l'éclairage architectural de haute qualité aux luminaires décoratifs qui répondent à des exigences sophistiquées en matière design et de fonctionnalité.



## UNI-BRIGHT®

UNI-BRIGHT® is een innovatieve producent en distributeur van ledverlichting.

Het bedrijf maakt sinds 2018 deel uit van de PROLED GROUP.

Het assortiment is zeer uitgebreid en ontworpen met oog voor design en technische precisie.

Onze focus ligt al meer dan 10 jaar op led-ontwikkelingen die toepassing vinden in projecten van:

horeca | villa's, woningen en appartementen | boetieks en winkels | kantoren

In samenwerking met led-fabrikanten, die over de nodige patenten en licenties beschikken, kunnen we inspelen op de behoeften van onze klanten en de evoluties in de markt. Onze toestellen worden voortdurend aangepast volgens de recentste led-technologie. Dit resulteert in een groeiend en kwalitatief aanbod van ledarmaturen en slimme verlichtingsoplossingen.

### Partner van elektro groothandel en lichtspecialzaak

Onze producten en expertise stellen wij ter beschikking van ons netwerk van elektro groothandels en lichtspecialzaken. Naast een ondersteuning op licht-technisch vlak, bieden wij de nodige begeleiding bij het uitwerken van energie-efficiënte oplossingen en intelligente lichtsturingen. Een bezoek aan onze kantoren in Antwerpen of onze showroom (The Hive 2320) te Hoogstraten is altijd mogelijk op afspraak.

In samenwerking met onze partners kiezen installateurs, architecten, interieur- en winkelinrichters, tuinaannemers en andere professionele gebruikers daarom om onze producten in hun projecten te verwerken.

*UNI-BRIGHT® est un fabricant et distributeur innovant d'éclairage LED.*

*La société fait partie du groupe PROLED depuis 2018.*

*Notre très vaste assortiment est développé avec le souci du design et de la précision technique.*

*Depuis plus de 10 ans, nous nous concentrons sur les développements LED qui trouvent application dans les projets de:*

*l' horeca | villas, maisons et appartements | boutiques et magasins | bureaux*

*En collaborant avec des fabricants de LED qui possèdent les brevets et les licences nécessaires, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients ainsi qu'aux évolutions du marché. Nos appareils sont ainsi adaptés en permanence à la technologie LED la plus récente. Tout cela nous permet d'offrir une collection de luminaires à Led de qualité, et des solutions d'éclairage intelligentes.*

### Partenaire des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage

*Nous mettons nos produits et notre expertise à la disposition des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage. Nous visons une relation de longue durée en phase avec les développements futurs de notre client et nous construisons une réputation solide en collaboration avec celui-ci. Outre une assistance au niveau technique de l'éclairage, nous offrons également l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration de solutions efficaces au niveau énergétique et de gestion d'éclairage intelligents. Une visite de nos bureaux à Anvers ou de notre salle d'exposition (The Hive 2320) à Hoogstraten est toujours possible sur rendez-vous.*

*En collaboration avec nos partenaires, les installateurs, les architectes, les décorateurs d'intérieur et de magasins, les entrepreneurs de jardins et d'autres utilisateurs professionnels choisissent ainsi d'incorporer nos produits dans leurs projets.*







## PROLED GROUP®

Als lid van PROLED Group kan UNI-BRIGHT mee beschikken over het volledig uitgeruste photometrisch laboratorium van MBN GmbH, waar ook de eigen PROLED® producten worden getest op hun kwaliteit en specificaties.

In het lab kunnen metingen uitgevoerd worden van onder andere kleurtemperatuur, kleurspectrum, CRI, stralingssterkte en lichtstroom. Al onze producten kunnen hierdoor op strikte kwaliteitsnormen worden gecontroleerd.

Bovendien is MBN-PROLED een premium partner van DIALux en lid van RELUX. Dit laat architecten en lichtplanners toe om onze producten op een professionele manier in hun projecten te integreren.

Met de PROLED DIALux stand-alone Plug-in app, die rechtstreeks van onze website kan worden gedownload, kunnen armaturen geselecteerd worden, en rechtstreeks in DIALux geïmporteerd worden of naar andere software (Eulumdat, ies,...) geëxporteerd worden.


*En tant que membre du PROLED GROUP, Uni-Bright® a accès au laboratoire photométrique complètement équipé de MBN GmbH, où ses propres produits PROLED® sont également testés sur leur qualité et leurs spécifications.*

*Dans le laboratoire, les mesures peuvent être effectuées, entre autre, concernant la température de couleur, le spectre de couleur, l'IRC, l'intensité du faisceau et le flux lumineux. En outre, tous nos produits peuvent être contrôlés suivant des normes de qualité strictes.*

*MBN-PROLED est par ailleurs un partenaire premium de DIALux et un membre de RELUX. Cela permet aux architectes et aux conseillers en éclairage d'intégrer nos produits de manière professionnelle dans leurs projets.*

*Avec l'application plug-in autonome PROLED DIALux, téléchargeable directement depuis notre site web, les luminaires peuvent être sélectionnés, et directement être importé en DIALux, ou exporté vers un autre logiciel (Eulumdat, .ies, ...)*





## NEW: Heat Sealing



Voor op maat gemaakte assemblages bieden we je de mogelijkheid om Flex Strips Opal en Flex Tubes in de fabriek thermisch af te dichten. Met deze IP67-methode zijn zowel het kabeluiteinde als het uiteinde betrouwbaar beschermd tegen vocht. Zoals voorheen zijn er verschillende soorten kabeluitgangen beschikbaar.

*Pour les assemblages sur mesure, nous vous offrons la possibilité de sceller thermiquement en usine les Flex Strips Opal et les Flex Tubes. Grâce à cette méthode IP67, l'extrémité du câble et la terminaison sont protégées de manière fiable contre l'humidité. Comme précédemment, différents types d'extrémités de câble sont disponibles.*



Gemakkelijk te onderscheiden:  
De exacte lengte wordt geprint op de Opal Strip of de Flex Tube.

*Facile à distinguer :  
La longueur exacte est imprimée sur la bande opale ou le tube flexible.*




Eenvoudig te installeren dankzij de aangepaste vorm:  
 Het uiteinde wordt niet vergroot door de heatseal, zodat de uiteinden ook in de montageprofielen passen. Dit vereenvoudigt de installatie aanzienlijk in vergelijking met conventionele eindkappen.

*Facile à installer grâce à sa forme personnalisée :  
 L'extrémité n'est pas élargie par le thermoscellage, de sorte que les extrémités s'insèrent également dans les profils de montage. Cela simplifie grandement l'installation par rapport aux embouts conventionnels.*



Voor een optimale bescherming tegen vocht hebben de kabels voor FLEX TUBE een extra bescherming tegen het capillaire effect.

*Pour une protection optimale contre l'humidité, les câbles pour FLEX TUBE sont dotés d'une protection capillaire supplémentaire.*

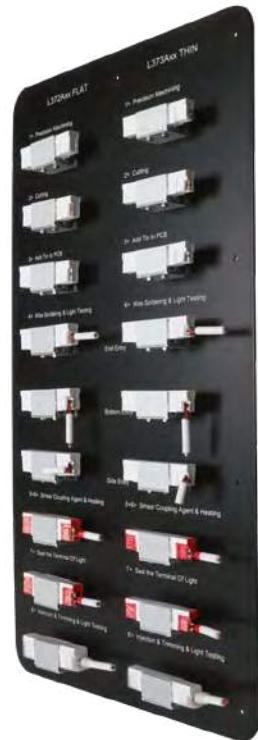

Let op dit symbool:  
 De heatseal-optie is beschikbaar voor alle producten met dit pictogram.

*Faites attention à ce symbole :  
 La possibilité de thermoscellage est disponible pour tous les produits portant cette icône.w*

# MEET



PIOMBO

BRONZATO



Architecturale Verlichting  
Éclairage Architectural

# Smart Series



# Smart Series

De 'Smart Series' vormen de ultieme combinatie van baanbrekende lichttechnologie en een strak, compact design. Dankzij de AI microcontroller, selecteert het armatuur de meest geschikte lichttemperatuur voor elk uit te lichten object geselecteerd. De Smart Series zijn uitermate geschikt voor gebruik in winkels, showrooms, musea en overal waar het correct weergeven van kleuren belangrijk is.

Download de **Proled Smart Control** app nu in de Apple of Google Play Store! (QR code op p.22)

*Les «Smart Series» sont la combinaison ultime d'une technologie d'éclairage d'avant-garde et d'un design élégant et compact. Grâce au microcontrôleur AI, le luminaire sélectionne la température de lumière la plus adaptée à chaque objet à éclairer. Les Smart Series sont parfaitement adaptés à une utilisation dans les magasins, les salles d'exposition, les musées et partout où l'affichage correct des couleurs est important.*

*Téléchargez l'application Proled Smart Control depuis l'Apple ou le Google Play Store dès maintenant ! (code QR en p. 22)*



NEW



**SMART SURFACE SPOTS**

NEW



**SMART DOWNLIGHTS**

NEW



**SMART FRAMER**

# Smart Sensors

Ontdek een ultieme verlichtingservaring met onze Smart Series, elk aangeduid met een uniek symbool.

*Découvrez l'expérience ultime en matière d'éclairage avec nos séries Smart, chacune marquée d'un symbole unique.*



Het symbool 'Dual Sensor', waarmee armaturen worden aangegeven die beschikken over een Dual Sensor, inclusief de intelligente AI Color en AI Traffic functies.

*Le symbole «Dual Sensor» indique que les luminaires sont dotés de la fonction Dual Sensor, y compris les fonctions intelligentes AI Colour et AI Traffic.*



Het symbool 'Single Sensor', wat duidt op armaturen voorzien van één sensor met automatische 'AI Color' -functie.

*Le symbole «Single Sensor» indique que les luminaires sont équipés d'un capteur à fonction 'AI Color' automatique.*



Het symbool 'No Sensor', wordt toegepast bij armaturen zonder sensor, maar met de geavanceerde AI Color kleurdetectiefunctie en super hoog kleurweergave systeem via de manuele- of fotofunctie

*Le symbole «No Sensor» est appliqué aux luminaires sans capteur, mais dotés de la fonction avancée de détection des couleurs AI Colour et d'un système de rendu des couleurs très élevé par le biais d'une fonction manuelle ou d'une fonction photo.*





## AI Color

De Smart Lights met sensor maken gebruik van de geïntegreerde AI Color-functie om een adaptief lichtspectrum te verkrijgen. Het AI-algoritme binnenin activeert het verlichtingssysteem om de beste verlichting te genereren voor elk gespecificeerd product, waardoor de verkoop effectief wordt verhoogd en de klantervaring wordt verbeterd. Het bepalen van de productcategorie gebeurt automatisch of via de 'Neem Foto'-functie in de app.

*Les Smart Lights avec sensor utilisent la fonction AI Color intégrée pour obtenir un spectre lumineux adaptatif. L'algorithme d'IA intégré active le système d'éclairage pour générer le meilleur éclairage pour chaque produit spécifié, augmentant ainsi efficacement les ventes et améliorant l'expérience client. La détermination de la catégorie de produits se fait automatiquement ou via la fonction «Prendre une photo» de l'application.*

## Traffic Monitoring

De Smart Lights zijn uitgerust met AI-technologie voor data verzameling en analyse. Hiermee kan je gegevens verzamelen over elk gespecificeerd product en het bijhorende gedrag van klanten. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om patronen in klantengedrag te identificeren, maar ook drukke of inefficiënte gebieden te detecteren. Hierdoor wordt de verkoop en klantenervaring aanzienlijk verbeterd.

*Les Smart Lights sont équipées d'une technologie d'intelligence artificielle pour la collecte et l'analyse des données. Cela vous permet de collecter des données sur chaque produit spécifié et sur le comportement associé des clients. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour identifier des modèles de comportement des clients, ainsi que pour détecter les zones encombrées ou inefficaces. Les ventes et l'expérience client s'en trouvent considérablement améliorées.*



## Energy Saving

De Smart Lights met sensor bevatten de nieuwste technologie voor bezettingsdetectie en energiebesparing. Hierdoor zal het verlichtingsniveau worden aangepast op basis van de aan-of afwezigheid van klanten in verschillende gebieden. Zo kunnen gebruikers hun energieverbruik verlagen, kosten besparen en de impact op het milieu verminderen.

*Les Smart Lights avec sensor intègrent les dernières technologies en matière de détection de présence et d'économie d'énergie. Elles ajustent le niveau de l'éclairage en fonction de la présence ou de l'absence de clients dans les différentes zones. Les utilisateurs peuvent ainsi réduire leur consommation d'énergie, ce qui permet de réaliser des économies et de réduire l'impact sur l'environnement.*





### SMART TRACKLIGHTS 25W




25° - Auto CCT - 2000 lm  
 25° - Auto CCT - 2000 lm  
 40° - Auto CCT - 2000 lm  
 40° - Auto CCT - 2000 lm

SMTL2525W  
 SMTL2525B  
 SMTL2540W  
 SMTL2540B



100 - 240V 25 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 25° - 40° incl. driver met / avec Proled Smart Control App



### SMART TRACKLIGHTS 35W




25° - Auto CCT - 3100 lm  
 25° - Auto CCT - 3100 lm  
 40° - Auto CCT - 3100 lm  
 40° - Auto CCT - 3100 lm

SMTL3525W  
 SMTL3525B  
 SMTL3540W  
 SMTL3540B



100 - 240V 35 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 25° - 40° incl. driver met / avec Proled Smart Control App





**NEW**



### SMART TRACKLIGHTS DUAL SENSOR 15W




20° - Auto CCT - 1200 lm  
 20° - Auto CCT - 1200 lm  
 36° - Auto CCT - 1200 lm  
 36° - Auto CCT - 1200 lm

SMTLDS1520W  
 SMTLDS1520B  
 SMTLDS1536W  
 SMTLDS1536B



230V 15 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 20° - 36° incl. driver met / avec Proled Smart Control App



**NEW**



### SMART TRACKLIGHTS DUAL SENSOR 30W




20° - Auto CCT - 2400 lm  
 20° - Auto CCT - 2400 lm  
 36° - Auto CCT - 2400 lm  
 36° - Auto CCT - 2400 lm

SMTLDS3020W  
 SMTLDS3020B  
 SMTLDS3036W  
 SMTLDS3036B



230V 30 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 95 Energie F ✓ Beam 20° - 36° incl. driver met / avec Proled Smart Control App





**NEW**

### SMART RECESSED SPOTS DUAL SENSOR 15W



20° - Auto CCT - 1200 lm  
20° - Auto CCT - 1200 lm  
36° - Auto CCT - 1200 lm  
36° - Auto CCT - 1200 lm

SMRCDS1520W  
SMRCDS1520B  
SMRCDS1536W  
SMRCDS1536B



230V 15 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 20° - 36° incl. driver met / avec Proled Smart Control App



**NEW**

### SMART RECESSED SPOTS DUAL SENSOR 30W




20° - Auto CCT - 2400 lm  
20° - Auto CCT - 2400 lm  
36° - Auto CCT - 2400 lm  
36° - Auto CCT - 2400 lm

SMRCDS3020W  
SMRCDS3020B  
SMRCDS3036W  
SMRCDS3036B



230V 30 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 20° - 36° incl. driver met / avec Proled Smart Control App





HURE IBERICO  
29 €/kg

GEROOKTE TONG  
32 €/kg

Mosterdfricandon  
13 €/kg

FRICANDON PROVENCE  
13 €/kg

FRICANDON  
13 €/kg

PATE EN CROUTE  
35 €/kg

GEVULDE KIP  
31 €/kg

PASTRAMI  
42 €/kg



NEW



### SMART SURFACE SPOTS DUAL SENSOR 15W




20° - Auto CCT - 1200 lm  
20° - Auto CCT - 1200 lm  
36° - Auto CCT - 1200 lm  
36° - Auto CCT - 1200 lm

SMSFDS1520W  
SMSFDS1520B  
SMSFDS1536W  
SMSFDS1536B



230V 15 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 20° - 36° incl. driver met / avec Proled Smart Control App



NEW



### SMART SURFACE SPOTS DUAL SENSOR 30W




20° - Auto CCT - 2400 lm  
20° - Auto CCT - 2400 lm  
36° - Auto CCT - 2400 lm  
36° - Auto CCT - 2400 lm

SMSFDS3020W  
SMSFDS3020B  
SMSFDS3036W  
SMSFDS3036B



230V 30 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 20° - 36° incl. driver met / avec Proled Smart Control App





**NEW**



### SMART TRACKLIGHT FRAMER




Auto CCT - 700 lm

SMFT30B



230V 30 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 25° - 40° incl. driver met / avec Proled Smart Control App



**NEW**



### SMART DOWNLIGHTS 20W



36° - Auto CCT - 1600 lm  
36° - Auto CCT - 1600 lm

SMDL2036W  
SMDL2036B



230V 20 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 95 Energie F ✓ Beam 36° incl. driver met / avec Proled Smart Control App








# Smart Controllers

Om andere traditionele verlichtingsproducten toe te voegen aan dezelfde draadloze bediening, sluit je ze aan op 'Smart Controller DALI - RGBCW of TRIAC'. Deze controllers bieden draadloze bediening via een Bluetooth-verbinding, inclusief aan/uit-, dim-, tuning- en kleurveranderingsfuncties binnen een onderling bereik van 20 meter.

*Pour ajouter d'autres produits d'éclairage traditionnels au même contrôle sans fil, connectez-les au «Smart Controller DALI - RGBCW ou TRIAC». Ces contrôleurs offrent un contrôle sans fil via une connexion Bluetooth, y compris des fonctions d'allumage/extinction, de gradation, de réglage et de changement de couleur dans un rayon mutuel de 20 mètres.*

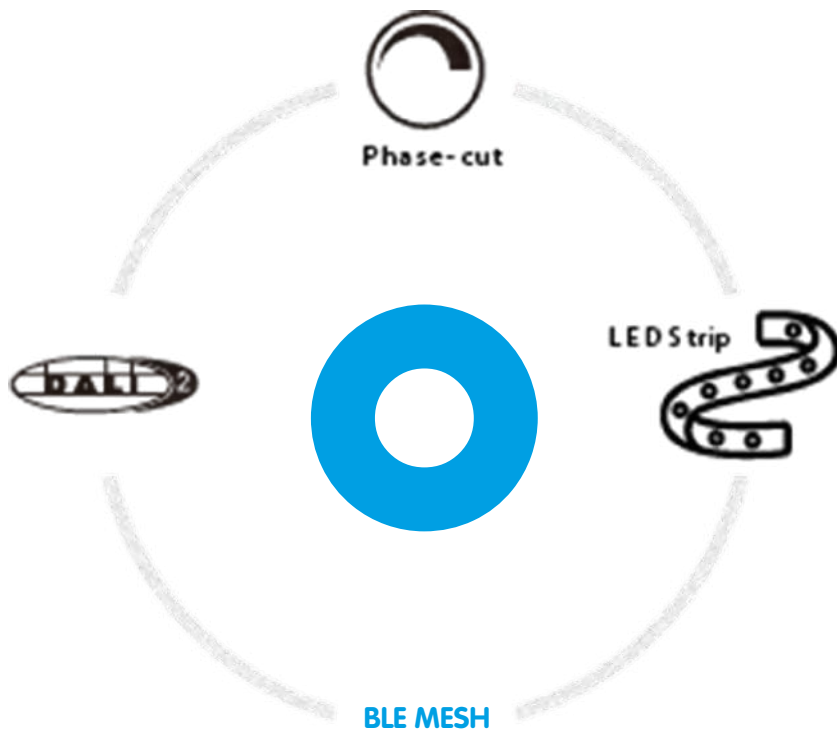

**Ontdek en download nu de PROLED SMART CONTROL App**  
**Découvrez et téléchargez 'PROLED SMART CONTROL' maintenant**



NEW



### SMART CONTROLLER DALI 'DT6 & DT8'



SMCTDA




Input: 220 - 240 Vac

Output: max. 41 DALI devices

IP20

DALI

Proled Smart Control App

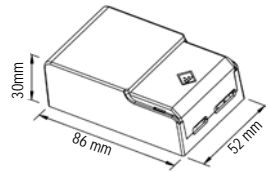

NEW



### SMART CONTROLLER RGBCW



MONO - RGB

SMCTRGBCW




Input: 5 - 24 Vdc

Output: 5A max

IP20

PWM

Proled Smart Control App

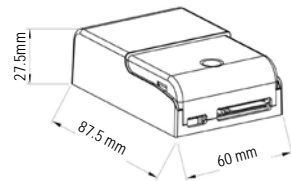

NEW



### SMART CONTROLLER TRIAC



SMCTTR




Input: 220 - 240 Vac

Output: 200 W max

IP20

TRIAC


Proled Smart Control App

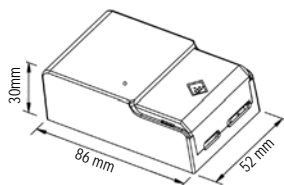

# La Villa

Plafondverlichting - Opbouw

Éclairage Plafond - Montage Apparent

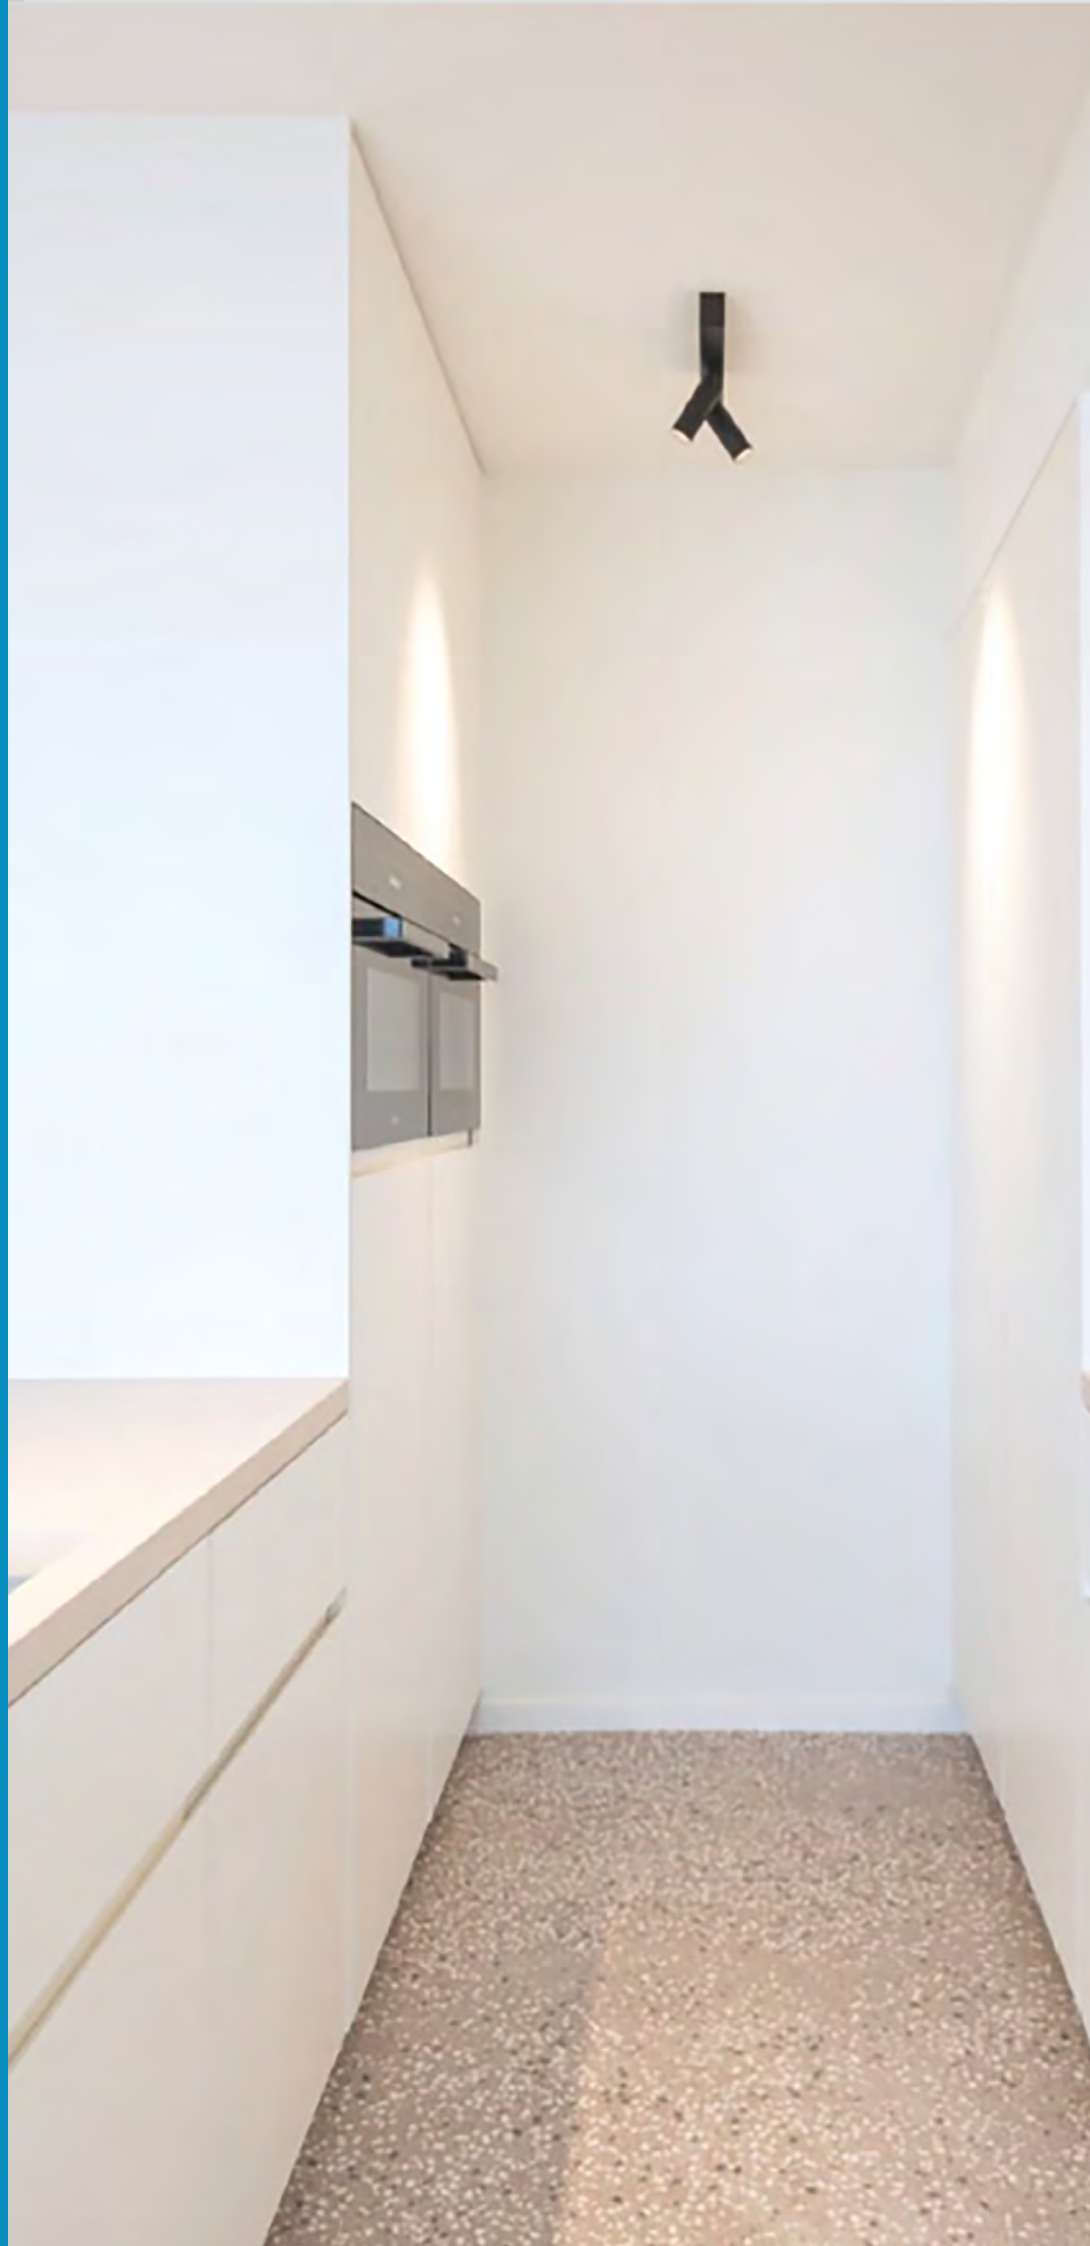

# La Villa

De verscheidenheid aan opbouw armaturen maakt vele toepassingen in uiteenlopende, architecturale projecten mogelijk, zowel residentieel als in boetieks en winkels, of in hotels en restaurants. Met de variatie in lichtkleuren, een traditionele of trendy afwerking en combinaties met goud accenten, krijgt elke ruimte de gewenste sfeer. Daarnaast introduceren we voor bepaalde armaturen twee nieuwe afwerkingen: Piombo en Bronzato

**LA VILLA** combineert een elegant architecturaal design met een mooi lichtresultaat, dankzij hoogwaardige COB LEDs.

*La variété des luminaires apparents permet de nombreuses applications dans des projets architecturaux, à la fois résidentiel, comme dans les boutiques et les magasins, ou dans les hôtels et les restaurants. Le choix de température de couleur, une finition traditionnelle ou trendy et des combinaisons avec des accents dorés, permettent de créer l'atmosphère désirée dans tous les projets. Nous introduisons également deux nouvelles finitions pour certains luminaires : Piombo et Bronzato.*

*LA VILLA combine un design architectural élégant avec un bel éclairage grâce à des LEDs COB de haute qualité.*



NEW



**MADISON PIOMBO**

NEW



**SFERIA**



SUGGESTIES in CURE  
DARRE TOWN & GARDEN  
WORK in KIP, CANTON  
MOBILES & CONVERSOS



NEW




### MADISON



3000K - 550 lm  
2700K - 500 lm  
3000K - 550 lm  
2700K - 500 lm  
3000K - 550 lm  
2700K - 500 lm  
3000K - 550 lm  
2700K - 500 lm

LVM30001W  
LVM27001W  
LVM30001B  
LVM27001B  
LVM30001P  
LVM27001P  
LVM30001BR  
LVM27001BR



NEW




### MADISON TWIN



3000K - 2 x 550 lm  
2700K - 2 x 500 lm  
3000K - 2 x 550 lm  
2700K - 2 x 500 lm  
3000K - 2 x 550 lm  
2700K - 2 x 500 lm  
3000K - 2 x 550 lm  
2700K - 2 x 500 lm

LVM30002W  
LVM27002W  
LVM30002B  
LVM27002B  
LVM30002P  
LVM27002P  
LVM30002BR  
LVM27002BR



### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF / HONEYCOMB

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 40 mm  
ø 40 mm  
ø 40 mm  
ø 40 mm

LV40MMHC  
LV40MMG  
LV40MMW  
LV40MMB

kabel 1,2 m, verstelbaar / câble 1,2 m, ajustable




### LINEA



3000K - 550 lm  
2700K - 500 lm  
3000K - 550 lm  
2700K - 500 lm

LVL3000W  
LVL2700W  
LVL3000B  
LVL2700B

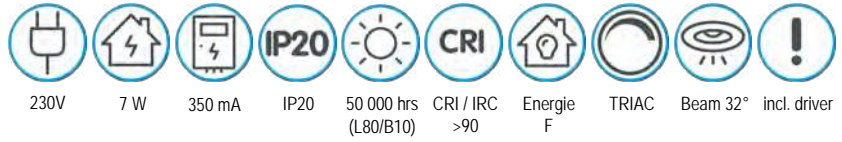

### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF / HONEYCOMB

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
*Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.*




ø 40 mm  
ø 40 mm  
ø 40 mm  
ø 40 mm

LV40MMHC  
LV40MMG  
LV40MMW  
LV40MMB





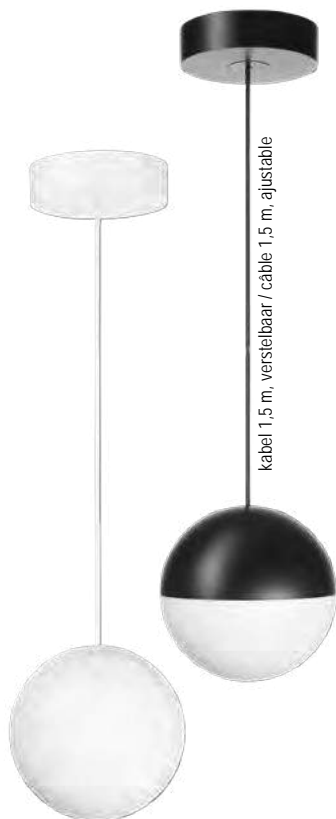

### MIMÉ S



3000K - 750 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 750 lm  
2700K - 700 lm

MIS1230W  
MIS1227W  
MIS1230B  
MIS1227B



230V



11 W



500 mA



IP20



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
>90



Energie  
E



TRIAC



Beam 120° incl. driver



NEW



kabel 1,5 m, verstelbaar / cable 1,5 m, adjustable

### SFERIA S 135



3000K - 850 lm  
2700K - 850 lm

SFS13530W  
SFS13527W



NEW





kabel 1,5 m, verstelbaar / cable 1,5 m, adjustable

### SFERIA S 200



3000K - 1200 lm  
2700K - 1200 lm

SFS20030W  
SFS20027W

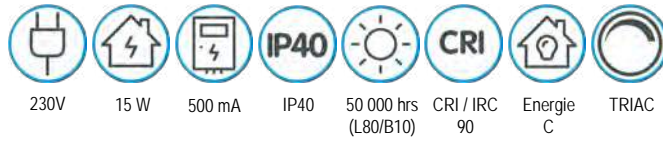

NEW




kabel 1,5 m, verstelbaar / cable 1,5 m, adjustable

### SFERIA S 300



3000K - 1800 lm  
2700K - 1800 lm

SFS30030W  
SFS30027W





**NEW**





**SFERIA 100**



3000K - 750 lm  
2700K - 750 lm

SF10030W  
SF10027W

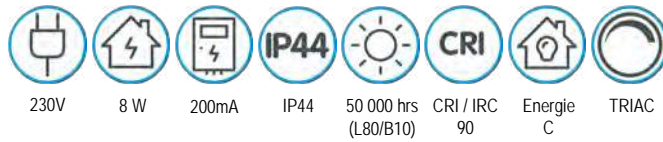

**NEW**





**SFERIA 135**



3000K - 850 lm  
2700K - 850 lm

SF13530W  
SF13527W

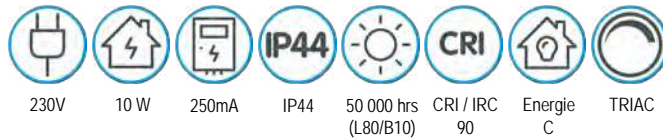



### MOVE C



3000K - 920 lm  
2700K - 900 lm  
3000K - 920 lm  
2700K - 900 lm

MOC930W  
MOC927W  
MOC930B  
MOC927B



230V



11 W



500 mA



IP20



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
90



Energie  
F



TRIAC



Beam 34°



incl. driver



φ102



### DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 52 mm  
ø 52 mm  
ø 52 mm

LV52IRG  
LV52IRW  
LV52IRB







## DROP



3000K - 850 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 850 lm  
2700K - 800 lm

LVD3000W  
LVD2700W  
LVD3000B  
LVD2700B

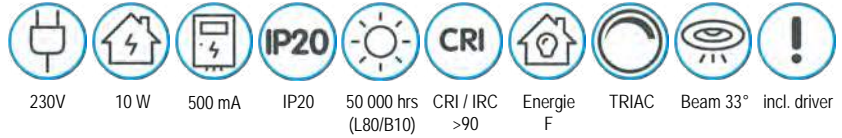

## DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
*Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.*



ø 85 mm

LV85MMG




### TILT MINI



3000K - 600 lm  
 2700K - 540 lm  
 3000K - 600 lm  
 2700K - 540 lm  
 3000K - 600 lm  
 2700K - 540 lm  
 3000K - 600 lm  
 2700K - 540 lm

TL7W01  
 TL7W0127  
 TL7W05  
 TL7W0527  
 TL7W01P  
 TL7W0127P  
 TL7W01BR  
 TL7W0127BR


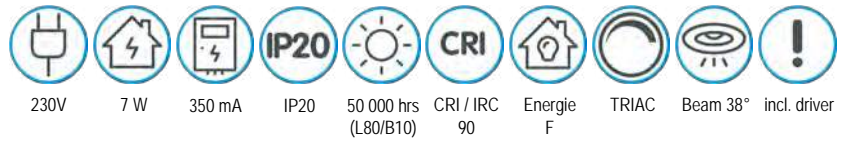


### TILT MINI 2



3000K - 2 x 600 lm  
 2700K - 2 x 540 lm  
 3000K - 2 x 600 lm  
 2700K - 2 x 540 lm

TL27W01  
 TL27W0127  
 TL27W05  
 TL27W0527

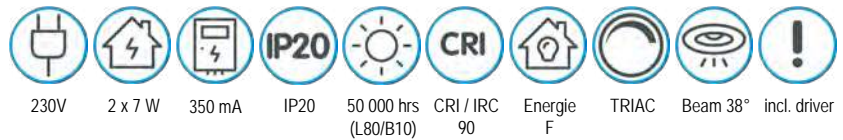



NEW



90°-350°

### TILT MINI 4



3000K - 4 x 600 lm  
2700K - 4 x 540 lm  
3000K - 4 x 600 lm  
2700K - 4 x 540 lm

TL47W01  
TL47W0127  
TL47W05  
TL47W0527



230V



4 x 7 W



500 mA



IP20



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
90



Energie  
F




TRIAC



Beam 38°



incl. driver








### TILT



3000K - 800 lm  
2700K - 720 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 720 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 720 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 720 lm

TL9W01  
TL9W0127  
TL9W05  
TL9W0527  
TL9W01P  
TL9W0127P  
TL9W01BR  
TL9W0127BR

! Outdoor versie / version p. 206


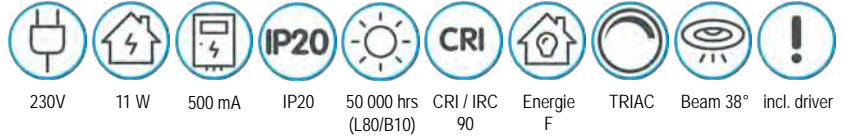


### TILT 2



3000K - 2 x 800 lm  
2700K - 2 x 720 lm  
3000K - 2 x 800 lm  
2700K - 2 x 720 lm

TL29W01  
TL29W0127  
TL29W05  
TL29W0527

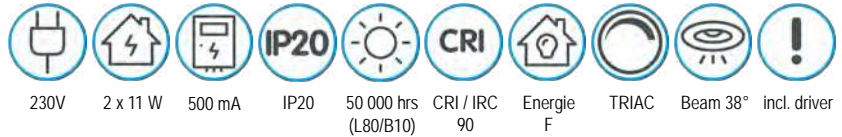


### TILT 4



3000K - 4 x 800 lm  
2700K - 4 x 720 lm  
3000K - 4 x 800 lm  
2700K - 4 x 720 lm

TL49W01  
TL49W0127  
TL49W05  
TL49W0527

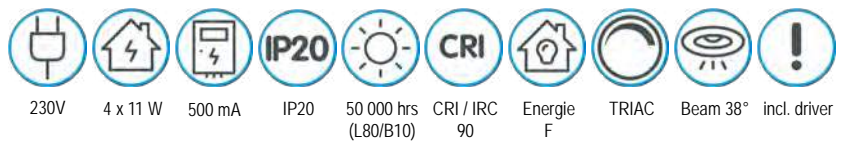







### VITA



3000K - 1370 lm  
 2700K - 1230 lm  
 3000K - 1370 lm  
 2700K - 1230 lm

VIT12W30  
 VIT12W27  
 VIT12B30  
 VIT12B27


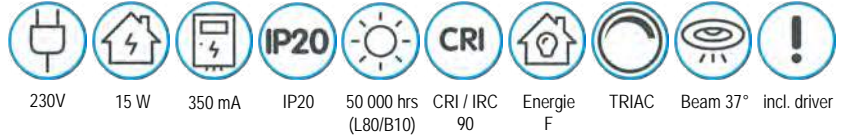


### VITA IP



3000K - 1370 lm  
 2700K - 1230 lm  
 3000K - 1370 lm  
 2700K - 1230 lm

VITIP12W30  
 VITIP12W27  
 VITIP12B30  
 VITIP12B27

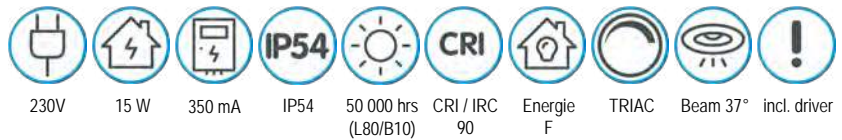



## VITA 2




3000K - 2x 1370 lm  
 2700K - 2x 1230 lm  
 3000K - 2x 1370 lm  
 2700K - 2x 1230 lm

VIT212W30  
 VIT212W27  
 VIT212B30  
 VIT212B27



230V 2 x 15 W 350 mA IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F TRIAC Beam 37° incl. driver



incl. 2m kabel transparent / câble de 2m transparent

## VITA SUSPENSION





3000K - 1150 lm  
 2700K - 1035 lm  
 3000K - 1150 lm  
 2700K - 1035 lm

VITS21W30  
 VITS21W27  
 VITS21B30  
 VITS21B27



230V 22 W 600 mA IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F TRIAC 120° up / 37° down incl. driver



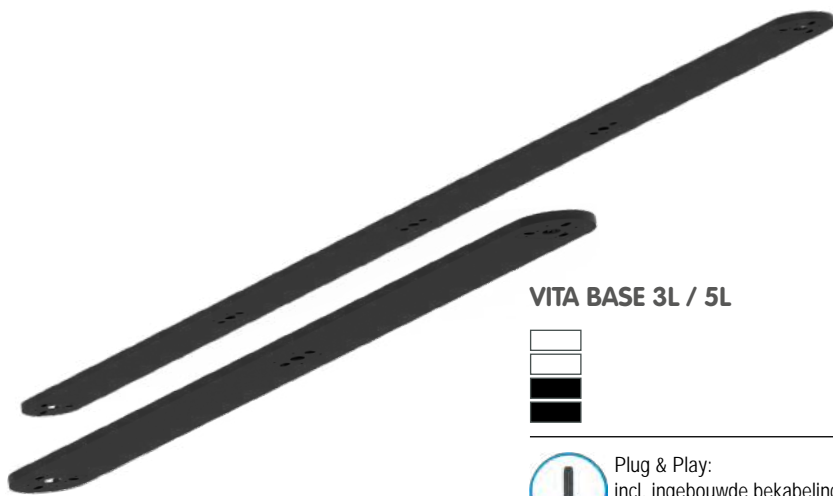

VITA BASE 3L / 5L




Vita Base 3L  
 Vita Base 5L  
 Vita Base 3L  
 Vita Base 5L

VITB3W  
 VITB5W  
 VITB3B  
 VITB5B




Plug & Play:  
 incl. ingebouwde bekabeling naar alle armaturen  
 incl. câblage intégré à tous les luminaires

3L:

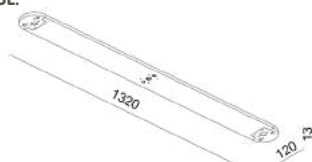

5L:



# Vision

Plafondverlichting - Opbouw

Éclairage Plafond - Montage Apparent





# Vision

Hoge kwaliteit aan een scherpe prijs. De Vision reeks bevat mooie opbouw armaturen met een vervangbare LED lamp. Geschikt voor vele toepassingen, zowel residentieel als in horeca of winkels. Met de variatie in lichtkleuren, een traditionele of trendy afwerking en combinaties met goud accenten, krijgt elke ruimte de gewenste sfeer. Daarnaast introduceren we voor bepaalde armaturen twee nieuwe afwerkingen: Piombo en Bronzato.

De **VISION™** reeks verlicht uw ruimte met stijl en elegantie.

*Haute qualité à un prix compétitif. La gamme Vision comprend de magnifiques luminaires montés en surface avec une lampe LED remplaçable. Ils conviennent à de nombreuses applications, tant dans le secteur résidentiel que dans les restaurants ou les magasins. Avec la variation des couleurs de lumière, une finition traditionnelle ou tendance et des combinaisons avec des accents dorés, chaque pièce aura l'atmosphère désirée. Nous introduisons également deux nouvelles finitions pour certains luminaires : Piombo et Bronzato.*

*La gamme **VISION™** illumine tous vos espaces avec style et élégance.*

**NEW****ORIENT 3 ROND****NEW****ORIENT 4 SQUARE**







### ORIENT 1 ROND



3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

Orr15W30  
 Orr15W27  
 Orr15B30  
 Orr15B27  
 Orr15P30  
 Orr15P27  
 Orr15BR30  
 Orr15BR27  
 Orr15WZL  
 Orr15BZL  
 Orr15PZL  
 Orr15BRZL


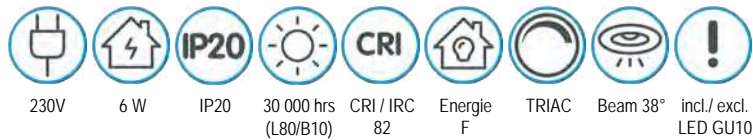


### ORIENT 1



3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

OR15W30  
 OR15W27  
 OR15B30  
 OR15B27  
 OR15P30  
 OR15P27  
 OR15BR30  
 OR15BR27  
 OR15WZL  
 OR15BZL  
 OR15PZL  
 OR15BRZL

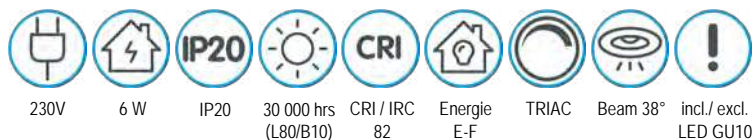

NEW





### ORIENT 2



3000K - 2 x 730 lm  
 2700K - 2 x 660 lm  
 3000K - 2 x 730 lm  
 2700K - 2 x 660 lm  
 3000K - 2 x 730 lm  
 2700K - 2 x 660 lm  
 3000K - 2 x 730 lm  
 2700K - 2 x 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe


OR25W30  
 OR25W27  
 OR25B30  
 OR25B27  
 OR25P30  
 OR25P27  
 OR25BR30  
 OR25BR27  
 OR25WZL  
 OR25BZL  
 OR25PZL  
 OR25BRZL

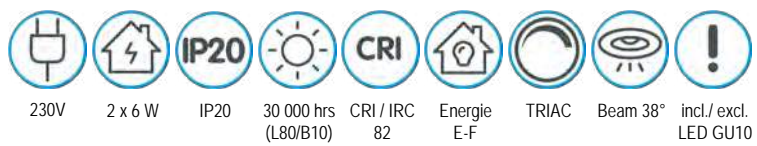

NEW





### ORIENT 3



3000K - 3 x 730 lm  
 2700K - 3 x 660 lm  
 3000K - 3 x 730 lm  
 2700K - 3 x 660 lm  
 3000K - 3 x 730 lm  
 2700K - 3 x 660 lm  
 3000K - 3 x 730 lm  
 2700K - 3 x 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

OR35W30  
 OR35W27  
 OR35B30  
 OR35B27  
 OR35P30  
 OR35P27  
 OR35BR30  
 OR35BR27  
 OR35WZL  
 OR35BZL  
 OR35PZL  
 OR35BRZL

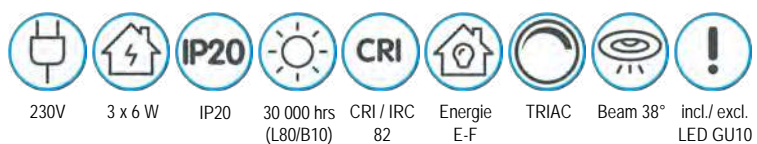

### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF / HONEYCOMB

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
 Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 60 mm  
 ø 60 mm  
 ø 60 mm  
 ø 60 mm

LV60MMG  
 LV60MMW  
 LV60MMB  
 DRHC1022



**NEW**

### ORIENT 3 ROND




3000K - 3 x 730 lm  
 2700K - 3 x 660 lm  
 3000K - 3 x 730 lm  
 2700K - 3 x 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

ORR35W30  
 ORR35W27  
 ORR35B30  
 ORR35B27  
 ORR35WZL  
 ORR35BZL



230V 3 x 6 W IP20 30 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 82 Energie F TRIAC Beam 38° incl./excl. LED GU10

Ø250






**NEW**

**ORIENT 4 SQUARE**




3000K - 4 x 730 lm  
 2700K - 4 x 660 lm  
 3000K - 4 x 730 lm  
 2700K - 4 x 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

ORSQ45W30  
 ORSQ45W27  
 ORSQ45B30  
 ORSQ45B27  
 ORSQ45WZL  
 ORSQ45BZL

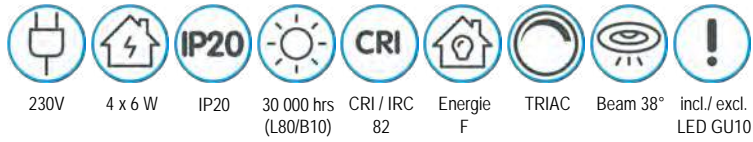

230V    4 x 6 W    IP20    30 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 82    Energie F    TRIAC    Beam 38°    incl./excl. LED GU10

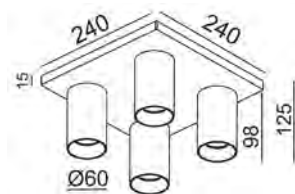



### BLOX




3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

BL5W30  
 BL5W27  
 BL5B30  
 BL5B27  
 BL5WZL  
 BL5BZL



230V 6 W IP20 30 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 82 Energie E-F TRIAC Beam 38° incl./excl. LED GU10



### BLOX DUO




3000K - 2 x 730 lm  
 2700K - 2 x 660 lm  
 3000K - 2 x 730 lm  
 2700K - 2 x 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

BL25W30  
 BL25W27  
 BL25B30  
 BL25B27  
 BL25WZL  
 BL25BZL



230V 2 x 6 W IP20 30 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 82 Energie E-F TRIAC Beam 38° incl./excl. LED GU10



NEW





### DRUM MINI



3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
excl. lamp / lampe  
excl. lamp / lampe  
excl. lamp / lampe  
excl. lamp / lampe

DRM5W30  
DRM5W27  
DRM5B30  
DRM5B27  
DRM5P30  
DRM5P27  
DRM5BR30  
DRM5BR27  
DRM5BZL  
DRM5WZL  
DRM5PZL  
DRM5BRZL

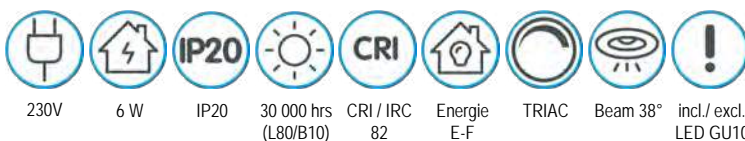

NEW




incl. glas / verre

### DRUM MINI IP



3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
excl. lamp / lampe  
excl. lamp / lampe  
excl. lamp / lampe  
excl. lamp / lampe

DRMIP5W30  
DRMIP5W27  
DRMIP5B30  
DRMIP5B27  
DRMIP5P30  
DRMIP5P27  
DRMIP5BR30  
DRMIP5BR27  
DRMIP5BZL  
DRMIP5WZL  
DRMIP5PZL  
DRMIP5BRZL

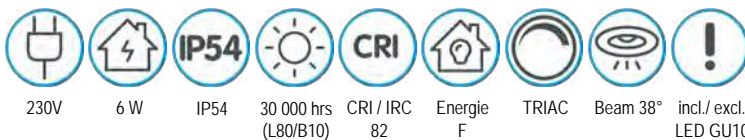

### DECORATIEVE RING DRUM MINI / ANNEAU DÉCORATIF DRUM MINI

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 60 mm  
ø 60 mm  
ø 60 mm

LV60MMG  
LV60MMW  
LV60MMB






### DRUM




3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

DR5W30  
 DR5W27  
 DR5B30  
 DR5B27  
 DR5WZL  
 DR5BZL

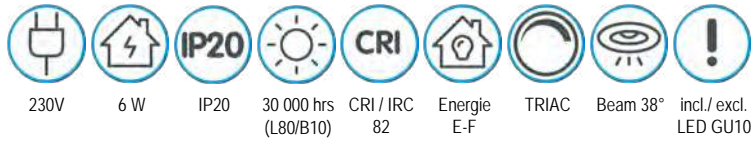


kabel 1,5 m, verstelbaar / câble 1,5 m, ajustable

### TUBE



3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

TU5W30  
 TU5W27  
 TU5B30  
 TU5B27  
 TU5WZL  
 TU5BZL

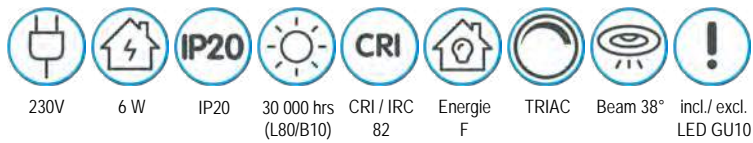

# X-Line

Plafondverlichting - Opbouw  
Éclairage Plafond - Montage Apparent



# X-Line

Architecturale LED profielen zijn een innovatieve manier om esthetische verlichting te creëren voor elke ruimte. Met speciaal ontworpen accessoires kunnen de profielen stijlvol gependeld of trimless ingebouwd worden. Naast de X-Line LED profielen, biedt de X-Line Axxent reeks inbouwspots met krachtige leds in een zeer compacte reflector voor een strak resultaat, met een hoog design gehalte.

**X-LINE** biedt krachtige, hedendaagse verlichtingselementen die direct licht bieden op elk werkvlak. Geschikt voor professionele ruimtes, alsook residentieel.

*Les profilés LED architecturaux sont un moyen innovant de créer un éclairage esthétique pour n'importe quelle pièce. Grâce à des accessoires spécialement conçus, les profilés peuvent être suspendus ou encastrés sans garniture. Outre les profilés LED X-Line, la gamme de spots encastrés X-Line Axxent offre des LED puissantes dans un réflecteur très compact pour un résultat élégant, avec un haut niveau de design*

*X-LINE offre des éléments d'éclairage puissants et contemporains qui fournissent une lumière directe sur n'importe quelle surface de travail. Ils conviennent aussi bien aux espaces professionnels qu'aux espaces résidentiels.*









### XLINE BEAM 20



3000K - 2 x 1000 lm  
3000K - 2 x 1000 lm

XLB252WB  
XLB252BB

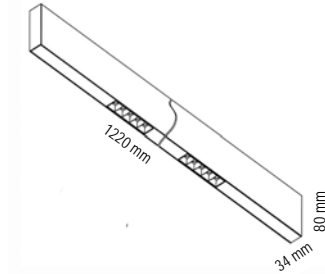
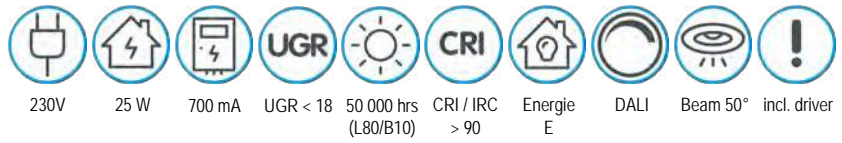


### XLINE BEAM 30



3000K - 3 x 1000 lm  
3000K - 3 x 1000 lm

XLB352WB  
XLB352BB

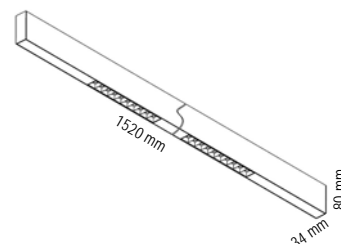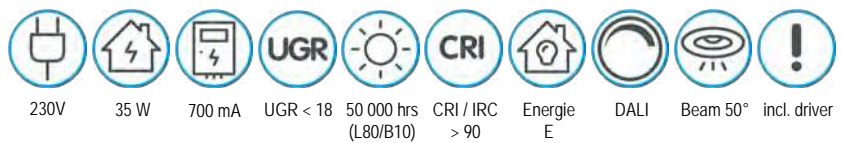



### XLINE STRIP




3000K - 3200 lm  
3000K - 3200 lm

XLS665W  
XLS665B



230V 39 W 700 mA UGR < 21 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 80 Energie E DALI Beam 110° incl. driver

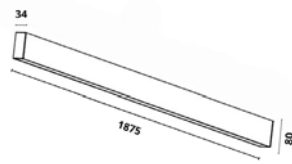

### HOEKPROFIELEN / PROFILS ANGULAIRES




258 x 34 x 80 mm  
258 x 34 x 80 mm  
258 x 34 x 80 mm

XLCO258WW  
XLCO258BB  
XLCO258WB



incl. koppelset / kit raccord

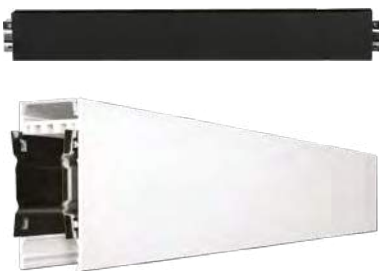

### VERBINDINGSPROFIELEN / PROFILS DE RACCORDEMENT



600 x 34 x 80 mm  
1200 x 34 x 80 mm  
600 x 34 x 80 mm  
1200 x 34 x 80 mm  
600 x 34 x 80 mm  
1200 x 34 x 80 mm

XLCP600WW  
XLCP1200WW  
XLCP600BB  
XLCP1200BB  
XLCP600WB  
XLCP1200WB



incl. koppelset / kit raccord



### EINDKAP / EMBOUT



set 2 st. / pcs.  
set 2 st. / pcs.

XLCEPW  
XLCEPB

### KOPPELSET / KIT RACCORD

XLCP3



kabel 1,5 m, verstelbaar / câble 1,5 m, ajustable

### PLAFOND AANSLUITDOOS

### BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND



XLPSBW  
XLPSBB



230V 120 x 50 x  
40 mm



kabel 1,5 m, verstelbaar / câble 1,5 m, ajustable

### PENDELSET / KIT DE SUSPENSION



XLSUCAW  
XLSUCAB



25 x 40  
mm



### TRIMLESS MONTAGEKIT / KIT DE MONTAGE

Kit

XLTRMO



minimum 39 mm x lengte profiel / longueur du profil



### XLINE AXXENT 3 TRIMLESS



3000K - 600 lm

AX32BTR



230V

6 W

700 mA

UGR < 18

50 000 hrs  
(L80/B10)


CRI / IRC  
> 90

Energie  
E

✓ (\*)

Beam 50°

incl. montagekit / kit de montage  
excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52370122G  
Triac:  
ref. L5237009D3G  
DALI:  
ref. L50LCM02D

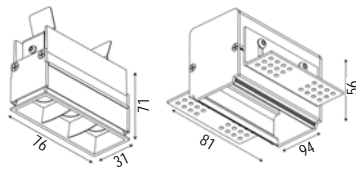

### XLINE AXXENT 5 TRIMLESS



3000K - 1000 lm

AX52BTR



230V

10 W

700 mA

UGR < 18

50 000 hrs  
(L80/B10)


CRI / IRC  
> 90

Energie  
E

✓ (\*)

Beam 50°

incl. montagekit / kit de montage  
excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52370122G  
Triac:  
ref. L5237012D3G  
DALI:  
ref. L50LCM02D

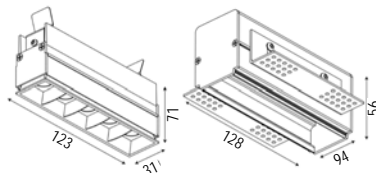






### XLIN AXENT 3 INBOUW / ENCASTRES




3000K - 600 lm

AX32BW

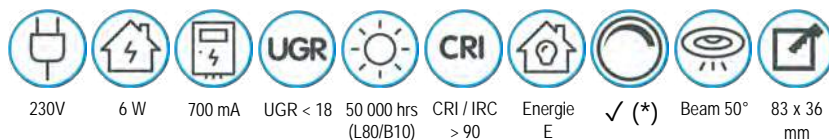

excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52370122G  
Triac:  
ref. L5237009D3G  
DALI:  
ref. L50LCM02D




### XLIN AXENT 5 INBOUW / ENCASTRES




3000K - 1000 lm

AX52BW

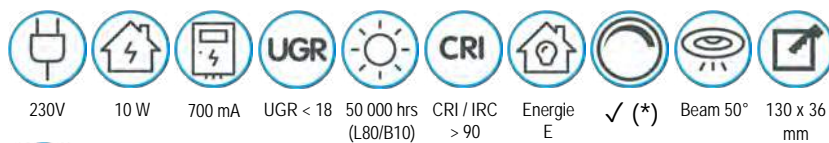

excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52370122G  
Triac:  
ref. L5237012D3G  
DALI:  
ref. L50LCM02D



(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)



# La Villa Recess

Plafondverlichting - Inbouw

Éclairage Plafond - Montage Encastré



# La Villa Recess

Het assortiment hoogwaardige en architecturale inbouw armaturen vindt toepassing in zowel residentiële als publieke ruimtes, zoals boetieks en winkels, kantoren, scholen of in hotels en restaurants. La Villa Recess bevat vaste en richtbare armaturen met verschillende gradenbundels, lichttemperaturen en maar liefst 8 armatuurkleuren. Daarnaast introduceren we voor bepaalde armaturen twee nieuwe afwerkingen: Piombo en Bronzato.

**LA VILLA Recess** combineert een uitgebreid gamma met hoge efficiëntie, duurzaamheid en de juiste look, voor een gepaste afwerking van elke ruimte.

*La gamme de luminaires encastrés de haute qualité et architecturaux trouve des applications dans les espaces résidentiels et publics, tels que les boutiques et les magasins, les bureaux, les écoles ou les hôtels et les restaurants. La Villa Recess comprend des luminaires fixes et orientables avec différents faisceaux, températures de lumière et jusqu'à huit couleurs de luminaires. En outre, nous introduisons deux nouvelles finitions pour certains luminaires : Piombo et Bronzato.*

*LA VILLA Recess combine une gamme complète avec une efficacité élevée, une durabilité et un aspect approprié, pour une finition adéquate de n'importe quelle pièce.*



NEW



FLEXIO

NEW



CUCKOO





### MOVE TRIMLESS S



3000K - 1050 lm  
2700K - 1000 lm  
3000K - 1050 lm  
2700K - 1000 lm

MOTRS930W  
MOTRS927W  
MOTRS930B  
MOTRS927B



230V

11 W

350 mA

IP20

50 000 hrs  
(L80/B10)


CRI / IRC  
90

Energie  
G

✓ (\*)

Beam 38°

excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52335202G  
Triac:  
ref. L5233520D3G  
DALI:  
ref. L523M02DA



Ø75



### MOVE TRIMLESS SL



3000K - 1050 lm  
2700K - 1000 lm  
3000K - 1050 lm  
2700K - 1000 lm

MOTR930W  
MOTR927W  
MOTR930B  
MOTR927B



230V

11 W

350 mA

IP20

50 000 hrs  
(L80/B10)


CRI / IRC  
90

Energie  
G

✓ (\*)

Beam 38°

excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52335202G  
Triac:  
ref. L5233520D3G  
DALI:  
ref. L523M02DA



Ø75



### DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 52 mm

ø 52 mm

ø 52 mm

LV52IRG

LV52IRW

LV52IRB

(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)





Incl. Plaster Kit / Kit de Plâtre



### GLOBE TRIMLESS



3000K - 700 lm  
2700K - 530 lm

GLTR930W  
GLTR927W



230V

8 W

350 mA

IP44

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
90

Energie  
G

✓ (\*)

excl. driver:  
Non-dim:


ref. L52350202G

Triac:

ref. L5235012D3G

DALI:

ref. L523M01DA



### GLOBE TRIMLESS E27



zonder lamp / excl. lampe

GLTRE27W



IP20

excl. E27 lamp / lampe



(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)



Incl. Inbouw Kit / Kit d'encastrement



Incl. Trimless Kit / Kit Trimless




### MOVE / GLOBE PLASTER KIT / KIT DE PLÂTRE



MOTRKIT



202 x 202 x 60 mm




### MOVE / GLOBE TRIMLESS KIT



KITTR



Ø 67 mm




### MOVE / GLOBE INBOUWKIT / KIT D'ENCASTREMENT



KITR



Ø 67 mm bladveren /  
lamelles






**NEW**

### ASCOT 8W RECESS




3000K - 550 lm  
 2700K - 500 lm  
 3000K - 550 lm  
 2700K - 500 lm  
 3000K - 550 lm  
 2700K - 500 lm  
 3000K - 550 lm  
 2700K - 500 lm

LVRA830W  
 LVRA827W  
 LVRA830B  
 LVRA827B  
 LVRA830P  
 LVRA827P  
 LVRA830BR  
 LVRA827BR

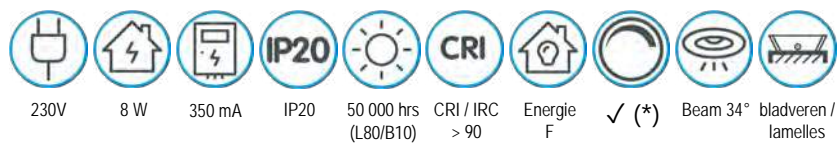

64 mm excl. driver:  
 Non-dim:  
 ref. L52335122G  
 Triac:  
 ref. L5233509D3G  
 DALI:  
 ref. L523M01DA



### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
 Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 40 mm  
 ø 40 mm  
 ø 40 mm  
 ø 40 mm

LV40MMHC  
 LV40MMG  
 LV40MMW  
 LV40MMB

(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)






**NEW**

### ASCOT 12W RECESS




3000K - 1250 lm  
 2700K - 1050 lm  
 3000K - 1250 lm  
 2700K - 1050 lm  
 3000K - 1250 lm  
 2700K - 1050 lm  
 3000K - 1250 lm  
 2700K - 1050 lm

LVRA1230W  
 LVRA1227W  
 LVRA1230B  
 LVRA1227B  
 LVRA1230P  
 LVRA1227P  
 LVRA1230BR  
 LVRA1227BR

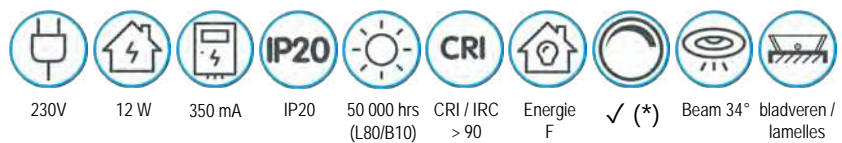

84 mm excl. driver:  
 Non-dim:  
 ref. L52335202G  
 Triac:  
 ref. L5233520D3G  
 DALI:  
 ref. L523M02DA



### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
 Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 60 mm  
 ø 60 mm  
 ø 60 mm  
 ø 60 mm

LV60MMHC  
 LV60MMG  
 LV60MMW  
 LV60MMB

(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionnée)



NEW




### CUCKOO 90




4000K - 1000 lm  
3000K - 850 lm  
2700K - 800 lm

L712412082  
L712412062  
L712412262

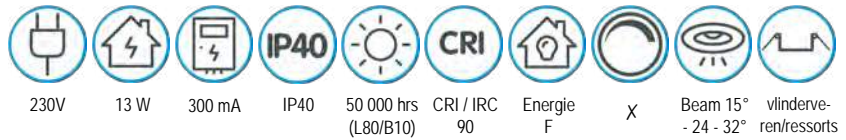

92 mm incl. driver  
incl. 3 verwisselbare lenzen /  
3 lentilles interchangeables

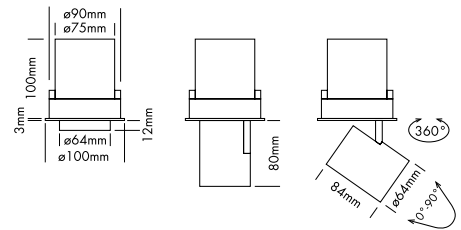

NEW




### CUCKOO 120




4000K - 2500 lm  
3000K - 2300 lm  
2700K - 1900 lm

L712425083  
L712425063  
L712425263

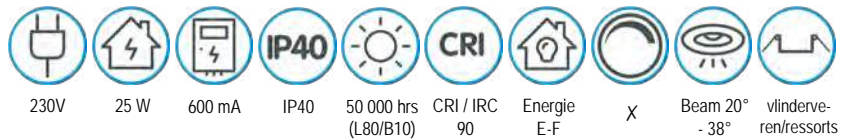

114 mm incl. driver  
incl. 3 verwisselbare lenzen /  
3 lentilles interchangeables

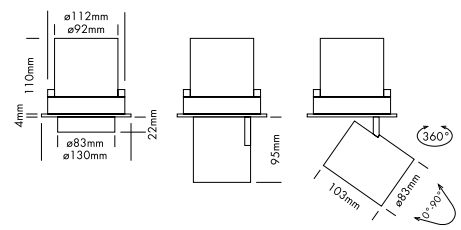

### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF



Cuckoo 90  
Cuckoo 120  
Cuckoo 90  
Cuckoo 120

L712412HC  
L712425HC  
L712412GR  
L712425GR




### LUXUS MINI




3000K - 770 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 770 lm  
2700K - 700 lm

LUM930W  
LUM927W  
LUM930B  
LUM927B

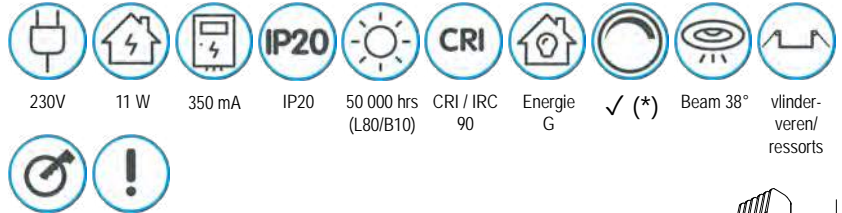

57 mm excl. driver:  
Non-dim: ref. L52335202G  
Triac: ref. L5233520D3G  
DALI: ref. L523M02DA




### LUXUS TRIMLESS MINI




3000K - 770 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 770 lm  
2700K - 700 lm

LUMT930W  
LUMT927W  
LUMT930B  
LUMT927B

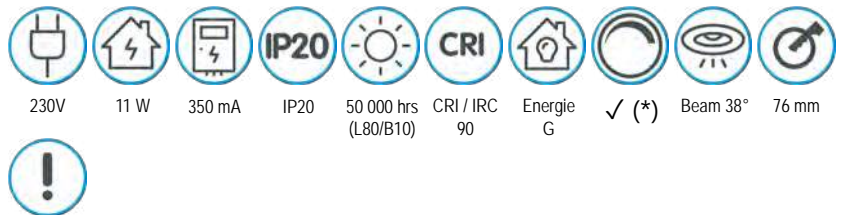

mounting kit incl.  
excl. driver:  
Non-dim: ref. L52335202G  
Triac: ref. L5233520D3G  
DALI: ref. L523M02DA



### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 24 mm  
ø 24 mm  
ø 24 mm

LUMIRG  
LUMIRW  
LUMIRB

(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)



## LUXUS



3000K - 850 lm  
2700K - 770 lm  
3000K - 850 lm  
2700K - 770 lm

LU930W  
LU927W  
LU930B  
LU927B



230V



13 W



350 mA



IP20



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
90



Energie  
F-G



✓ (\*)




Beam 38°



83 mm



excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52335202G  
Triac:  
ref. L5233520D3G  
DALI:  
ref. L523M02DA



Ø 92



## LUXUS TRIMLESS



3000K - 850 lm  
2700K - 770 lm  
3000K - 850 lm  
2700K - 770 lm

LUTR930W  
LUTR927W  
LUTR930B  
LUTR927B



230V



13 W



350 mA



IP20



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
90



Energie  
F-G



✓ (\*)




Beam 38°



114 mm



mounting kit incl.  
excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52335202G  
Triac:  
ref. L5233520D3G  
DALI:  
ref. L523M02DA



## DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 36 mm  
ø 36 mm  
ø 36 mm

LUIRG  
LUIRW  
LUIRB



(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)





NEW



30°-35°

### FLEXIO SWIVEL WIT / BLANC




3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm


L7FLWDW06X  
L7FLWDW26X  
L7FLWDB06X  
L7FLWDB26X  
L7FLWDC06X  
L7FLWDC26X  
L7FLWDG06X  
L7FLWDG26X



230V 11 W 350 mA IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F ✓ (\*) Beam 18° - X = 1 = 18°  
25-35-50° X = 2 = 25°  
X = 3 = 35°  
X = 5 = 50°



75 mm vlinder-  
ren/ressorts excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52335202G  
Triac:  
ref. L5233520D3G  
DALI:  
ref. L523M02DA



NEW



30°-35°

### FLEXIO SWIVEL ZWART / NOIR



3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm


L7FLBDW06X  
L7FLBDW26X  
L7FLBDB06X  
L7FLBDB26X  
L7FLBDC06X  
L7FLBDC26X  
L7FLBDG06X  
L7FLBDG26X



230V 11 W 350 mA IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F ✓ (\*) Beam 18° - X = 1 = 18°  
25-35-50° X = 2 = 25°  
X = 3 = 35°  
X = 5 = 50°



75 mm vlinder-  
ren/ressorts excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52335202G  
Triac:  
ref. L5233520D3G  
DALI:  
ref. L523M02DA



(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)



NEW



### FLEXIO FIXED WIT / BLANC



3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm


L7FLWFW06X  
L7FLWFW26X  
L7FLWFB06X  
L7FLWFB26X  
L7FLWFC06X  
L7FLWFC26X  
L7FLWFG06X  
L7FLWFG26X



230V 11 W 350 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F ✓ (\*) Beam 18° - X = 1 = 18°  
25-35-50° X = 2 = 25°  
X = 3 = 35°  
X = 5 = 50°



75 mm vlinder-  
ren/ressorts excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52335202G  
Triac:  
ref. L5233520D3G  
DALI:  
ref. L523M02DA



NEW



### FLEXIO FIXED ZWART / NOIR



3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm  
3000K - 900 lm  
2700K - 800 lm


L7FLBFW06X  
L7FLBFW26X  
L7FLBFB06X  
L7FLBFB26X  
L7FLBFC06X  
L7FLBFC26X  
L7FLBFG06X  
L7FLBFG26X



230V 11 W 350 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F ✓ (\*) Beam 18° - X = 1 = 18°  
25-35-50° X = 2 = 25°  
X = 3 = 35°  
X = 5 = 50°




75 mm vlinder-  
ren/ressorts excl. driver:  
Non-dim:  
ref. L52335202G  
Triac:  
ref. L5233520D3G  
DALI:  
ref. L523M02DA



(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)



NEW



### FLEXIO SURFACE WIT / BLANC



3000K - 800 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 700 lm

L7FLWSW06X  
L7FLWSW26X  
L7FLWSB06X  
L7FLWSB26X  
L7FLWSC06X  
L7FLWSC26X  
L7FLWSG06X  
L7FLWSG26X




230V 13 W 350 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F X Beam 18°-25-35-50° X = 1 = 18° X = 2 = 25° X = 3 = 35° X = 5 = 50°



< 19 incl. driver:

NEW



### FLEXIO SURFACE ZWART / NOIR



3000K - 800 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 700 lm  
3000K - 800 lm  
2700K - 700 lm

L7FLBSW06X  
L7FLBSW26X  
L7FLBSB06X  
L7FLBSB26X  
L7FLBSC06X  
L7FLBSC26X  
L7FLBSG06X  
L7FLBSG26X



230V 13 W 350 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F X Beam 18°-25-35-50° X = 1 = 18° X = 2 = 25° X = 3 = 35° X = 5 = 50°



< 19 incl. driver:

### FLEXIO SERIE ACCESSOIRES

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



honeycomb  
lineaire filter / filtre linéaire  
asymmetrische single filter / filtre unique asymétrique  
asymmetrische double filter / filtre double asymétrique

L7FLZCHF  
L7FLZSLF  
L7FLZSAF  
L7FLZDAF



### LOFT



3000K - 850 lm  
2700K - 800 lm

LF9W30V8  
LF9W27V8



230V



10 W



350 mA



IP20



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
> 90



Energie  
F



Triac



Beam 35°



vlinder-  
ren/ressorts



85 mm



incl. driver:



### ZENITH



3000K - 850 lm  
2700K - 800 lm

ZE9W30V8  
ZE9W27V8



230V



10 W



350 mA



IP44



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
> 90



Energie  
F



Triac



Beam 32°




vlinder-  
ren/ressorts



68 mm



incl. driver:






A large, rustic wooden barrel with metal bands. On top of the barrel, there is a bottle of wine, a carafe, and glasses. A small black box with the name "CHATEAU" is also visible.

A collection of wine boxes stacked inside a glass display case. The boxes are labeled "MAILY GRAND CRU" and "DOMAINE ALAIN GEOFFROY".





0-30°-355°



### TARGET TRIMLESS GU10



3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

TGTRGU10W30  
 TGTRGU10W27  
 TGTRGU10B30  
 TGTRGU10B27  
 TGTRGU10G30  
 TGTRGU10G27  
 TGTRGU10CH30  
 TGTRGU10CH27  
 TGTRGU10CHG30  
 TGTRGU10CHG27  
 TGTRGU10WZL  
 TGTRGU10BZL  
 TGTRGU10GZL  
 TGTRGU10CHZL  
 TGTRGU10CHGZL



230V



6 W



IP44



30 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
82



Energie  
F



Triac



Beam 38°




76 mm



incl. driver  
 incl. trimless kit  
 incl. 6W  
 LED GU10:



0-30°-355°



### TARGET GU10



3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe  
 excl. lamp / lampe

TGGU10W30  
 TGGU10W27  
 TGGU10B30  
 TGGU10B27  
 TGGU10G30  
 TGGU10G27  
 TGGU10CH30  
 TGGU10CH27  
 TGGU10CHG30  
 TGGU10CHG27  
 TGGU10WZL  
 TGGU10BZL  
 TGGU10GZL  
 TGGU10CHZL  
 TGGU10CHGZL



230V



6 W



IP44



30 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
82



Energie  
F



Triac



Beam 38°



bladveren /  
lamelles



68 mm



incl. driver  
 incl. 6W LED  
 GU10:


# Wandverlichting Appliques Murales



# Wandverlichting / Appliques Murales

Ook een verscheidenheid aan wandarmaturen kan uiteenlopende, architecturale projecten compleet maken. Verticale verlichting zorgt voor dynamiek en ruimtelijkheid. Zowel residentieel toe te passen, als in kantoren, hotels en restaurants. Met de variatie in lichtkleuren, verschillende afmetingen en een witte of zwarte afwerking, krijgt elk project de gepaste wandverlichting.

*Une variété de luminaires muraux peut également compléter des projets architecturaux divers. L'éclairage vertical crée du dynamisme et de l'espace. Qu'il s'agisse de résidences, de bureaux, d'hôtels ou de restaurants. Grâce à la variété des couleurs et des tailles des lampes et à la finition blanche ou noire mate, chaque projet bénéficie d'un éclairage mural approprié.*

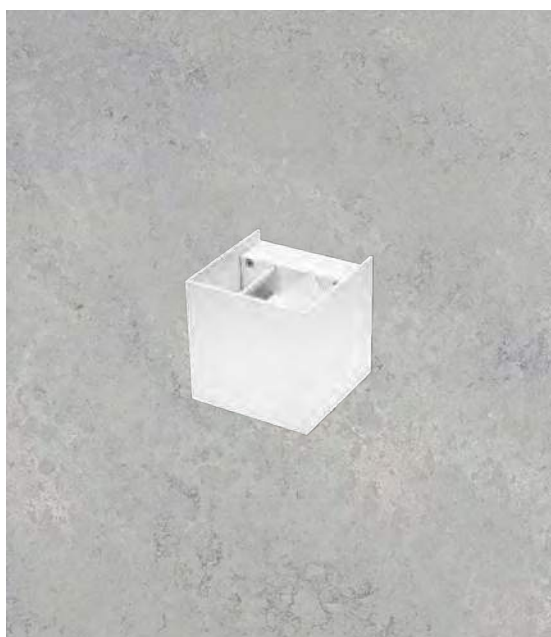



#### LINE




40 cm - 3000K - 400 lm  
 40 cm - 2700K - 360 lm  
 40 cm - 3000K - 370 lm  
 40 cm - 2700K - 333 lm  
 90 cm - 3000K - 700 lm  
 90 cm - 2700K - 630 lm  
 90 cm - 3000K - 650 lm  
 90 cm - 2700K - 585 lm  
 170 cm - 3000K - 1420 lm  
 170 cm - 2700K - 1278 lm  
 170 cm - 3000K - 1300 lm  
 170 cm - 2700K - 1170 lm

LI42530W  
 LI42527W  
 LI42530B  
 LI42527B  
 LI91030W  
 LI91027W  
 LI91030B  
 LI91027B  
 LI170030W  
 LI170027W  
 LI170030B  
 LI170027B



230V    40cm: 5W    350 mA    IP40    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 90    Energie F    X    incl. driver

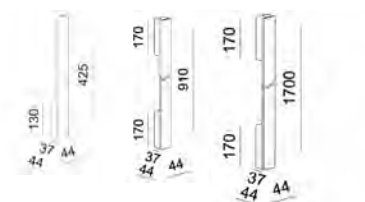







## VENUS

Wandlicht 50% up & 50% down / Applique 50% up & 50% down



3000K - 600 lm  
2700K - 540 lm  
3000K - 600 lm  
2700K - 540 lm

VEO1030W  
VEO1027W  
VEO1030B  
VEO1027B



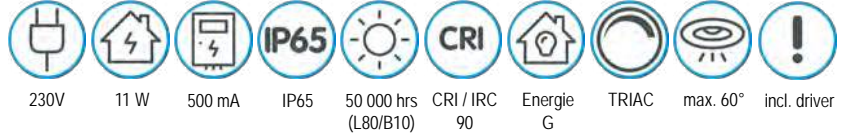


## BALANCE 600



3000K - 800 lm  
3000K - 655 lm

BA60030W  
BA60030B

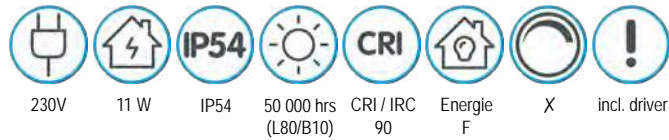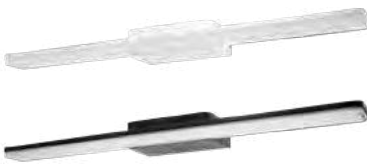


## BALANCE 1200



3000K - 1615 lm  
3000K - 1350 lm

BA120030W  
BA120030B

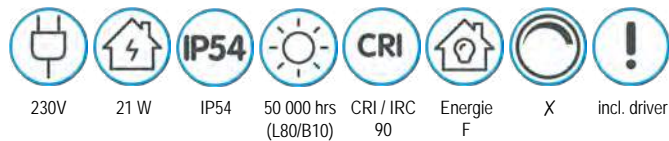



## VITA WALL

Wandlicht 50% up & 50% down / Applique 50% up & 50% down



3000K - 2 x 550 lm

VITW14W30

2700K - 2 x 525 lm

VITW14W27

3000K - 2 x 550 lm

VITW14B30

2700K - 2 x 525 lm

VITW14B27



230V



17 W



350 mA



IP20



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
90



Energie  
F




TRIAC



2 x 75°



incl. driver





# La Villa48

## 48V Tracks



CONFIGURATOR  
[www.lavilla48.com](http://www.lavilla48.com)



# LaVilla 48

5  
years  
warranty

**LA VILLA 48** biedt een gevarieerd aanbod aan trackspots, die met een 48V adapter zijn uitgerust.

De armaturen kunnen zeer gemakkelijk op iedere gewenste plaats op de track worden geklikt dankzij een magnetisch systeem. Het gamma omvat armaturen met een fraai gebundeld licht, alsook strips die een uniforme lichtspreiding voorzien. Ze zijn allemaal beschikbaar in lichtkleuren 3000K en 2700K, in een niet-dimbare versie, of Dali. Het railsysteem is modulair, kan geïnstalleerd worden als opbouw of inbouw of kan gependeld worden. De grote flexibiliteit en de verscheidenheid aan modellen, maakt vele toepassingen in uiteenlopende projecten mogelijk, voornamelijk residentieel, maar ook in boetieks en winkels, horeca en kantoren.

## Ontdek de vernieuwde **LA VILLA 48 CONFIGURATOR**:

Laat je creativiteit de vrije loop! Stel met behulp van enkele muisklikken je eigen ontwerp samen.

1. Kies de montagewijze
2. Kies de gewenste opstelling
3. Voeg armaturen toe

Bekijk daarna de volledige referentielijst voor je project en/of stuur je configuratie rechtstreeks door naar de klant.

**LA VILLA 48** offre une gamme variée de spots en rail équipés d'un adaptateur 48V.


Les luminaires peuvent être placés librement sur le rail grâce à un système magnétique. La gamme s'étend des luminaires avec différents angles de rayonnement jusqu'à des lignes lumineuses offrant une répartition uniforme de la lumière. Tous sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 2700K. Le système de rails est modulaire et peut être installé en apparent, en encastré et en suspendu. La grande flexibilité et la variété des modèles permettent de nombreuses applications dans divers projets, principalement résidentiel, mais aussi dans des boutiques et des magasins, des restaurants et des bureaux.

## Découvrez le nouveau **LA VILLA 48 CONFIGURATOR**:

Laissez libre cours à votre créativité! Créez votre propre design en quelques clics.

1. Choisissez la méthode d'installation
2. Choisissez la configuration souhaitée
3. Ajoutez des luminaires

Après vous pouvez consulter la liste complète de références pour votre projet et/ou envoyer votre configuration directement au client.

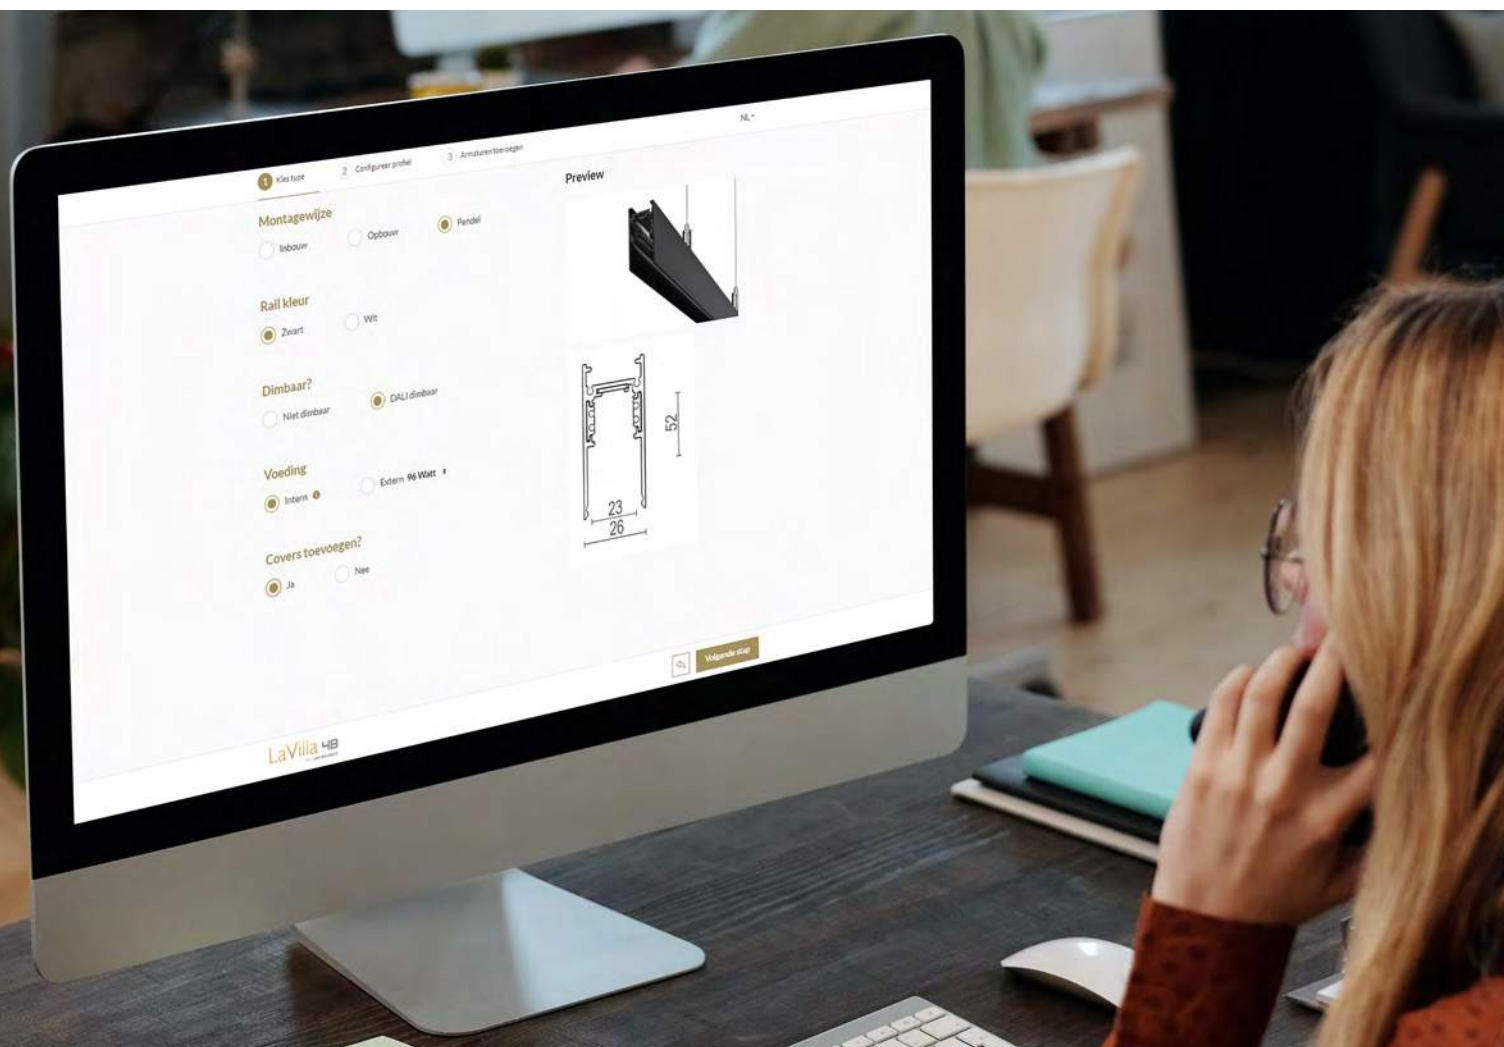



### MADISON 48 MINI



Non-dim - 3000K - 200 lm  
 Non-dim - 2700K - 200 lm  
 Non-dim - 3000K - 200 lm  
 Non-dim - 2700K - 200 lm


LVTMM3000W  
 LVTMM2700W  
 LVTMM3000B  
 LVTMM2700B

DALI - 3000K - 200 lm  
 DALI - 2700K - 200 lm  
 DALI - 3000K - 200 lm  
 DALI - 2700K - 200 lm

LVTMM30DAW  
 LVTMM27DAW  
 LVTMM30DAB  
 LVTMM27DAB



48 V    3 W    IP20    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 90    Energie G    Non-Dim / DALI    Beam 23°    excl. driver



### MADISON TWIN 48 MINI



Non-dim - 3000K - 2 x 200 lm  
 Non-dim - 2700K - 2 x 200 lm  
 Non-dim - 3000K - 2 x 200 lm  
 Non-dim - 2700K - 2 x 200 lm


LVTMM30002W  
 LVTMM27002W  
 LVTMM30002B  
 LVTMM27002B

DALI - 3000K - 2 x 200 lm  
 DALI - 2700K - 2 x 200 lm  
 DALI - 3000K - 2 x 200 lm  
 DALI - 2700K - 2 x 200 lm

LVTMM30DA2W  
 LVTMM27DA2W  
 LVTMM30DA2B  
 LVTMM27DA2B



48 V    5 W    IP20    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 90    Energie G    Non-Dim / DALI    Beam 23°    excl. driver

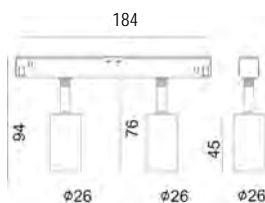



AT





### MADISON 48



Non-dim - 4000K - 700 lm  
 Non-dim - 3000K - 600 lm  
 Non-dim - 2700K - 570 lm  
 Non-dim - 4000K - 650 lm  
 Non-dim - 3000K - 600 lm  
 Non-dim - 2700K - 570 lm


LVTM40001W  
 LVTM30001W  
 LVTM27001W  
 LVTM40001B  
 LVTM30001B  
 LVTM27001B

DALI - 4000K - 700 lm  
 DALI - 3000K - 600 lm  
 DALI - 2700K - 570 lm  
 DALI - 4000K - 650 lm  
 DALI - 3000K - 600 lm  
 DALI - 2700K - 570 lm

LVTM40DA1W  
 LVTM30DA1W  
 LVTM27DA1W  
 LVTM40DA1B  
 LVTM30DA1B  
 LVTM27DA1B



48 V    8 W    IP20    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC > 90    Energie F    Non-Dim / DALI    Beam 35°    excl. driver







### MADISON TWIN 48





Non-dim - 4000K - 2 x 700 lm  
 Non-dim - 3000K - 2 x 600 lm  
 Non-dim - 2700K - 2 x 570 lm  
 Non-dim - 4000K - 2 x 650 lm  
 Non-dim - 3000K - 2 x 600 lm  
 Non-dim - 2700K - 2 x 570 lm

LVTM40002W  
 LVTM30002W  
 LVTM27002W  
 LVTM40002B  
 LVTM30002B  
 LVTM27002B

DALI - 4000K - 2 x 700 lm  
 DALI - 3000K - 2 x 600 lm  
 DALI - 2700K - 2 x 570 lm  
 DALI - 4000K - 2 x 650 lm  
 DALI - 3000K - 2 x 600 lm  
 DALI - 2700K - 2 x 570 lm

LVTM40DA2W  
 LVTM30DA2W  
 LVTM27DA2W  
 LVTM40DA2B  
 LVTM30DA2B  
 LVTM27DA2B

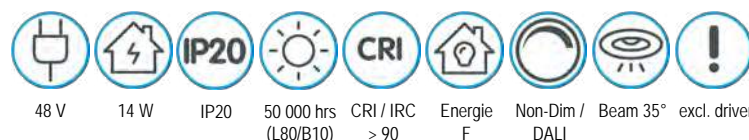

### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
 Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 40 mm  
 ø 40 mm  
 ø 40 mm  
 ø 40 mm

LV40MMHC  
 LV40MMG  
 LV40MMW  
 LV40MMB




### AVALON 48



Non-dim - 4000K - 1100 lm	LVTA4000W
Non-dim - 3000K - 880 lm	LVTA3000W
Non-dim - 2700K - 880 lm	LVTA2700W
Non-dim - 4000K - 1000 lm	LVTA4000B
Non-dim - 3000K - 880 lm	LVTA3000B
Non-dim - 2700K - 880 lm	LVTA2700B
DALI - 4000K - 1100 lm	LVTA40DAW
DALI - 3000K - 880 lm	LVTA30DAW
DALI - 2700K - 880 lm	LVTA27DAW
DALI - 4000K - 1000 lm	LVTA40DAB
DALI - 3000K - 880 lm	LVTA30DAB
DALI - 2700K - 880 lm	LVTA27DAB



48 V 11 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 90 Energie F-G Non-Dim / DALI Beam 36° excl. driver



### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
*Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.*



Gold	ø 60 mm	LV60MMG
White	ø 60 mm	LV60MMW
Black	ø 60 mm	LV60MMB



### KYGO 48



Non-dim - 3000K - 950 lm  
 Non-dim - 2700K - 900 lm  
 Non-dim - 3000K - 950 lm  
 Non-dim - 2700K - 900 lm


LVTK3000W  
 LVTK2700W  
 LVTK3000B  
 LVTK2700B

DALI - 3000K - 950 lm  
 DALI - 2700K - 900 lm  
 DALI - 3000K - 950 lm  
 DALI - 2700K - 900 lm

LVTK30DAW  
 LVTK27DAW  
 LVTK30DAB  
 LVTK27DAB



48 V    11 W    IP20    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC > 90    Energie G    Non-Dim / DALI    Beam 34°    excl. driver





## LINEA 48



Non-dim - 3000K - 500 lm  
 Non-dim - 2700K - 500 lm  
 Non-dim - 3000K - 400 lm  
 Non-dim - 2700K - 400 lm

LVTL3000W  
 LVTL2700W  
 LVTL3000B  
 LVTL2700B


DALI - 3000K - 500 lm  
 DALI - 2700K - 500 lm  
 DALI - 3000K - 400 lm  
 DALI - 2700K - 400 lm

LVTL30DAW  
 LVTL27DAW  
 LVTL30DAB  
 LVTL27DAB

kabel 1,2 m, verstelbaar / câble 1,2 m, ajustable



48 V 9 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 90 Energie F Non-Dim / DALI Beam 24° excl. driver



## DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF / HONEYCOMB

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.


Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 40 mm  
 ø 40 mm  
 ø 40 mm  
 ø 40 mm

LV40MMHC  
 LV40MMG  
 LV40MMW  
 LV40MMB



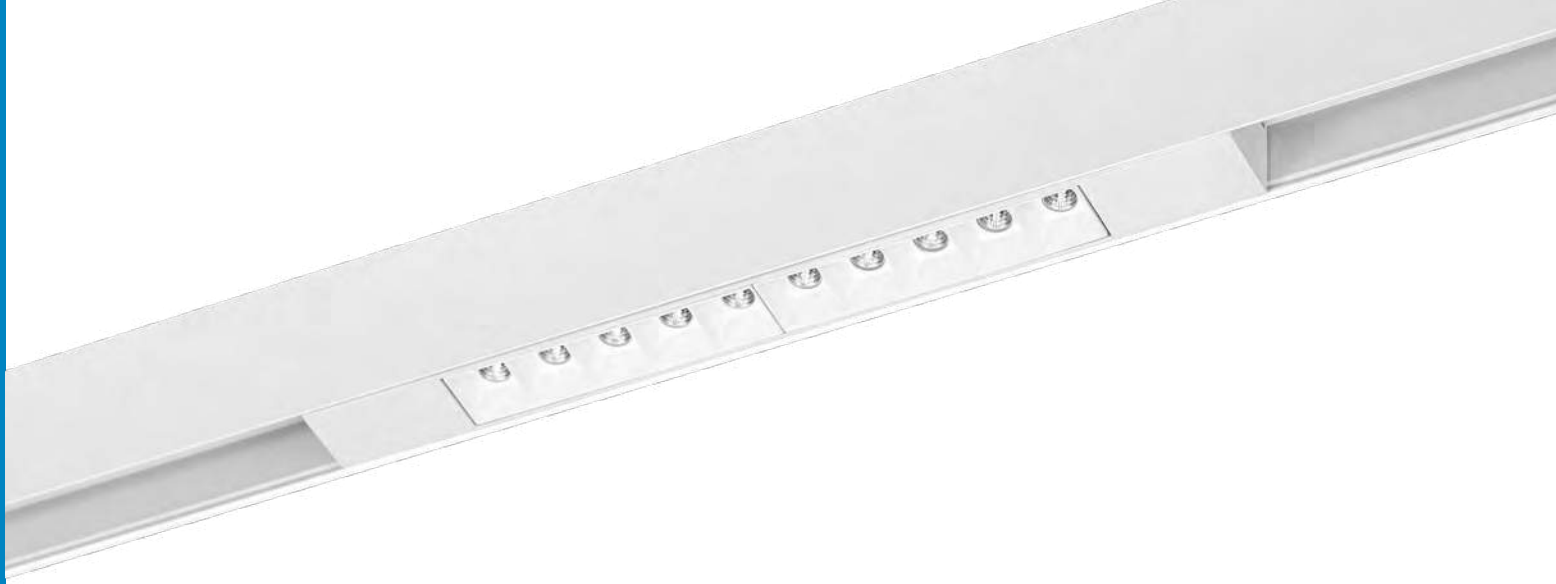

### PLAZA 48




Non-dim - 4000K - 750 lm  
 Non-dim - 3000K - 700 lm  
 Non-dim - 2700K - 630 lm  
 Non-dim - 4000K - 700 lm  
 Non-dim - 3000K - 700 lm  
 Non-dim - 2700K - 630 lm

LVTP4000W  
 LVTP3000W  
 LVTP2700W  
 LVTP4000B  
 LVTP3000B  
 LVTP2700B

DALI - 4000K - 750 lm  
 DALI - 3000K - 700 lm  
 DALI - 2700K - 630 lm  
 DALI - 4000K - 700 lm  
 DALI - 3000K - 700 lm  
 DALI - 2700K - 630 lm

LVTP40DAW  
 LVTP30DAW  
 LVTP27DAW  
 LVTP40DAB  
 LVTP30DAB  
 LVTP27DAB



### PLAZA 48 15W





Non-dim - 3000K - 1200 lm  
 Non-dim - 2700K - 1100 lm  
 Non-dim - 3000K - 1200 lm  
 Non-dim - 2700K - 1100 lm

LVTP1T3000W  
 LVTP1T2700W  
 LVTP1T3000B  
 LVTP1T2700B

DALI - 3000K - 1200 lm  
 DALI - 2700K - 1100 lm  
 DALI - 3000K - 1200 lm  
 DALI - 2700K - 1100 lm

LVTP1T30DAW  
 LVTP1T27DAW  
 LVTP1T30DAB  
 LVTP1T27DAB



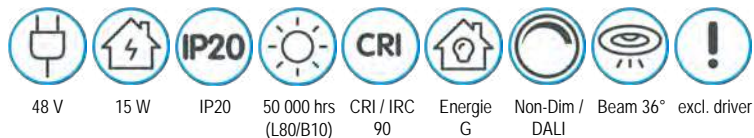




### STRIP 48



Non-dim - 3000K - 1000 lm	LVTST3000W
Non-dim - 2700K - 950 lm	LVTST2700W
Non-dim - 3000K - 1000 lm	LVTST3000B
Non-dim - 2700K - 950 lm	LVTST2700B
DALI - 3000K - 1000 lm	LVTST30DAW
DALI - 2700K - 950 lm	LVTST27DAW
DALI - 3000K - 1000 lm	LVTST30DAB
DALI - 2700K - 950 lm	LVTST27DAB

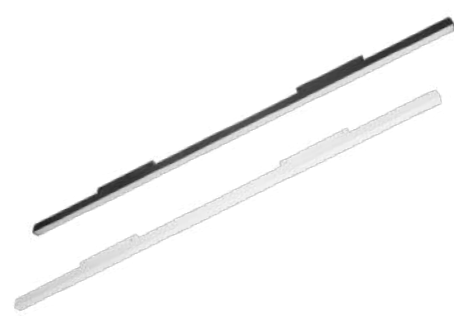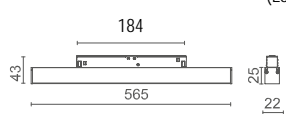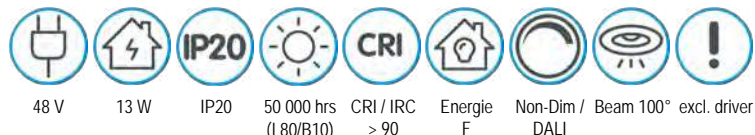

### STRIP 48 25W



Non-dim - 3000K - 2900 lm	LVTST23000W
Non-dim - 2700K - 2600 lm	LVTST22700W
Non-dim - 3000K - 2900 lm	LVTST23000B
Non-dim - 2700K - 2600 lm	LVTST22700B
DALI - 3000K - 2900 lm	LVTST230DAW
DALI - 2700K - 2600 lm	LVTST227DAW
DALI - 3000K - 2900 lm	LVTST230DAB
DALI - 2700K - 2600 lm	LVTST227DAB





### MIME 48



Non-dim - 3000K - 700 lm  
 Non-dim - 2700K - 700 lm  
 Non-dim - 3000K - 700 lm  
 Non-dim - 2700K - 700 lm


LVTMI3000W  
 LVTMI2700W  
 LVTMI3000B  
 LVTMI2700B

DALI - 3000K - 700 lm  
 DALI - 2700K - 700 lm  
 DALI - 3000K - 700 lm  
 DALI - 2700K - 700 lm

LVTMI30DAW  
 LVTMI27DAW  
 LVTMI30DAB  
 LVTMI27DAB



48 V 9 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie E-G Non-Dim / DALI Beam 120° excl. driver + niet voor / ne pas pour La Villa Mini & Trimless Track



### GLOBE 48



Non-dim - 3000K - 2 X 700 lm  
 Non-dim - 2700K - 2 X 700 lm  
 Non-dim - 3000K - 2 X 700 lm  
 Non-dim - 2700K - 2 X 700 lm


LVTGL3000W  
 LVTGL2700W  
 LVTGL3000B  
 LVTGL2700B

DALI - 3000K - 2 X 700 lm  
 DALI - 2700K - 2 X 700 lm  
 DALI - 3000K - 2 X 700 lm  
 DALI - 2700K - 2 X 700 lm

LVTGL30DAW  
 LVTGL27DAW  
 LVTGL30DAB  
 LVTGL27DAB



48 V 12 W IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F Non-Dim / DALI Beam 120° excl. driver

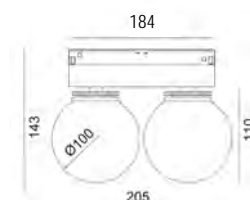





kabel 1,5 m, verstelbaar / cable 1.5 m, ajustable

### MIMÉ PENDEL 48



Non-dim - 3000K - 700 lm  
 Non-dim - 2700K - 700 lm  
 Non-dim - 3000K - 700 lm  
 Non-dim - 2700K - 700 lm

LVTMIP3000W  
 LVTMIP2700W  
 LVTMIP3000B  
 LVTMIP2700B

DALI - 3000K - 700 lm  
 DALI - 2700K - 700 lm  
 DALI - 3000K - 700 lm  
 DALI - 2700K - 700 lm

LVTMIP30DAW  
 LVTMIP27DAW  
 LVTMIP30DAB  
 LVTMIP27DAB



48 V    9 W    IP20    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 90    Energie E-G    Non-Dim / Beam 120° DALI    excl. driver





### MOVE 48






Non-dim - 3000K - 1060 lm  
 Non-dim - 2700K - 1020 lm  
 Non-dim - 3000K - 1060 lm  
 Non-dim - 2700K - 1020 lm

LVTMO3000W  
 LVTMO2700W  
 LVTMO3000B  
 LVTMO2700B



DALI - 3000K - 1060 lm  
 DALI - 32700K - 1020 lm  
 DALI - 33000K - 1060 lm  
 DALI - 32700K - 1020 lm

LVTMO30DAW  
 LVTMO27DAW  
 LVTMO30DAB  
 LVTMO27DAB

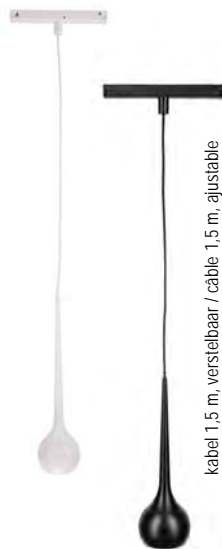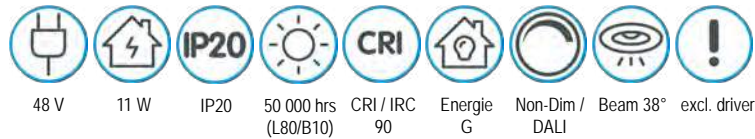

kabel 1,5 m, verstelbaar / câble 1,5 m, ajustable

### MOVE SUSPENSION 48





Non-dim - 3000K - 1060 lm  
 Non-dim - 2700K - 1020 lm  
 Non-dim - 3000K - 1060 lm  
 Non-dim - 2700K - 1020 lm

LVTMOS3000W  
 LVTMOS2700W  
 LVTMOS3000B  
 LVTMOS2700B



DALI - 3000K - 1060 lm  
 DALI - 2700K - 1020 lm  
 DALI - 3000K - 1060 lm  
 DALI - 2700K - 1020 lm

LVTMOS30DAW  
 LVTMOS27DAW  
 LVTMOS30DAB  
 LVTMOS27DAB

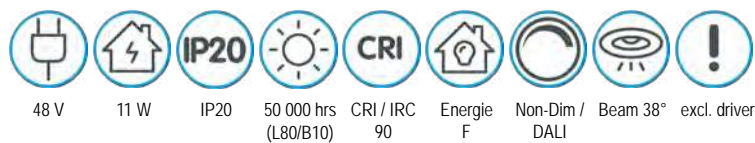

### DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
 Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 52 mm  
 ø 52 mm  
 ø 52 mm

LV52IRG  
 LV52IRW  
 LV52IRB








### LA VILLA 48 MINI TRACKS



1000 mm  
2000 mm  
3000 mm  
1000 mm  
2000 mm  
3000 mm

LVTRMI100W  
LVTRMI200W  
LVTRMI300W  
LVTRMI100B  
LVTRMI200B  
LVTRMI300B




### HOEKSTUK 90° MINI / ANGLE 90° MINI



LVTRMICORNW  
LVTRMICORNB



incl. kopperset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique



### EINDKAP MINI / EMBOUT MINI




set 2st. / pcs.  
set 2st. / pcs.

LVTMECW  
LVTMECB




### LA VILLA 48 TRACKS



1000 mm  
2000 mm  
3000 mm  
1000 mm  
2000 mm  
3000 mm

LVTR100W  
LVTR200W  
LVTR300W  
LVTR100B  
LVTR200B  
LVTR300B



### C-CORNER




C-shape 90°  
C-shape 90°

LVCCORNW  
LVCCORNB



incl. kopperset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique




### HOEKSTUK / ANGLE



LVTCORNW  
LVTCORNB



incl. kopperset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique



### KOPPELSET / KIT RACCORD



set 2st. / pcs.  
set 2st. / pcs.

LVTCNSW  
LVTCNSB




### EINDKAP / EMBOUT



set 2st. / pcs.  
set 2st. / pcs.

LVTECW  
LVTECB






### T-PROFIEL / PROFIL EN T



LVTTW  
LVTTB



100 x 26 x 54mm incl. koppelset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique



### KRUIS PROFIEL / PROFIL EN CROIX



LVTCRW  
LVTCRB



(2x) 100 x 26 x 54mm incl. koppelset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique



### LOCKER SET



LVTLOCKW  
LVTLOCKB



geschikt voor max. 2x 0,75mm<sup>2</sup> kabel / max. 5kg  
convient pour max. 2x 0,75mm<sup>2</sup> kabel / max. 5kg






### LA VILLA 48 TRIMLESS TRACKS



1000 mm  
2000 mm  
1000 mm  
2000 mm

LVTR100TRW  
LVTR200TRW  
LVTR100TRB  
LVTR200TRB




### HOEKSTUK VERTICAAL - PLAFOND / WAND ANGLE VERTICAL - PLAFOND / MUR



LVTCOTRCWW  
LVTCOTRCWB



(2x) 100 x 54 x 50mm incl. koppelset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique

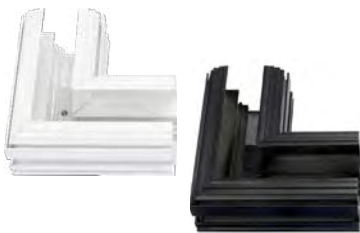

### HOEKSTUK HORIZONTAAL - PLAFOND ANGLE HORIZONTAL - PLAFOND



LVTCOTRW  
LVTCOTRB



(2x) 100 x 54 x 50mm incl. koppelset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique



### MONTAGEKIT / KIT DE MONTAGE

Set 2st. / pcs.

LVTRIMF



3 sets / 1m profiel - profil  
5 sets / 2m profiel - profil



### KOPPELSET / KIT RACCORD



set 2st. / pcs.  
set 2st. / pcs.

LVTRIMCW  
LVTRIMCB





### EINDKAP / EMBOUT



set 2st. / pcs.  
set 2st. / pcs.

LVTECTRW  
LVTECTRB



### T-PROFIEL / PROFIL EN T TRIMLESS /



LVTTTRW  
LVTTTRB



100 x 54 x 50mm incl. kopperset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique



### KRUIS PROFIEL / PROFIL EN CROIX TRIMLESS



LVTCRTRW  
LVTCRTRB



(2x) 100 x 54 x 50mm incl. kopperset / kit raccord  
excl. elektrische verbinding / connexion électrique

### LA VILLA 48 COVER



LVTC100W  
LVTC100B



1000 x 24 x 5 mm Tracks: ✓  
Trimless tracks: ✓  
Mini tracks: X





### LA VILLA 48 IN-TRACK POWER SUPPLY




48 V  
48 V

LVTID250W  
LVTID250B



Input: 230V    Output: 48 V    250 W    geschikt voor / adapté pour DALI

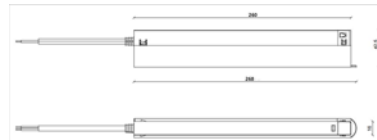

### DOLPHIN CV IP67

48 Vdc - 40 W	(130 x 25 x 28 mm)	L5204804WD
48 Vdc - 60 W	(155 x 45 x 32 mm)	L5204806WD
48 Vdc - 100 W	(165 x 45 x 32 mm)	L5204810WD
48 Vdc - 150 W	(180 x 52 x 32 mm)	L5204815WD



Input: 50/60 Hz    IP67    X



### SHARK CV IP67

48 Vdc - 240 W	(250 x 58 x 32 mm)	L5204824W2G
48 Vdc - 320 W	(300 x 58 x 32 mm)	L5204832W2G



Input: 50/60 Hz    IP67    X

## LA VILLA 48 AANSLUITING & DOORVERBINDING CONNEXION & RACCORDEMENT

De LA VILLA 48 tracks worden gevoed en / of doorverbonden met de daartoe ontworpen connectoren. Deze dienen op een 48 Vdc voeding te worden aangesloten.

*Les rails LA VILLA 48 sont alimentés et / ou connectés avec des connecteurs conçus à cet effet. Ces derniers doivent être connectés à une alimentation 48 Vdc.*



### LA VILLA 48 AANSLUITING / CONNEXION



48 V - power feed  
48 V - power feed

LVTEFW  
LVTEFB



Input: 48 V max. 350 W geschikt voor / adapté pour DALI



### RECHTDOOR VERBINDING / CONNEXION DROITE



48 V - joining feed  
48 V - joining feed

LVTJCW  
LVTJCB



Input: 48 V geschikt voor / adapté pour DALI



### HOEKVERBINDING / CONNEXION EN COIN



48 V - corner feed  
48 V - corner feed

LVTJJCW  
LVTJJC



Input: 48 V geschikt voor / adapté pour DALI



### T-VERBINDING / CONNEXION EN T



48 V - 3x feed  
48 V - 3x feed

LVT3JCW  
LVT3JCB



Input: 48 V geschikt voor / adapté pour DALI



### KRUISVERBINDING / CONNEXION EN CROIX



48 V - 4x feed  
48 V - 4x feed

LVT4JCW  
LVT4JCB



Input: 48 V geschikt voor / adapté pour DALI



incl. kabel 1,5 m / incl. câble 1,5 m

**PLAFOND AANSLUITDOOS**  
**BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND**



kabel / câble 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
 kabel / câble 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> (Dali)  
 kabel / câble 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
 kabel / câble 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> (Dali)

LVTPSBW  
 LVTPSBDAW  
 LVTPSBB  
 LVTPSBDAB



120 x 32  
 x 30 mm



incl. kabel 1,5 m / incl. câble 1,5 m

**PENDELSET / KIT DE SUSPENSION**



LVTSUSPW  
 LVTSUSPB




25 x 40  
 mm



# 3F Tracklights

3- Fase Tracks

Tracks 3 Phases

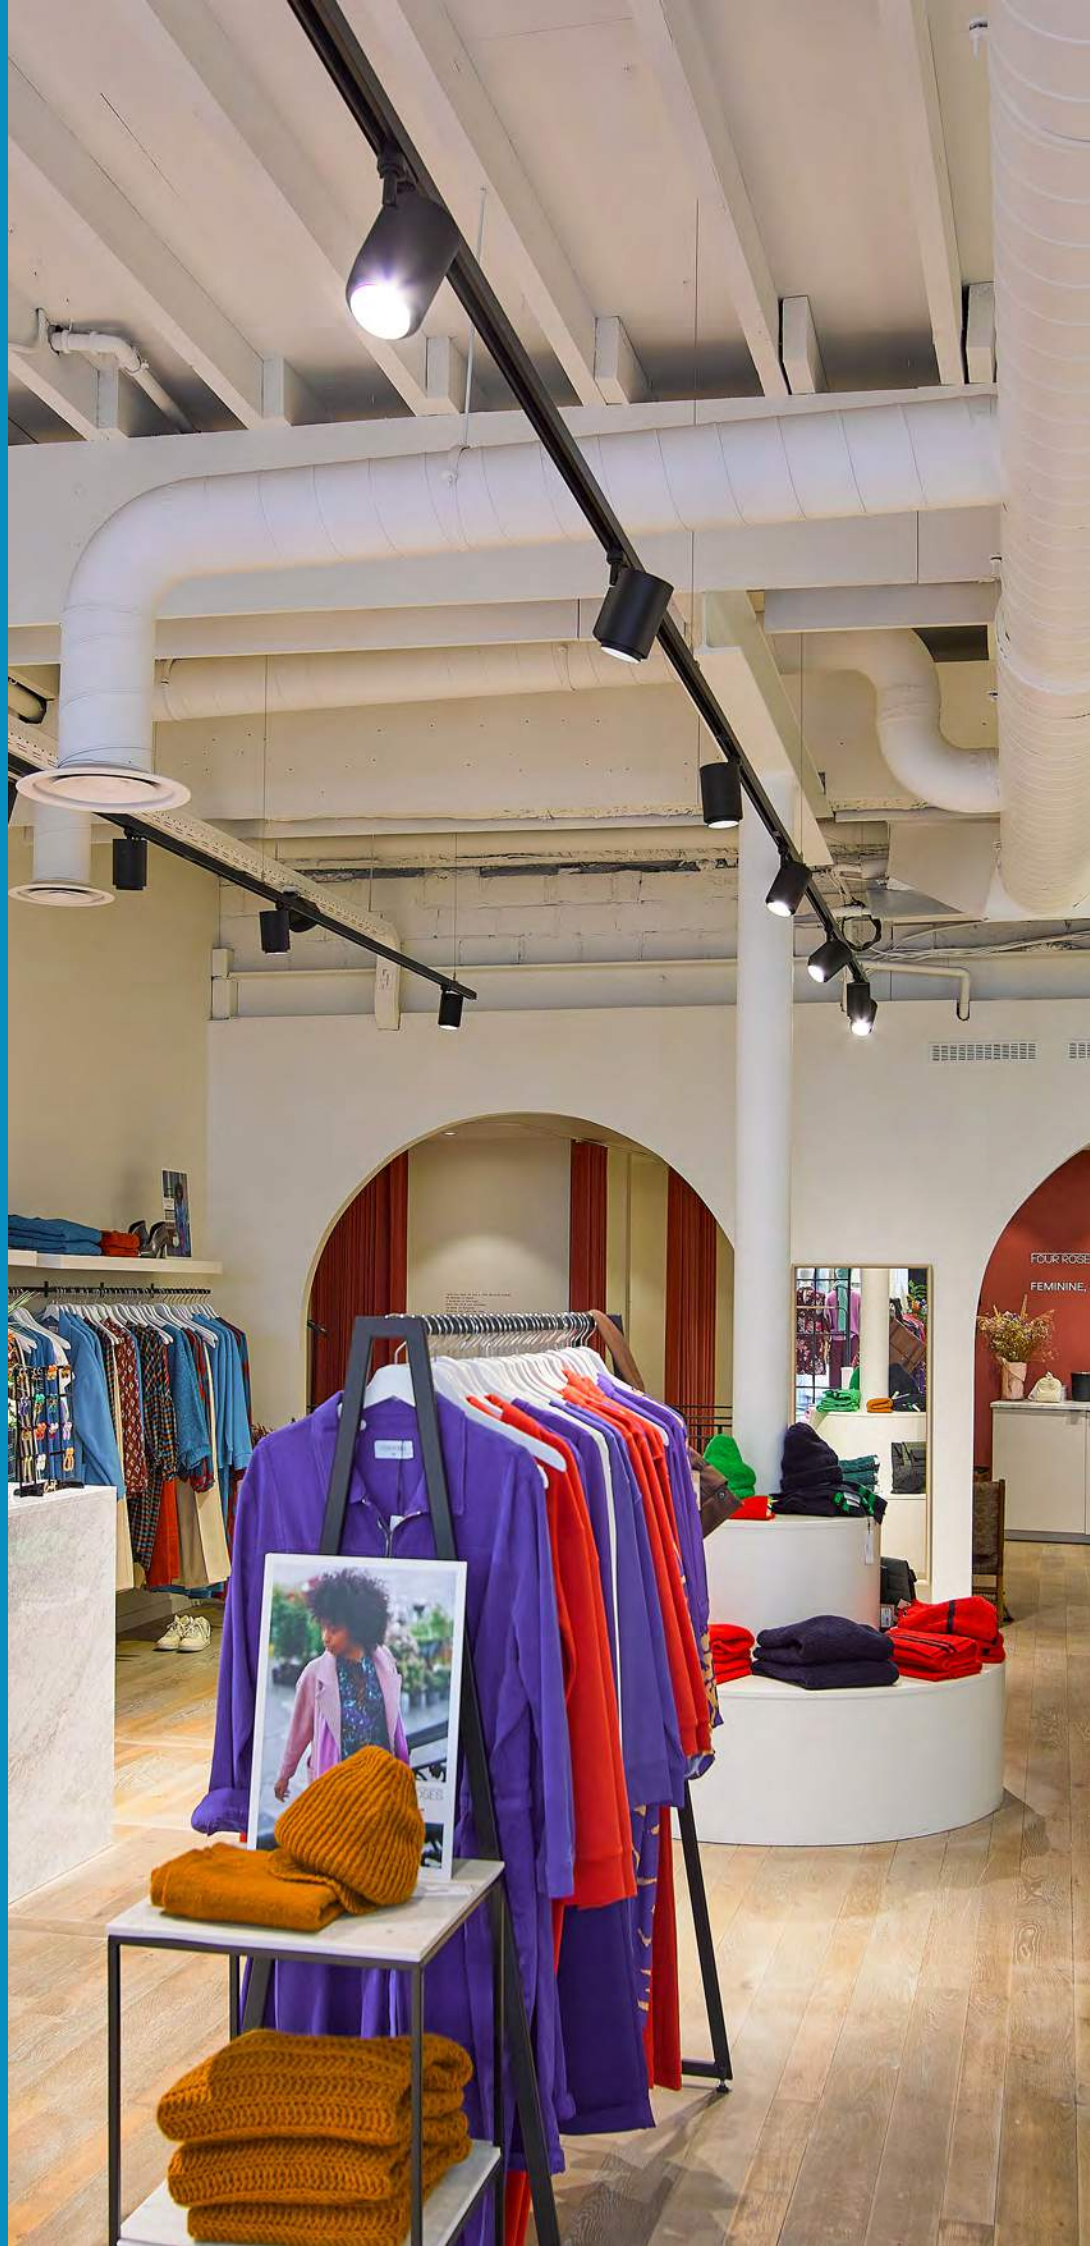

# 3F Tracklights

Het universele 3 Fase railsysteem biedt maximale vrijheid bij het invullen van projecten in grotere ruimtes, waar een groter lichtvermogen gewenst is. Het compleet gamma aan 3F Tracks en Tracklights zijn makkelijk te installeren en vinden toepassing in zowel residentiële als commerciële ruimtes, zoals boetieks en winkels of in hotels en restaurants. Een grote keuze uit de 3F armaturen maakt het mogelijk om elke ruimte de gepaste; hoogwaardige afwerking te geven.

*Le système de rail universel à 3 phases offre une liberté maximale lors de la réalisation de projets dans des espaces plus vastes, où une plus grande puissance d'éclairage est nécessaire. La gamme complète de rails et de projecteurs 3Ph est facile à installer et trouve des applications dans les espaces résidentiels et commerciaux, tels que les boutiques et les magasins ou les hôtels et les restaurants. Un large choix de luminaires 3Ph permet de donner à chaque espace une finition appropriée et de haute qualité.*





### DRUM 3F MINI COB




3000K - 830 lm  
 2700K - 780 lm  
 3000K - 830 lm  
 2700K - 780 lm

DR3F830W  
 DR3F827W  
 DR3F830B  
 DR3F827B



230 V    9 W    IP20    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 82    Energie E    TRIAC    Beam 36°    incl. 3Ph adapter

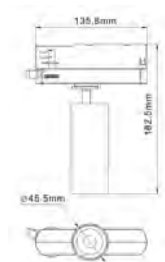

### DRUM 3F MINI GU10



3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 excl. lamp / lampe

DR3FGU1030W  
 DR3FGU1027W  
 DR3FGU10WZL  
 DR3FGU1030B  
 DR3FGU1027B  
 DR3FGU10BZL



230 V    6 W    IP20    30 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 82    Energie E-F    TRIAC    Beam 38°    incl. 3Ph adapter








### DRUM 3F 10-21 W



**NEW**

Non-dim - 4000K	DR3F102240W
Non-dim - 3000K	DR3F102230W
Non-dim - 4000K	DR3F102240B
Non-dim - 3000K	DR3F102230B
<hr/>	
DALI 2 - 4000K	DR3F102240WDD
DALI 2 - 3000K	DR3F102230WDD
DALI 2 - 4000K	DR3F102240BDD
DALI 2 - 3000K	DR3F102230BDD

230 V	W -> lm 10 -> 1200 14 -> 1600 18 -> 2100 21 -> 2500	IP20	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC > 90	Energie E	Non-Dim / DALI 2	Beam 36°	incl. 3Ph adaptor

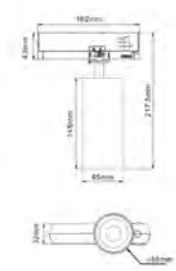

### DRUM 3F 23-31 W



**NEW**

Non-dim - 4000K	DR3F233140W
Non-dim - 3000K	DR3F233130W
Non-dim - 4000K	DR3F233140B
Non-dim - 3000K	DR3F233130B
<hr/>	
DALI 2 - 4000K	DR3F233140WDD
DALI 2 - 3000K	DR3F233130WDD
DALI 2 - 4000K	DR3F233140BDD
DALI 2 - 3000K	DR3F233130BDD

230 V	W -> lm 23 -> 2900 27 -> 3400 29 -> 3600 31 -> 3900	IP20	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC > 90	Energie E	Non-Dim / DALI 2	Beam 36°	incl. 3Ph adaptor





## DRUM 3F ACCESSOIRES

### HONEYCOMB



Drum 3F 10W - 20W	DRHC1022
Drum 3F 23W - 31W	DRHC2331
Drum 3F mini COB	DRHC8



### DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
*Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.*



Drum 3F 10W - 20W	DRRG1022
Drum 3F 10W - 20W	DRRW1022
Drum 3F 10W - 20W	DRRB1022



Drum 3F 23W - 31W	DRRG2331
Drum 3F 23W - 31W	DRRW2331
Drum 3F 23W - 31W	DRRB2331



Drum 3F mini COB	DRRG8
Drum 3F mini COB	DRRW8
Drum 3F mini COB	DRRB8



Drum 3F mini GU10	DRRGU10
Drum 3F mini GU10	DRRWGU10
Drum 3F mini GU10	DRRBGU10



### LENS / LENTILLE

18°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE181022
24°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE241022
55°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE551022

18°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE182331
24°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE242331
50°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE502331

18°	Drum 3F mini COB	DRLE188
24°	Drum 3F mini COB	DRLE248
50°	Drum 3F mini COB	DRLE508





### MOVE 3F



3000K - 1200 lm  
 2700K - 1200 lm  
 3000K - 1200 lm  
 2700K - 1200 lm

MO3F1230W  
 MO3F1227W  
 MO3F1230B  
 MO3F1227B

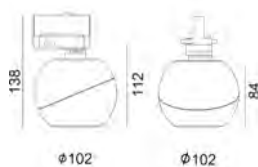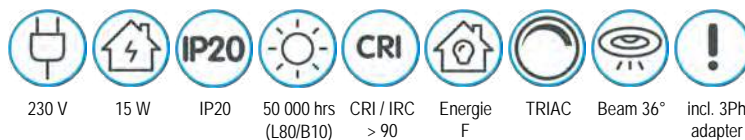

### DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.  
 Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



ø 52 mm  
 ø 52 mm  
 ø 52 mm

LV52IRG  
 LV52IRW  
 LV52IRB





### MOON 3F 240



3CCT: 3000K-3500K-4000K  
3CCT: 3000K-3500K-4000K

MN3F240W  
MN3F240B



230 V    W -> lm    IP20    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC > 90    Energie D    X    Beam 90°    incl. 3Ph adapter

10 -> 1000  
15 -> 1500  
20 -> 2000  
22 -> 2200



### MOON 3F 300



3CCT: 3000K-3500K-4000K  
3CCT: 3000K-3500K-4000K

MN3F300W  
MN3F300B



230 V    W -> lm    IP20    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC > 90    Energie D    X    Beam 90°    incl. 3Ph adapter

25 -> 2500  
29 -> 2900  
31 -> 3100  
34 -> 3400








### ALLIANCE 15W-22W



15W - 3000K - 1500 lm  
 22W - 3000K - 2300 lm  
 15W - 3000K - 1500 lm  
 22W - 3000K - 2300 lm

TT151232W  
 TT221885W  
 TT151232B  
 TT221885B




### ALLIANCE 38W



38W - 3000K - 4200 lm  
 38W - 3000K - 4200 lm


TT383137W  
 TT383137B



## ALLIANCE ACCESSOIRES



### HONEYCOMB



Track spot 15W & 22W	HC1522W
Track spot 38W	HC3800W
Track spot 15W & 22W	HC1522B
Track spot 38W	HC3800B



### BEAMER



Track spot 15W & 22W	BE1522W
Track spot 38W	BE3800W
Track spot 15W & 22W	BE1522B
Track spot 38W	BE3800B



### WALL WASHER



Track spot 15W & 22W	WW1522W
Track spot 38W	WW3800W
Track spot 15W & 22W	WW1522B
Track spot 38W	WW3800B



### STUDIO



Track spot 15W & 22W	ST1522B
Track spot 38W	ST3800B



### LENS / LENTILLE

15°	Track spot 15W & 22W	LE152215
38°	Track spot 15W & 22W	LE152238
60°	Track spot 15W & 22W	LE152260
60°	Track spot 38W	LE380060











### TRACK 3F/ TRACK 3-PHASES

	100 cm	3TR100W
	200 cm	3TR200W
	300 cm	3TR300W
	100 cm	3TR100B
	200 cm	3TR200B
	300 cm	3TR300B




### POWER CONNECTOR / CONNECTEUR D'ALIMENTATION

	links / gauche	3PCONLW
	rechts / droite	3PCONRW
	links / gauche	3PCONLB
	rechts / droite	3PCONRB




### STRAIGHT CONNECTOR / CONNECTEUR DROIT

	3SCONW
	3SCONB




### L CONNECTOR / CONNECTEUR EN L

	links / gauche	3LCONLW
	rechts / droite	3LCONRW
	links / gauche	3LCONLB
	rechts / droite	3LCONRB



### MINI CONNECTOR / CONNECTEUR MINI

	3MCONW
	3MCONB



92 x 23 x 30 mm



### T CONNECTOR / CONNECTEUR EN T




links-links / gauche-gauche  
 links-rechts / gauche-droite  
 rechts-links / droite-gauche  
 rechts-rechts / droite-droite  
 links-links / gauche-gauche  
 links-rechts / gauche-droite  
 rechts-links / droite-gauche  
 rechts-rechts / droite-droite

3TCONLLW  
 3TCONLRW  
 3TCONRLW  
 3TCONRRW  
 3TCONLLB  
 3TCONLRB  
 3TCONRLB  
 3TCONRRB



230 V

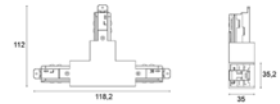


### CROSS CONNECTOR / CONNECTEUR EN CROIX



3CCONW  
 3CCONB



230 V

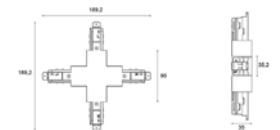

### FLEXIBLE CONNECTOR / CONNECTEUR FLEXIBLE



3FLCONW  
 3FLCONB




280 x 35 x 35 mm



### TWISTED CONNECTOR / CONNECTEUR TWISTED



3TWCONW  
 3TWCONB



260 x 35 x 35 mm



incl. staalkabel / câble métallique 1,5 m

### PENDELSET / KIT DE SUSPENSION



3SKW  
3SKB



### EINDKAP / EMBOUT



1st. / pc.  
1st. / pc.

3ECW  
3ECB



### KOPPELSET / KIT RACCORD



3MECONW  
3MECONB




### 3F TRACK ADAPTOR VOOR PENDEL ARMATUUR / 3-PHASES ADAPTATEUR POUR LUMINAIRE À SUSPENSION



3SADW  
3SADB



220 -  
250 V



### MONO POINT / POINT MONO



3MONOPW  
3MONOPB



enkel geschikt voor / convient uniquement  
pour:  
Alliance 3F, Move 3F, Drum Mini 3F GU10,  
en / et Smart Tracklights





**Projectverlichting  
Éclairage des Projets**

# Moon

Plafondverlichting - Opbouw

Éclairage Plafond - Montage Apparent



# Moon

Het assortiment MOON bestaat uit veelzijdige led-opbouwers in 9 verschillende diameters van 145mm tot 1000mm, met of zonder bewegingssensor en/of noodunit, TRIAC/DALI of niet-dimbaar, en met of zonder Master/Slave functie. De toepassingen en keuzemogelijkheden zijn eindeloos, allemaal met een hoogwaardige afwerking en makkelijk te monteren. Vanaf nu zijn alle MOON toestellen standaard uitgerust met een CCT-switch (2700K-3000K-4000K). Kortom, MOON is en blijft de perfecte oplossing voor al uw verlichtingsprojecten.

*La gamme MOON se compose de colonnes montantes LED polyvalentes, disponibles en 9 diamètres différents, de 145 mm à 1 000 mm, avec ou sans détecteur de mouvement et/ou unité d'urgence, TRIAC/DALI ou non graduable, et avec ou sans fonction maître/esclave. Les applications et les choix sont infinis, avec une finition de haute qualité et un montage facile. Désormais, tous les luminaires MOON sont équipés d'un commutateur CCT (2700K-3000K-4000K) en standard. En bref, MOON est et reste la solution parfaite pour tous vos projets d'éclairage..*



NEW

**MOON PRISMA 400&600**

NEW

**MOON ADJUST**




### MOON 145



Non-Dim - 3CCT 2700K-3000K-4000K - 750 lm  
 Non-Dim - 3CCT 2700K-3000K-4000K - 750 lm

MN1458WCCT  
 MN1458WBCCT

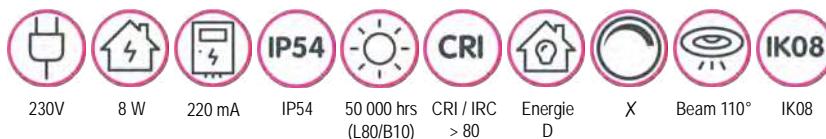


### MOON 180



Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1300 lm  
 Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1300 lm

MN18014WCCT  
 MN18014WBCCT

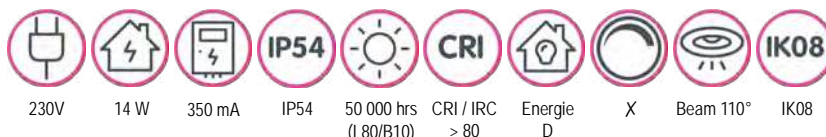

### MOON 240



Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm  
 Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm

MN24018WCCT  
 MN24018WBCCT




TRIAC - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm  
 TRIAC - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm  
 DALI - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm  
 DALI - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm

MN24018WTDCCCT  
 MN24018WBTDCCT  
 MN24018WDDCCCT  
 MN24018WBDDCCCT







### MOON 300





Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2350 lm  
 Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2350 lm

MN30024WCCT  
 MN30024WBCCT

TRIAC - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2350 lm  
 TRIAC - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2350 lm  
 DALI - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2350 lm  
 DALI - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2350 lm

MN30024WTCCT  
 MN30024WBTCCT  
 MN30024WDDCCT  
 MN30024WBDDCCT

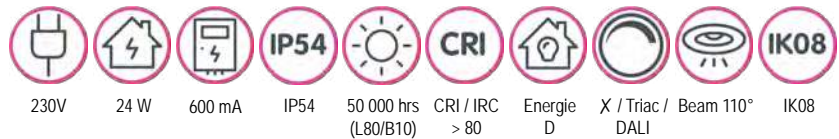

### MOON 500




Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 4000 lm  
 Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 4000 lm

MN50042WCCT  
 MN50042BCCT

TRIAC - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 4000 lm  
 TRIAC - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 4000 lm  
 DALI - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 4000 lm  
 DALI - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 4000 lm

MN50042WTCCT  
 MN50042BTCCT  
 MN50042WDDCCT  
 MN50042BDDCCT

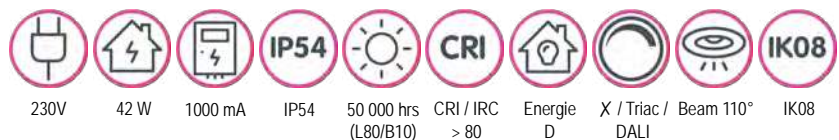




NEW

### MOON PRISMA 400



2CCT 3000K-4000K - 3000 lm (90% down / 10% up)  
2CCT 3000K-4000K - 3000 lm (90% down / 10% up)

MN40040W  
MN40040B

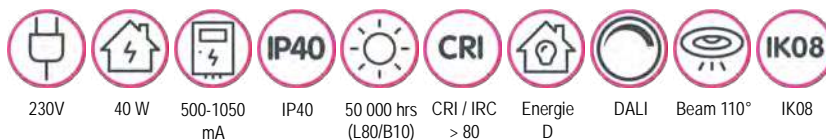

incl. driver  
incl. CCT switch  
incl. power switch




NEW

### MOON PRISMA 600




2CCT 3000K-4000K - 5000 lm (90% down / 10% up)  
2CCT 3000K-4000K - 5000 lm (90% down / 10% up)

MN60060W  
MN60060B

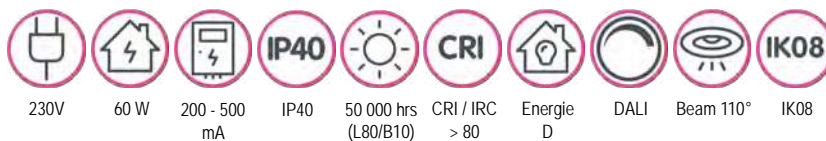

incl. driver  
incl. CCT switch  
incl. power switch



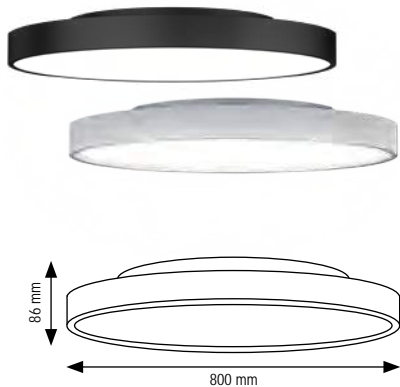


### MOON PRISMA 800




2CCT 3000K-4000K - 8000 lm (90% down / 10% up)  
2CCT 3000K-4000K - 8000 lm (90% down / 10% up)

MN80075W  
MN80075B

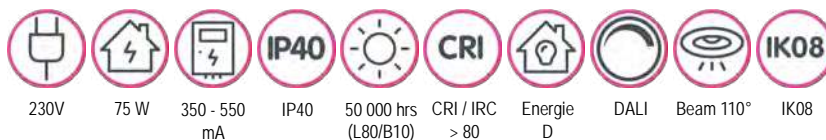

incl. driver  
incl. CCT switch  
incl. power switch

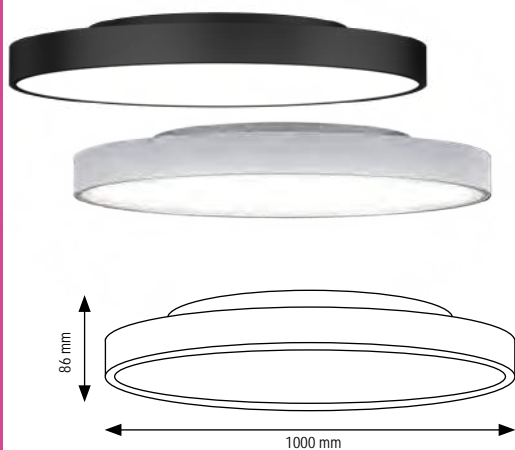

### MOON PRISMA 1000



2CCT 3000K-4000K - 10700 lm (90% down / 10% up)  
2CCT 3000K-4000K - 10700 lm (90% down / 10% up)

MN100075W  
MN100075B



incl. driver  
incl. CCT switch  
incl. power switch




### PENDELSET / KIT DE SUSPENSION MOON 500 EN MOON PRISMA



MNSUSPKITW  
MNSUSPKITB



incl. plafonddoos / boitier plafond  
Lengte incl. plafonddoos: max. 80\*/300 cm  
Longueur incl. boitier plafond: max. 80\*/300 cm



(\*) uitlopend artikel - nieuwe versie 300cm / article fin de série - nouvelle version 300cm





### MOON 1200





Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2150 lm  
 Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2150 lm


MN120024WCCT  
 MN120024WBCCT



DALI - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2150 lm  
 DALI - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2150 lm

MN120024WDDCCT  
 MN120024WBDDCCT

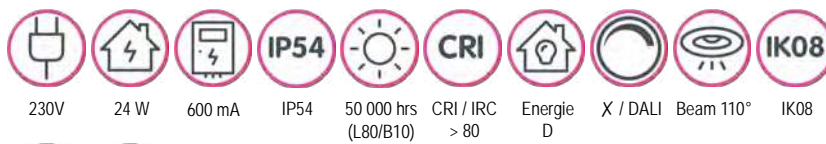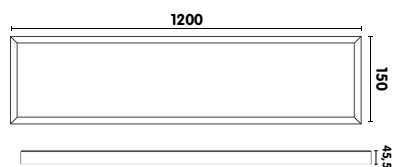




### MOON SQUARE 145




Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 750 lm  
 Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 750 lm

MNS1458WCCT  
 MNS1458WBCCT

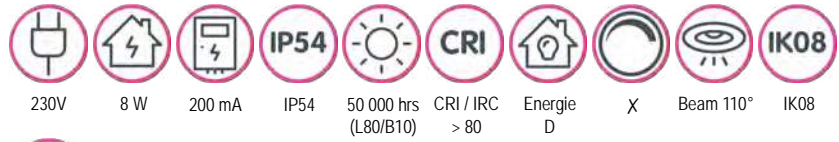

incl. driver

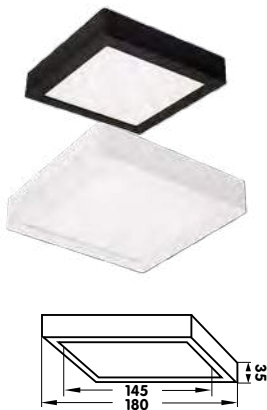


### MOON SQUARE 180



Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1300 lm  
 Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1300 lm

MNS18014WCCT  
 MNS18014WBCCT



incl. driver




### MOON SQUARE 240




Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm  
 Non-Dim - 3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm

MNS24018WCCT  
 MNS24018WBCCT

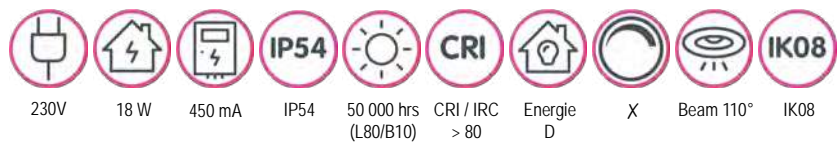

incl. driver

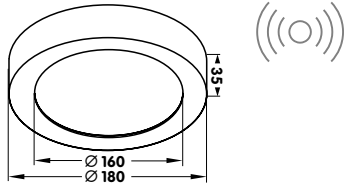


### MOON SENSOR 180




Non-Dim -3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1200 lm  
 Non-Dim -3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1200 lm

MN18014WSCCT  
 MN18014WBSCT

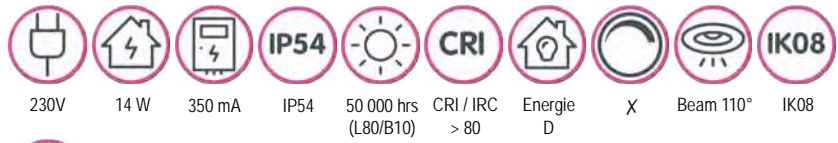

incl. driver

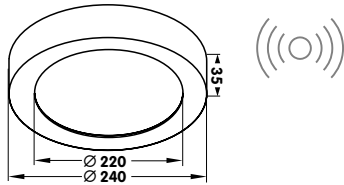


### MOON SENSOR 240




Non-Dim -3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1600 lm  
 Non-Dim -3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1600 lm

MN24018WSCCT  
 MN24018WBSCT

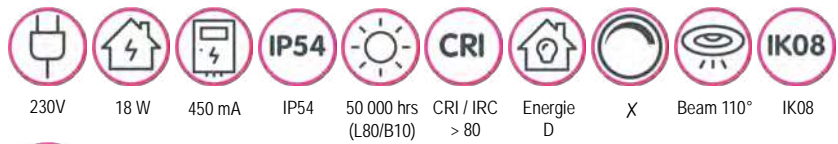

incl. driver






 Emergency

### MOON EMERGENCY 240




Non-Dim -3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1600 lm  
Non-Dim -3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1600 lm

MN24018WECCT  
MN24018WBECCT

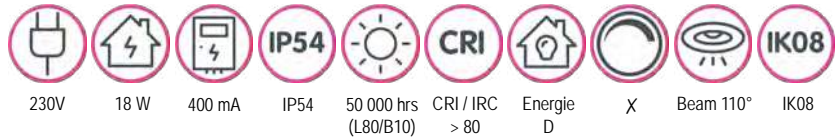

incl. driver

Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm /  
En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm  
Levensduur batterij / durée de vie batterie: 2 jaar / 2 ans




 Emergency

### MOON SENSOR EMERGENCY 240



Non-Dim -3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1600 lm  
Non-Dim -3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1600 lm

MN24018WSECCT  
MN24018WBSECCT

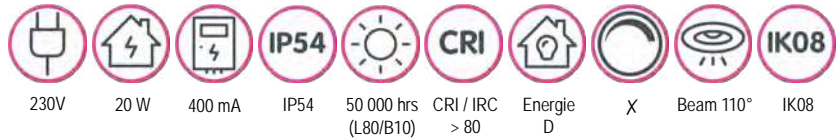

incl. driver

Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm /  
En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm  
Levensduur batterij / durée de vie batterie: 2 jaar / 2 ans



# Moon

Master (( • )) Slave

Het licht springt aan wanneer je het nodig hebt. Een combinatie van maximale lichtefficiëntie en minimaal energieverbruik.

Moon Master werkt op basis van een ingebouwde microgolf bewegingen lichtsensor en RF zender. Hij kan ingesteld worden als 'Broadcast' of 'Hopping' waardoor veel toepassingen mogelijk zijn. Moon Slave werkt op basis van een ingebouwde RF ontvanger.

#### Voor hal of gang

Hier volgen we het principe "Broadcast". Deze functie is ideaal voor gangen met meerdere in- en uitgangen. Wanneer een beweging door een Moon Master wordt gedetecteerd, zullen alle Moon toestellen van éénzelfde groep met identiek adres automatisch aanspringen. Door middel van de DIP switches wordt de sensor van de Master ingesteld en klaar!

#### Voor trappenhuizen

Hier volgen we het principe "Hopping". In verticale trappenhuizen is het van belang om naar boven of naar beneden lopende personen te detecteren zodat het licht aanwezig is op het juiste moment. De "hopping" instelling van de Master biedt hier een oplossing. Wanneer er beweging door een Master wordt gedetecteerd zullen alle toestellen met een identiek adres aanspringen op 100%. Tegelijkertijd zullen de Master toestellen met een aangrenzend adres aanspringen op een vooraf ingesteld lichtniveau (in het voorbeeld op 10%).

*La lumière s'allume lorsque vous en avez besoin. Une combinaison entre une efficacité lumineuse maximale et une consommation d'énergie minimale.*

*Moon Master fonctionne sur base d'un détecteur de mouvement Micro-ondes, d'un détecteur crépusculaire et d'un émetteur RF. Il peut être configuré soit en mode 'Broadcast' ou 'Hopping' offrant ainsi de nombreuses possibilités. Moon Slave fonctionne sur base d'un récepteur RF.*

#### **Pour couloir et corridor**

*Dans ce cas, nous proposons la fonction "Broadcast". Cette fonction est idéale pour les couloirs avec plusieurs entrées et sorties. Quand un Moon Master détecte un mouvement, tous les Moon du même groupe avec la même adresse s'allument automatiquement. Réglez les Dipswitches du détecteur du Moon Master et c'est prêt!*

#### **Pour les cages d'escaliers**

*Dans ce cas, nous conseillons la fonction "Hopping" Dans une cage d'escaliers, il est important de pouvoir détecter une personne qui monte ou qui descend afin que la lumière soit présente au bon moment. Régler la fonction "hopping" sur le Moon Master est dans ce cas la solution. Quand un mouvement est détecté par un Master, tous les appareils avec la même adresse s'allument à 100%. En même temps, tous les appareils avec une adresse adjacente s'allument au niveau d'éclairage pré-réglé (dans notre exemple 10%).*

**Bewegingssensor**

bereik 6 tot 8 m, bij plafond 3 m hoog  
 360° detectie bij een hoek van 150°  
 4 gevoeligheids levels: 25 - 50 - 75 - 100%

**Daglichtsensor** instelbaar van 5 tot 150 lux

**Snooze** instelbaar van 5 sec tot 30 min.

**RF Signaal** tot 50 m in open ruimtes

**Mogelijkheid** tot 32 zones

**Détecteur de mouvement**



portée de 6 à 8 m, hauteur sous plafond de 3 m  
 détection de 360° à un angle de 150°  
 4 niveaux de sensibilité: 25 - 50 - 75 - 100%

**Crépusculaire** réglable de 5 à 150 lux

**Snooze** réglable de 5 sec à 30 min.

**Signal RF** portée de 50 m dans une espace ouvert

**Possibilité** jusqu'à 32 zones

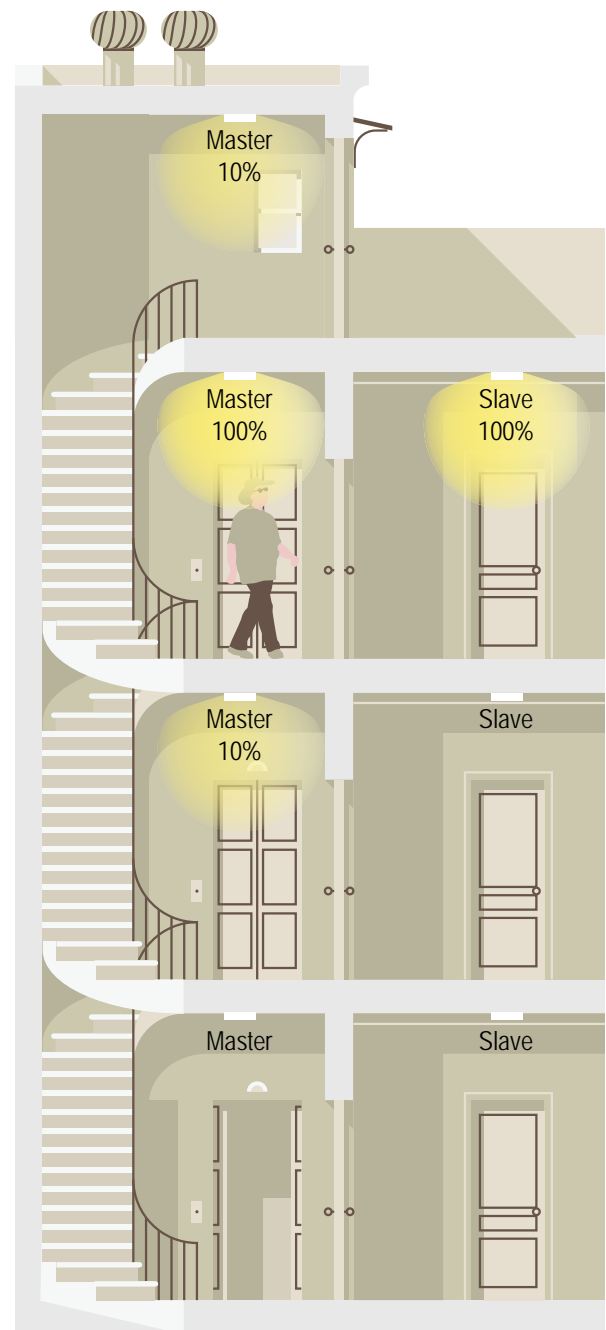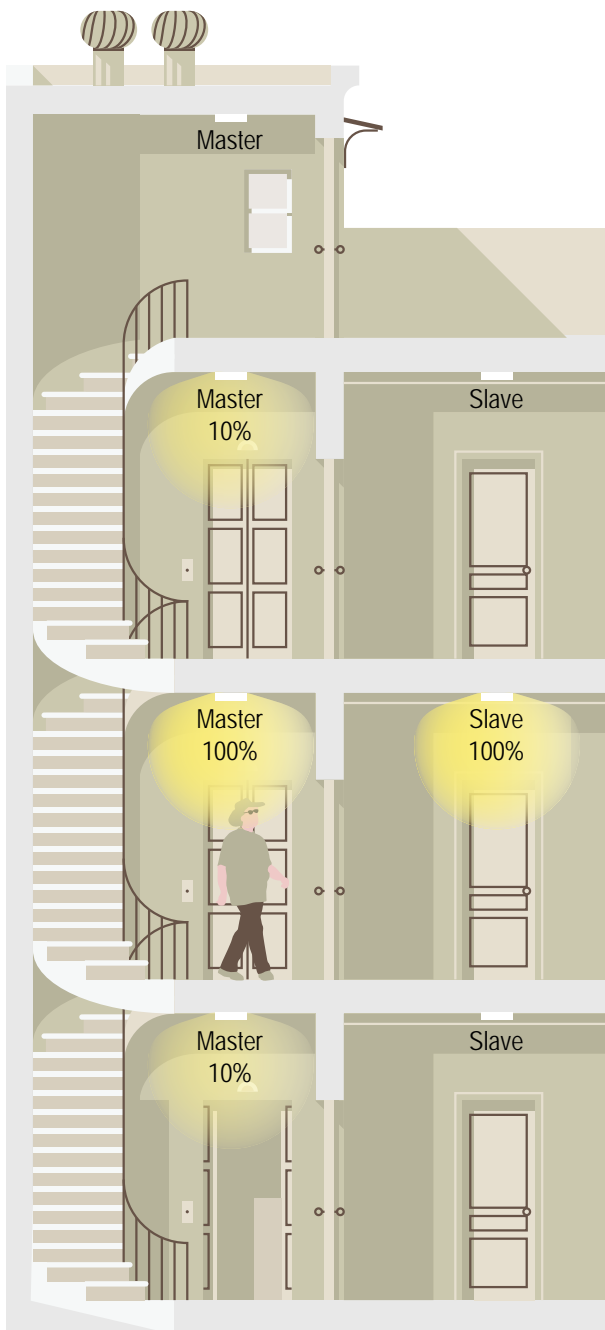



Slave

Master

Slave

Slave

Master




### MOON MASTER ((.)) SLAVE



MASTER - 3000K - 1800 lm  
SLAVE - 3000K - 1800 lm

MN24518WSM  
MN24518WSS

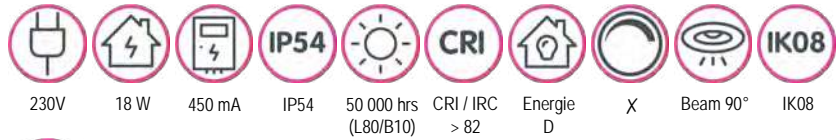

incl. driver  
Bewegings- & daglichtsensor incl. / détecteur de mouvement & crépusculaire incl.




### MOON MASTER ((.)) SLAVE EMERGENCY




MASTER - 3000K - 1800 lm

MN24518WSME

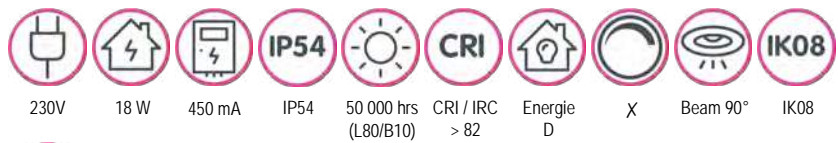

incl. driver  
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm /  
En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm  
Levensduur batterij / durée de vie batterie: 2 jaar / 2 ans  
Bewegings- & daglichtsensor incl. / détecteur de mouvement & crépusculaire incl.

NEW

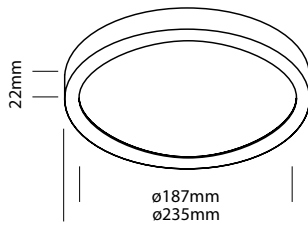


### MOON ADJUST 235




2CCT: 3000K-4000K - 1700-2000 lm

MNA23516WCCT

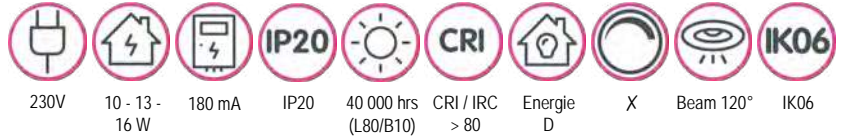

incl. driver ook geschikt voor inbouw / convient également à l'installation encastré 65 - 205 mm

NEW

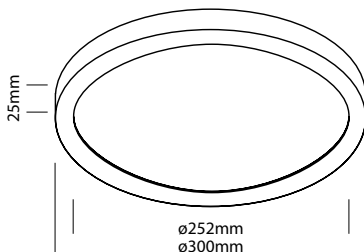


### MOON ADJUST 300




2CCT: 3000K-4000K - 2300-2700 lm


MNA30022WCCT

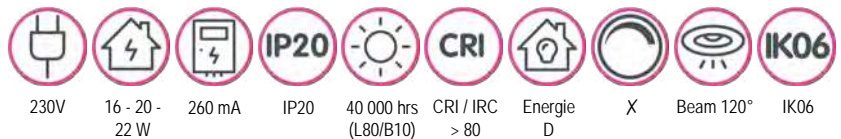

incl. driver ook geschikt voor inbouw / convient également à l'installation encastré 120 - 260 mm

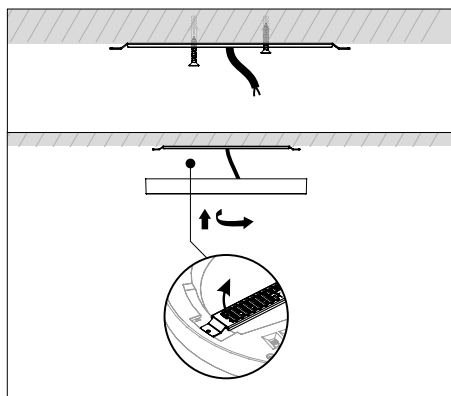

Opbouwmontage / montage apparent

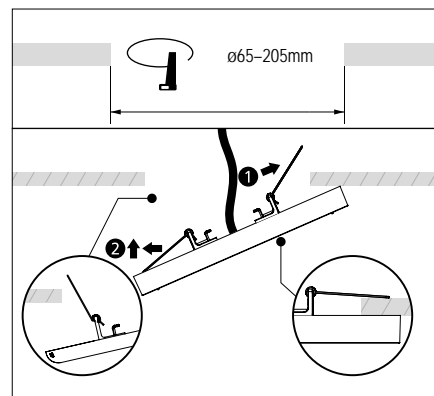

Inbouwmontage / montage encastré




### MOON PREMIUM PLAFOND



3000K - 1000 lm  
3000K - 1000 lm

MNP25012W  
MNP25012B

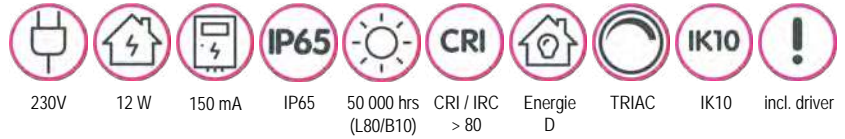


### MOON PREMIUM WAND / MUR



3000K - 1000 lm  
3000K - 1000 lm

MNPW25012W  
MNPW25012B

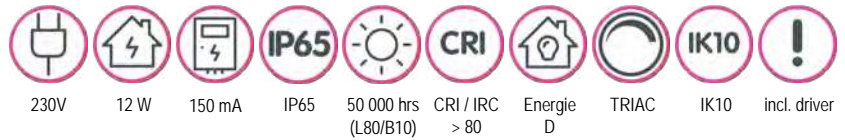


### MOON PREMIUM EMERGENCY



3000K - 1000 lm  
3000K - 1000 lm

MNPE25012W  
MNPE25012B

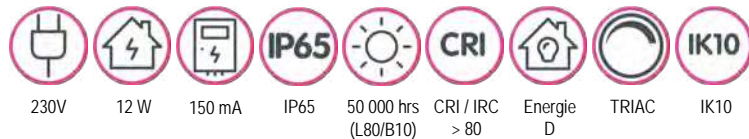

incl. driver  
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm /  
En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm  
Levensduur batterij / durée de vie batterie: 2 jaar / 2 ans





# Industrial Lights

Plafondverlichting - Opbouw

Éclairage Plafond - Montage Apparent



# Industrial Lights

Het assortiment hoogwaardige, waterdichte (IP66) verlichting is uiterst geschikt voor functionele toepassingen. Beschikbaar in verschillende productgroottes, al dan niet voorzien van een sensor en/of noodunit. Met een hoge lichtefficiëntie, instelbare lumenoutput en een CCT switch om de kleurtemperatuur te kiezen, zijn deze toestellen een absolute meerwaarde voor commerciële en industriële omgevingen.

Bovendien hebben bepaalde armaturen nu een ENEC05 keuring, waardoor ze het geschikte product zijn voor al uw relighting projecten!

*La gamme de lampes de haute qualité, étanches (IP66), convient parfaitement aux applications fonctionnelles. Disponibles en différentes tailles, avec ou sans capteur et/ou unité de secours. Avec une efficacité lumineuse élevée, une puissance lumineuse réglable et un commutateur CCT pour choisir la température de couleur, ces appareils constituent une valeur ajoutée absolue pour les environnements commerciaux et industriels.*

*De plus, certains luminaires sont désormais homologués ENEC05, ce qui en fait le produit idéal pour tous vos projets de relighting !*



NEW


A  
↑  
G B

HIGHBAY ULTRA DISC

ENE05








### RADIAL SLIM 60



60 cm - 4000K - 1500/1750/2000/2400 lm

RDS6018K4

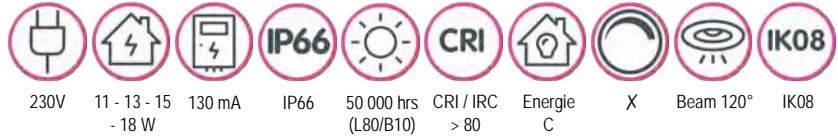

230V

11 - 13 - 15  
- 18 W

130 mA

IP66

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 80

Energie  
C



X

Beam 120°

IK08



ENEC 05 incl. driver  
& power  
switch




### RADIAL SLIM 120



120 cm - 4000K - 3000/3600/4400/5000 lm

RDS12038K4

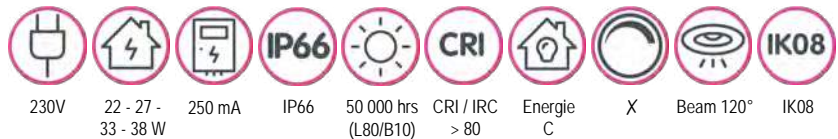

230V

22 - 27 -  
33 - 38 W

250 mA

IP66

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 80

Energie  
C


X

Beam 120°

IK08



ENEC 05 incl. driver  
& power  
switch




### RADIAL SLIM 150



150 cm - 4000K - 4400/5300/6300/7200 lm

RDS15055K4

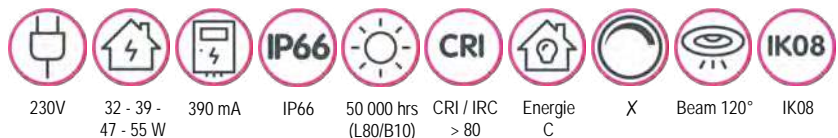

230V

32 - 39 -  
47 - 55 W

390 mA

IP66

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 80

Energie  
C


X

Beam 120°

IK08



ENEC 05 incl. driver  
& power  
switch

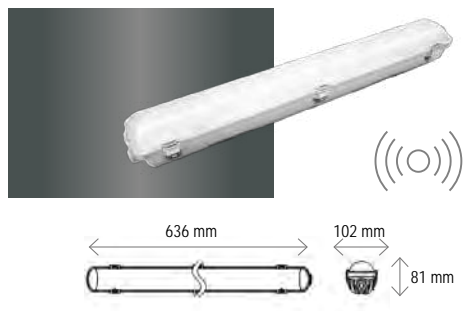


### RADIAL SLIM 60 SENSOR




60 cm - 4000K - 1500/1750/2000/2400 lm

RDS6018K4S

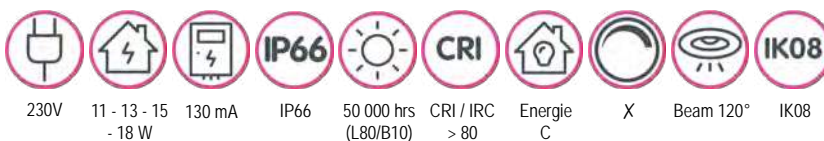

incl. driver & power switch  
sensor min. 1m - max. 8m

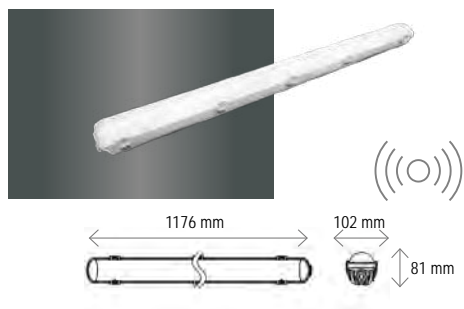


### RADIAL SLIM 120 SENSOR




120 cm - 4000K - 3000/3600/4400/5000 lm

RDS12038K4S

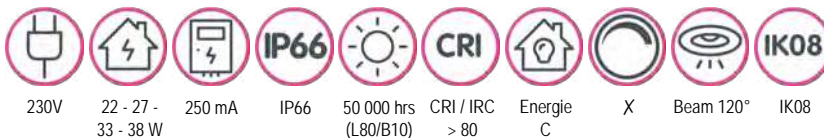

incl. driver & power switch  
sensor min. 1m - max. 8m

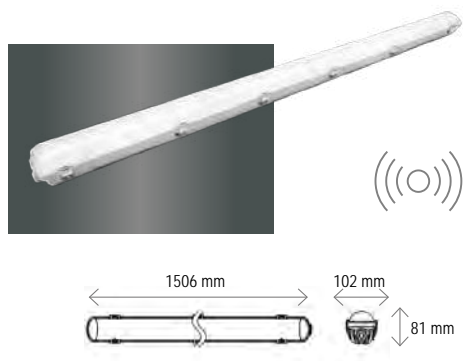


### RADIAL SLIM 150 SENSOR




150 cm - 4000K - 4400/5300/6300/7200 lm

RDS15055K4S

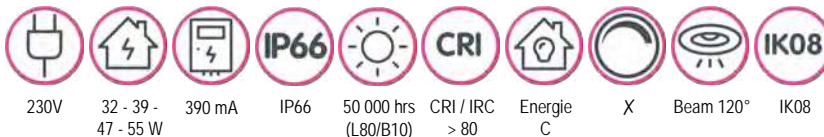

incl. driver & power switch  
sensor min. 1m - max. 8m

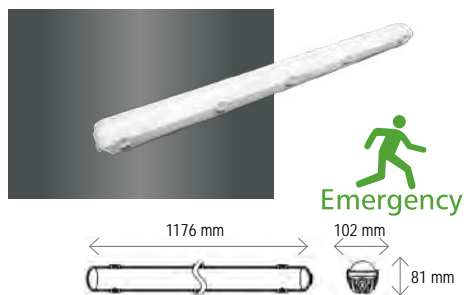

### RADIAL SLIM 120 EMERGENCY




120 cm - 4000K - 3000/3600/4400/5000 lm

RDS12038K4E



incl. driver & power switch  
 Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 540 lm /  
 En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 540 lm  
 Levensduur batterij / durée de vie batterie: 3-5 jaar / 3-5 ans

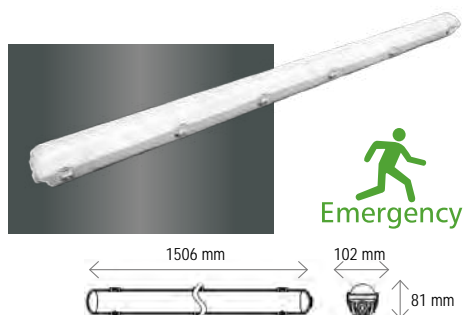

### RADIAL SLIM 150 EMERGENCY




4000K - 4400/4300/6300/7200 lm

RDS15055K4E



incl. driver & power switch  
 Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 540 lm /  
 En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 540 lm  
 Levensduur batterij / durée de vie batterie: 3-5 jaar / 3-5 ans

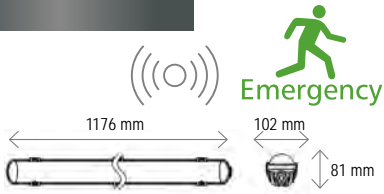

### RADIAL SLIM 120 SENSOR EMERGENCY



120 cm - 4000K - 3000/3600/4400/5000 lm


RDS12038K4SE



230V 22 - 27 - 33 - 38 W 250 mA IP66 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 80 Energie C X Beam 120° IK08



incl. driver & power switch  
Sensor min. 1m - max. 8m  
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 540 lm /  
En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 540 lm  
Levensduur batterij / durée de vie batterie: 3-5 jaar / 3-5 ans

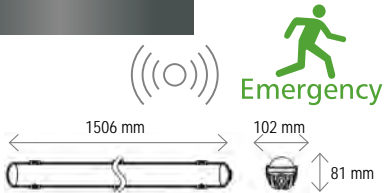

### RADIAL SLIM 150 SENSOR EMERGENCY



150 cm - 4000K - 4400/5300/6300/7200 lm

RDS15055K4SE



230V 32 - 39 - 47 - 55 W 390 mA IP66 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 80 Energie C X Beam 120° IK08



incl. driver & power switch  
Sensor min. 1m - max. 8m  
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 540 lm /  
En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 540 lm  
Levensduur batterij / durée de vie batterie: 3-5 jaar / 3-5 ans



### PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

Set 2 st. / pcs.

WPSW




incl. kabel / câble 3m



Radial



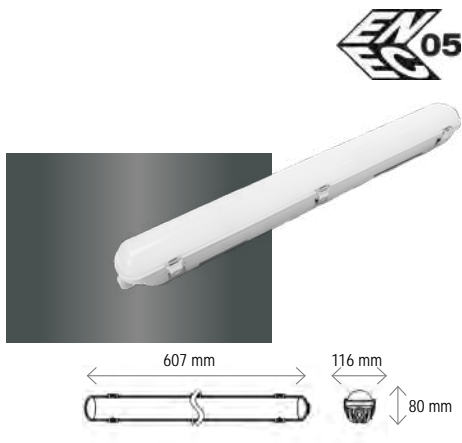


### RADIAL 60



60 cm - 3000/4000/5000K - max. 2550/2800/2750 lm

RD6018

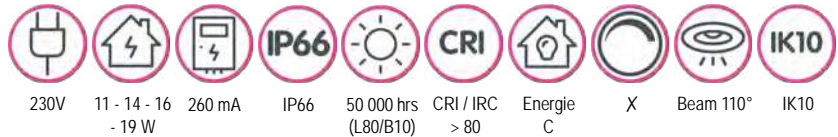

230V

11 - 14 - 16  
- 19 W

260 mA

IP66

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 80

Energie  
C


X

Beam 110°

IK10



ENEC 05 incl. driver  
incl. CCT &  
power switch

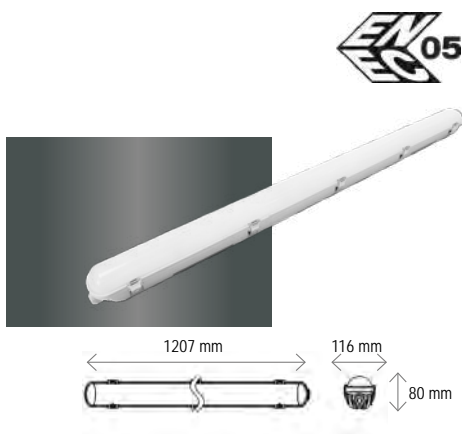


### RADIAL 120



120 cm - 3000/4000/5000K - max. 5300/5600/5600 lm

RD12033



230V

22 - 26 -  
31 - 37 W

260 mA

IP66

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 80

Energie  
C


X

Beam 110°

IK10



ENEC 05 incl. driver  
incl. CCT &  
power switch

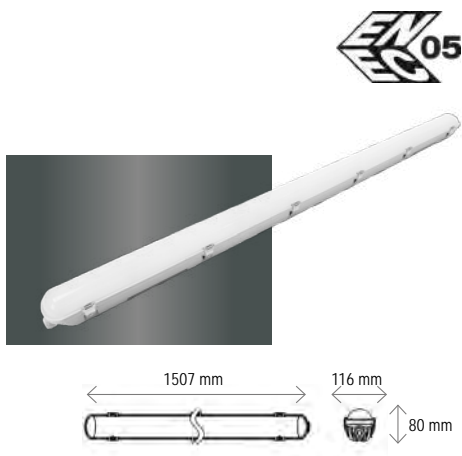


### RADIAL 150



150 cm - 3000/4000/5000K - max. 8600/9300/9350 lm

RD15060

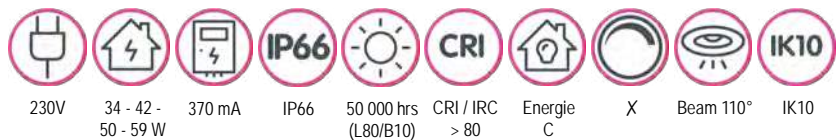

230V

34 - 42 -  
50 - 59 W

370 mA

IP66

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 80

Energie  
C


X

Beam 110°

IK10



ENEC 05 incl. driver  
incl. CCT &  
power switch

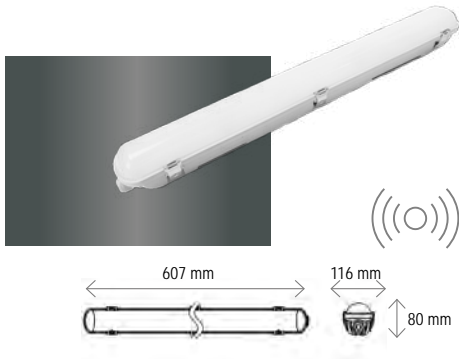


### RADIAL 60 SENSOR




60 cm - 3000/4000/5000K - max. 2550/2800/2750 lm

RD6018S

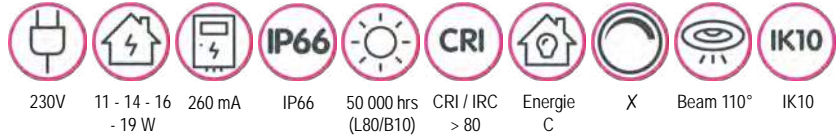

incl. driver, CCT & power switch  
sensor min. 1m - max. 8m

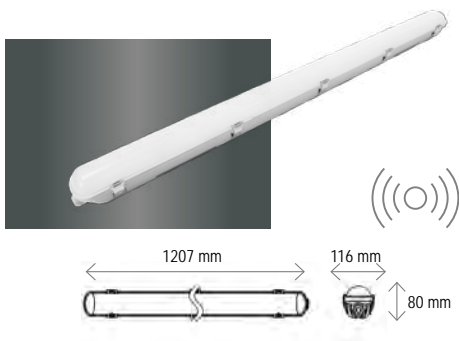


### RADIAL 120 SENSOR




120 cm - 3000/4000/5000K - max. 5300/5600/5600 lm

RD12033S

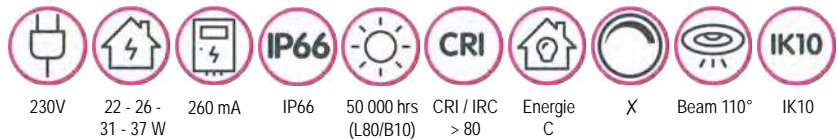

incl. driver, CCT & power switch  
sensor min. 1m - max. 8m

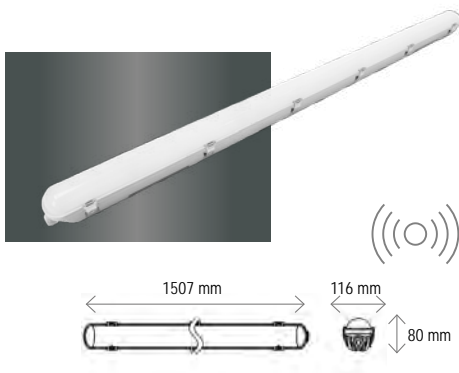


### RADIAL 150 SENSOR





150 cm - 3000/4000/5000K - max. 8600/9300/9350 lm

RD15060S

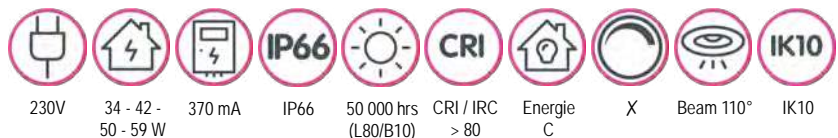

incl. driver, CCT & power switch  
sensor min. 1m - max. 8m

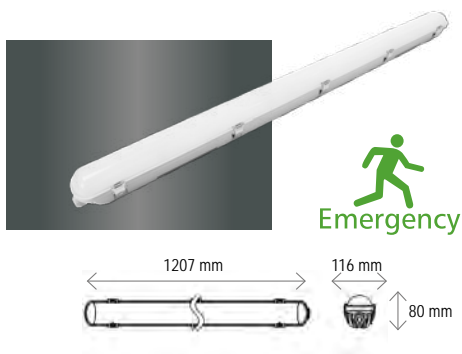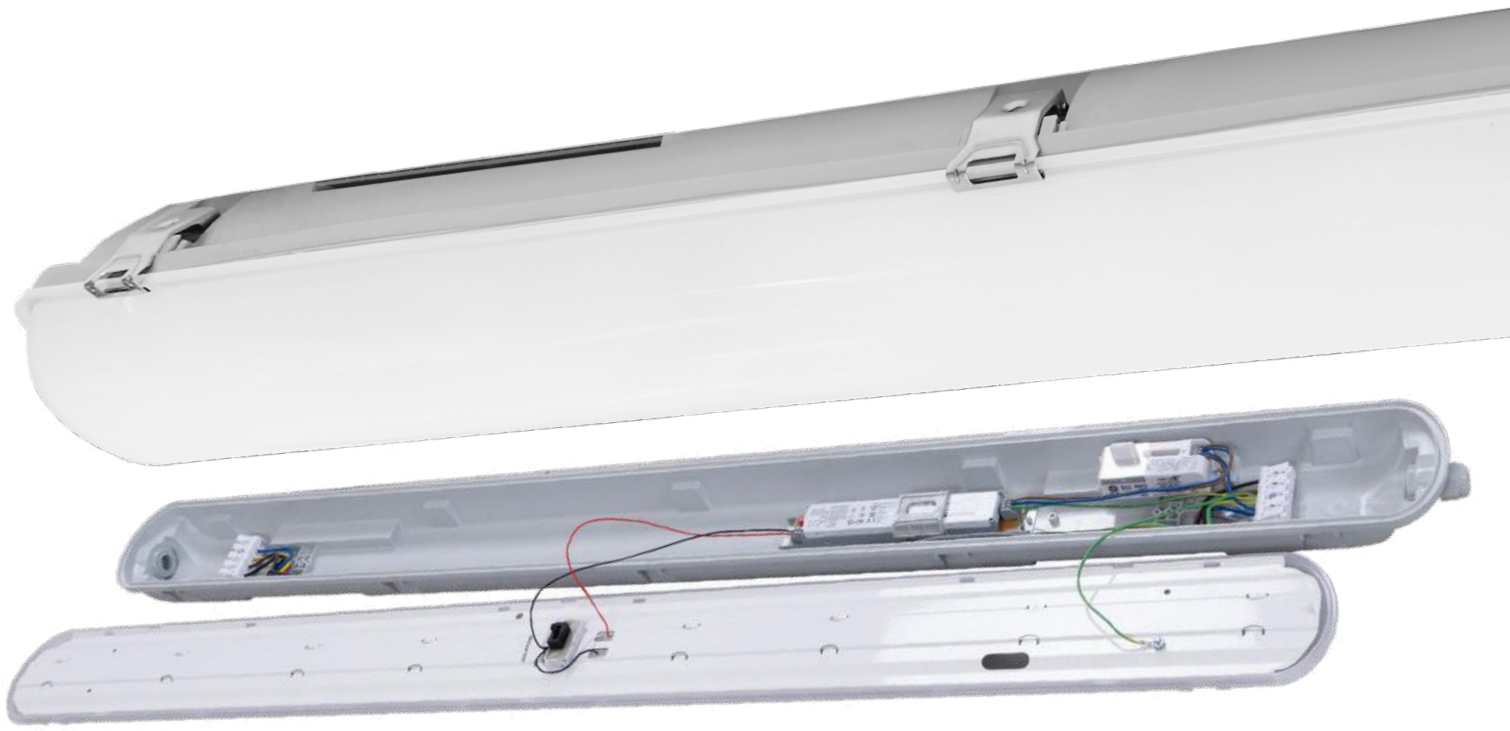


### RADIAL 120 EMERGENCY




120 cm - 3000/4000/5000K - max. 5300/5600/5600 lm

RD12033E

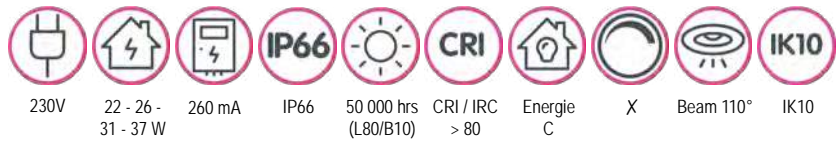

incl. driver, CCT & power switch  
 Bij stroomuitval gaat de batterij 5u mee aan 2W /  
 En cas de coupure de courant : 5h durée de la batterie à 2W  
 Levensduur batterij / durée de vie batterie: 3-5 jaar / 3-5 ans

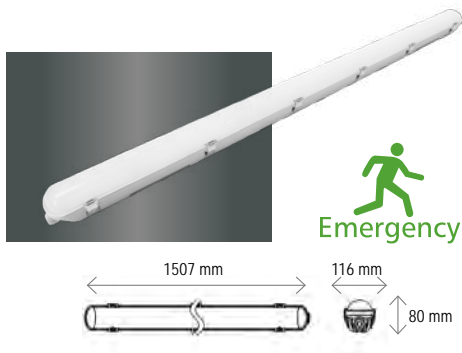


### RADIAL 150 EMERGENCY



150 cm - 3000/4000/5000K - max. 8600/9300/9350 lm

RD15060E

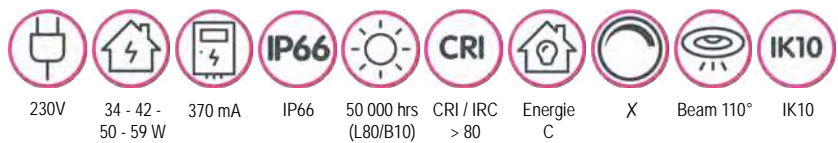

incl. driver, CCT & power switch  
 Bij stroomuitval gaat de batterij 5u mee aan 2W /  
 En cas de coupure de courant : 5h durée de la batterie à 2W  
 Levensduur batterij / durée de vie batterie: 3-5 jaar / 3-5 ans




### RADIAL 120 SENSOR EMERGENCY



120 cm - 3000/4000/5000K - max. 5300/5600/5600 lm

RD12033SE

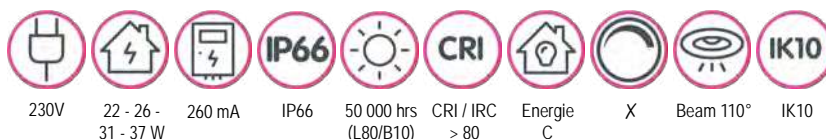

incl. driver, CCT & power switch  
Sensor min. 1m - max. 8m  
Bij stroomuitval gaat de batterij 5u mee aan 2W /  
En cas de coupure de courant : 5h durée de la batterie à 2W  
Levensduur batterij / durée de vie batterie: 3-5 jaar / 3-5 ans




### RADIAL 150 SENSOR EMERGENCY



150 cm - 3000/4000/5000K - max. 8600/9300/9350 lm

RD15060SE

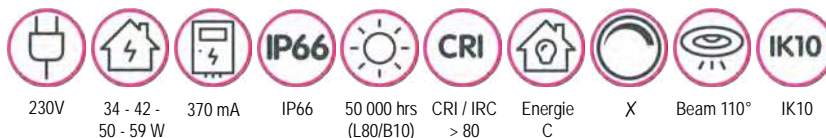

incl. driver, CCT & power switch  
Sensor min. 1m - max. 8m  
Bij stroomuitval gaat de batterij 5u mee aan 2W /  
En cas de coupure de courant : 5h durée de la batterie à 2W  
Levensduur batterij / durée de vie batterie: 3-5 jaar / 3-5 ans



### PENDELSET / KIT DE SUSPENSION


Set 2 st. / pcs.

WPSW



incl. kabel / câble 3m






### QUICK CONNECT 60




60 cm - 3000/4000/5000K - 1900/2100/2000 lm

QC6018

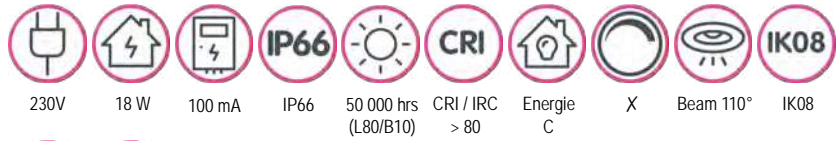

ENE05 incl. driver & 3CCT dipswitch




### QUICK CONNECT 120




120 cm - 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm

QC12036

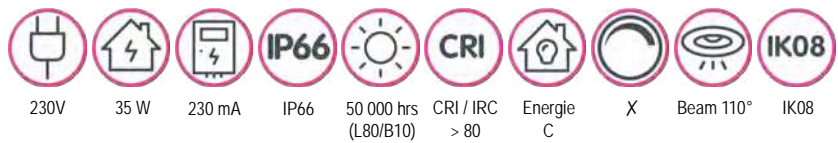

ENE05 incl. driver & 3CCT dipswitch




### QUICK CONNECT 150




150 cm - 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm


QC15050

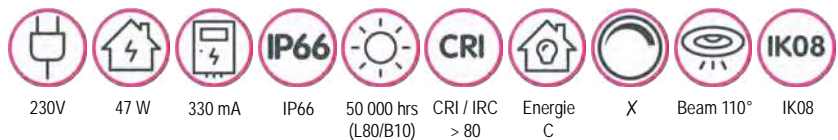

ENE05 incl. driver & 3CCT dipswitch

Diagram:

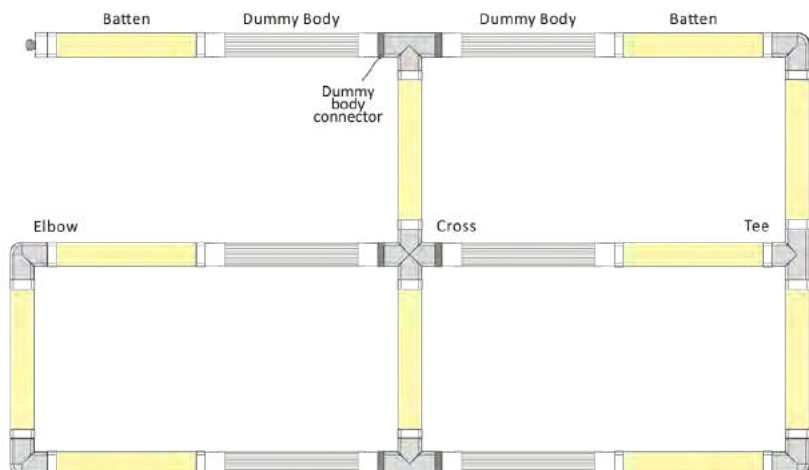

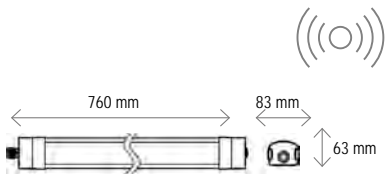


### QUICK CONNECT 60 SENSOR




60 cm - 3000/4000/5000K - 1900/2100/2000 lm

QC60185

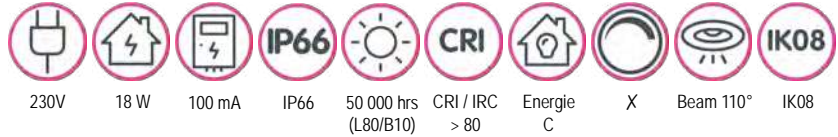

incl. driver & 3CCT dipswitch  
sensor min. 1m - max. 8m

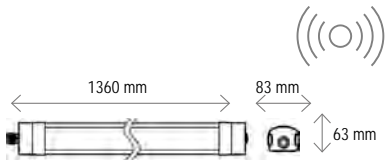


### QUICK CONNECT 120 SENSOR




120 cm - 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm

QC120365

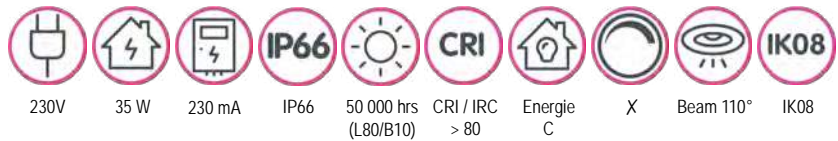

incl. driver & 3CCT dipswitch  
sensor min. 1m - max. 8m

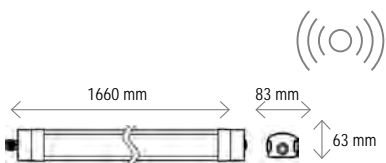


### QUICK CONNECT 150 SENSOR




150 cm - 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm

QC150505

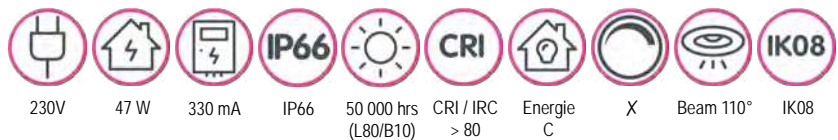

incl. driver & 3CCT dipswitch  
sensor min. 1m - max. 8m





### QUICK CONNECT 120 EMERGENCY



120 cm - 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm

QC12036E



230V



35 W



260 mA



IP66

50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
> 80



Energie  
C



X



Beam 110°



IK08



incl. driver & 3CCT dipswitch  
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2,5W (350 lm)  
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2,5W (350 lm)



### QUICK CONNECT 150 EMERGENCY



150 cm - 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm

QC15050E



230V



47 W



290 mA



IP66

50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
> 80



Energie  
C



X





Beam 110°



IK08



incl. driver & 3CCT dipswitch  
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2,5W (500 lm)  
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2,5W (500 lm)

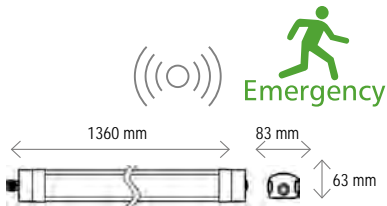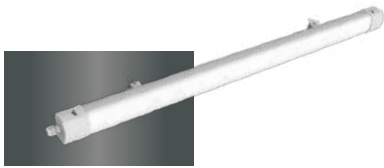

### QUICK CONNECT 120 SENSOR EMERGENCY





120 cm - 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm

QC12036SE



incl. driver & 3CCT dipswitch  
 Sensor min. 1m - max. 8m  
 Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2,5W (350 lm)  
 En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2,5W (350 lm)

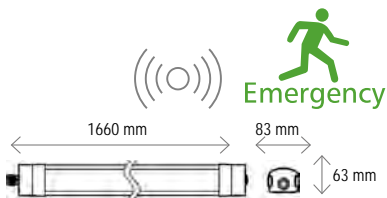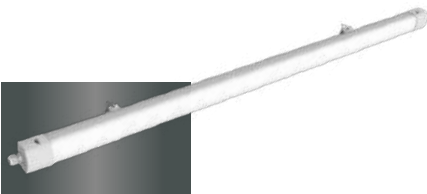

### QUICK CONNECT 150 SENSOR EMERGENCY



150 cm - 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm

QC15050SE



incl. driver & 3CCT dipswitch  
 Sensor min. 1m - max. 8m  
 Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2,5W (500 lm)  
 En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2,5W (500 lm)



### QUICK CONNECT CONNECTORS

Straight- connector  
L- connector  
T- connector  
X- connector

QCSC  
QCLC  
QCTC  
QCCC



incl. doorvoerbekabeling / câblage de conduits

### QUICK CONNECT DUMMY STRAIGHT

60 cm  
120 cm  
150 cm  
Body connector

QC60DB  
QC120DB  
QC150DB  
QCDBC



incl. doorvoerbekabeling / câblage de conduits

### PENDELSET / KIT DE SUSPENSION


Set 2 st. / pcs.

WPSW



incl. kabel / câble 3m





**NEW**



### HIGHBAY ULTRA DISC 320

4000K - 17.000-25.000-32.000 lm

L711UD0809



230V

90 - 135 -  
180 W

IP65

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
80


Energie  
B

X

Beam 90°

IK07

incl. driver

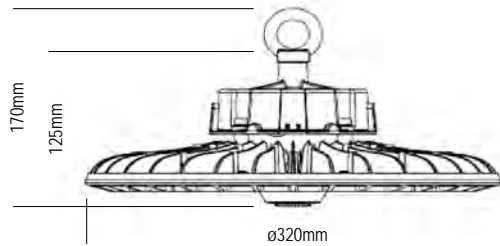


**NEW**



### HIGHBAY MONTAGEBEUGEL

L711UDA1

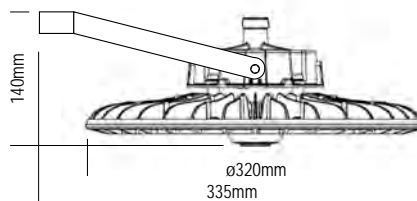

**NEW**



### HIGHBAY SENSOR



L711UDA2



sensor max. 12m hoogte / hauteur



54 mm x 19 mm

**NEW**



140 x 58 x 22 mm

### HIGHBAY REMOTE CONTROL



L711UDA3

**NEW**




### HIGHBAY REFLECTOR 90°



L711UDA4




incl. driver

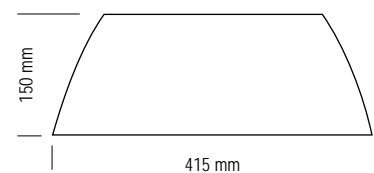

# Emergency Unit

Met de Emergency Unit kan u elk stroomgestuurd armatuur omzetting in noodverlichting. Als de stroom uitvalt, neemt de batterij het over. Gedurende 3 uur geeft de batterij een vermogen van 2.5W.

Avec l'unité d'urgence, vous pouvez convertir n'importe quel luminaire à commande électrique en éclairage de secours. En cas de panne de courant, la batterie prend le relais. Pendant 3 heures, la batterie délivre une puissance de 2,5 W.

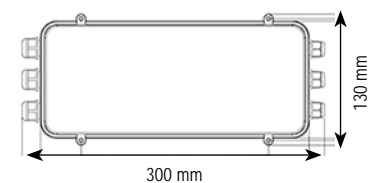

## EMERGENCY UNIT



2.5 W Emergency Power Output

UEB3000



Input:  
230V -  
50/60 Hz

Ouput: 20 - Type: 3000  
60 Vdc mAH - 3.2  
Vdc

IP40

Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2.5 W  
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2.5 W




### INFINITY 6060



4000K - 4200 lm  
3000K - 4000 lm

LP606041  
LP606001



H: 10 mm



230V 36 W 950 mA IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 82 Energie D X < 19 incl. driver




### INFINITY 30120



4000K - 4200 lm  
3000K - 4000 lm

LP3012041  
LP3012001



H: 10 mm



230V 36 W 950 mA IP20 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 82 Energie D X < 19 incl. driver



### INFINITY LED PANELS ACCESSOIRES

#### INFINITY OPBOUWKADER / CADRE DE MONTAGE EN APPLIQUE



610 x 610 x 70 mm  
1210 x 310 x 70 mm  
610 x 610 x 70 mm  
1210 x 310 x 70 mm

LPFR606001  
LPFR3012001  
LPFR606005  
LPFR3012005







### PLAFONDPLAATJE / PATERE

wit plafondplaatje + 150 cm voedingskabel /  
patère blanc + câble d'alimentation 150 cm

LPCB001



### PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

4 x 100 cm staalkabel / câble acier  
incl. montagebeugel plafond / clips de montage

LPCS4100




### INBOUWSET / KIT D'ENCASTREMENT

4 x vlinderveer voor inbouwmontage (set) /  
4 x ressorts pour montage encastré (kit)

LPREC14BL

**Infinity BL** high lumen backlit led-panels met hoogwaardige SMD led-chips en instelbaar door een CCT switch. Incl. non-dim of DALI driver.

*High lumen backlit panneaux à LED **Infinity BL** avec des LED-chips SMD de qualité supérieure et réglable par CCT switch. Incl. non-dim ou DALI driver.*

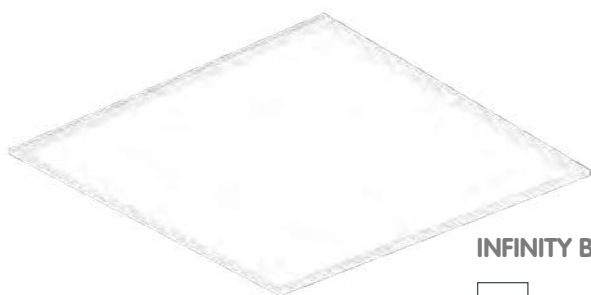


**INFINITY BL 6060 - 2CCT**



Non-Dim - 3000K/4000K - 3550/3900 lm  
DALI - 3000K/4000K - 3550/3900 lm

LP606001CCT  
LP606001CCTD



230V	30 W	800 mA	IP20	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC > 82	Energie D	DALI	< 19	incl. driver




**INFINITY BL 30120 - 2CCT**



Non-Dim - 3000K/4000K - 3550/3900 lm  
DALI - 3000K/4000K - 3550/3900 lm

LP3012001CCT  
LP3012001CCTD

230V	30 W	800 mA	IP20	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC > 82	Energie D	DALI	< 19	incl. driver

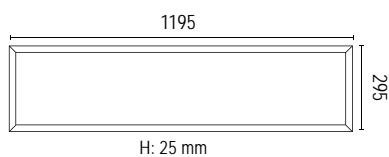



## INFINITY BL LED PANELS ACCESSOIRES



### PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

4 x 100 cm staalkabel / câble acier  
incl. montagebeugel plafond / clips de montage

LPCS4100BL



### INBOUWSET / KIT D'ENCASTREMENT

4 x vlinderveer voor inbouwmontage (set) /  
4 x ressorts pour montage encastré (kit)

LPREC14BL

# Project / Project

Plafondverlichting - Inbouw

Éclairage Plafond - Montage Encastré



# Project / Projet

Het assortiment hoogwaardige LED-inbouwspots en downlights biedt een antwoord op het gebruik van decoratieve spots voor functionele verlichting. Zij zijn efficiënter, duurzamer en verbruiken veel minder energie. De inbouwspots zijn beschikbaar in verschillende vermogens waardoor ze toepassing vinden in zowel residentiële als publieke ruimtes zoals winkels, kantoren, scholen of horeca.

*La gamme de spots et de downlights LED encastrés de haute qualité apporte une réponse à l'utilisation de spots décoratifs pour l'éclairage fonctionnel. Ils sont plus efficaces, plus durables et consomment beaucoup moins d'énergie. Les spots encastrés sont disponibles en différentes puissances, ce qui permet de les utiliser dans les espaces résidentiels et publics tels que les magasins, les bureaux, les écoles ou les établissements de restauration.*

**NEW****ACTOR**




### ARENA 75



4000K - 950 lm  
3000K - 850 lm  
4000K - 760 lm  
3000K - 680 lm

L7A070W85  
L7A070W65  
L7A070B85  
L7A070B65

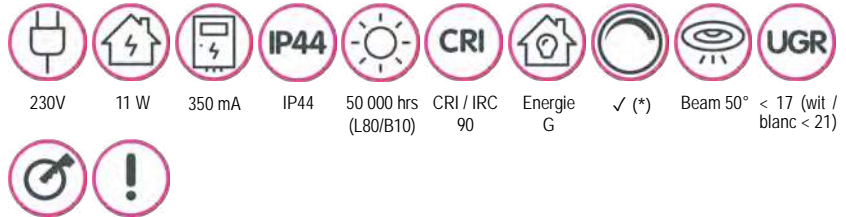

75 mm excl/ driver  
Non-dim: ref. L52335014  
Triac: ref. L5233512D3G  
DALI: ref. L523M01DA




### ARENA 100



4000K - 1400 lm  
3000K - 1200 lm  
4000K - 1000 lm  
3000K - 850 lm

L7A100W85  
L7A100W65  
L7A100B85  
L7A100B65

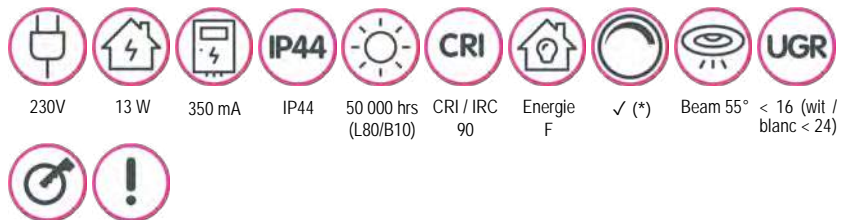

100 mm excl/ driver  
Non-dim: ref. L52335014  
Triac: ref. L5233520D3G  
DALI: ref. L523M02DA

(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)




### ARENA 150



4000K - 2100/2900 lm  
 3000K - 1900/2700 lm  
 4000K - 1470/2030 lm  
 3000K - 1330/1890 lm

L7A150W87  
 L7A150W67  
 L7A150B87  
 L7A150B67

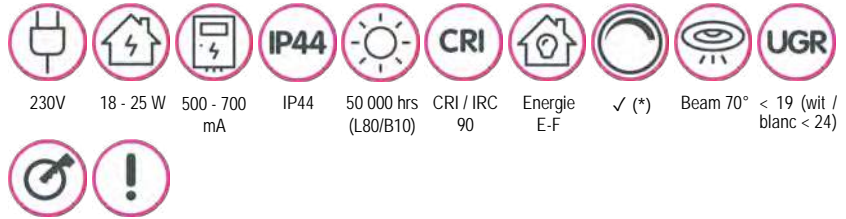

230V 18 - 25 W 500 - 700 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie E-F ✓ (\*) Beam 70° < 19 (wit / blanc < 24) UGR

150 mm excl/ driver  
 Non-dim: ref. L52350024 / L52370044  
 Triac: ref. L5235022D3G / L5237022D3G  
 DALI: ref. L523M02DA








## Performance

De **Performance** reeks biedt het meest uiteenlopende gamma in downlights met een hoogwaardige afwerking: van klein naar groot, rond of vierkant, muur of plafond. Meer opties beschikbaar via [www.proled.com](http://www.proled.com).


La gamme **Performance** offre le plus large éventail de downlights avec une finition de haute qualité : du petit au grand, rond ou carré, au mur ou au plafond. D'autres options sont disponibles sur [www.proled.com](http://www.proled.com).

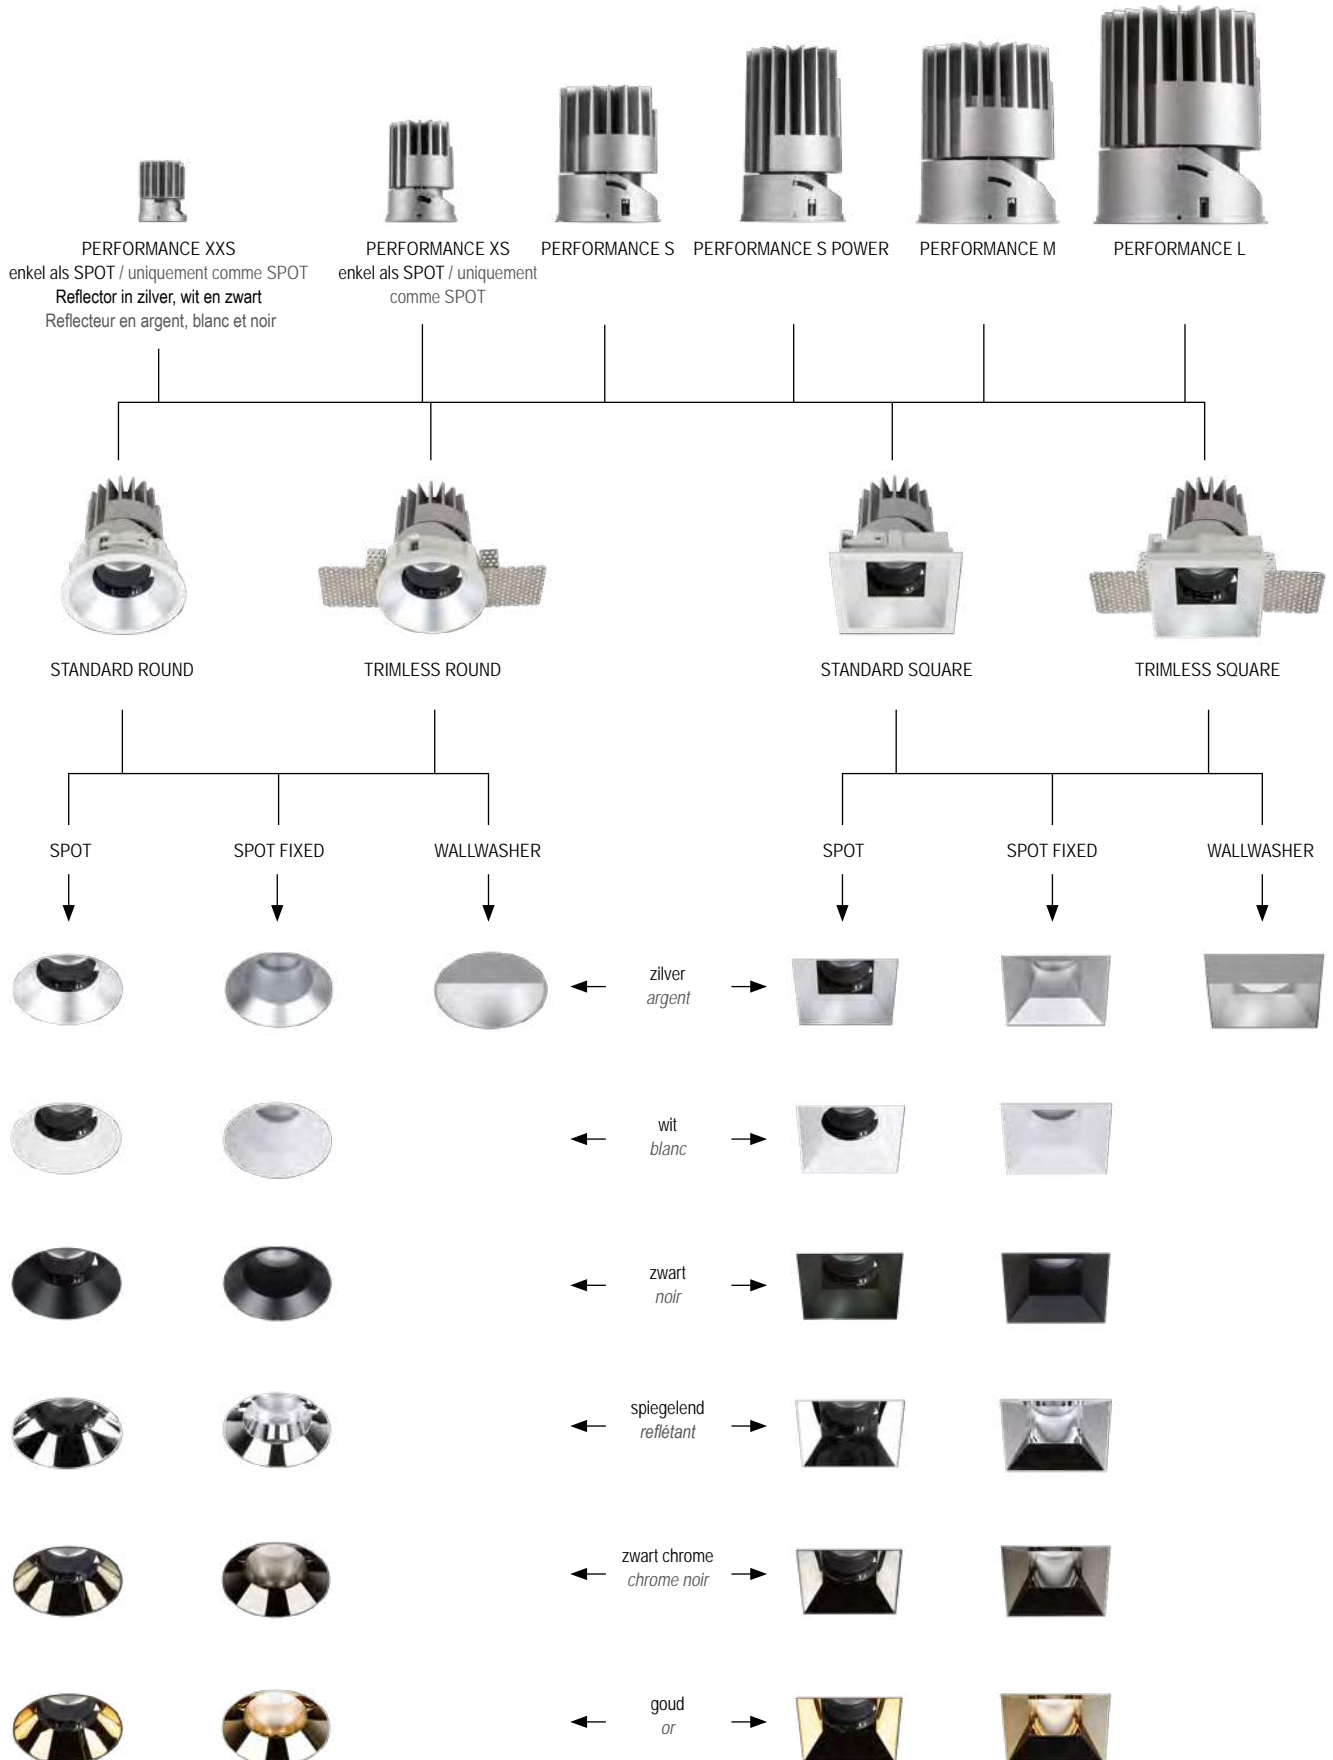




### PERFORMANCE XS STANDARD ROUND

	4000K - 950 lm	L7PXW84SRO
	3000K - 900 lm	L7PXW64SRO
	2700K - 850 lm	L7PXW34SRO
	4000K - 950 lm	L7PXB84SRO
	3000K - 900 lm	L7PXB64SRO
	2700K - 850 lm	L7PXB34SRO

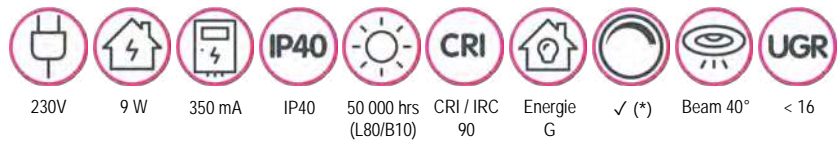


71 mm excl/ driver  
 Non-dim: ref. L52335014  
 Triac: ref. L5233512D3G  
 DALI: ref. L523M01DA

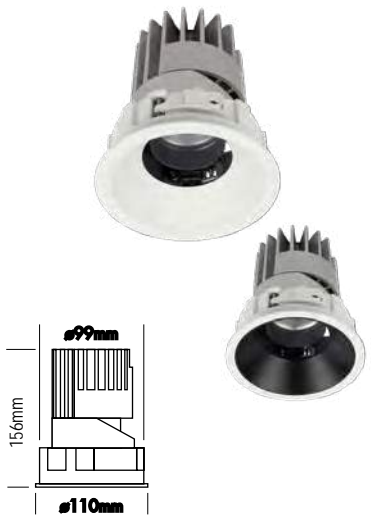

### PERFORMANCE S POWER STANDARD ROUND


	4000K - 2700 lm	L7PSPW84SRO
	3000K - 2600 lm	L7PSPW64SRO
	2700K - 2500 lm	L7PSPW34SRO
	4000K - 2700 lm	L7PSPB84SRO
	3000K - 2600 lm	L7PSPB64SRO
	2700K - 2500 lm	L7PSPB34SRO

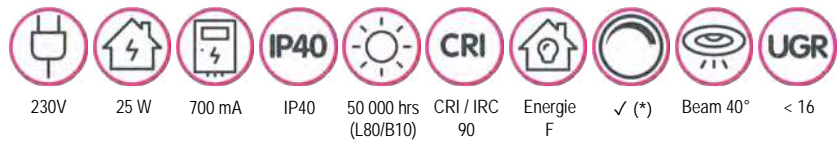

95 mm excl/ driver  
 Non-dim: ref. L52335014 / L52350024  
 Triac: ref. L5233520D3G / L5235022D3G  
 DALI: ref. L523M02DA




Plafonddikte / épaisseur du plafond 12-25 mm




Plafonddikte / épaisseur du plafond 1-12 mm

(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)



Plafonddikte / épaisseur du plafond 12-25 mm



Plafonddikte / épaisseur du plafond 1-12 mm

### PERFORMANCE M STANDARD ROUND



4000K - 1600/2100 lm  
3000K - 1400/1900 lm  
4000K - 1600/2100 lm  
3000K - 1400/1900 lm


L7PMW84SRO  
L7PMW64SRO  
L7PMB84SRO  
L7PMB64SRO



230V 18 - 25 W 500 - 700 mA IP40 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie E-F ✓ (\*) Beam 40° < 16



125 mm Instelbare veren / ressorts réglables excl/ driver Non-dim: ref. L52350024 / L52370044 Triac: ref. L5235022D3G / L507004CD DALI: ref. L523M02DA

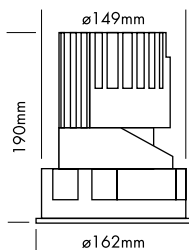

Plafonddikte / épaisseur du plafond 12-25 mm



Plafonddikte / épaisseur du plafond 1-12 mm

### PERFORMANCE L STANDARD ROUND



4000K - 2000/3000 lm  
3000K - 1900/2800 lm  
4000K - 2000/3000 lm  
3000K - 1900/2800 lm

L7PLW83SRO  
L7PLW63SRO  
L7PLB83SRO  
L7PLB63SRO



230V 25 - 38 W 700 - 1050 mA IP40 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie F ✓ (\*) Beam 35° < 19



150 mm Instelbare veren / ressorts réglables excl/ driver Non-dim: ref. L52370044 / L52310044 Triac: ref. L507004CD / L501004CD DALI: ref. L523M04DA1

(\*): (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)




## Waarom Actor?

- CCT switch
- Power switch
- Loop in / Loop Out verbinding
- 120 lm / W

## Pourquoi Actor?

- CCT switch
- Power switch
- Loop in / Loop Out connexion
- 120 lm / W

**NEW**




### ACTOR XS



3000K/4000K - 920/960 lm

L7MA0XS0608

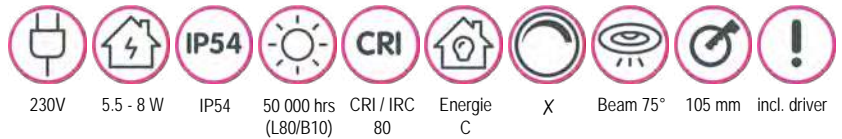

230V

5.5 - 8 W

IP54

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
80

Energie  
C

X

Beam 75°


105 mm

incl. driver




NEW

ACTOR S




ACTOR M




NEW

ACTOR L



ACTOR XL



### ACTOR S + M



ACTOR S - 3000K/4000K - 2500/2600 lm  
ACTOR M - 3000K/4000K - 2500/2600 lm

L7MA00S0608  
L7MA00M0608

230V	14 - 19 W	IP54	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie C	X	Beam 80°	150 mm	incl. driver

### ACTOR L + XL



ACTOR L - 3000K/4000K - 2800/2900 lm  
ACTOR XL - 3000K/4000K - 2800/2900 lm

L7MA00L0608  
L7MA0XL0608

230V	15 - 21 W	IP54	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie C	X	Beam 90° - 100°	200 - 225 mm	incl. driver



### MICRO



3000K - 350 lm  
3000K - 350 lm

MS4W01  
MS4W04

230V	4 W	300 mA	IP20	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC > 80	Energie E	X	Beam 38°	vliederveren / ressorts
45 mm	incl. driver								



### MACROS 24 FROST




3000K - 2500 lm

DL-M24W1608-01

230V	24 W	600 mA	IP44	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC > 80	Energie D	X	Beam 100°	vliederveren / ressorts
195 mm	incl. driver								



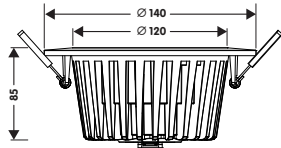

### MACROS 15 PRO



3000K - 1500 lm



MC15W301



230V 15 W 350 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 80 Energie D X Beam 60° IK08



< 19 vlinder-  
veren /  
ressorts 120 mm incl. driver

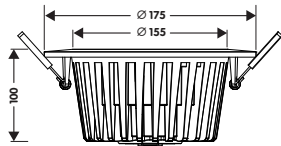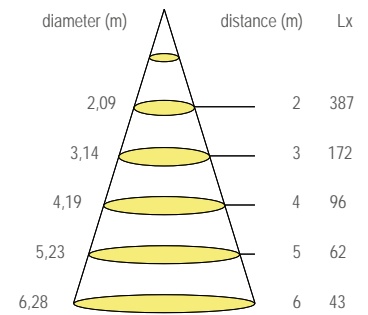

### MACROS 24 PRO



3000K - 2700 lm


MC24W301




230V 24 W 600 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 80 Energie D X Beam 60° IK08



< 19 vlinder-  
veren /  
ressorts 155 mm incl. driver

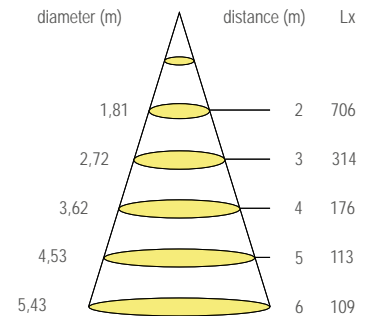



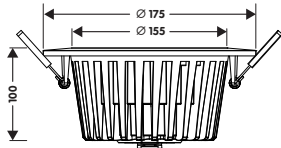

### MACROS 30 PRO



3000K - 3500 lm



MC30W301



230V 30 W 750 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 80 Energie D X Beam 60° IK08



< 19 vliederveren / ressorts 155 mm incl. driver

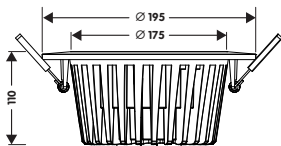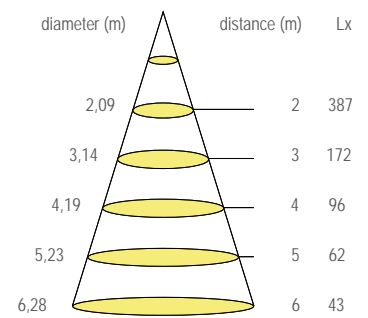

### MACROS 36 PRO



3000K - 4300 lm


MC36W301





230V 36 W 1000 mA IP44 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 80 Energie D X Beam 60° IK08



< 19 vliederveren / ressorts 175 mm incl. driver

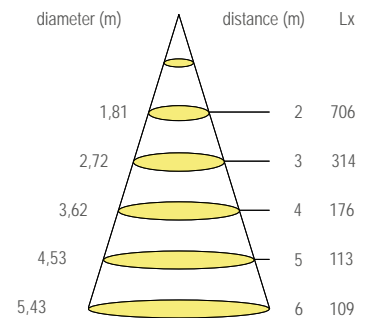

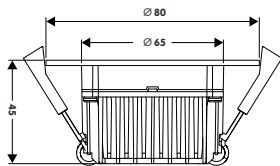

### CREATOS MINI FROST



3000K - 700 lm

CF39501



230V

7 W

300 mA

IP54

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 90

Energie  
F


X

Beam 120°

vliederveren /  
ressorts



65 mm incl. driver

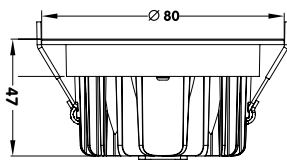

### CREATOS MINI



3000K - 700 lm

CC59001



230V

10 W

240 mA

IP20

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 90

Energie  
F


X

Beam 38°

vliederveren /  
ressorts



65 mm incl. driver

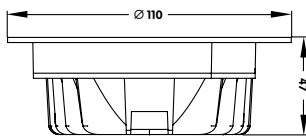

### CREATOS FROST



3000K - 950 lm

CF84201



230V

12 W

350 mA

IP54

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 92

Energie  
E

1-10V

Beam 120°


IK08



vlinder-  
veren /  
ressorts

90 mm

incl. driver



### CREATOS



3000K - 1300 lm

CC85001



230V

16 W

350 mA

IP54

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
> 90

Energie  
F

1-10V

Beam 60°

IK08



vlinder-  
veren /  
ressorts

90 mm

incl. driver





### REFLEX LED 5



3000K - 480 lm  
 2700K - 470 lm  
 3000K - 480 lm  
 2700K - 470 lm  
 3000K - 480 lm  
 2700K - 470 lm

L5W380DW  
 L5W27DW  
 L5W380DB  
 L5W27DB  
 L5W380D  
 L5W27D




### REFLEX LED 6



3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm  
 3000K - 730 lm  
 2700K - 660 lm

L6W30DW  
 L6W27DW  
 L6W30DB  
 L6W27DB  
 L6W30D  
 L6W27D

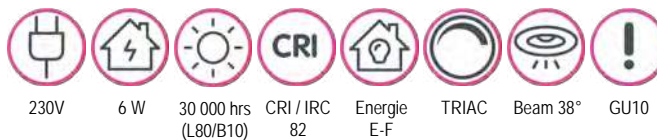





### MATRIX RICHTBAAR / ORIENTABLE



MA106202  
MA106117



IP20 vlinder-  
veren /  
ressorts 70 mm excl. lamp(e)  
incl. fitting / douille GU10




Ø 82 mm



### TRONIX



TR106201  
TR106118



IP20 vlinder-  
veren /  
ressorts 70 mm excl. lamp(e)  
incl. fitting / douille GU10



82×82mm



### VARIO RICHTBAAR / ORIENTABLE



bladveren / lamelles  
bladveren / lamelles  
vlinderveren / ressorts

VA105210  
VA105115  
VA105117



IP20 bladveren /  
lamelles vlinder-  
veren /  
ressorts 80 mm excl. lamp(e)  
incl. fitting / douille GU10



Ø 90 mm



### TECHNO



TE105201  
TE105116



IP20    bladveren /  
lamelles    80 mm    excl. lamp(e)  
incl. fitting / douille GU10



### MASTERS VAST / FIXE



601601  
601616



IP20    vlinder-  
veren /  
ressorts    64 mm    excl. lamp(e)  
incl. fitting / douille GU10



Ø 80 mm



### MASTERS RICHTBAAR / ORIENTABLE



601701  
601716



IP20    vlinder-  
veren /  
ressorts    76 mm    excl. lamp(e)  
incl. fitting / douille GU10



Ø 83 mm





**Flexstrips  
+  
Profielen & Covers  
Profils & Couvertcles**

AEG

# Flexstrips



# Flexstrips

De PROLED Flexstrips zijn geschikt voor toepassingen van sfeerverlichting tot functionele verlichting.

De troeven:

- Hoog rendement LEDs
- Betrouwbaarheid: 5 jaar garantie
- Alle Flex Strips getest in het Proled fotometrisch laboratorium
- Gespecialiseerd team en technische begeleiding
- Talloze combinaties van profielen en covers
- Grote keuze lichtkleuren (dim-to-warm, dynamic white, RGB, RGBW, RGBW+WW, digital)
- Dimmen via RF, DALI, DMX, KNX, 1-10V, Casambi
- Van IP20 tot IP67
- Hoge lumen output en hoge efficiëntie tot 200 lm/Watt
- DIALux Plug-in (zie [www.unibright.be](http://www.unibright.be))

Maak ook gebruik van onze "maatwerk service", waarmee wij niet alleen precisiewerk op maat afleveren, vanaf ontwerp tot levering, maar ook een grote tijdwinst en een slimme besparing op materiaal garanderen, zonder dat er onnodig afval in het milieu terechtkomt.

*Les Flex Strips PROLED conviennent à des applications allant de l'éclairage ambiant à l'éclairage fonctionnel.*

*Les atouts:*

- *Des LEDs à haut rendement*
- *Fiabilité : garantie de 5 ans*
- *Tous les Flex Strips sont testés dans la laboratoire photométrique de Proled*
- *Équipe spécialisée et conseils techniques*
- *Nombreuses combinaisons de profils et de covers*
- *Grand choix de couleurs de lumière (dim-to-warm, dynamic white, RGB, RGBW, RGBW+WW, digital)*
- *Dimming via RF, DALI, DMX, KNX, 1-10V, Casambi*
- *De IP20 à IP67*
- *Rendement lumineux élevé et une haute efficacité jusqu'à 200 lm/Watt*
- *Plug-in DIALux (voir [www.unibright.be](http://www.unibright.be))*

*Profitez également de notre "service sur mesure", de la conception à la livraison, nous ne nous contentons pas uniquement de fournir un travail de précision sur mesure, mais garantissons également une grande économie de temps et de matériaux, tout en évitant que des déchets inutiles ne se retrouvent dans l'environnement.*

NEW



FLEX STRIP ROCKET




NEW





FLEX STRIP SPOTLESS

# Flex Strips IP20

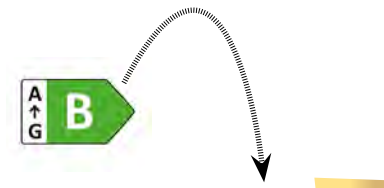

NEW

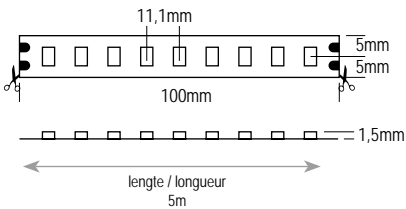

## FLEX STRIP ROCKET 450


450 LEDs (5m)

- cold white
- neutral white
- warm white
- ultra warm


6000K - 750 lm/m  
4000K - 750 lm/m  
3000K - 700 lm/m  
2700K - 650 lm/m

L6R1904  
L6R1908  
L6R1906  
L6R1926

IP20	24 Vdc	3,7 W / m	90 LEDs / m	10 cm / 9 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie B-C	dimbaar / dimmable

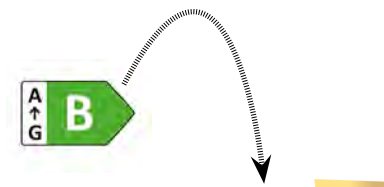

NEW

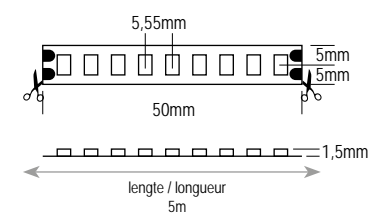

## FLEX STRIP ROCKET 900

900 LEDs (5m)

- cold white
- neutral white
- warm white
- ultra warm



6000K - 1600 lm/m  
4000K - 1600 lm/m  
3000K - 1500 lm/m  
2700K - 1400 lm/m

L6R2904  
L6R2908  
L6R2906  
L6R2926

IP20	24 Vdc	8 W / m	180 LEDs / m	5 cm / 9 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie B-C	dimbaar / dimmable



**NEW**

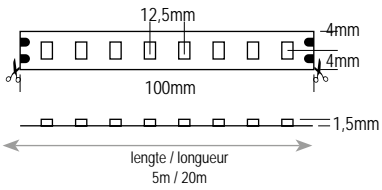

### FLEX STRIP 400 ENERGY MONO

#### 400 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/> cold white	6000K - 520 lm/m	L62804E
<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 520 lm/m	L62808E
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 500 lm/m	L62806E
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 460 lm/m	L62826E
<input type="checkbox"/> soft warm	2400K - 430 lm/m	L62836E
<input type="checkbox"/> ambiance warm	2100K - 370 lm/m	L62846E

#### 1600 SMD LEDs (20m)

<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 520 lm/m	L62808EK
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 500 lm/m	L62806EK
<input type="checkbox"/> ultra warm white	2700K - 460 lm/m	L62826EK

IP20	24 Vdc	3,5 W / m	80 LEDs / m	10 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie D-E-F	dimbaar / dimmable

### FLEX STRIP 400 MONO

#### 400 SMD LEDs (5m)


<input type="checkbox"/> cold white	6000K - 700 lm/m	L64904
<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 700 lm/m	L64908
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 650 lm/m	L64906
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 600 lm/m	L64926
<input type="checkbox"/> soft warm	2400K - 550 lm/m	L64936
<input type="checkbox"/> ambiance warm	2100K - 450 lm/m	L64946

#### 1600 SMD LEDs (20m)

<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 700 lm/m	L64908K
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 650 lm/m	L64906K
<input type="checkbox"/> ultra warm white	2700K - 600 lm/m	L64926K

IP20	24 Vdc	5 W / m	80 LEDs / m	10 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F-G	dimbaar / dimmable

NEW

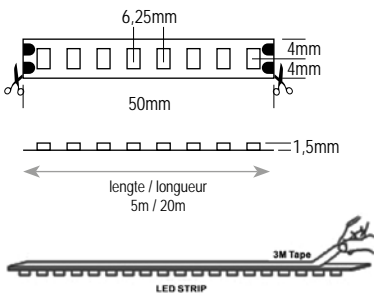

## FLEX STRIP 800 ENERGY MONO

### 800 SMD LEDs (5m)


<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 1100 lm/m	L66804E
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 1100 lm/m	L66808E
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 1050 lm/m	L66806E
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 950 lm/m	L66826E
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 900 lm/m	L66836E
<input type="checkbox"/>	ambiance warm	2100K - 750 lm/m	L66846E

### 3200 SMD LEDs (20m)

<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 1100 lm/m	L66808EK
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 1050 lm/m	L66806EK
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 950 lm/m	L66826EK



IP20    24 Vdc    7,5 W / m    160 LEDs / m    5 cm / 8 LEDs    elke / tous les 5m    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 90    Energie D-E-F    dimbaar / dimmable

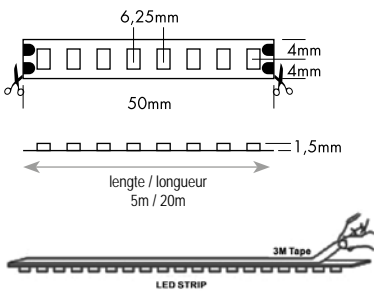

## FLEX STRIP 800 MONO

### 800 SMD LEDs (5m)


<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 1400 lm/m	L68904
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 1400 lm/m	L68908
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 1300 lm/m	L68906
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 1200 lm/m	L68926
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 1100 lm/m	L68936
<input type="checkbox"/>	ambiance warm	2100K - 900 lm/m	L68946

### 3200 SMD LEDs (20m)

<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 1400 lm/m	L68908K
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 1300 lm/m	L68906K
<input type="checkbox"/>	ultra warm white	2700K - 1200 lm/m	L68926K



IP20    24 Vdc    10 W / m    160 LEDs / m    5 cm / 8 LEDs    elke / tous les 5m    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 90    Energie E-F-G    dimbaar / dimmable

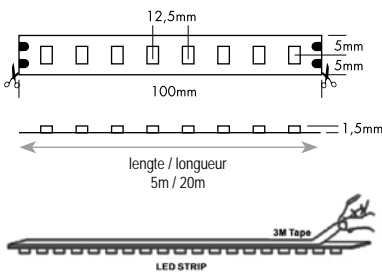

## FLEX STRIP 400 HE+ MONO


### 400 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 1900 lm/m	L64904HL
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 1900 lm/m	L64908HL
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 1800 lm/m	L64906HL
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 1700 lm/m	L64926HL
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 1600 lm/m	L64936HL

### 1600 SMD LEDs (20m)

<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 1900 lm/m	L64908HLK
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 1800 lm/m	L64906HLK
<input type="checkbox"/>	ultra warm white	2700K - 1700 lm/m	L64926HLK

IP20	24 Vdc	14,4 W / m	80 LEDs / m	10 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F	dimbaar / dimmable

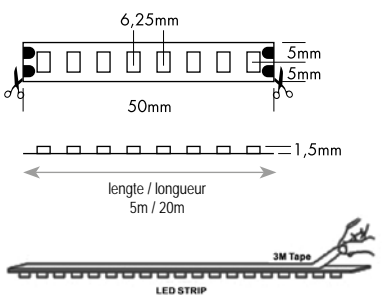

## FLEX STRIP 800 HE+ MONO

### 800 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 2700 lm/m	L68904HL
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 2700 lm/m	L68908HL
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 2600 lm/m	L68906HL
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 2400 lm/m	L68926HL
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 2200 lm/m	L68936HL




### 3200 SMD LEDs (20m)

<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 2700 lm/m	L68908HLK
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 2600 lm/m	L68906HLK
<input type="checkbox"/>	ultra warm white	2700K - 2400 lm/m	L68926HLK

IP20	24 Vdc	20 W / m	160 LEDs / m	5 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F	dimbaar / dimmable



NEW



### FLEX STRIP SPOTLESS

1440 LEDs (5m)



- neutral white
- warm white
- ultra warm

4000K - 1050 lm/m  
 3000K - 1000 lm/m  
 2700K - 1000 lm/m

L6SPSG08  
 L6SPSG06  
 L6SPSG26

IP65	24 Vdc	12,5 W / m	288 LEDs / m	2,77 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E	dimbaar / dimmable

NEW



### FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT




1500 LEDs (5m)

- neutral white
- warm white
- ultra warm

4000K - 750 lm/m  
 3000K - 750 lm/m  
 2700K - 650 lm/m

L6SPFC08  
 L6SPFC06  
 L6SPFC26

IP65	24 Vdc	12 W / m	300 LEDs / m	vrij / libre	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable



## FLEX STRIP COB LP



2560 SMD LEDs (5m)

- cold white
- neutral white
- warm white
- ultra warm

6000K - 600 lm/m  
4000K - 550 lm/m  
3000K - 500 lm/m  
2700K - 500 lm/m

L62C004LP  
L62C008LP  
L62C006LP  
L62C026LP

IP20	24 Vdc	5,2 W / m	512 LEDs / m	5 cm / 24 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable



## FLEX STRIP COB IP20 - 15 W/M

2560 LEDs (5m)

- cold white
- neutral white
- warm white
- ultra warm



6000K - 1600 lm/m  
4000K - 1600 lm/m  
3000K - 1500 lm/m  
2700K - 1400 lm/m

L62C004  
L62C008  
L62C006  
L62C026

IP20	24 Vdc	15 W / m	512 LEDs / m	5 cm / 24 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable



NEW

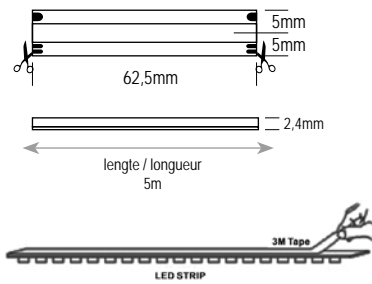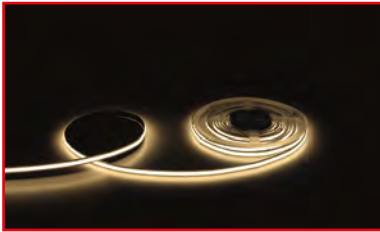

## FLEX STRIP COB DYNAMIC WHITE


2560 SMD LEDs (5m)  
Dynamic white

2700K / 6500K - 1400 lm/m

L62CODW



Dynamische kleurinstelling wit van 2700K tot 6500K  
Température de couleur réglable de 2700K à 6500K

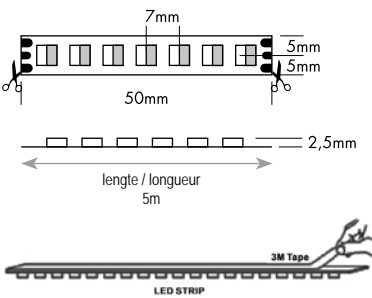

## FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1


700 SMD LEDs (5m)  
Dynamic white

3000K / 6500K - 1950 lm/m

L68208002G



Dynamische kleurinstelling wit van 3000K tot 6500K  
Température de couleur réglable de 3000K à 6500K

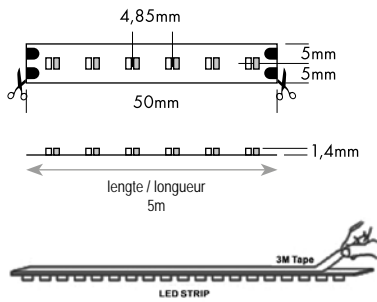

## FLEX STRIP DIM-TO-WARM 1400

1400 SMD LEDs (5m)

Dim-to-warm

2400K / 3000K - 1300 lm/m

L6820072G




IP20    24 Vdc    14,4 W / m    280 LEDs / m    5 cm / 14 LEDs    elke / tous les 5m    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 90    Energie G    dimbaar / dimmable



Dimmen kleurtemperatuur (10% = 2400K -> 100% = 3000K)

Gradation température de couleur (10% = 2400K -> 100% = 3000K)

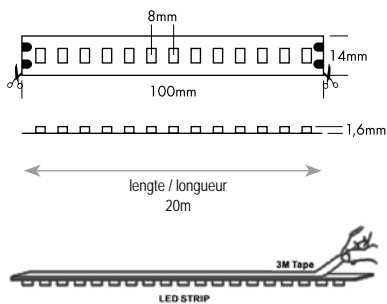

## FLEX STRIP XTEND MONO 48V

2600 LEDs (20m)

neutral white

4000K - 1500 lm/m

L6V4808

warm white

3000K - 1450 lm/m

L6V4806

ultra warm



2700K - 1400 lm/m

L6V4826



IP20    48 Vdc    15 W / m    130 LEDs / m    10 cm / 13 LEDs    elke / tous les 20m    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 90    Energie F    dimbaar / dimmable



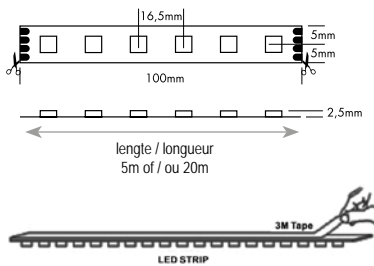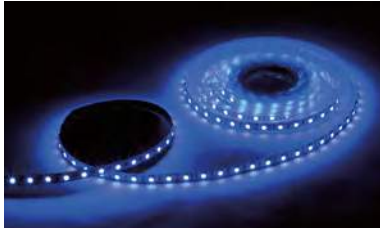


## FLEX STRIP HD RGB

300 SMD RGB LEDs (5m)			
RGB	640 lm/m		L6507
1200 SMD RGB LEDs (20m)			
RGB	640 lm/m		L6507K



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme

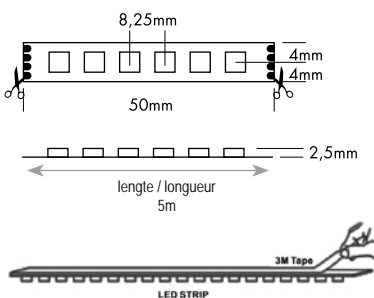



## FLEX STRIP 3535 RGB

600 SMD RGB LEDs (5m)			
RGB	750 lm/m		L6831000



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



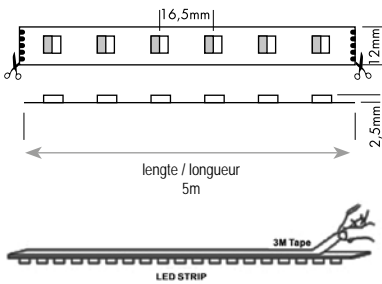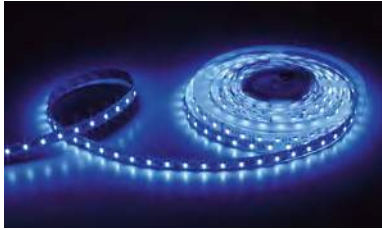

## FLEX STRIP RGBW 4-IN-1

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGBW	2700K - 1170 lm/m	L65D826
RGBW	4000K - 1170 lm/m	L65D808
RGBW	6500K - 1170 lm/m	L65D804


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en wit  
4 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et blanc



NEW

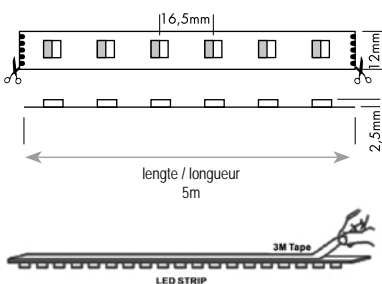

## FLEX STRIP HD RGB+CCT 5-IN-1

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGB + CCT	2400K / 6500K - 1600 lm/m	L65D906
-----------	---------------------------	---------



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



5 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en regelbare kleurtemperatuur  
5 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et température de couleur réglable





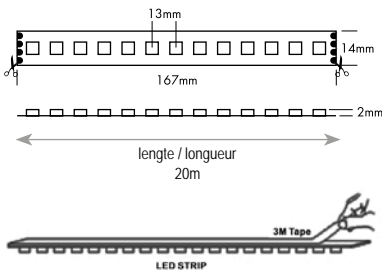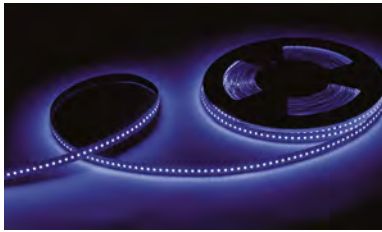

## FLEX STRIP XTEND RGB 48V

1560 SMD RGB LEDs (20m)


RGB

490 lm/m


L6V4800



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



NEW

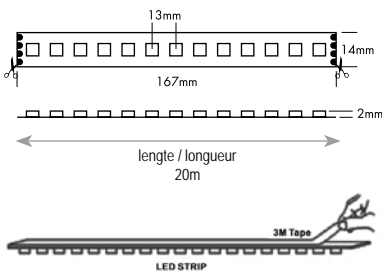

## FLEX STRIP XTEND RGBW 48V

1560 SMD RGB LEDs (20m)

RGBW

4000K - 840 lm/m


L6V48D808

RGBW

2700K - 840 lm/m

L6V48D826



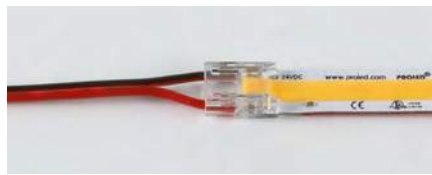

NEW

### EASY CONNECT FLEX STRIPS MONO 8 MM IP20

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement | L62EC05 |
| 2. Kabelverbinder / Connecteur de câble           | L62EC06 |
| 3. Linear connector / Connecteur linéaire         | L62EC07 |
| 4. L- connector / Connecteur en L                 | L62EC08 |

### EASY CONNECT FLEX STRIPS MONO 10 MM IP20


- |   |         |
|---|---------|
| 1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement | L65EC05 |
| 2. Kabelverbinder / Connecteur de câble           | L65EC06 |
| 3. Linear connector / Connecteur linéaire         | L65EC07 |
| 4. L- connector / Connecteur en L                 | L65EC08 |



NEW

### EASY CONNECT FLEX STRIPS DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1 IP20

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement | L63EC01S |
| 2. Kabelverbinder / Connecteur de câble           | L63EC02S |
| 3. Linear connector / Connecteur linéaire         | L63EC03S |

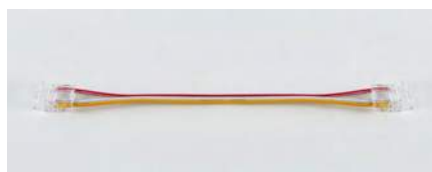

NEW

### EASY CONNECT FLEX STRIPS DYNAMIC WHITE COB IP20

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement | L63EC01C |
| 2. Kabelverbinder / Connecteur de câble           | L63EC02C |
| 3. Linear connector / Connecteur linéaire         | L63EC03C |
| 4. L- connector / Connecteur en L                 | L63EC04C |



### EASY CONNECT FLEX STRIP RGB 10 MM IP20

1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement
2. Aansluitconnector 50 cm 4 PIN-MINI / Connecteur de raccordement 50 cm 4 PIN-MINI
3. Kabelverbinder / Connecteur de câble
4. Linear connector / Connecteur linéaire


L65EC11  
L65EC12  
L65EC13  
L65EC14



### EASY CONNECT FLEX STRIP RGBW / RGBW 4-IN-1 12 MM IP20

1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement
2. Kabelverbinder / Connecteur de câble
3. Linear connector / Connecteur linéaire

L68EC11  
L68EC13  
L68EC14

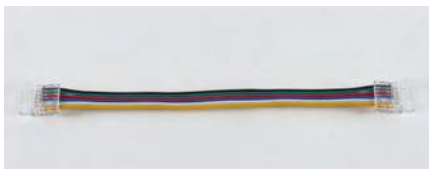

NEW

### EASY CONNECT FLEX STRIP RGB+CCT 12 MM IP20

1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement
2. Kabelverbinder / Connecteur de câble
3. Linear connector / Connecteur linéaire

L68EC61  
L68EC62  
L68EC63





# Flex Strip Digital

FLEX STRIPS DIGITAL zijn perfect voor pixeltoepassingen. Met de Digidot C4 Controllers (pagina ...) en Pixel Controller Pro (pagina ...) kan elk segment afzonderlijk worden aangestuurd.

- Elke LED chip of segment is digitaal regelbaar, afhankelijk van het type Flex Strip.
- Dubbele datalijn: als een segment uitvalt, worden de gegevens doorgegeven aan het volgende segment.
- 3 kleuren in één LED, dus 100% vloeiende kleurmenging
- Hoge flexibiliteit, aanpasbaar aan ronde vormen
- Installatie met 3M-kleefband op de achterkant van de strip
- Voor optimale prestaties vertrouwt u de programmering van uw Digital Flexstrip toe aan een ervaren LED-technicus met expertise in computergestuurde configuraties om het volledige potentieel van de strip te benutten en verlichtingservaringen op maat te realiseren.

Les FLEX STRIPS DIGITAL sont parfaits pour les applications de pixels. Avec les contrôleurs Digidot C4 (page ...) et Pixel Controller Pro (page ...), chaque segment peut être contrôlé individuellement.

- Chaque puce ou segment de LED est contrôlable numériquement, selon le type de Flex Strip.
- Double ligne de données : en cas de défaillance d'un segment, les données sont transmises au segment suivant.
- 3 couleurs dans une LED, ce qui permet un mélange des couleurs à 100 %.
- Grande flexibilité, adaptable aux formes rondes
- Installation à l'aide d'un ruban adhésif 3M au dos de la bande
- Pour des performances optimales, confiez la programmation de votre Digital Flexstrip à un technicien LED qualifié, expert en configurations informatisées, afin de libérer tout le potentiel de la bande et d'obtenir des expériences d'éclairage personnalisées.

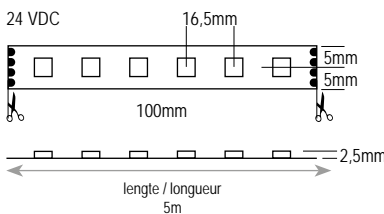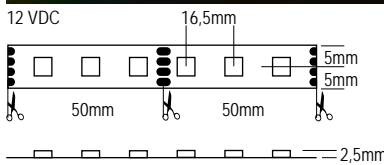

## FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG RGB

300 SMD RGB LEDs (5m)

- RGB - 12V
- RGB - 24V

410 lm/m  
410 lm/m

L6806S12G  
L6806S22G



IP20



12 / 24  
Vdc-ca



11,5 W / m



60  
LEDs / m



12V: 5 cm / 24V: 10 cm  
3 LEDs / 6 LEDs



elke / tous  
les 5m



50 000 hrs  
(L80/B10)



Energie  
G




dimbaar /  
dimmable



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur  
uniforme



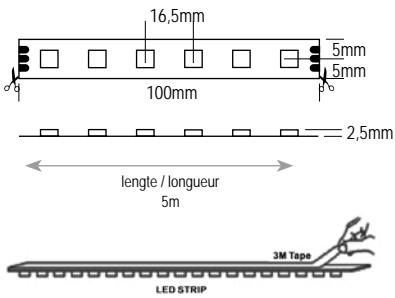

## FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG RGBW

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGBW

6500K - 900 lm/m

L6806S5



IP20



24  
Vdc-ca



18,6 W / m



60  
LEDs / m



10 cm /  
6 LEDs



elke / tous  
les 5m



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
80




Energie  
G



dimbaar /  
dimmable



4 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en wit  
4 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et blanc

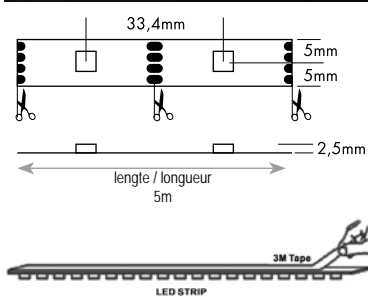

## FLEX STRIP DIGITAL 30

150 SMD RGB LEDs (5m)

RGB

150 lm/m

L6803



IP20



5  
Vdc-ca



7,2 W / m



30  
LEDs / m



3.34 cm /  
1 LED



elke / tous  
les 2,5m



50 000 hrs  
(L80/B10)




Energie  
G





dimbaar /  
dimmable



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige  
kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement  
de couleur uniforme

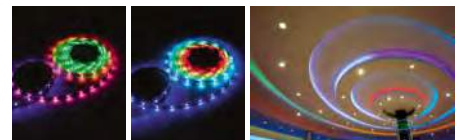

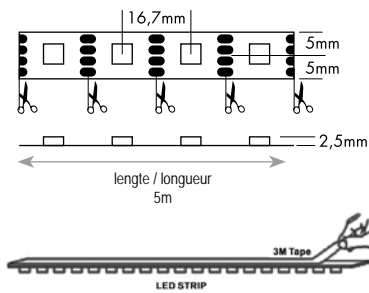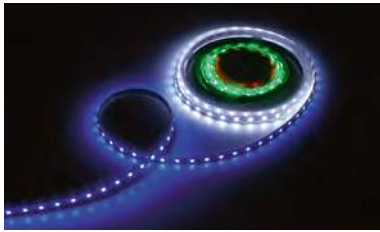

## FLEX STRIP DIGITAL 60-5

300 SMD RGB LEDs (5m)




RGB

300 lm/m

L6806



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme

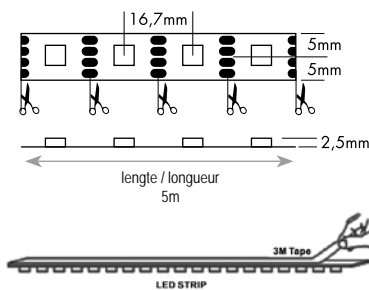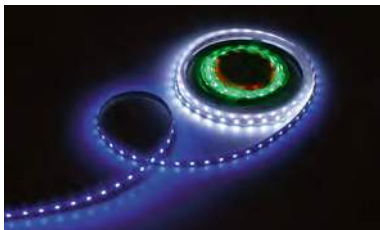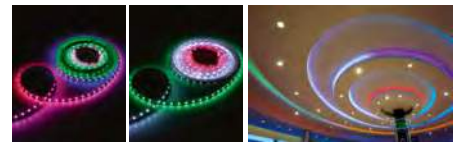

## FLEX STRIP DIGITAL 60-12

300 SMD RGB LEDs (5m)


RGB

200 lm/m

L6806S4




3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme

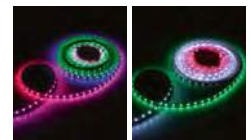

# Flex Strips IP65

NEW

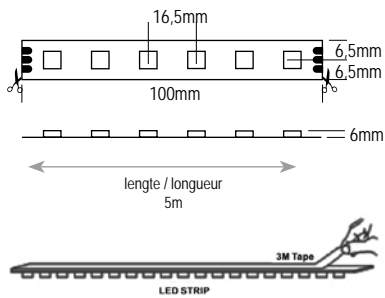

## FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG RGBW IP65

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGBW

6500K - 770 lm/m


L68606S5



4 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en wit  
4 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et blanc



NEW

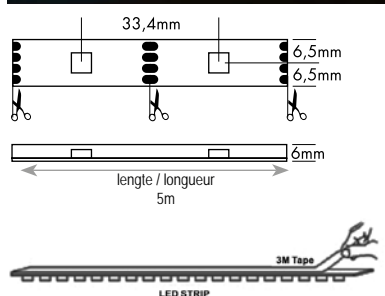

## FLEX STRIP DIGITAL 30 IP65

150 SMD RGB LEDs (5m)

RGB

140 lm/m

L68603





3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige  
kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement  
de couleur uniforme





NEW

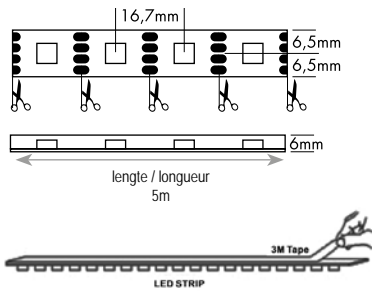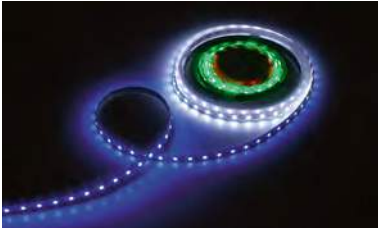

### FLEX STRIP DIGITAL 60-5 IP65

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGB


280 lm/m

L68606



IP65	5 Vdc	14,4 W / m	60 LEDs / m	1,67 cm / 1 LED	elke / tous les 1,5m	50 000 hrs (L80/B10)	Energie G	dimbaar / dimmable



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
 3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



NEW

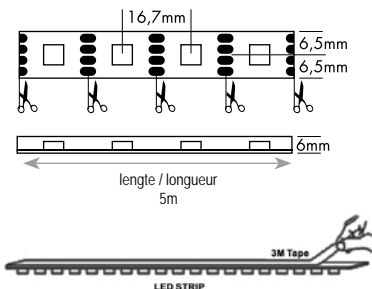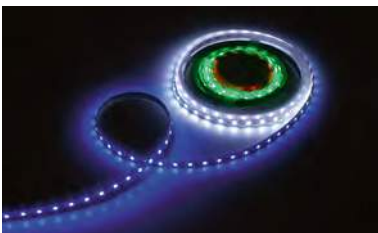

### FLEX STRIP DIGITAL 60-12 IP65

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGB


265 lm/m

L68606S4

IP65	12 Vdc	10 W / m	60 LEDs / m	1,67 cm / 1 LED	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	Energie G	dimbaar / dimmable



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
 3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme





### DIGIDOT C4 LIVE

LED controller voor het regelen van Pixel Strips / Contrôleur LED pour régler des Strips Pixel

Digidot C4 Live 4	4 universes	L5136004
Digidot C4 Live 8	8 universes	L5136008
Digidot C4 Live 12	12 universes	L5136012

---



### DIGIDOT C4 EXTENDED

LED controller voor het regelen van Pixel Strips / Contrôleur LED pour régler des Strips Pixel

Digidot C4 Extended 1	1 universe	L5136101
Digidot C4 Extended 2	2 universes	L5136102
Digidot C4 Extended 4	4 universes	L5136104
Digidot C4 Extended 8	8 universes	L5136108

---



### PIXEL CONTROLLER PRO

De Pixel Controller Pro biedt de mogelijkheid om eenvoudig verschillende effecten (o.a. regenboog-effect) op te roepen of om individueel 341 pixels te sturen met externe DMX controllers. De Pixel Controller Pro heeft 6 SPI-uitgangen en kan maximaal 11.111 pixels adresseren.


*Le Pixel Controller Pro vous permet d'appeler facilement divers effets (y compris l'effet arc-en-ciel) ou de contrôler individuellement 341 pixels à l'aide de contrôleurs DMX externes. Le Pixel Controller Pro dispose de 6 sorties SPI et peut adresser un maximum de 11 111 pixels.*

L51356P

---




voor / pour Flexstrip Digital p. 217-221

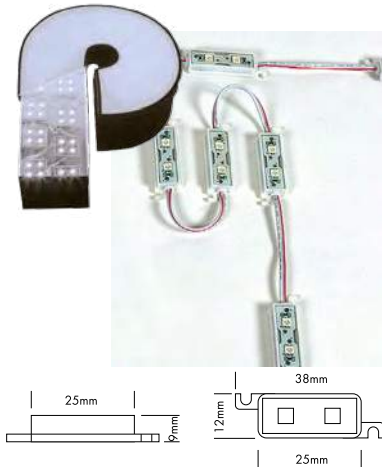


## 2-MODULE LED KETTING

SMD LEDs Ultra bright- hoge flexibiliteit / grande flexibilité

<input type="checkbox"/> Mono wit / blanc	6000K - 50 lm/module	L369074
<input type="checkbox"/> Mono warm wit / blanc chaud	3000K - 45 lm/module	L369076

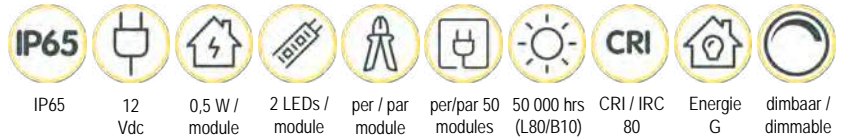


op aanvraag rood, groen, blauw, amber / sur demande rouge, vert, bleu, ambre  
10 cm tussen elke module / 10 cm entre chaque module

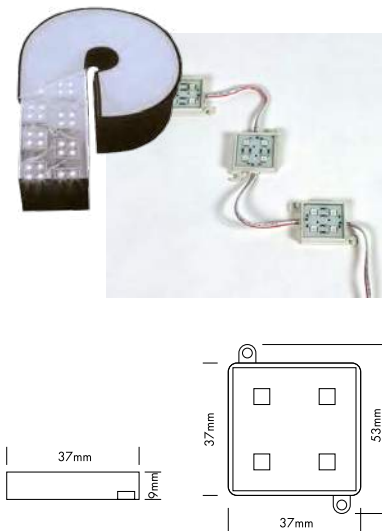


## 4-MODULE LED KETTING

SMD LEDs Ultra bright- hoge flexibiliteit / grande flexibilité

<input type="checkbox"/> Mono wit / blanc	6000K - 100 lm/module	L369084
<input type="checkbox"/> Mono warm wit / blanc chaud	3000K - 95 lm/module	L369086

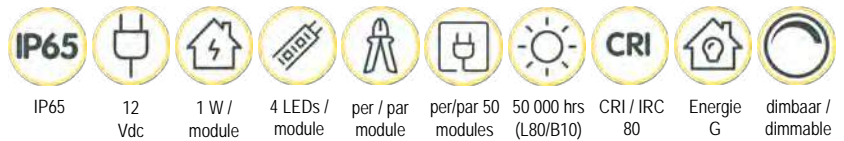

op aanvraag rood, groen, blauw, amber / sur demande rouge, vert, bleu, ambre  
10 cm tussen elke module / 10 cm entre chaque module





## FLEX STRIP IP65 XTEND MONO

2600 SMD LEDs (20m)

- neutral white
- warm white
- ultra warm

4000K - 1400 lm/m  
3000K - 1350 lm/m  
2700K - 1300 lm/m

L6V48508  
L6V48506  
L6V48526



## FLEX STRIP 900 FOOD


900 SMD LEDs (5m)

- brood / pain
- kaas / fromage
- vlees / viande
- vers vlees / viande frais
- vis / poisson
- fruit / fruits

1400 lm/m  
1600 lm/m  
1300 lm/m  
2000 lm/m  
1700 lm/m  
1700 lm/m

L64F416  
L64F415  
L64F414  
L64F413  
L64F412  
L64F411





lengte / longueur  
5m



## FLEX STRIP WELLNESS

630 SMD LEDs (5m)

- warm white
- ultra warm
- soft warm

3000K - 1150 lm/m  
2700K - 1050 lm/m  
2400K - 1000 lm/m

L6HT806  
L6HT826  
L6HT836



IP65



24  
Vdc



10 W / m



126  
LEDs / m



5,55 cm /  
7 LEDs



elke / tous  
les 5m



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
90



Energie  
F



dimbaar /  
dimmable



-20°C tot /  
à +105°C



# Flex Strips Opal (IP65)



zie/voir p. 228



## FLEX STRIP OPAL MILAN 2G

700 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 550 lm/m	L6OP2042G
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 550 lm/m	L6OP2082G
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 550 lm/m	L6OP2062G
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 500 lm/m	L6OP2262G
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 500 lm/m	L6OP2362G

FLEX STRIP OPAL END CAPS

Eindkappen flex strip 6 mm

Set 2 x 3 stuks

L6OP2A4


Embouts flex strip 6 mm

Set 2 x 3 pièces


IP65	24 Vdc	18 W / m	140 LEDs / m	5 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable



Bevestiging met aluminium profiel of speciale lijm  
Installation avec profil aluminium ou colle spéciale

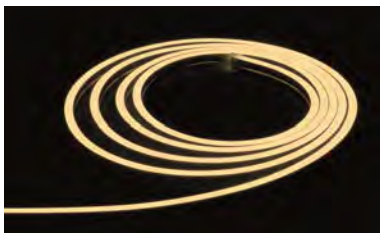

zie/voir p. 228



## FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL 2G

700 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 550 lm/m	L6OP4042G
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 550 lm/m	L6OP4082G
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 500 lm/m	L6OP4062G
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 500 lm/m	L6OP4262G
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 450 lm/m	L6OP4362G
<input type="checkbox"/>	RGB	240 lm/m	L6OP400

FLEX STRIP OPAL END CAPS

Eindkappen flex strip 10 mm

Set 2 x 3 stuks

L6OP4A4


Embouts flex strip 10 mm

Set 2 x 3 pièces

IP65	24 Vdc	14,4 W / m	140 LEDs / m	5 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable




Bevestiging met aluminium profiel of speciale lijm  
Installation avec profil aluminium ou colle spéciale

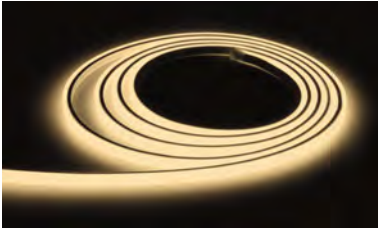

## FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G

700 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 1400 lm/m	L6OP3042G
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 1400 lm/m	L6OP3082G
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 1300 lm/m	L6OP3062G
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 1300 lm/m	L6OP3262G
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 1200 lm/m	L6OP3362G

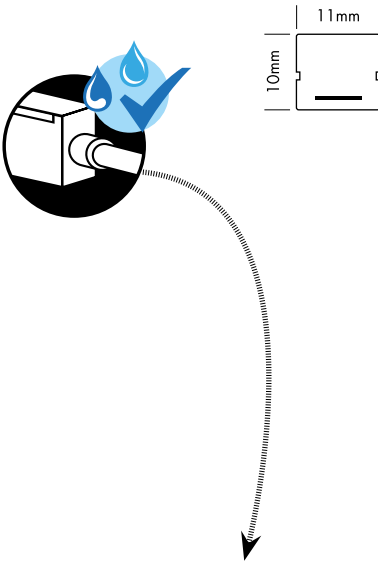

### FLEX STRIP OPAL END CAPS

Eindkappen flex strip 11 mm	Set 2 x 3 stuks	L6OP3A3
Embouts flex strip 11 mm	Set 2 x 3 pièces	

### FLEX STRIP OPAL ALUMINIUM PROFILES

2m aluminium profiel / Profil 2m	L6OP3A1
Mini aluminium profiel 3 cm / Profil mini 3 cm	L6OP3A2

! Bevestiging met aluminium profiel of speciale lijm  
Installation avec profil aluminium ou colle spéciale

IP65	24 Vdc	14,4 W / m	140 LEDs / m	3,33 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable

NEW

# Heat Sealing - Opal Series



Voor op maat gemaakte assemblages bieden we je de mogelijkheid om Flex Strips Opal en Flex Tubes in de fabriek thermisch af te dichten. Met deze IP67-methode zijn zowel het kabeluiteinde als het uiteinde betrouwbaar beschermd tegen vocht. Zoals voorheen zijn er verschillende soorten kabeluitgangen beschikbaar.


*Pour les assemblages sur mesure, nous vous offrons la possibilité de sceller thermiquement en usine les Flex Strips Opal et les Flex Tubes. Grâce à cette méthode IP67, l'extrémité du câble et la terminaison sont protégées de manière fiable contre l'humidité. Comme précédemment, différents types d'extrémités de câble sont disponibles.*







zie/voir p. 228



## FLEX STRIP OPAL SHAPE MONO



1680 SMD LEDs (5m)


<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 1000 lm/m	L6OP7082G
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 1000 lm/m	L6OP7062G
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 950 lm/m	L6OP7262G
<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 1000 lm/m	L6OP708S2G
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 1000 lm/m	L6OP706S2G
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 950 lm/m	L6OP726S2G



Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP7262G - L6OP7062G - L6OP7082G



Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP726S2G - L6OP706S2G - L6OP708S2G

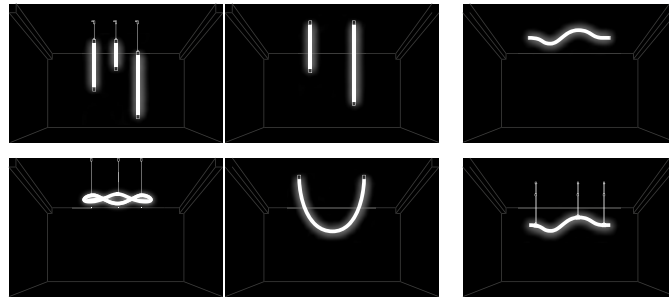

## FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND




6720 SMD LEDs (20m)

<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 1400 lm/m	L6OP8082G
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 1300 lm/m	L6OP8062G
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 1300 lm/m	L6OP8262G
<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 1400 lm/m	L6OP808S2G
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 1300 lm/m	L6OP806S2G
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 1300 lm/m	L6OP826S2G




zie/voir p. 228




Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP8262G - L6OP8062G - L6OP8082G



Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP826S2G - L6OP806S2G - L6OP808S2G

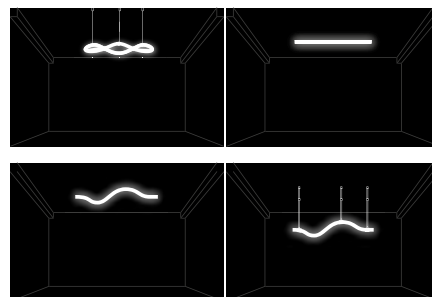


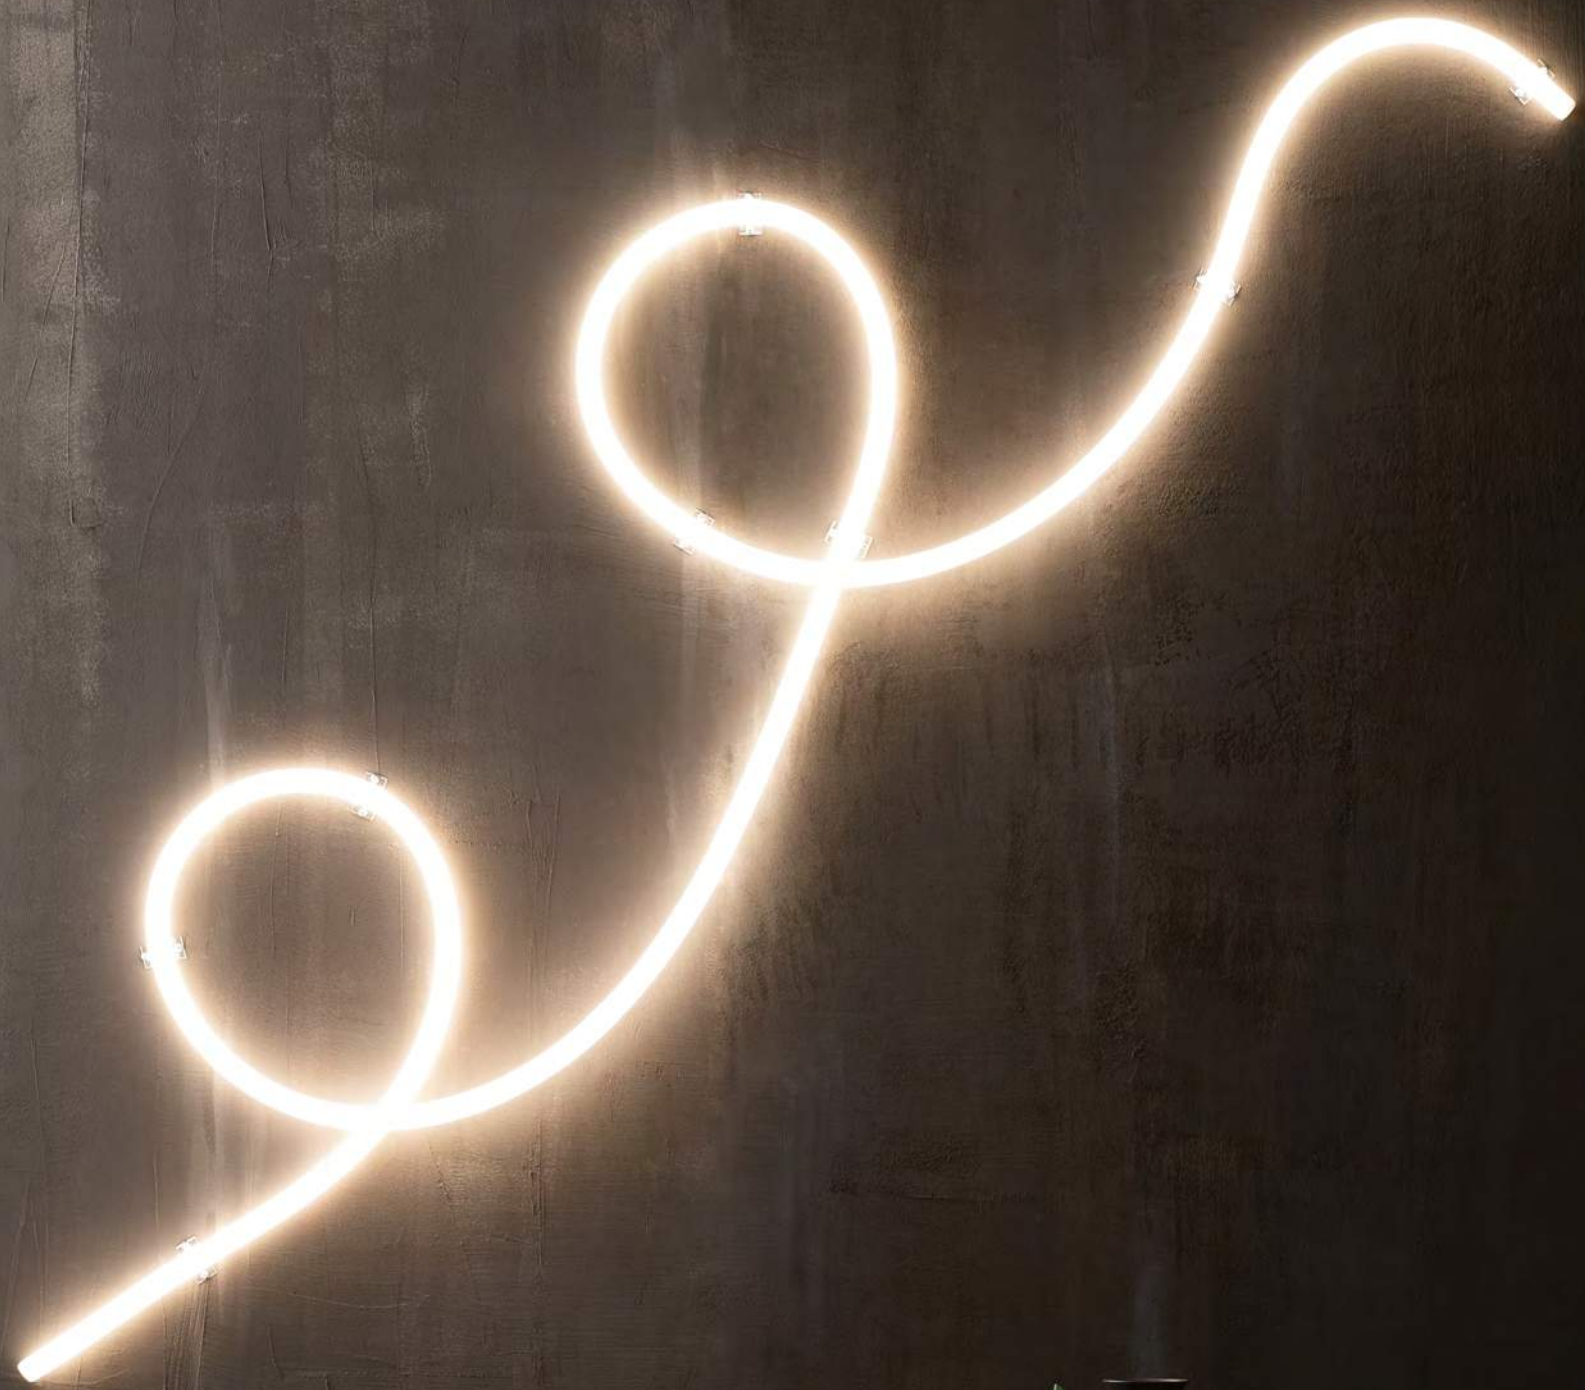

NEW



zie/voir p. 228



### FLEX STRIP OPAL SHAPE RGB

1200 SMD LEDs (5m)

RGB

R+G+B - 590 lm/m

L6OP7002G

RGB

R+G+B - 590 lm/m

L6OP700S2G



Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP7002G




Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP700S2G



NEW



zie/voir p. 228



### FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND RGB

2400 SMD LEDs (10m)

RGB

R+G+B - 590 lm/m

L6OP8002G

RGB

R+G+B - 590 lm/m


L6OP800S2G



Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP8002G




Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP800S2G

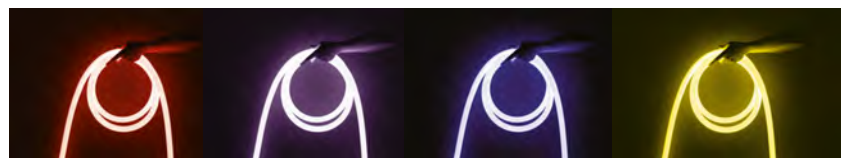

## OPAL SHAPE | Accessoires

NEW



### OPAL SHAPE 01



beginstuk voor kabeldoorvoer / embout pour l'entrée de câble  
beginstuk voor kabeldoorvoer / embout pour l'entrée de câble  
beginstuk voor kabeldoorvoer / embout pour l'entrée de câble

L6OP7A201W  
L6OP7A201B  
L6OP7A201G

NEW




### OPAL SHAPE 02



eindstuk plafond-wand draaibaar / embout rotatif plafond-mur  
eindstuk plafond-wand draaibaar / embout rotatif plafond-mur  
eindstuk plafond-wand draaibaar / embout rotatif plafond-mur

L6OP7A202W  
L6OP7A202B  
L6OP7A202G

NEW



### OPAL SHAPE 03



eindstuk vrij hangend / embout suspension libre  
eindstuk vrij hangend / embout suspension libre  
eindstuk vrij hangend / embout suspension libre

L6OP7A203W  
L6OP7A203B  
L6OP7A203G

NEW



### OPAL SHAPE MONTAGEPLAAT / PLAQUE DE MONTAGE



L6OP7A204W  
L6OP7A204B  
L6OP7A204G

### OPAL SHAPE EINDSTUKKEN / EMBOUTS



Eindkappen / Embouts  
Montageclips / Clips de montage

2 x 5st. / pcs.  
set 10 st. / pcs.

L6OP7A21  
L6OP7A22

NEW




### OPAL SHAPE PC BUIS / TUBE EN PC

Ø28 mm x 2000 mm.


L6OP7A20

### OPAL SHAPE BRACKET

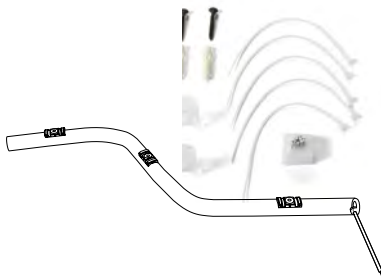

set 2 st. / pcs.


L6OP7A23

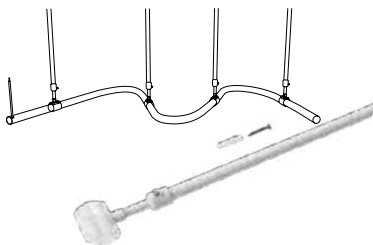

### OPAL SHAPE WAVE KIT



L6OP7A24W  
L6OP7A24B

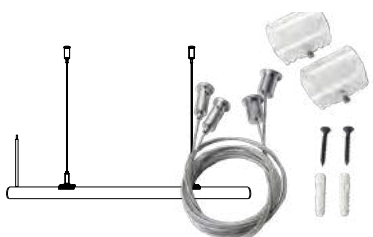

### OPAL SHAPE CABLE KIT

set 2 kabels / cables

L6OP7A25



# Opal Shape Mounting Kits


Laat je creatieve fantasie de vrije loop met de montage-sets voor de FLEX STRIP OPAL SHAPE - alles is mogelijk. Met de juiste montagekit wordt uw FLEX STRIP OPAL SHAPE de blikvanger in elke omgeving en voegt hij een blijvend artistiek accent toe aan de ruimte:

- Pendeluitvoering ook leverbaar als kant-en-klaar armatuur
- Eenvoudig samen te stellen
- Combineerbaar met elke FLEX STRIP OPAL SHAPE

*Laissez libre cours à votre imagination créative avec les kits de montage pour le FLEX STRIP OPAL SHAPE - tout est possible. Avec le bon kit de montage, votre FLEX STRIP OPAL SHAPE attirera tous les regards dans n'importe quel environnement et apportera une touche artistique durable à la pièce :*

- *Version suspendue également disponible en tant que luminaire prêt à l'emploi.*
- *Pour les versions canopée, y compris l'alimentation électrique*
- *Facile à commander*
- *Peut être combiné avec n'importe quel FLEX STRIP OPAL SHAPE*

NEW

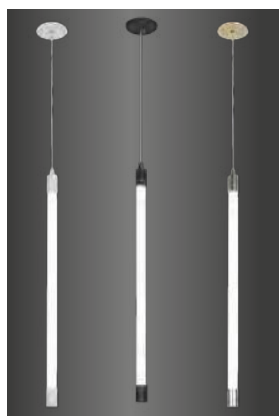

max 2m lengte / longueur



## OPAL SABER SUSPENSION RC KIT



set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape

L6OP7SRCSW  
L6OP7SRCSB  
L6OP7SRCSG



IP20

24  
Vdc

75 mm

set incl. plafondplaat Ø 90 mm, 1m kabel verstelbaar, PC-buis, eindkap  
set incl. plaque de plafond Ø 90 mm, câble 1m ajustable, tube en PC, embout

Bestelvoorbeeld voor de zwarte versie in de afbeelding (bevat de FLEX STRIP OPAL SHAPE in 3000 K):  
Exemple de commande pour la version noire de l'illustration (contient le FLEX STRIP OPAL SHAPE en 3000K):

- L6OP7SRCSB
- L6OP7062GZ (0,6 m)

NEW



max 2m lengte / longueur



## OPAL SABER RC KIT



set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape

L6OP7SRCW  
L6OP7SRCB  
L6OP7SRCG



IP20


24  
Vdc

75 mm

set incl. plafondplaat Ø 90 mm, PC-buis, eindkap  
set incl. plaque de plafond Ø 90 mm, tube en PC, embout

Enkel maatwerk /  
uniquement sur mesure

NEW

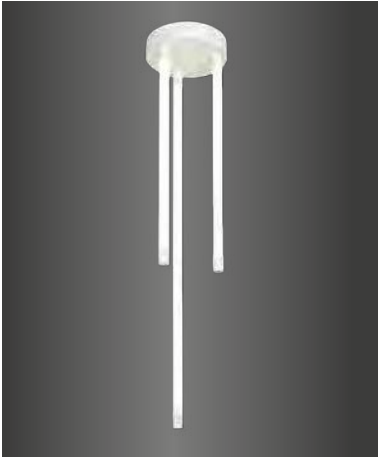

max 3 x 2m lengte / longueur



### OPAL TRITOPUS TUBE



set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape

L6OP7TTW  
L6OP7TTB  
L6OP7TTG




IP20

100-240  
VAC

max.100 W

set incl. 100W driver, plafondplaatje (Ø 230 mm x 55 mm), PC-buizen, eindkappen  
set incl. 100W alimentation, canopée (Ø 230 mm x 55 mm), tubes en PC, embouts

NEW

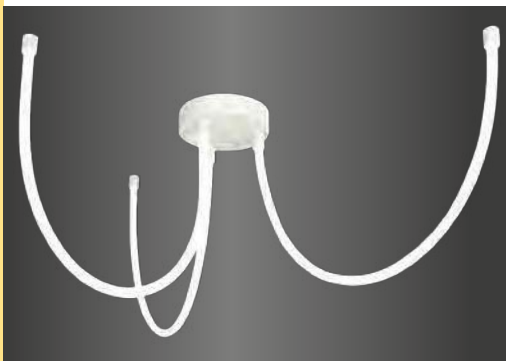

max 12,5m lengte / longueur



### OPAL TRITOPUS PLAFOND



set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape

L6OP7TCW  
L6OP7TCB  
L6OP7TCG



IP20

100-240  
VAC

max.200 W

set incl. 200W driver, plafondplaatje (Ø 230 mm x 55 mm), eindkappen  
set incl. 200W alimentation, canopée (Ø 230 mm x 55 mm), embouts

Bestelvoorbeeld voor de illustratie (bevat de FLEX STRIP OPAL SHAPE in 3000 K):

Exemple de commande pour l'illustration (contient le FLEX STRIP OPAL SHAPE en 3000 K) :

- L6OP7TCW
- L6OP7062GZ (1,2 m + 1,2 m + 1,2 m)





NEW



max 5 x 2m lengte / longueur



### OPAL QUINTOPUS TUBE



set excl. Opal Shape

L6OP7QTW

set excl. Opal Shape

L6OP7QTB

set excl. Opal Shape

L6OP7QTG



IP20

100-240  
VAC

max.200 W

set incl. 200W driver, plafondplaatje (Ø 230 mm x 55 mm), PC-buizen, eindkappen  
set incl. 200W alimentation, canopée (Ø 230 mm x 55 mm), tubes en PC, embouts

Enkel maatwerk /  
uniquement sur mesure

NEW



max 12,5m lengte / longueur



### OPAL QUINTOPUS PLAFOND



set excl. Opal Shape

L6OP7QCW

set excl. Opal Shape

L6OP7QCB

set excl. Opal Shape

L6OP7QCG




IP20

100-240  
VAC

max. 200 W

set incl. 200W driver, plafondplaatje (Ø 230 mm x 55 mm), eindkappen  
set incl. 200W alimentation, canopée (Ø 230 mm x 55 mm), embouts

NEW

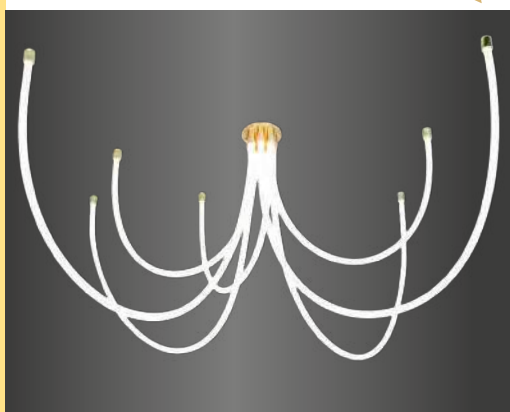

max 35m (2 x 20m) lengte / longueur



### OPAL SEPTOPUS RC PLAFOND



set excl. Opal Shape

L6OP7SCW

set excl. Opal Shape

L6OP7SCB

set excl. Opal Shape

L6OP7SCG



IP20

100-240  
VAC


max. 2 x  
320 W

100 mm

set incl. 2 x 320W driver, montageplaat (Ø 138 mm x 15 mm), eindkappen  
set incl. 2 x 320W alimentation, plaque de montage (Ø 138 mm x 15 mm),  
embouts  
alleen voor inbouwplafonds - seulement pour les plafonds encastrés



NEW

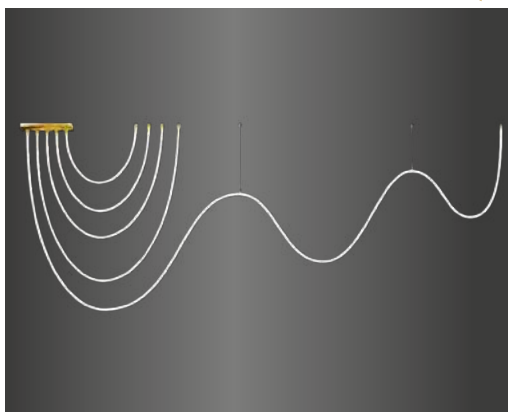

max 20m (2 x 10m) lengte / longueur



### OPAL QUINTOPUS LINEAR PLAFOND



set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape  
set excl. Opal Shape

L6OP7QLCW  
L6OP7QLCB  
L6OP7QLCG



IP20 220-240 VAC max. 2 x 150 W set incl. 2 x 150W driver; plafondplaatje (350 x 110 x 48 mm), eindkappen set incl. 2 x 150W alimentation, canopée (350 x 110 x 48 mm), embouts

Bestelvoorbeeld voor de illustratie (bevat de FLEX STRIP OPAL SHAPE in 3000 K):  
Exemple de commande pour l'illustration (contient le FLEX STRIP OPAL SHAPE en 3000 K) :

- L6OP7QLCB
- L6OP7062GZ (5 m + 2,5 m + 2 m + 1,6 m + 1,2 m)




NEW

### OPAL SABER SUSPENSION RC 60 / RC 120

	60 cm - 3000K - 550 lm/m	L6OP7SRC6006W
	60 cm - 2700K - 500 lm/m	L6OP7SRC6026W
	60 cm - 3000K - 550 lm/m	L6OP7SRC6006B
	60 cm - 2700K - 500 lm/m	L6OP7SRC6026B
	60 cm - 3000K - 550 lm/m	L6OP7SRC6006G
	60 cm - 2700K - 500 lm/m	L6OP7SRC6026G

	120 cm - 3000K - 550 lm/m	L6OP7SRC1206W
	120 cm - 2700K - 500 lm/m	L6OP7SRC1226W
	120 cm - 3000K - 550 lm/m	L6OP7SRC1206B
	120 cm - 2700K - 500 lm/m	L6OP7SRC1226B
	120 cm - 3000K - 550 lm/m	L6OP7SRC1206G
	120 cm - 2700K - 500 lm/m	L6OP7SRC1226G

IP20   
 24 Vdc   
 9 W (60) 18 W (120)   
 50 000 hrs (L80/B10)   
 CRI / IRC 90   
 Energie F   
 dimbaar / dimmable   
 75 mm   
 gebruiksklaar armatuur / luminaire prêt incl. OPAL SUSPENSION KIT

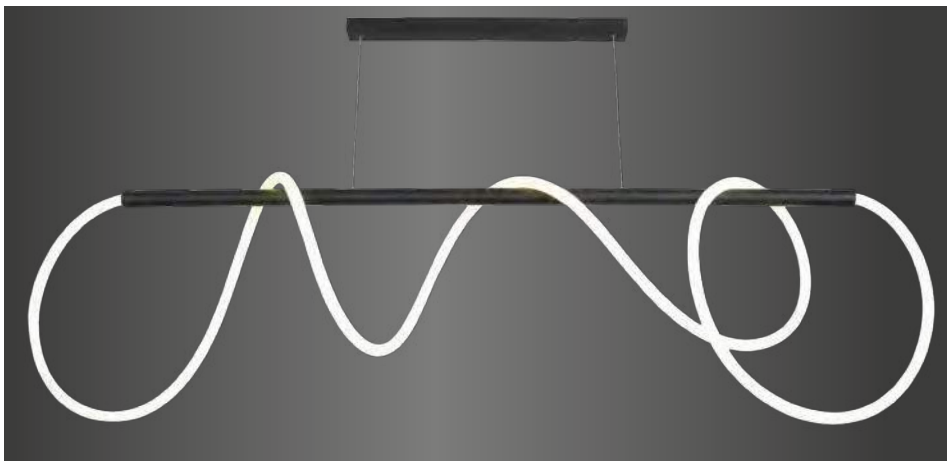

NEW

plafondplaatje / canopée:  
600 mm x 48 mm x 30 mm  
+ bar: Ø 28 mm x 1500 mm

### OPAL LINOTOPUS

	Non-Dim - 3000K - 5000 lm	L6OP7L06W
	Non-Dim - 2700K - 4750 lm	L6OP7L26W
	Non-Dim - 3000K - 5000 lm	L6OP7L06B
	Non-Dim - 2700K - 4750 lm	L6OP7L26B




	DALI - 3000K - 5000 lm	L6OP7L06WDA
	DALI - 2700K - 4750 lm	L6OP7L26WDA
	DALI - 3000K - 5000 lm	L6OP7L06BDA
	DALI - 2700K - 4750 lm	L6OP7L26BDA

IP20   
 220 240 Vdc   
 72 W   
 50 000 hrs (L80/B10)   
 CRI / IRC 90   
 Energie F   
 Non-dim / DALI   
 gebruiksklaar armatuur / luminaire prêt - incl. OPAL SHAPE 5m + plafondplaatje / canopée + driver





NEW



### FLEX STRIP SPOTLESS

1440 LEDs (5m)



- neutral white
- warm white
- ultra warm

4000K - 1050 lm/m  
 3000K - 1000 lm/m  
 2700K - 1000 lm/m

L6SPSG08  
 L6SPSG06  
 L6SPSG26

IP65	24 Vdc	12,5 W / m	288 LEDs / m	2,77 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E	dimbaar / dimmable

NEW



### FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT

1500 LEDs (5m)

- neutral white
- warm white
- ultra warm



4000K - 750 lm/m  
 3000K - 750 lm/m  
 2700K - 650 lm/m

L6SPFC08  
 L6SPFC06  
 L6SPFC26

IP65	24 Vdc	12 W / m	300 LEDs / m	vrij / libre	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable

# Flex Strips IP67


NEW

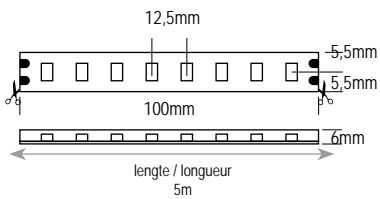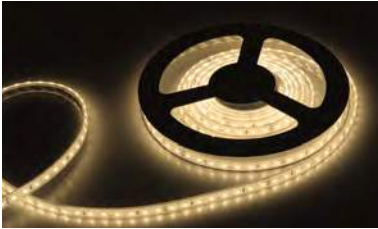

## FLEX STRIP 400 ENERGY MONO IP67

400 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 470 lm/m	L63804E
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 470 lm/m	L63808E
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 450 lm/m	L63806E
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 410 lm/m	L63826E
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 390 lm/m	L63836E

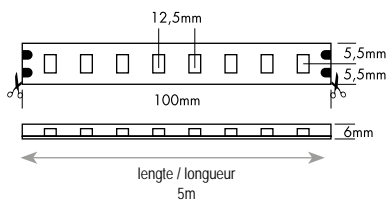

## FLEX STRIP 400 MONO IP67



400 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/>	cold white	6000K - 600 lm/m	L645904
<input type="checkbox"/>	neutral white	4000K - 600 lm/m	L645908
<input type="checkbox"/>	warm white	3000K - 500 lm/m	L645906
<input type="checkbox"/>	ultra warm	2700K - 550 lm/m	L645926
<input type="checkbox"/>	soft warm	2400K - 450 lm/m	L645936






NEW

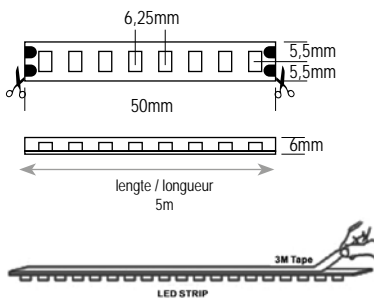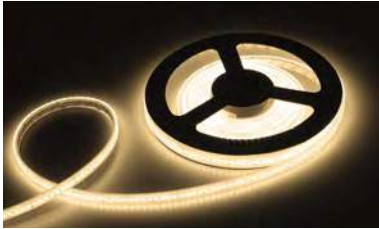

### FLEX STRIP 800 ENERGY IP67

800 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/> cold white	6000K - 990 lm/m	L665804E
<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 990 lm/m	L665808E
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 900 lm/m	L665806E
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 860 lm/m	L665826E
<input type="checkbox"/> soft warm	2400K - 810 lm/m	L665836E

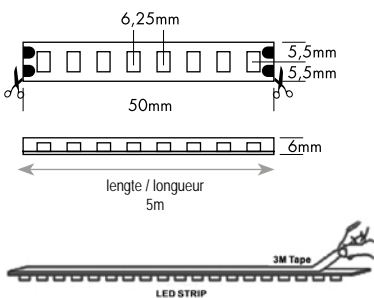


### FLEX STRIP 800 MONO IP67

800 SMD LEDs (5m)

<input type="checkbox"/> cold white	6000K - 1200 lm/m	L685904
<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 1200 lm/m	L685908
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 1050 lm/m	L685906
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 1000 lm/m	L685926
<input type="checkbox"/> soft warm	2400K - 900 lm/m	L685936



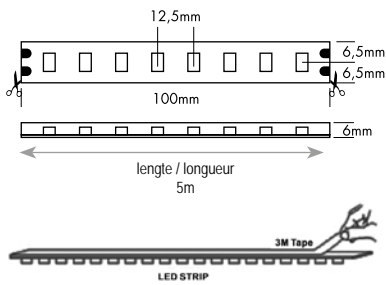


## FLEX STRIP 400 HE+ MONO IP67

400 SMD LEDs (5m)

- cold white
- neutral white
- warm white
- ultra warm
- soft warm

6000K - 1600 lm/m  
4000K - 1600 lm/m  
3000K - 1500 lm/m  
2700K - 1400 lm/m  
2400K - 1300 lm/m

L645904HL  
L645908HL  
L645906HL  
L645926HL  
L645936HL

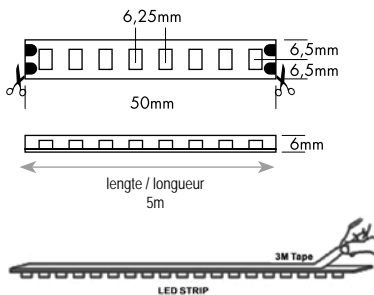

## FLEX STRIP 800 HE+ MONO IP67

800 SMD LEDs (5m)


- cold white
- neutral white
- warm white
- ultra warm

6000K - 2300 lm/m  
4000K - 2300 lm/m  
3000K - 2100 lm/m  
2700K - 1900 lm/m

L685904HL  
L685908HL  
L685906HL  
L685926HL





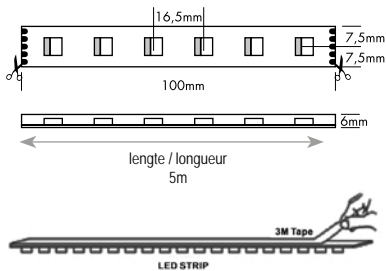




## FLEX STRIP RGBW 4-IN-1 IP67

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGBW	6500K - 1110 lm/m	L65D5804
RGBW	4000K - 1110 lm/m	L65D5808
RGBW	3000K - 1110 lm/m	L65D5806
RGBW	2700K - 1110 lm/m	L65D5826



4 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en wit  
4 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et blanc

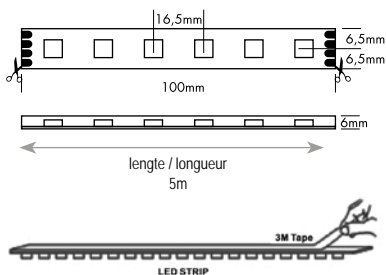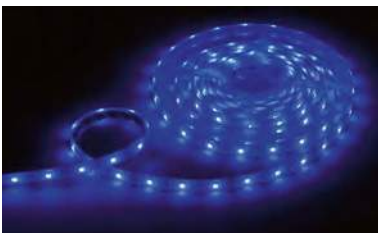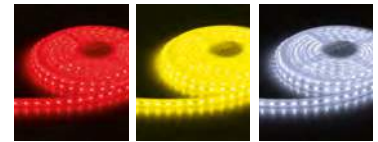


## FLEX STRIP HD RGB IP67

300 SMD RGB LEDs (5m)


RGB	610 lm/m	L6555
-----	----------	-------



3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen  
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme

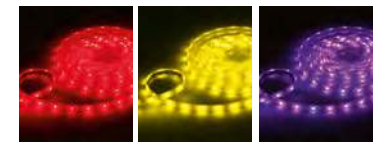

NEW

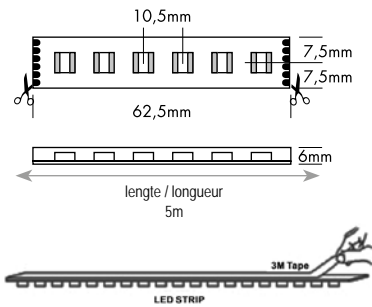

## FLEX STRIP HD RGB+CCT 5-IN-1 IP67

480 SMD RGB LEDs (5m)

RGB+CCT

2400K / 6000K - 2100 lm/m

L65D5906HD



IP67



24  
Vdc-ca



38 W / m



96  
LEDs / m



6,25 cm /  
6 LEDs



elke / tous  
les 5m



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
80



Energie  
G



dimbaar /  
dimmable



5 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en regelbare kleurtemperatuur  
5 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et température de couleur réglable



# Flex Tubes



zie/voir p. 226



## FLEX TUBE FLAT - 50M


SMD LEDs Ultra bright- hoge flexibiliteit / grande flexibilité

<input type="checkbox"/> white	5700K - 500 lm/m	L372004R
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 450 lm/m	L372006R
<input checked="" type="checkbox"/> RGB	R+G+B - 150 lm/m	L372000R

IP67	24 Vdc	12 W / m	6 / 12 LEDs / m	8,33 - 10 cm	elke / tous les 7-10m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie G	dimbaar / dimmable

## FLEX TUBE FLAT EINDSTUKKEN IP67 / EMBOUTS D' ISOLATION IP67

Eindkap links / Embout gauche	L372A34
Eindkap rechts / Embout droite	L372A35

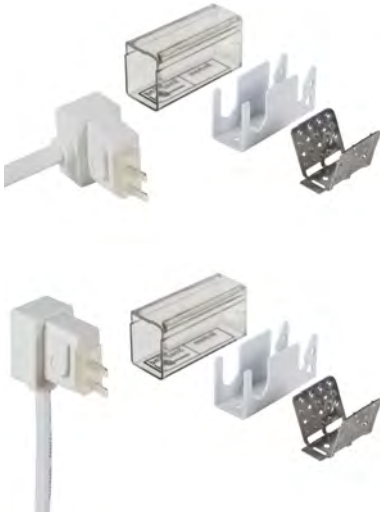

## FLEX TUBE FLAT AANSLUITKABELS IP67 / RACCORDS IP67

Aansluitkabel links zijkant mono / Câble de raccordement gauche côté mono	L372A60
Aansluitkabel rechts zijkant mono / Câble de raccordement droite côté mono	L372A63
Aansluitkabel links onderkant mono / Câble de raccordement gauche dessous mono	L372A64
Kabelverbinder mono / Connecteur de câble mono	L372A66
Aansluitkabel links zijkant RGB / Câble de raccordement gauche côté RGB	L372A80
Aansluitkabel rechts zijkant RGB / Câble de raccordement droite côté RGB	L372A83
Aansluitkabel links onderkant RGB / Câble de raccordement gauche dessous RGB	L372A84
Kabelverbinder RGB / Connecteur de câble RGB	L372A86

## FLEX TUBE FLAT ALUMINIUM PROFILES

Aluminiumprofiel 2M / Profil aluminium 2M	L372A22
Curve profiel 10 cm / Profil de pliage 10 cm	L372A51
Curve profiel 30 cm / Profil de pliage 30 cm	L372A53
Curve profiel 50 cm / Profil de pliage 50 cm	L372A55
Curve profiel 90 cm / Profil de pliage 90 cm	L372A59





NEW



## FLEX TUBE WELLNESS - 50M

SMD LEDs Ultra bright- hoge flexibiliteit / grande flexibilité

<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 300 lm/m	L372HT06R
<input type="checkbox"/> ultra warm	2700K - 280 lm/m	L372HT26R
<input type="checkbox"/> ambiance warm	2200K - 260 lm/m	L372HT46R
<input type="checkbox"/> RGBW	R+G+B+2700K - 185 lm/m	L372HT00R




IP67	24 Vdc	6 W / m	6 LEDs / m	8,33 / 10 cm	elke / tous les 10m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie E-F	dimbaar / dimmable



-20°C tot +95°C



zie/voir p. 226









# Flex Line Porter

Vrij zwevend montagesysteem, perfect geschikt om ruimtelijke effecten mee te creëren - dat is de Flex Line Porter.

- Slim en veelzijdig montagesysteem voor bijna elke Flex Strip in het assortiment.
- Voor creatieve ruimte- of accentverlichting en design.
- Combineert klassiek en modern.
- Lage planning- en budgetvereisten.
- Kan ook worden gebruikt als ruimteverdeler.
- Flexibele montage in elke richting: verticaal, horizontaal of diagonaal.
- Tot 20 meter lengte, afhankelijk van de gebruikte Flex Strip.
- Perfect voor gebruik in lofts, voor gewelven, trappenhuisen en ruimtes met hoge plafonds.

*Une lumière flottante indépendante de la capacité de la pièce, c'est le Flex Line Porter.*

- *Système de montage astucieux et polyvalent pour presque toutes les Flex Strips de la gamme.*
- *Pour un éclairage d'ambiance ou d'accentuation créatif.*
- *Combine le classique et le moderne.*
- *Peu d'exigences de planification et de budget.*
- *Peut également être utilisé comme séparateur de pièce.*
- *Montage flexible dans toutes les directions : verticale, horizontale ou diagonale.*
- *Jusqu'à 20 mètres de longueur, en fonction du Flex Strip utilisé.*
- *Parfait pour les lofts, les voûtes, les escaliers et les pièces à haut plafond.*
- *L'alimentation électrique peut être personnalisée.*
- *Disponible en option avec une émission de lumière à 360°.*




houder / support: 35 x 130 mm  
+ breedte / largeur strip: 20 mm

## FLEX LINE PORTER MOUNTING KIT




6m  
12m  
20m

L6C0600B  
L6C1200B  
L6C2000B

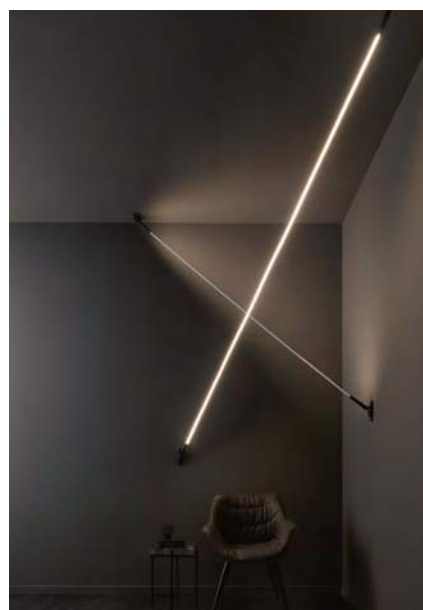

# Profielen & Covers Profils & Couvertles

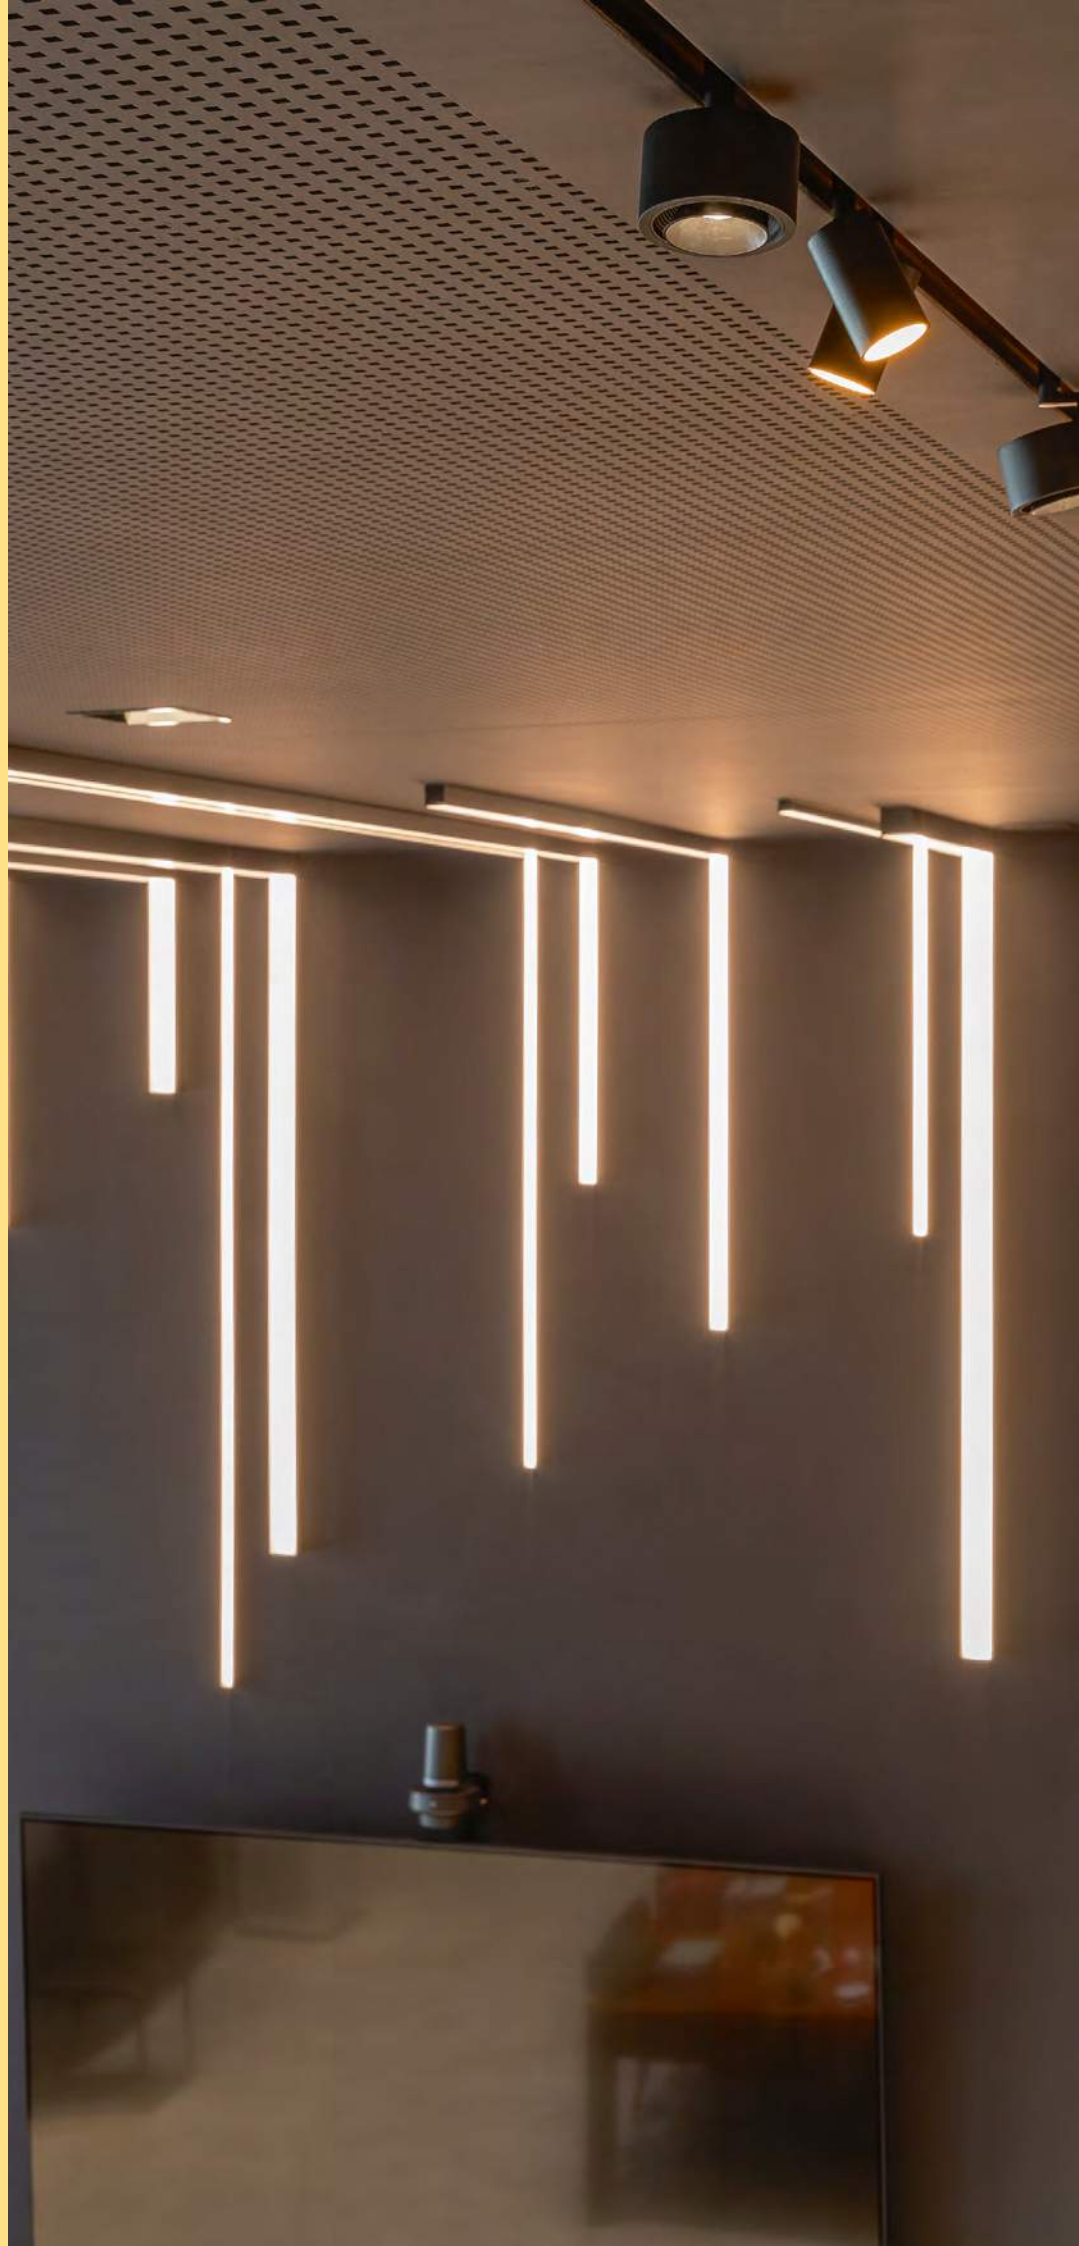

# Profielen & Covers - Profils & Couvertcles

Profielen en covers beschermen Flexstrips en verlengen daarvoor de levensduur. Ze maken het makkelijk om een mooi lichtontwerp op maat te realiseren in commerciële of residentiële ruimtes. Wij bieden verschillende type profielen om een directe of indirecte verlichting te creëren. Zowel standaard afmetingen als maatwerk is mogelijk voor zowel kleine toepassingen als groot projectwerk, de ontwerpmogelijkheden zijn eindeloos.

De troeven:

- Profielen in verschillende maten van SU-Line tot XL-Line
- Speciale profielen voor uitdagendere projecten (C-Line, O-Line, Cove Lighting, ...)
- Verschillende soorten covers voor het gewenste lichteffect (helder, opaal, mat, prismatisch, zwart) beschikbaar in meerdere uitvoeringen (plat, rond, vierkant, ...)
- Gebruiksklare sets van profielen, covers en eindkappen in stevige kartonnen kokers, nu in nog meer uitvoeringen.

**NIEUW:** Endless Covers covers op rol tot 10m voor een nog eenvoudigere naadloze installatie.

*Les profilés et les couvercles protègent les Flexstrips et prolongent ainsi leur durée de vie. Ils facilitent la création d'un magnifique éclairage personnalisé dans les espaces commerciaux ou résidentiels. Nous proposons différents types de profilés pour créer un éclairage direct ou indirect. Les dimensions standard et la personnalisation sont possibles pour les petites applications comme pour les grands projets. Les possibilités de conception sont infinies.*

*Les atouts:*

- *Profilés de différentes tailles, de SU-Line à XL-Line*
- *Profilés spéciaux pour les projets plus ambitieux (C-Line, O-Line, Cove Lighting, etc.)*
- *Différents types de couvercles pour l'effet lumineux souhaité (transparent, opale, mat, prismatique, noir) disponibles en plusieurs versions (plat, rond, carré, ...)*
- *Des ensembles prêts à l'emploi de profilés, de couvercles et d'embouts dans des tubes en carton robustes, désormais disponibles dans un nombre encore plus grand de versions.*

**NOUVEAU :** couvercles Endless Covers en rouleaux de 10 m pour une installation encore plus facile.

NEW



**ENDLESS COVERS**

NEW



**PS-LINE**



# Endless Covers

NEW



Alle standaard vlakke covers zijn verkrijgbaar in lengtes tot 10 meter, op volle rollen of op maat gemaakt. Dit maakt installatie mogelijk zonder zichtbare stootnaden in de lichtlijn. De rol vergemakkelijkt het transport:

- Geen stootnaden
- Eenvoudig te installeren, direct vanaf de rol
- Ongecompliceerd transport op rol

*Toutes les couvercles plats standards sont disponibles dans des longueurs allant jusqu'à 10 mètres, soit en bobines complètes, soit sur mesure. Cela permet une installation sans joints visibles dans la ligne lumineuse. La bobine facilite le transport.*

- *Pas de jonction*
- *Facilité d'installation, directement à partir de la bobine*
- *Transport simple en rouleau*






Referenties eindigend op xxxxxxxK

*Les références se terminant par xxxxxxxK*







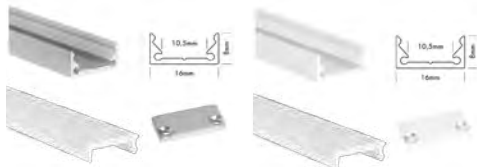









NEW









**KITS SU-LINE LOW**

	200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SULL2MA</b>
	300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SULL3MA</b>
	200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SULL2MW</b>
	300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SULL3MW</b>
	200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SULL2MB</b>
	300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SULL3MB</b>

**KITS S-LINE LOW**

	200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SLL2MA</b>
	300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SLL3MA</b>
	200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SLL2MW</b>
	300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SLL3MW</b>
	200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SLL2MB</b>
	300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SLL3MB</b>






**KITS S-LINE STANDARD**

	200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SLS2MA</b>
	300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SLS3MA</b>
	200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SLS2MW</b>
	300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SLS3MW</b>
	200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts	<b>SLS2MB</b>
	300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts	<b>SLS3MB</b>







### KITS M-LINE LOW

	200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts	MLL2MA
	300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts	MLL3MA
	200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts	MLL2MW
	300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts	MLL3MW
	200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts	MLL2MB
	300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts	MLL3MB









### KITS M-LINE STANDARD

	200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts	MLS2MA
	300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts	MLS3MA
	200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts	MLS2MW
	300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts	MLS3MW
	200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts	MLS2MB
	300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts	MLS3MB


NEW

### KITS M-LINE STANDARD 24

	200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts	MLS242MA
	300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts	MLS243MA
	200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts	MLS242MW
	300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts	MLS243MW
	200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / 200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts	MLS242MB
	300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / 300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts	MLS243MB




## SU-Line

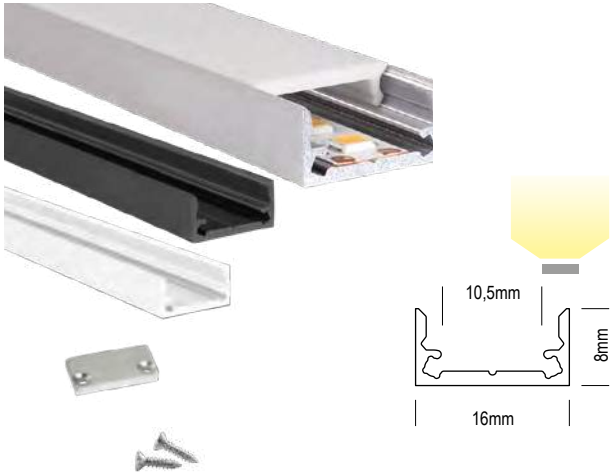

### PROLED ALUMINIUM PROFILES SMALL U

#### PROFILES SU-LINE LOW

	200 cm profiel / profil	L69U000
	200 cm profiel / profil	L69U000W
	200 cm profiel / profil	L69U000B
	300 cm profiel / profil	L69U000X
	300 cm profiel / profil	L69U000WX
	300 cm profiel / profil	L69U000BX
	End cap vlak / plat	L692S3E
	End cap vlak / plat	L692S3EW
	End cap vlak / plat	L692S3EB

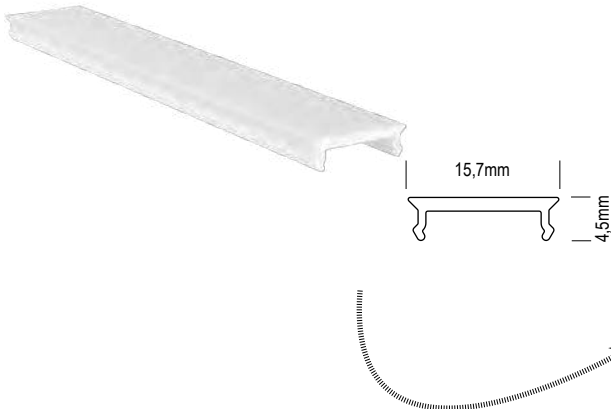

### PROLED COVERS PROFILES SMALL U


#### COVERS SU-LINE

200 cm	opaal / opaque	L69US3M
300 cm	opaal / opaque	L69US3MX



EASY CLICK SYSTEM

## S-Line






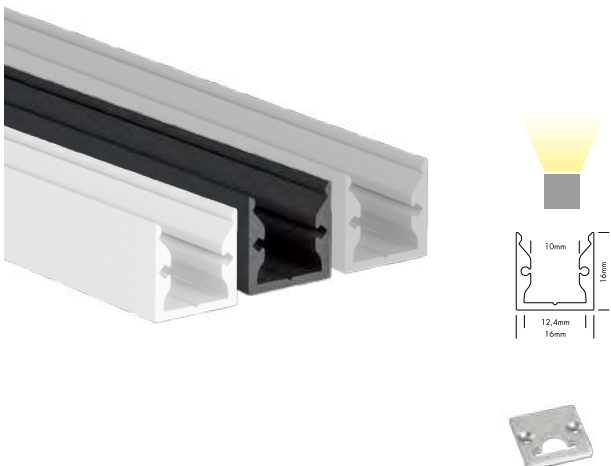


### PROLED ALUMINIUM PROFILES SMALL

#### PROFILES S-LINE STANDARD

	200 cm profiel / profil	L691000
	200 cm profiel / profil	L691000W
	200 cm profiel / profil	L691000B
	300 cm profiel / profil	L691000X
	300 cm profiel / profil	L691000WX
	300 cm profiel / profil	L691000BX
	End cap rond	L691R2E
	End cap rond	L691R2EW
	End cap rond	L691R2EB
	End cap vlak / plat	L691S3E
	End cap vlak / plat	L691S3EW
	End cap vlak / plat	L691S3EB
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L691S3EL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L691S3EWL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L691S3EBL

# S-Line

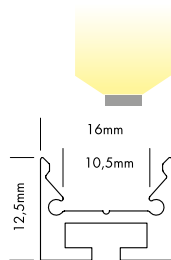

## PROLED ALUMINIUM PROFILES SMALL

### PROFILES S-LINE LOW

	200 cm profil / profil	L692000
	200 cm profil / profil	L692000W
	200 cm profil / profil	L692000B
	300 cm profil / profil	L692000X
	300 cm profil / profil	L692000WX
	300 cm profil / profil	L692000BX
	End cap rond	L692R2E
	End cap rond	L692R2EW
	End cap vlak / plat	L692S3E
	End cap vlak / plat	L692S3EW
	End cap vlak / plat	L692S3EB
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L692S3EL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L692S3EWL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L692S3EBL

### PROFILES S-LINE REC

	200 cm profil / profil	L695000
	200 cm profil / profil	L695000W
	300 cm profil / profil	L695000X
	300 cm profil / profil	L695000WX
	End cap vlak / plat	L695S3E
	End cap vlak / plat	L695S3EW
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L695S3E
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L695S3EW

### PROFILES S-LINE CORNER

	200 cm profil / profil	L693000
	200 cm profil / profil	L693000W
	300 cm profil / profil	L693000X
	300 cm profil / profil	L693000WX
	End cap vlak / plat	L693S3E
	End cap vlak / plat	L693S3EW


### PROFILES S-LINE FLAT RECESS

	200 cm profil / profil	L695FO
	200 cm profil / profil	L695FOW
	200 cm profil / profil	L695FOB
	300 cm profil / profil	L695FOX
	300 cm profil / profil	L695FOWX
	300 cm profil / profil	L695FOBX
	End cap vlak / plat	L695FS3E
	End cap vlak / plat	L695FS3EW
	End cap vlak / plat	L695FS3EB

### PROFILES S-LINE LOW 24 CONNECTABLE

	200 cm profil / profil	L692200
	200 cm profil / profil	L692200W
	300 cm profil / profil	L692200X
	300 cm profil / profil	L692200WX
	End cap rond	L6922R2E
	End cap rond	L6922R2EW
	End cap vlak / plat	L6922S3E
	End cap vlak / plat	L6922S3EW


# S-Line



## PROLED SPECIAL PROFILES SMALL


### PROFILES S-LINE STEP

	200 cm profiel / profil	L699000
	200 cm profiel / profil	L699000W
	300 cm profiel / profil	L699000X
	300 cm profiel / profil	L699000WX
x2	End cap vlak / plat (links+rechts / droite+gauche)	L69900E2
x2	End cap vlak / plat (links+rechts / droite+gauche)	L69900E2W



### PROFILES S-LINE WALL

	200 cm profiel / profil	L696000
	200 cm profiel / profil	L696000W
	300 cm profiel / profil	L696000X
	300 cm profiel / profil	L696000WX
	200 cm montageprofiel / profil de montage	L690004
x2	End cap vlak / plat (links+rechts / droite+gauche)	L696S3E2
x2	End cap vlak / plat (links+rechts / droite+gauche)	L696S3EW2





### PROFILES S-LINE WALL SQUARE

	200 cm profiel / profil	L696100
	200 cm profiel / profil	L696100W
	300 cm profiel / profil	L696100X
	300 cm profiel / profil	L696100WX
	200 cm montageprofiel / profil de montage	L690004
x2	End cap vlak / plat (links+rechts / droite+gauche)	L696100E
x2	End cap vlak / plat (links+rechts / droite+gauche)	L696100EW



## S-Line



### PROLED COVERS PROFILES SMALL






#### COVERS S-LINE ROUND

200 cm	rond mat / rond mat	L691R2F
300 cm	rond mat / rond mat	L691R2FX
200 cm	rond opaal / opaque	L691R2M
300 cm	rond opaal / opaque	L691R2MX

#### COVERS S-LINE FLAT

200 cm	vlak helder / plat claire	L691S3C
300 cm	vlak helder / plat claire	L691S3CX
200 cm	vlak mat / plat mat	L691S3F
300 cm	vlak mat / plat mat	L691S3FX
1000 cm*	vlak mat / plat mat	L691S3FK
200 cm	vlak opaal / plat opaque	L691S3M
300 cm	vlak opaal / plat opaque	L691S3MX
1000 cm*	vlak opaal / plat opaque	L691S3MK
200 cm	break resistant opaal / opaque	L691S3MB
300 cm	break resistant opaal / opaque	L691S3MBX
200 cm	vlak zwart / plat noir	L691S3B
300 cm	vlak zwart / plat noir	L691S3BX





**PROLED ALUMINIUM PROFILES MEDIUM**

**PROFILES M-LINE STANDARD**

	200 cm profiel / profil	L690000
	200 cm profiel / profil	L690000W
	200 cm profiel / profil	L690000B
	300 cm profiel / profil	L690000X
	300 cm profiel / profil	L690000WX
	300 cm profiel / profil	L690000BX
	End cap rond	L690R2E
	End cap rond	L690R2EW
	End cap rond	L690R2EB
	End cap vlak / plat	L690S3E
	End cap vlak / plat	L690S3EW
	End cap vlak / plat	L690S3EB
	End cap vierkant / carré	L690S1E
	End cap vierkant / carré	L690S1EW
	End cap vierkant / carré	L690S1EB
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L690S3EL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L690S3EWL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L690S3EBL

**PROFILES M-LINE LOW**

	200 cm profiel / profil	L69B000
	200 cm profiel / profil	L69B000W
	200 cm profiel / profil	L69B000B
	300 cm profiel / profil	L69B000X
	300 cm profiel / profil	L69B000WX
	300 cm profiel / profil	L69B000BX
	End cap rond	L69BR2E
	End cap rond	L69BR2EW
	End cap rond	L69BR2EB
	End cap vlak / plat	L69BS3E
	End cap vlak / plat	L69BS3EW
	End cap vlak / plat	L69BS3EB
	End cap vierkant / carré	L69BS1E
	End cap vierkant / carré	L69BS1EW
	End cap vierkant / carré	L69BS1EB

**PROFILES M-LINE EXTRA LOW**

	200 cm profiel / profil	L69A000
	200 cm profiel / profil	L69A000W
	300 cm profiel / profil	L69A000X
	300 cm profiel / profil	L69A000WX

**PROFILES M-LINE CORNER**

	200 cm profiel / profil	L69D000
	200 cm profiel / profil	L69D000W
	300 cm profiel / profil	L69D000X
	300 cm profiel / profil	L69D000WX
	End cap vlak / plat	L69DS3E
	End cap vlak / plat	L69DS3EW



# M-Line



Profile M-Line H +  
Sliding Base



Profile M-Line H +  
Montageprofiel / profil de montage



## PROLED SPECIAL PROFILES MEDIUM

### PROFILES M-LINE H


	200 cm profiel / profil	L69H000
	200 cm profiel / profil	L69H000W
	200 cm profiel / profil	L69H000B
	300 cm profiel / profil	L69H000X
	300 cm profiel / profil	L69H000WX
	300 cm profiel / profil	L69H000BX
	End cap rond	L69HR2E
	End cap rond	L69HR2EW
	End cap rond	L69HR2EB
	End cap vlak / plat	L69HS3E
	End cap vlak / plat	L69HS3EW
	End cap vlak / plat	L69HS3EB
	End cap vierkant / carré	L69HS1E
	End cap vierkant / carré	L69HS1EW
	End cap vierkant / carré	L69HS1EB
	End cap lens / lentille 45°	L69HL45E
	End cap lens / lentille 45°	L69HL45EW
	End cap lens / lentille 45°	L69HL45EB
	200 cm montageprofiel / profil de montage	L690004

### PROFILES M-LINE DRYWALL

	200 cm profiel / profil	L6900DL
	End cap vlak / plat	L6900DE




## M-Line

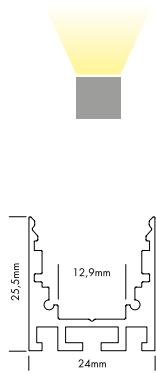


### PROFILES M-LINE STANDARD 24 CONNECTABLE

	200 cm profiel / profil	L690200
	200 cm profiel / profil	L690200W
	200 cm profiel / profil	L690200B
	300 cm profiel / profil	L690200X
	300 cm profiel / profil	L690200WX
	300 cm profiel / profil	L690200BX
	End cap rond	L6902R2E
	End cap rond	L6902R2EW
	End cap rond	L6902R2EB
	End cap vlak / plat	L6902S3E
	End cap vlak / plat	L6902S3EW
	End cap vlak / plat	L6902S3EB
	End cap vierkant / carré	L6902S1E
	End cap vierkant / carré	L6902S1EW
	End cap vierkant / carré	L6902S1EB
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L6902S3EL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L6902S3EWL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L6902S3EBL



### PROFILES M-LINE EXTRA LOW 24 CONNECTABLE

	200 cm profiel / profil	L69A002
	200 cm profiel / profil	L69A002W
	200 cm profiel / profil	L69A002B
	300 cm profiel / profil	L69A002X
	300 cm profiel / profil	L69A002WX
	300 cm profiel / profil	L69A002BX
	End cap rond	L69AR2E
	End cap rond	L69AR2EW
	End cap rond	L69AR2EB
	End cap vlak / plat	L69AS3E
	End cap vlak / plat	L69AS3EW
	End cap vlak / plat	L69AS3EB
	End cap vierkant / carré	L69AS1E
	End cap vierkant / carré	L69AS1EW
	End cap vierkant / carré	L69AS1EB








### PROFILES M-LINE RECESS 24 CONNECTABLE

	200 cm profiel / profil	L69C024
	200 cm profiel / profil	L69C024W
	200 cm profiel / profil	L69C024B
	300 cm profiel / profil	L69C024X
	300 cm profiel / profil	L69C024WX
	300 cm profiel / profil	L69C024BX
	End cap rond	L69CR2E
	End cap rond	L69CR2EW
	End cap rond	L69CR2EB
	End cap vlak / plat	L69CS3E
	End cap vlak / plat	L69CS3EW
	End cap vlak / plat	L69CS3EB
	End cap vierkant / carré	L69CS1E
	End cap vierkant / carré	L69CS1EW
	End cap vierkant / carré	L69CS1EB
	Inbouwweren / ressorts de montage	L690003



## M-Line



### PROLED COVERS PROFILES MEDIUM

#### COVERS M-LINE ROUND

200 cm	rond helder / claire	L690R2C
300 cm	rond helder / claire	L690R2CX
200 cm	rond mat / rond mat	L690R2F
300 cm	rond mat / rond mat	L690R2FX
200 cm	rond opaal / opaque	L690R2M
300 cm	rond opaal / opaque	L690R2MX

#### COVERS M-LINE SQUARE

200 cm	vierkant helder / carré claire	L690S1C
300 cm	vierkant helder / carré claire	L690S1CX
200 cm	vierkant / carré mat	L690S1F
300 cm	vierkant / carré mat	L690S1FX
200 cm	vierkant opaal / carré opaque	L690S1M
300 cm	vierkant opaal / carré opaque	L690S1MX

#### COVERS M-LINE LENS

200 cm	lens helder / lentille claire 45°	L690L45C
300 cm	lens helder / lentille claire 45°	L690L45CX


#### COVERS M-LINE FLAT

200 cm	vlak helder / plat claire	L690S3C
300 cm	vlak helder / plat claire	L690S3CX
200 cm	vlak / plat mat	L690S3F
300 cm	vlak / plat mat	L690S3FX
1000 cm*	vlak / plat mat	L690S3FK
200 cm	vlak opaal / plat opaque	L690S3M
300 cm	vlak opaal / plat opaque	L690S3MX
1000 cm*	vlak opaal / plat opaque	L690S3MK
200 cm	break resistant opaal / opaque	L690S3MB
300 cm	break resistant opaal / opaque	L690S3MBX
200 cm	vlak zwart / plat noir	L690S3B
300 cm	vlak zwart / plat noir	L690S3BX

#### SLIDING BASE M-LINE

200 cm inschuifprofiel voor M-Line Standard / profil à insérer pour M-Line Standard	L690SBS
--	---------

## M-Line ProCover Optics

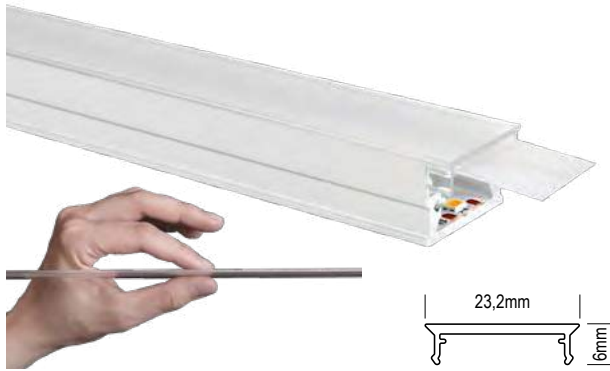

### M-LINE PROCOVER OPTICS



Enkel geschikt voor / ne convient que pour:  
M-Line Standard (24) + sliding base, M-Line Low,  
M-Line REC 24, M-Line Corner, M-Line Drywall, M-Line H



Wordt geleverd met aangepaste cover / livré avec couvercle  
adapté: M-Line Flat Clear Cover



### M-LINE PROCOVER OPTICS BEAM NARROW

200 cm

L690S5BNS

300 cm

L690S5BNSX



### M-LINE PROCOVER OPTICS DUO NARROW

200 cm

L690S5DNS

300 cm

L690S5DNSX



### M-LINE PROCOVER OPTICS DUO WIDE

200 cm

L690S5DWS

300 cm

L690S5DWSX



### M-LINE PROCOVER OPTICS ASYM NARROW

200 cm

L690S5ANS

300 cm

L690S5ANSX



### M-LINE PROCOVER OPTICS ASYM WIDE






200 cm

L690S5AWS

300 cm

L690S5AWSX

## SQ-Line

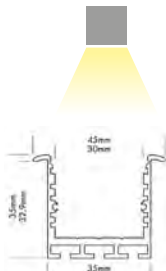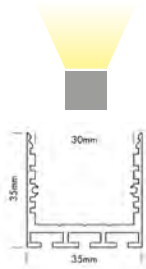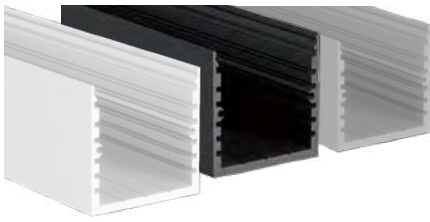

## PROLED ALUMINIUM PROFILES SQ-LINE

### PROFILES SQ-LINE STANDARD

	200 cm profiel / profil	L69Q00S
	200 cm profiel / profil	L69Q00SW
	200 cm profiel / profil	L69Q00SB
	300 cm profiel / profil	L69Q00SX
	300 cm profiel / profil	L69Q00SWX
	300 cm profiel / profil	L69Q00SBX
	End cap vlak / plat	L69QS3SE
	End cap vlak / plat	L69QS3SEW
	End cap vlak / plat	L69QS3SEB

### PROFILES SQ-LINE STANDARD 24 CONNECTABLE

	200 cm profiel / profil	L69Q02S
	200 cm profiel / profil	L69Q02SW
	200 cm profiel / profil	L69Q02SB
	300 cm profiel / profil	L69Q02SX
	300 cm profiel / profil	L69Q02SWX
	300 cm profiel / profil	L69Q02SBX
	End cap vlak / plat	L69QS3SE
	End cap vlak / plat	L69QS3SEW
	End cap vlak / plat	L69QS3SEB

### PROFILES SQ-LINE RECESS 24 CONNECTABLE

	200 cm profiel / profil	L69Q02R
	200 cm profiel / profil	L69Q02RW
	200 cm profiel / profil	L69Q02RB
	300 cm profiel / profil	L69Q02RX
	300 cm profiel / profil	L69Q02RWX
	300 cm profiel / profil	L69Q02RBX
	End cap vlak / plat	L69QS3RE
	End cap vlak / plat	L69QS3REW
	End cap vlak / plat	L69QS3REB
	Inbouwweren / ressorts de montage	L69QSSM

## PROLED COVERS PROFILES SQ-LINE

### COVERS SQ-LINE FLAT

200 cm	vlak helder / plat claire	L69QS3C
300 cm	vlak helder / plat claire	L69QS3CX
200 cm	vlak / plat mat	L69QS3F
300 cm	vlak / plat mat	L69QS3FX
1000 cm*	<b>vlak / plat mat</b>	L69QS3FK
200 cm	vlak opaal / plat opaque	L69QS3M
300 cm	vlak opaal / plat opaque	L69QS3MX
1000 cm*	<b>vlak opaal / plat opaque</b>	L69QS3MK
200 cm	vlak zwart / plat noir	L69QS3B
300 cm	vlak zwart / plat noir	L69QS3BX

### SLIDING BASE SQ-LINE

200 cm inschuifprofiel B alu / profil à inserrer B alu	L69QSBB
200 cm inschuifprofiel B wit / profil à inserrer B blanc	L69QSBBW
200 cm inschuifprofiel HSB alu / profil à inserrer HSB alu	L69QSBS
200 cm inschuifprofiel HSB wit / profil à inserrer HSB blanc	L69QSBSW




Lights on

Lights off

## PS-Line



NEW




### PROLED ALUMINIUM PROFILES PS-LINE

#### PROFILES PS-LINE STANDARD

	200 cm profiel / profil	L69P00S
	200 cm profiel / profil	L69P00SW
	200 cm profiel / profil	L69P00SB
	300 cm profiel / profil	L69P00SX
	300 cm profiel / profil	L69P00SWX
	300 cm profiel / profil	L69P00SBX
	End cap vlak / plat	L69PS3E
	End cap vlak / plat	L69PS3EW
	End cap vlak / plat	L69PS3EB
	End cap vierkant / carré	L69PS1E
	End cap vierkant / carré	L69PS1EW
	End cap vierkant / carré	L69PS1EB



NEW



#### PROFILES PS-LINE STANDARD 24 CONNECTABLE

	200 cm profiel / profil	L69P02S
	200 cm profiel / profil	L69P02SW
	200 cm profiel / profil	L69P02SB
	300 cm profiel / profil	L69P02SX
	300 cm profiel / profil	L69P02SWX
	300 cm profiel / profil	L69P02SBX
	End cap vlak / plat	L69PS3E
	End cap vlak / plat	L69PS3EW
	End cap vlak / plat	L69PS3EB
	End cap vierkant / carré	L69PS1E
	End cap vierkant / carré	L69PS1EW
	End cap vierkant / carré	L69PS1EB





NEW



#### COVERS PS-LINE FLAT

200 cm	vlak / plat mat	L69PS3F
300 cm	vlak / plat mat	L69PS3FX
<b>1000 cm*</b>	<b>vlak / plat mat</b>	<b>L69PS3FK</b>
200 cm	vlak opaal / plat opaque	L69PS3M
300 cm	vlak opaal / plat opaque	L69PS3MX
<b>1000 cm*</b>	<b>vlak opaal / plat opaque</b>	<b>L69PS3MK</b>
200 cm	vlak / plat microprism	L69QS3P
300 cm	vlak / plat microprism	L69QS3PX
200 cm	vlak zwart / plat noir	L69PS3B
300 cm	vlak zwart / plat noir	L69PS3BX
200 cm	vierkant / carré mat	L69PS1F
300 cm	vierkant / carré mat	L69PS1FX
200 cm	vierkant opaal / carré opaque	L69PS1M
300 cm	vierkant opaal / carré opaque	L69PS1MX

NEW







#### SLIDING BASE PS-LINE

200 cm inschuifprofiel B alu / profil à inserrer B alu	L69PSBB
200 cm inschuifprofiel B wit / profil à inserrer B blanc	L69PSBBW
200 cm inschuifprofiel HSB alu / profil à inserrer HSB alu	L69PSBS
200 cm inschuifprofiel HSB wit / profil à inserrer HSB blanc	L69PSBSW



# L-Line



## PROLED ALUMINIUM PROFILES LARGE

### PROFILES L-LINE STANDARD

	200 cm profiel / profil	L69F00S
	200 cm profiel / profil	L69F00SW
	200 cm profiel / profil	L69F00SB
	300 cm profiel / profil	L69F00SX
	300 cm profiel / profil	L69F00SWX
	300 cm profiel / profil	L69F00SBX
	End cap vlak / plat	L69FS3ES
	End cap vlak / plat	L69FS3ESW
	End cap vlak / plat	L69FS3ESB

### PROFILES L-LINE LOW

	200 cm profiel / profil	L69F00L
	200 cm profiel / profil	L69F00LW
	200 cm profiel / profil	L69F00LB
	300 cm profiel / profil	L69F00LX
	300 cm profiel / profil	L69F00LWX
	300 cm profiel / profil	L69F00LBX
	End cap vlak / plat	L69FS3EL
	End cap vlak / plat	L69FS3ELW
	End cap vlak / plat	L69FS3ELB




### PROFILES L-LINE RECESS

	200 cm profiel / profil	L69F00R
	200 cm profiel / profil	L69F00RW
	300 cm profiel / profil	L69F00RX
	300 cm profiel / profil	L69F00RWX
	End cap vlak / plat	L69FS3ER
	End cap vlak / plat	L69FS3ERW

### PROFILES L-LINE STANDARD 24 CONNECTABLE

	200 cm profiel / profil	L69F02S
	200 cm profiel / profil	L69F02SW
	200 cm profiel / profil	L69F02SB
	300 cm profiel / profil	L69F02SX
	300 cm profiel / profil	L69F02SWX
	300 cm profiel / profil	L69F02SBX
	End cap vlak / plat	L69FS3ES
	End cap vlak / plat	L69FS3ESW
	End cap vlak / plat	L69FS3ESB

## L-Line



### PROLED COVERS PROFILES LARGE

#### COVERS L-LINE


200 cm	vlak helder / plat claire	L69FS3C
300 cm	vlak helder / plat claire	L69FS3CX
200 cm	vlak / plat mat	L69FS3F
300 cm	vlak / plat mat	L69FS3FX
1000 cm*	<b>vlak / plat mat</b>	L69FS3FK
200 cm	vlak opaal / plat opaque	L69FS3M
300 cm	vlak opaal / plat opaque	L69FS3MX
1000 cm*	<b>vlak opaal / plat opaque</b>	L69FS3MK
200 cm	vlak / plat microprism	L69FS3P
300 cm	vlak / plat microprism	L69FS3PX
200 cm	vlak zwart / plat noir	L69FS3B
300 cm	vlak zwart / plat noir	L69FS3BX

#### COVERS L-LINE - ALUMINIUM

20 cm	aluminium / aluminium	L69FS3A0
20 cm	aluminium wit / blanc	L69FS3A0W
20 cm	aluminium zwart / noir	L69FS3A0B
100 cm	aluminium / aluminium	L69FS3A1
100 cm	aluminium wit / blanc	L69FS3A1W
100 cm	aluminium zwart / noir	L69FS3A1B

#### SLIDING BASE L-LINE


200 cm inschuifprofiel alu / profil à inserrer alu	L69FSBB
--	---------

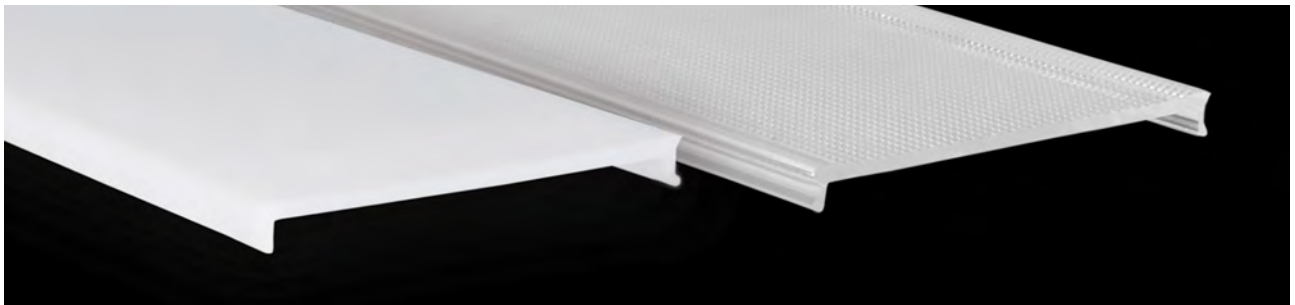





## XL-Line

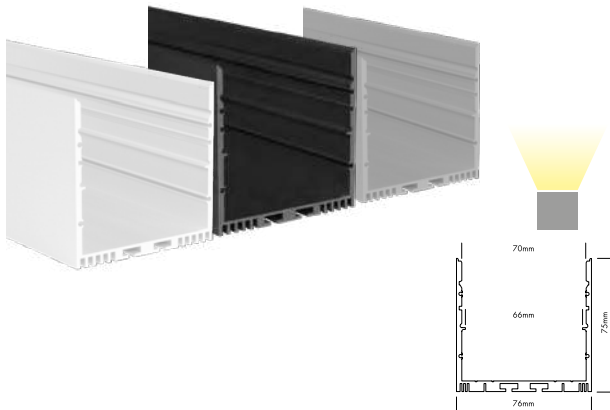

### PROLED ALUMINIUM PROFILES EXTRA LARGE

#### PROFILES XL-LINE STANDARD



	200 cm profiel / profil	L69X00S
	200 cm profiel / profil	L69X00SW
	200 cm profiel / profil	L69X00SB
	300 cm profiel / profil	L69X00SX
	300 cm profiel / profil	L69X00SWX
	300 cm profiel / profil	L69X00SBX
	End cap vlak / plat	L69XS3ES
	End cap vlak / plat	L69XS3ESW
	End cap vlak / plat	L69XS3ESB



### PROLED COVERS PROFILES EXTRA LARGE

#### COVERS XL-LINE STANDARD






200 cm	vlak helder / plat claire	L69XS3C
300 cm	vlak helder / plat claire	L69XS3CX
200 cm	vlak / plat mat	L69XS3F
300 cm	vlak / plat mat	L69XS3FX
1000 cm*	<b>vlak / plat mat</b>	L69XS3FK
200 cm	vlak opaal / plat opaque	L69XS3M
300 cm	vlak opaal / plat opaque	L69XS3MX
1000 cm*	<b>vlak opaal / plat opaque</b>	L69XS3MK



Inschuiiprofiel HSB alu/ profil à inserrer HSB alu L69XSBS

Inklikprofiel XSB met koelvinnen /  
profil à cliquer XSB avec ailettes de refroidissement L69XSBX

## C-Line



Uitermate geschikt voor buitentoepassingen dankzij de cover die over het profiel klikt /  
Convient parfaitement aux applications extérieures grâce au couvercle qui s'enclenche sur le profil

## PROLED SPECIAL PROFILES C-LINE

### PROFILES C-LINE CORNER

	200 cm profiel / profil	L69L000
	300 cm profiel / profil	L69L000X
	End cap triangle	L69L01E
	End cap triangle	L69L01EW
	End cap triangle	L69L01EB
	End cap trapezium	L69L02E
	End cap trapezium	L69L02EW
	End cap ovaal / oval	L69L03E
	End cap ovaal / oval	L69L03EW
	End cap ovaal / oval	L69L03EB

## PROLED COVERS PROFILES C-LINE

### COVERS C-LINE CORNER

200 cm	triangle helder / claire	L69LC1C
200 cm	triangle mat	L69LC1F
300 cm	triangle mat	L69LC1FX
200 cm	triangle opaal / opaque	L69LC1M
300 cm	triangle opaal / opaque	L69LC1MX
200 cm	triangle zwart / noir	L69LC1B
300 cm	triangle zwart / noir	L69LC1BX
200 cm	trapezium opaal / opaque	L69LC2M
200 cm	ovaal helder / oval claire	L69LC3C
300 cm	ovaal helder / oval claire	L69LC3CX
200 cm	ovaal / oval mat	L69LC3F
300 cm	ovaal / oval mat	L69LC3FX
200 cm	ovaal opaal / oval opaque	L69LC3M
300 cm	ovaal opaal / oval opaque	L69LC3MX
200 cm	ovaal zwart / oval noir	L69LC3B
300 cm	ovaal zwart / oval noir	L69LC3BX

## PROLED SPECIAL PROFILES O-LINE


### PROFILES O-LINE STANDARD

	200 cm profiel / profil	L69K000
	300 cm profiel / profil	L69K000X
	End cap vlak / plat	L69O53E
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L69O53EL
	End cap kabeluitgang / sortie câble	L69O53EWL
	200 cm sliding base O-Line / M-Line	L69O5BS

### COVERS O-LINE

200 cm	vlak helder / plat claire	L69KS3C
300 cm	vlak helder / plat claire	L69KS3CX
200 cm	vlak / plat mat	L69KS3F
300 cm	vlak / plat mat	L69KS3FX
200 cm	vlak opaal / plat opaque	L69KS3M
300 cm	vlak opaal / plat opaque	L69KS3MX

## Accessoires

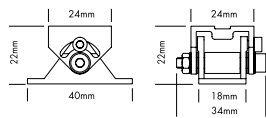

### MOUNTING CLIPS

Richtbare steun voor aluminium profielen M-Line Standard en M-Line Low.  
Support orientable pour profils aluminium M-Line Standard et M-Line Low.

	1 st. / pc.	L690006
	1 st. / pc.	L690006W
	1 st. / pc.	L690006B



### MONTAGE SET

Montage set voor M-Line Standard en M-Line Low.  
Set de montage pour M-Line Standard et M-Line Low.

	L690001
	L690001W
	L690001B




### OPHANGKITS / KITS DE SUSPENSION

Ophangkit / Kit de suspension  
voor aluminium profielen / pour profils aluminium. L690002

Ophangkit / Kit de suspension  
voor profielen XL-Line Standard en L-Line Standard 24  
pour profils XL-Line Standard et L-Line Standard 24 L69X000

Ophangkit / Kit de suspension  
voor connectable 24 profielen / pour profils 24 connectable L690015

! Alle kits incl. / tous les kits inclus:  
2 x 150 cm staalkabel / de câble acier  
2 x kabelgeleiders / conducteurs de câble  
2 x plafondbevestigingen / attaches plafond  
2 x schroeven met pluggen / vis et chevilles



### VOEDINGSKABEL / CABLE D'ALIMENTATION

met staalkabel in 1 / et cable en acier en 1 L539432



### PLAFONDPLAATJE / PATERE

wit plafondplaatje / patère blanc LPCB001  
+ 150 cm voedingskabel / + câble d'alimentation 150 cm



### INBOUWVEER / RESSORT DE MONTAGE

M-line / S-line L690003  
SQ-line L69Q55M

NEW



### 3-ADERIGE TEXTIELKABELS / CÂBLES TEXTILES À 3 FILS (\*)

	3 x 0.75 m <sup>2</sup> / m	L4TX307W
	3 x 0.75 m <sup>2</sup> / m	L4TX307Y
	3 x 0.75 m <sup>2</sup> / m	L4TX307B
	3 x 0.75 m <sup>2</sup> / m	L4TX307O
	3 x 0.75 m <sup>2</sup> / m	L4TX307R
	3 x 0.75 m <sup>2</sup> / m	L4TX307G

(\*) 5 aderige kabel op aanvraag / câble à 5 fils sur demande

## Accessoires | 24 connectables






### VERBINDERS / CONNECTEURS

Lineaire verbinder / <i>connecteur linéaire</i>	L690007
90° horizontaal verbinder / <i>connecteur horizontale 90°</i>	L690008
90° verticaal verbinder / <i>connecteur verticale 90°</i>	L690012



### MONTAGEPROFIELEN / PROFILS DE MONTAGE

Montageprofielen voor M-Line 24, SQ-Line 24 en L-Line 24  
 Profils de montage pour M-Line 24, SQ-Line 24 et L-Line 24


	100 cm montageprofiel / profil de montage	L6900181
	100 cm montageprofiel / profil de montage	L693018W1
	100 cm montageprofiel / profil de montage	L696018B1
	200 cm montageprofiel / profil de montage	L6910182
	200 cm montageprofiel / profil de montage	L694018W2
	200 cm montageprofiel / profil de montage	L697018B2



### MONTAGECLIPS / CLIPS DE MONTAGE






Montageclip voor / <i>clip de montage pour</i> M-Line 24 & SQ-Line 24	L690019M
Montageclip voor / <i>clip de montage pour</i> L-Line 24	L690019L








**PROLED PROFILES COVE LIGHTING**

**PROFILE COVE LIGHTING R**

	200 cm profiel / profil	<b>L6BCRO</b>
	200 cm cover helder / claire	<b>L6BC0FC</b>
	200 cm cover mat	<b>L6BC0FF</b>
	200 cm cover opaal / opaque	<b>L6BC0FM</b>
	Montageband / bande de montage magnetisch 5 m / magnétique 5 m	<b>L6B0003</b>










**PROFILE COVE LIGHTING U**

	200 cm profiel / profil	<b>L6BCU0</b>
	Montageband / bande de montage magnetisch 5 m / magnétique 5 m	<b>L6B0003</b>






**PROFILE COVE LIGHTING K**

	200 cm profiel / profil	<b>L6BCL0</b>
	200 cm cover helder / claire	<b>L6BC0FC</b>
	200 cm cover mat	<b>L6BC0FF</b>
	200 cm cover opaal / opaque	<b>L6BC0FM</b>
	Montageband / bande de montage magnetisch 5 m / magnétique 5 m	<b>L6B0003</b>



**PROFILE COVE LIGHTING K ROUND**

	200 cm profiel / profil	<b>L6BCKR</b>
	Montageband / bande de montage magnetisch 5 m / magnétique 5 m	<b>L6B0003</b>





Outdoor

# Outdoor





# Outdoor

Buitenverlichting is een essentieel aspect van zowel residentiële als projectmatige toepassingen. Voor woningen kan buitenverlichting worden gebruikt om de schoonheid van het gebouw en landschap, met of zonder waterleven, te accentueren. Voor projecten, zoals commerciële gebouwen en openbare parken, kan buitenverlichting een belangrijke rol spelen bij het verlichten van paden en waterpartijen, het creëren van een sfeer en het verhogen van de veiligheid. Voor elke outdoor situatie, biedt Unibright mooie oplossingen met plafond-en wandverlichting, grondverlichting, wallwashers en onderwaterverlichting.

L'éclairage extérieur est un aspect essentiel des applications résidentielles et des projets. Pour les habitations, l'éclairage extérieur peut être utilisé pour accentuer la beauté du bâtiment et du paysage, avec ou sans vie aquatique. Pour les projets, tels que les bâtiments commerciaux et les parcs publics, l'éclairage extérieur peut jouer un rôle important en éclairant les chemins et les plans d'eau, en créant une ambiance et en améliorant la sécurité. Pour toutes les situations extérieures, Unibright offre de belles solutions avec des éclairages de plafond et de mur, des éclairages au sol, des lèche-mur et des éclairages sous-marins.

NEW



**BLOX WALL IP**

NEW




**DRUM WALL IP UP-DOWN**

NEW



**DRIVEWAY LINEAR**

NEW

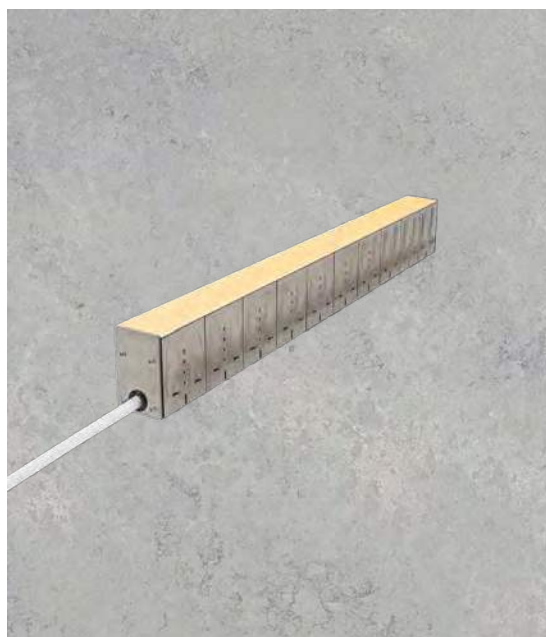

**FLEXWAY LINEAR**




# Driveway Linear

PROLED DRIVEWAY LINEAR is ontworpen met een robuuste constructie speciaal voor buitentoepassingen. Deze overrijdbare armatuur is gemaakt van duurzaam 3 mm dik roestvrij staal en is zeer geschikt voor zware toepassingen (zout water, solventen, ...). Dankzij de robuuste en stabiele eigenschappen is de PROLED DRIVEWAY LINEAR de perfecte keuze voor opritten, parkeerplaatsen en openbare ruimtes.

Le PROLED DRIVEWAY LINEAR est conçu de manière robuste, spécifiquement pour les applications extérieures. Fabriqué en acier inoxydable durable de 3 mm d'épaisseur, ce luminaire est bien adapté aux applications encastrées lourdes. Ses caractéristiques robustes et stables font du PROLED DRIVEWAY LINEAR un excellent choix pour les allées, les parkings et les espaces publics.

NEW



## DRIVEWAY LINEAR

Profiel / Profil



lengte / longueur 504mm

L171LD05

lengte / longueur 1004mm

L171LD10



IP67

IK10

10000 kg

incl. bevestigingsschroeven / incl. vis



NEW



## DRIVEWAY LINEAR ACCESSOIRES

Driveway Cover / Couvercle



lengte / longueur 10m

L171LDCR

lengte op maat / longueur sur mesure

L171LDCRZ

Driveway Montage Bescherm Cover / Couvercle de Protection de Montage



lengte / longueur 10m

L171LDMR

lengte op maat / longueur sur mesure


L171LDMRZ



Driveway Lineaire Verbinding / Connecteur Linéaire



L171LDA01



Driveway Kruis Verbinding / Connecteur en Croix



L171LDA02



Driveway Eindkap / Embout




L171LDEK

# Flexway Linear

PROLED FLEXWAY LINEAR is een flexibele inground verlichtingsarmatuur ontworpen voor organische en lineaire lichttoepassingen. Deze eenvoudig te installeren verlichtingsoplossing heeft een flexibel roestvrijstalen profiel, een siliconen afdekking en een uiterst duurzame siliconen LED-strip. Het resultaat is een armatuur van hoge kwaliteit die bestand is tegen intensief voetgangersverkeer. PROLED FLEXWAY LINEAR bewijst een uitstekende keuze te zijn voor openbare en privétoepassingen buitenshuis.

PROLED FLEXWAY LINEAR est un appareil d'éclairage flexible pour le sol, conçu pour les applications de lumière organique et linéaire. Cette solution d'éclairage facile à installer se compose d'un profilé flexible en acier inoxydable, d'un couvercle en silicone et d'une bande de LED en silicone extrêmement durable. Le résultat est un luminaire de haute qualité capable de résister à un trafic piétonnier intense. PROLED FLEXWAY LINEAR s'avère être un excellent choix pour les applications extérieures publiques et privées.

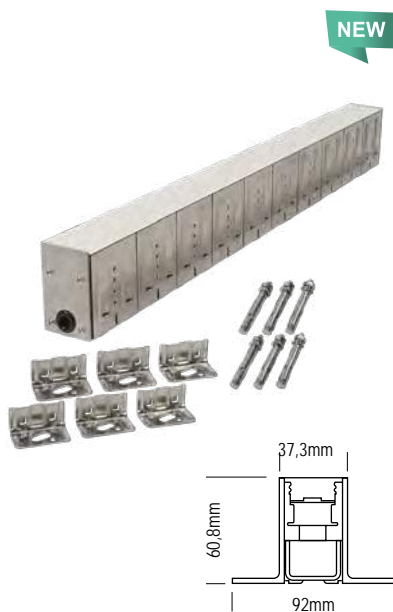

## FLEXWAY LINEAR

Profiel / Profil



lengte / longueur 500mm

L171LW05

lengte / longueur 1000mm

L171LW10





IP67

IK10

3000 kg

incl. 6 montagebeugels en schroeven /  
incl. 6 supports de montage et vis



NEW



## FLEXWAY LINEAR ACCESSOIRES

Flexway Cover / Couvercle



lengte / longueur 10m

L171LWCR

lengte op maat / longueur sur mesure

L171LWCRZ

Flexway Montage Bescherm Cover / Couvercle de Protection de Montage



lengte / longueur 10m

L171LWMR

lengte op maat / longueur sur mesure

L171LWMRZ



Flexway Lineaire Verbinding / Connecteur Linéaire



L171LWA01

Flexway Eindkap / Embout



L171LWEN

Flexway Eindkap voor kabel / Embout pour le câble



L171LWEK






### FLEX STRIP - DRIVEWAY

70 SMD LEDs (10m)

<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 600 lm/m	L171LD08
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 550 lm/m	L171LD06
<input checked="" type="checkbox"/> RGBW	R+G+B+W - 340 lm/m	L171LD00

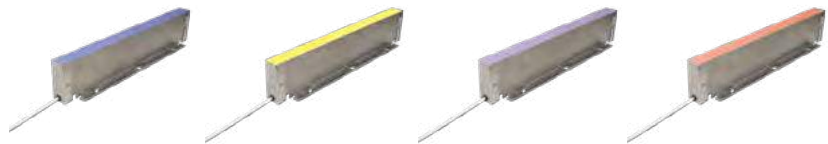

### FLEX STRIP - FLEXWAY

70 SMD LEDs (10m)

<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 750 lm/m	L171LW08
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 700 lm/m	L171LW06



### DRIVEWAY / FLEXWAY FLEX STRIP ACCESSOIRES

Driveway / Flexway aansluitkabel met 2-PIN IP68 vrouwelijke connector / Câble d'alimentation avec connecteur IP68 à 2 broches femelles

 lengte / longueur 3m L5LDWF302


Driveway / Flexway aansluitkabel Flex Strip met 2-PIN IP68 connector mannelijk / Câble de connexion Flex Strip avec connecteur IP68 mâle à 2 broches

 lengte / longueur 25cm L5LDWM302

Driveway aansluitkabel met 4-PIN IP68 vrouwelijke connector / Câble d'alimentation avec connecteur IP68 à 4 broches femelles

wit / b lengte / longueur 3m L5LDWF304



Driveway aansluitkabel Flex Strip met 4-PIN IP68 connector mannelijk / Câble de connexion Flex Strip avec connecteur IP68 mâle à 4 broches

 lengte / longueur 25cm L5LDWM304

Heat Sealing montagekosten / coûts d'assemblage

 L6KFHMFT



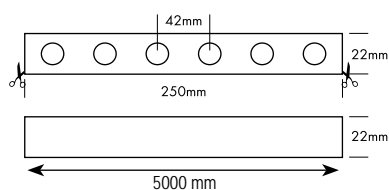



### FLEX STRIP WALL - WIT/BLANC



30° - 4000K - 2100 lm/m	L15W083
45° - 4000K - 2100 lm/m	L15W084
60° - 4000K - 2100 lm/m	L15W086
30° - 3000K - 1900 lm/m	L15W063
45° - 3000K - 1900 lm/m	L15W064
60° - 3000K - 1900 lm/m	L15W066
30° - 2700K - 1900 lm/m	L15W263
45° - 2700K - 1900 lm/m	L15W264
60° - 2700K - 1900 lm/m	L15W266



24 Vdc 19 W / m IP65 24 LEDs / m 25 cm / 6 LEDs Elke / tous les 5 m 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie E-F buigradius / radius de pliage 100 mm

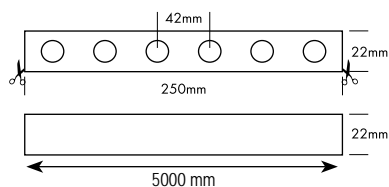

### FLEX STRIP WALL - GRIJS/GRIS



30° - 4000K - 1700 lm/m	L15G083
45° - 4000K - 1700 lm/m	L15G084
60° - 4000K - 1700 lm/m	L15G086
30° - 3000K - 1500 lm/m	L15G063
45° - 3000K - 1500 lm/m	L15G064
60° - 3000K - 1500 lm/m	L15G066
30° - 2700K - 1500 lm/m	L15G263
45° - 2700K - 1500 lm/m	L15G264
60° - 2700K - 1500 lm/m	L15G266



24 Vdc 19 W / m IP65 24 LEDs / m 25 cm / 6 LEDs Elke / tous les 5 m 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie E-F buigradius / radius de pliage 100 mm



## FLEXSTRIP WALL ACCESSORIES

Flexstrip Wall Input kabel / Câble de connection



L15ZA01W  
L15ZA01B



Flexstrip Wall Kabel set / Set de câbles de connection



L15ZA02W  
L15ZA02B



Flexstrip Wall transparante beugel / support transparent

set 2 st. / pcs.

L15ZA03



Flexstrip Wall clip



set 2 st. / pcs.  
set 2 st. / pcs.

L15ZA04W  
L15ZA04B



Flexstrip Wall roterende beugel (voor clip of profiel) / support rotatif (pour le clip ou profil)



L15ZA05W  
L15ZA05B



Flexstrip Wall buigbaar profiel / profil pliable

5m

L15ZA06



Flexstrip Wall profiel alu / profil alu

1m

L15ZA07









### MYSTIC FLOOR



gerookt glas / verre fumé  
gerookt glas / verre fumé

MYFE27W  
MYFE27B



230V IP65 excl. E27 lamp(e)



### MYSTIC WALL



gerookt glas / verre fumé  
gerookt glas / verre fumé

MYWE27W  
MYWE27B



230V IP65 excl. E27 lamp(e)



### MYSTIC CEILING



gerookt glas / verre fumé  
gerookt glas / verre fumé

MYCE27W  
MYCE27B




230V IP65 excl. E27 lamp(e)



## VENUS

Wandlicht 50% up & 50% down / Applique 50% up & 50% down


	3000K - 600 lm	VEO1030W
	2700K - 540 lm	VEO1027W
	3000K - 600 lm	VEO1030B
	2700K - 540 lm	VEO1027B

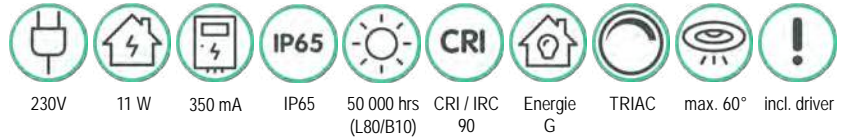


## LUNAR

Wandlicht up & down / Applique up & down (3 posities / positions: 35° / 85° - 50° / 50° - 85° / 35°)

	3000K - 400 lm	LUFRW
		LUFRB
		LU1330

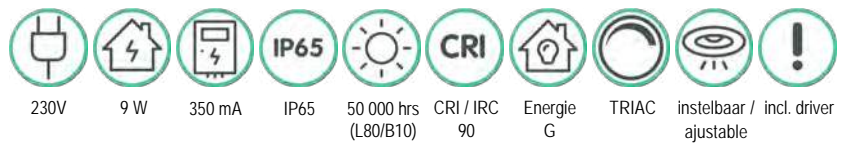

NEW




### BLOX WALL IP




3000K - 700 lm

BLWIP630B

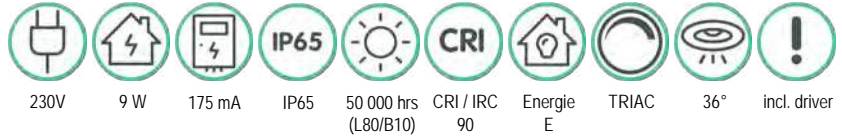

NEW




### BLOX WALL IP UP-DOWN

Wandlicht 50% up & 50% down / Applique 50% up & 50% down



3000K - 1200 lm

BLWIP2630B

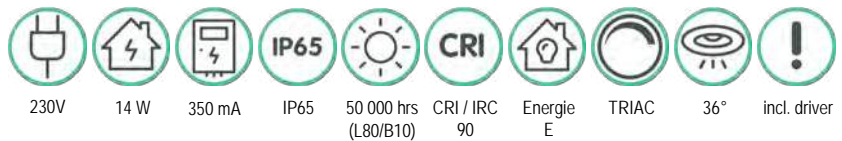

NEW



### DRUM WALL IP

3000K - 700 lm

DRWIP630B



230V



9 W



175 mA



IP65



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
90



Energie  
E




TRIAC



36°



incl. driver



NEW



### DRUM WALL IP UP-DOWN

Wandlicht 50% up & 50% down / Applique 50% up & 50% down

3000K - 1200 lm

DRWIP2630B



230V



14 W



350 mA



IP65



50 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
90



Energie  
E




TRIAC




36°



incl. driver






### TILT OUTDOOR



3000K - 700 lm  
3000K - 700 lm

TLO9W01  
TLO9W05


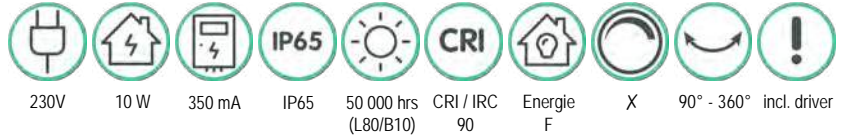


### DRUM MINI IP



3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
3000K - 730 lm  
2700K - 660 lm  
excl. lamp / lampe  
excl. lamp / lampe

DRMIP5W30  
DRMIP5W27  
DRMIP5B30  
DRMIP5B27  
DRMIP5WZL  
DRMIP5BZL

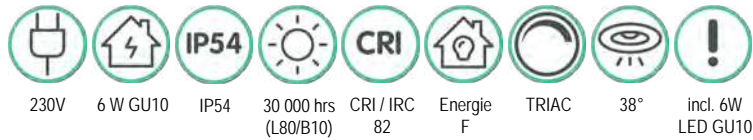







### WALLWASHER 6 RGBW




6500K - R+G+B+W - 1570 lm

L1307B



24 Vdc-cc    32 W    IP65    50 000 hrs (L80/B10)    Energie G    ✓    30°    incl. kabel / câble 2 m



### WALLWASHER 12 ARC RGB




R+G+B - 1380 lm


L130900



24 Vdc-cc    36 W    IP65    50 000 hrs (L80/B10)    Energie D    ✓    30°    incl. kabel / câble 2 m



NEW

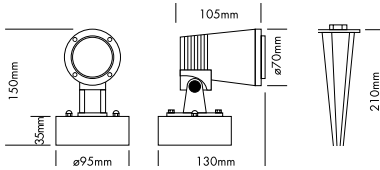

### AXIS SMALL




24° - 4000K - 800 lm - 24 Vdc **L173344S**  
 24° - 3000K - 750 lm - 220 VAC **L173346SAC**  
 24° - 3000K - 750 lm - 24 Vdc **L173346S**  
 30° - R+G+B - 140 lm - 24 Vdc **L173340S**  
 grondpin / piquet small **L17334MM**  
 anti-glare ring / anneau anti éblouissement small **L17334ARS**



24 Vdc / 100-240 VAC  
 Mono: 8W - 7.5W(AC) RGB: 6W  
 IP65  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D-F-G  
 ✓  
 24° - 30° incl. kabel / câble

NEW



### AXIS MEDIUM




24° - 4000K - 3000 lm - 24 Vdc **L173344M**  
 24° - 3000K - 2800 lm - 220 VAC **L173346MAC**  
 24° - 3000K - 2800 lm - 24 Vdc **L173346M**  
 30° - R+G+B - 660 lm - 24 Vdc **L173340M**  
 grondpin / piquet medium + large **L17334MM**  
 anti-glare ring / anneau anti éblouissement medium **L17334ARM**




24 Vdc / 100-240 VAC  
 Mono: 23W - 26W (AC) RGB: 24W  
 IP65  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D-G  
 ✓  
 24° - 30° incl. kabel / câble

NEW

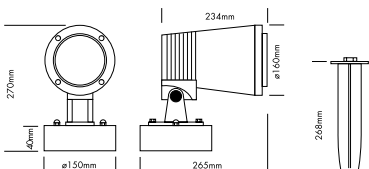

### AXIS LARGE




24° - 4000K - 4400 lm - 24 Vdc **L173344X**  
 24° - 3000K - 4400 lm - 220 VAC **L173346XB**  
 24° - 3000K - 4400 lm - 24 Vdc **L173346X**  
 35° - R+G+B - 1300 lm - 24 Vdc **L173340X**  
 grondpin / piquet medium + large **L17334MM**  
 anti-glare ring / anneau anti éblouissement large **L17334ARX**



100-240 VAC  
 RGB: 47W Mono: 48W  
 IP65  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D-G  
 X  
 24° - 35° incl. kabel / câble



### BAR RGBW IP65



50cm - 6500K - R+G+B+W 1600 lm  
100 cm - 6500K - R+G+B+W 3200 lm


L16315  
L16310



24 Vdc-cc 34 - 68 W IP65 50 000 hrs (L80/B10) Energie E-G ✓ 30° incl. kabel / câble max 4 m / power input



### BAR ULTRASLIM

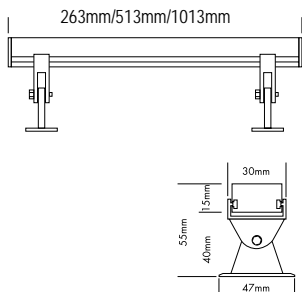

26,3 cm - 6000K - 1100 lm  
26,3 cm - 3000K - 1000 lm  
51,3 cm - 6000K - 1100 lm  
51,3 cm - 3000K - 1000 lm  
101,3 cm - 6000K - 1100 lm  
101,3 cm - 3000K - 1000 lm

L114242G  
L114262G  
L114542G  
L114562G  
L114042G  
L114062G



24 Vdc 4 - 7,3 - 14,6 W IP65 50 000 hrs (L80/B10) Energie E ✓ 40° incl. kabel / câble max 6 m / power input



### BAR ULTRASLIM ACCESSORIES

Verlengkabel IP65 met man / vrouw stekker / Câble de rallongement IP65 avec prise mâle / femelle

50 cm  
100 cm  
200 cm  
500 cm

L5US005  
L5US010  
L5US020  
L5US050



### Reflector Cap

25,5 cm  
50,5 cm  
100,5 cm

L1142R  
L1145R  
L1140R





### HORIZON MINI ROUND

3000K - 730 lm  
excl. lamp / lampe

HMRGU10  
HMRGU10ZL



230V 6 W GU10 IP67 30 000 hrs (L80/B10) Energie E TRIAC 38° IK10 max. 5000 kg incl. kable / câble 50 cm incl. recess box



incl. water-stop

### HORIZON MINI SIDEVIEW 01

3000K - 158 lm

HMISV01



230V 2 W IP67 40 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie F X flood IK10 max. 3000 kg



incl. driver  
incl. kable / câble  
50 cm  
incl. recess box

incl. water-stop



### HORIZON MINI SIDEVIEW 02

3000K - 158 lm

HMISV02



230V 2 W IP67 40 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie F X flood IK10 max. 3000 kg



incl. driver  
incl. kable / câble  
50 cm  
incl. recess box

incl. water-stop





### HORIZON SIDEVIEW MEDIUM 01



3000K - 408 lm

HMESV01



230V



3 W



IP67



40 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
80



Energie  
F



X



flood



IK10



max. 4000  
kg



incl. driver  
incl. kable / câble  
50 cm  
incl. recess box



incl. water-  
stop



### HORIZON SIDEVIEW MEDIUM 02



3000K - 408 lm

HMESV02



230V



3 W



IP67



40 000 hrs  
(L80/B10)



CRI / IRC  
80



Energie  
F



X



flood



IK10



max. 4000  
kg




incl. driver  
incl. kable / câble  
50 cm  
incl. recess box



incl. water-  
stop



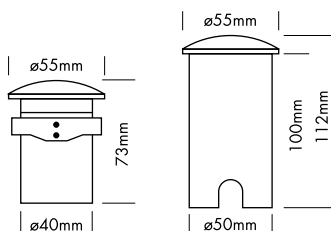

### ALPHA V



4000K - 10 lm  
3000K - 10 lm

L171A8V  
L171A6V





incl. kable / câble 1 m  
incl. recess box

### ALPHA X




4000K - 20 lm  
3000K - 20 lm

L171A8X  
L171A6X

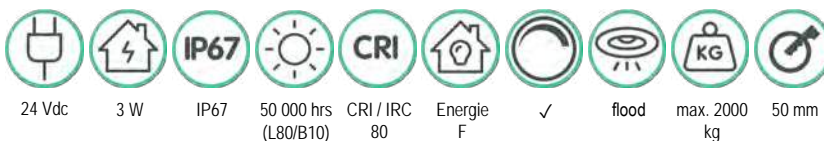

incl. kable / câble 1 m  
incl. recess box

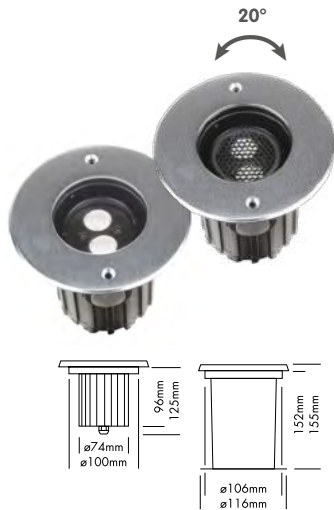

### ADVANCE S ROUND



4000K - 300 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 190 lm - 24 Vdc  
 3000K - 300 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 190 lm - 24 Vdc  
 3000K - 300 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 190 lm - 220 VAC

L171A8SR  
 L171A8SGR  
 L171A6SR  
 L171A6SGR  
 L171A6SRAC  
 L171A6SGRAC



24 Vdc / 100-240 VAC  
 3,6 - 4 W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie E-G  
 ✓  
 20°  
 max. 1000 kg  
 106 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box



### ADVANCE M ROUND



4000K - 800 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 600 lm - 24 Vdc  
 3000K - 750 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 560 lm - 24 Vdc  
 3000K - 750 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 560 lm - 220 VAC

L171A8MR  
 L171A8MGR  
 L171A6MR  
 L171A6MGR  
 L171A6MRAC  
 L171A6MGRAC



24 Vdc / 100-240 VAC  
 8,5 - 9,5 W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D  
 ✓  
 20°  
 max. 2900 kg  
 163 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box



### ADVANCE L ROUND



4000K - 2600 lm - 24 Vdc  
 3000K - 2000 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 1500 lm - 24 Vdc  
 3000K - 2000 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 1500 lm - 220 VAC

L171A8LR  
 L171A6LR  
 L171A6LGR  
 L171A6LRAC  
 L171A6LGRAC



24 Vdc / 220-240 VAC  
 25,5 - 29W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie F  
 ✓  
 25°  
 max. 4500 kg  
 223 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box






### ADVANCE S ROUND COB



4000K - 700 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 600 lm - 24 Vdc  
 3000K - 700 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 600 lm - 24 Vdc  
 3000K - 700 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 600 lm - 220 VAC

L171AC8SR  
 L171AC8SGR  
 L171AC6SR  
 L171AC6SGR  
 L171AC6SRAC  
 L171AC6SGRAC

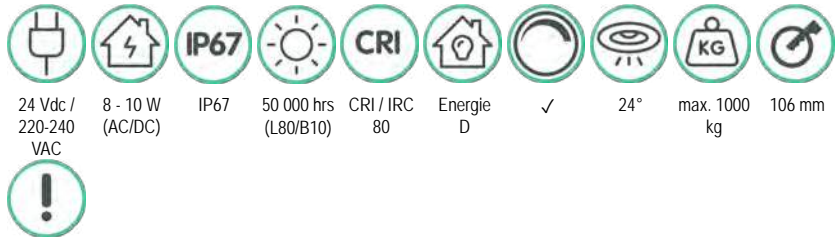

24 Vdc /  
 220-240  
 VAC

8 - 10 W  
 (AC/DC)

IP67

50 000 hrs  
 (L80/B10)

CRI / IRC  
 80

Energie  
 D

✓

24°

max. 1000  
 kg

106 mm

incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box




### ADVANCE M ROUND COB



4000K - 1300 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 850 lm - 24 Vdc  
 3000K - 1300 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 850 lm - 24 Vdc  
 3000K - 1300 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 850 lm - 220 VAC

L171AC8MR  
 L171AC8MGR  
 L171AC6MR  
 L171AC6MGR  
 L171AC6MRAC  
 L171AC6MGRAC

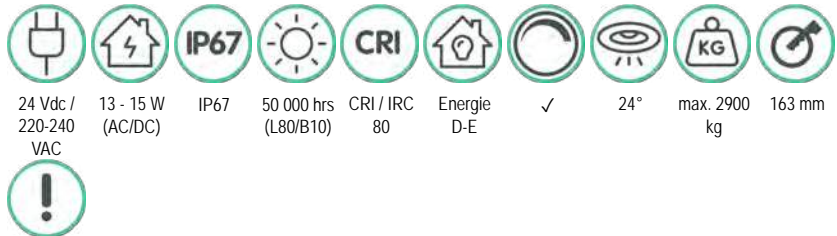

24 Vdc /  
 220-240  
 VAC

13 - 15 W  
 (AC/DC)

IP67

50 000 hrs  
 (L80/B10)

CRI / IRC  
 80

Energie  
 D-E

✓

24°

max. 2900  
 kg

163 mm

incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box



### ADVANCE L ROUND COB



4000K - 3200 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 2600 lm - 24 Vdc  
 3000K - 3100 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 2500 lm - 24 Vdc  
 3000K - 3100 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 2500 lm - 220 VAC

L171AC8LR  
 L171AC8LGR  
 L171AC6LR  
 L171AC6LGR  
 L171AC6LRAC  
 L171AC6LGRAC



24 Vdc / 220-240 VAC  
 28 - 30 W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D  
 ✓  
 24°  
 max. 4500 kg  
 223 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box



### ADVANCE L ROUND RGB



R+G+B - 810 lm  
 anti-glare - R+G+B - 480 lm


L171A0LR  
 L171A0LGR



24 Vdc-cc  
 22 W  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 Energie G  
 ✓  
 30°  
 max. 4500 kg  
 223 mm  
 incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box




## TERRA 3W ROUND



30° - 3000K - 160 lm - 24 Vdc  
 asy 45°/35° - 3000K - 160 lm - 24 Vdc  
 30° - 3000K - 160 lm - 220 VAC  
 asy 45°/35° - 3000K - 160 lm - 220 VAC  
 30° - R+G+B - 105 lm - 24 Vdc


L17116R3Y  
 L17116RAY  
 L17116R3YAC  
 L17116RAYAC  
 L17118RY

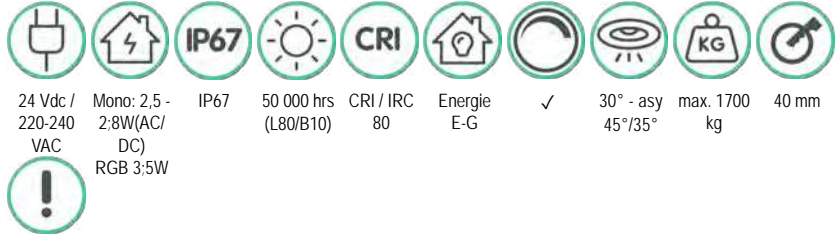

24 Vdc / 220-240 VAC  
 Mono: 2,5 - 2,8W(AC/DC)  
 RGB 3,5W  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie E-G  
 ✓  
 30° - asy 45°/35°  
 max. 1700 kg  
 40 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box



### HELIX 5



3000K - 400 lm - 24 Vdc  
3000K - 400 lm - 220 VAC


L171CB56R  
L171CB56RAC



24 Vdc / 100-240 VAC | 5,5 - 6,3 W (AC/DC) | IP67 | 50 000 hrs (L80/B10) | CRI / IRC 80 | Energie F | ✓ | 30° | max. 750 kg | 59 mm



incl. kable / câble 50 cm  
incl. recess box



### HELIX 18



3000K - 1800 lm

L171CB186R




230V | 18 W | IP67 | 50 000 hrs (L80/B10) | CRI / IRC 80 | Energie D | X | 25° | max. 2900 kg | 180 mm



incl. driver  
incl. kable / câble 50 cm  
incl. recess box





## HORIZON MINI SQUARE



3000K - 730 lm  
excl/ lamp / lampe

HMSQGU10  
HMSQGU10ZL



230V



6 W GU10



IP67



30 000 hrs  
(L80/B10)



Energie  
E



TRIAC



38°



IK10



max. 5000  
kg




incl. kable  
/ câble 50  
cm  
incl. recess  
box



incl. water-  
stop



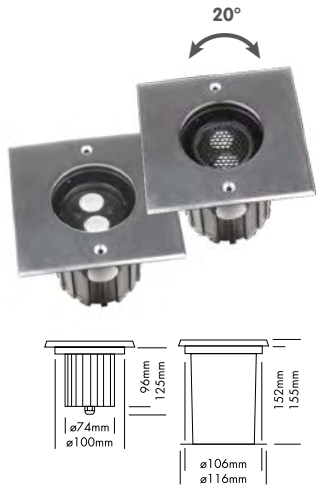

### ADVANCE S SQUARE



4000K - 300 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 190 lm - 24 Vdc  
 3000K - 300 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 190 lm - 24 Vdc  
 3000K - 300 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 190 lm - 220 VAC

L171A8SS  
 L171A8SGS  
 L171A6SS  
 L171A6SGS  
 L171A6SSAC  
 L171A6SGSAC



24 Vdc / 100-240 VAC  
 3,6 - 4 W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D-E-G  
 ✓  
 20°  
 max. 1000 kg  
 106 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box



### ADVANCE M SQUARE



4000K - 800 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 600 lm - 24 Vdc  
 3000K - 750 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 560 lm - 24 Vdc  
 3000K - 750 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 560 lm - 220 VAC

L171A8MS  
 L171A8MGS  
 L171A6MS  
 L171A6MGS  
 L171A6MSAC  
 L171A6MGSAC



24 Vdc / 100-240 VAC  
 8,5 - 9,5 W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D-F  
 ✓  
 20°  
 max. 2900 kg  
 163 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box



### ADVANCE L SQUARE



4000K - 2600 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 1950 lm - 24 Vdc  
 3000K - 2000 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 1500 lm - 24 Vdc  
 3000K - 2000 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 1500 lm - 220 VAC


L171A8LS  
 L171A8LGS  
 L171A6LS  
 L171A6LGS  
 L171A6LSAC  
 L171A6LGSAC



24 Vdc / 220-240 VAC  
 25,5 - 29W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie F  
 ✓  
 25°  
 max. 4500 kg  
 223 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box

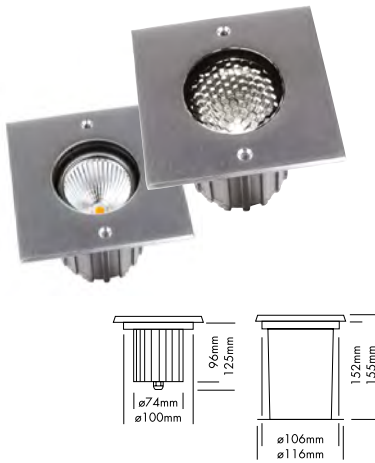


### ADVANCE S SQUARE COB



4000K - 700 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 600 lm - 24 Vdc  
 3000K - 700 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 600 lm - 24 Vdc  
 3000K - 700 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 600 lm - 220 VAC

L171AC8SS  
 L171AC8SGS  
 L171AC6SS  
 L171AC6SGS  
 L171AC6SSAC  
 L171AC6SGSAC

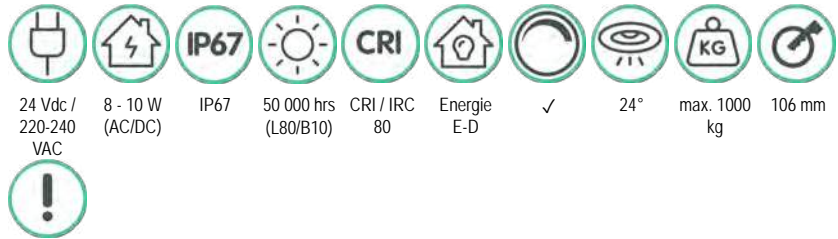

24 Vdc / 220-240 VAC  
 8 - 10 W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie E-D  
 ✓  
 24°  
 max. 1000 kg  
 106 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box




### ADVANCE M SQUARE COB



4000K - 1300 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 850 lm - 24 Vdc  
 3000K - 1300 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 850 lm - 24 Vdc  
 3000K - 1300 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 850 lm - 220 VAC

L171AC8MS  
 L171AC8MGS  
 L171AC6MS  
 L171AC6MGS  
 L171AC6MSAC  
 L171AC6MGSAC

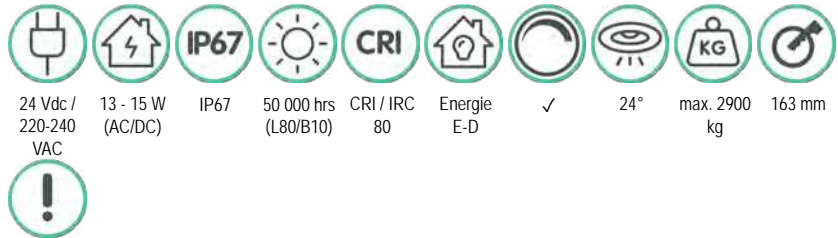


24 Vdc / 220-240 VAC  
 13 - 15 W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie E-D  
 ✓  
 24°  
 max. 2900 kg  
 163 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box





### ADVANCE L SQUARE COB



4000K - 3000 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 4000K - 2400 lm - 24 Vdc  
 3000K - 3000 lm - 24 Vdc  
 anti-glare - 3000K - 2400 lm - 24 Vdc  
 3000K - 3000 lm - 220 VAC  
 anti-glare - 3000K - 2400 lm - 220 VAC

L171AC8LS  
 L171AC8LGS  
 L171AC6LS  
 L171AC6LGS  
 L171AC6LSAC  
 L171AC6LGSAC



24 Vdc / 220-240 VAC  
 28 - 30 W (AC/DC)  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D-G  
 ✓  
 24°  
 max. 4500 kg  
 223 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box

### ADVANCE L SQUARE RGB




R+G+B - 810 lm  
 anti-glare - R+G+B - 480 lm

L171A0LS  
 L171A0LGS




24 Vdc-cc  
 22 W  
 IP67  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 Energie E-G  
 ✓  
 30°  
 max. 4500 kg  
 223 mm

incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box





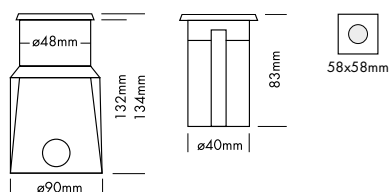

### TERRA 3W SQUARE



30° - 3000K - 160 lm - 24 Vdc  
 asy 45°/35° - 3000K - 160 lm - 24 Vdc  
 30° - 3000K - 160 lm - 220 VAC  
 asy 45°/35° - 3000K - 160 lm - 220 VAC  
 30° - R+G+B - 105 lm - 24 Vdc

L17116S3Y  
 L17116SAY  
 L17116S3YAC  
 L17116SAYAC  
 L17118SY



24 Vdc / Mono: 2,5 - 220-240 VAC  
 2-8W(AC/DC)  
 RGB 3-5W

IP67

50 000 hrs (L80/B10)

CRI / IRC 80

Energie E-G

✓

30° - asy 45°/35°


max. 1700 kg

40 mm



incl. kable / câble 50 cm  
 incl. recess box





### SOLEX



3000K - 730 lm  
excl. lamp / lampe

SOGU10B  
SOGU10BZL



230V 6 W GU10 IP65 30 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 82 Energie E TRIAC 38 ° incl. kable / câble 2 m



incl. water-stop

### SOLEX 300



3000K - 730 lm  
excl. lamp / lampe


SO300GU10B  
SO300GU10BZL



230V 6 W GU10 IP65 30 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 82 Energie E TRIAC 38 ° incl. kable / câble 2 m



incl. water-stop

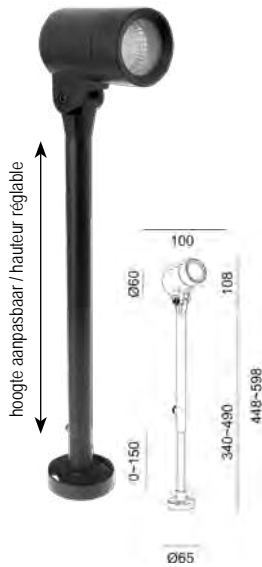


hoogte aanpasbaar / hauteur réglable

### SOLEX SPIKE


grondpin / piquet 23 cm

SOSPIKE



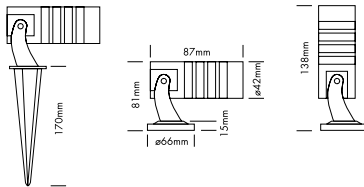

### GARDEN SPOT LIGHT 1 X 3W




3000K - 200 lm - 24 Vdc  
 3000K - 200 lm - 220 VAC  
 30° - R+G+B - 110 lm - 24 Vdc  
 grondpin / piquet

L173163B  
 L173163BAC  
 L17318B  
 L1731M



24 Vdc / 100-240 VAC  
 2,5 - 4 W (RGB)  
 IP65  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie E-D  
 ✓  
 30°  
 incl. kable / cable 2 m

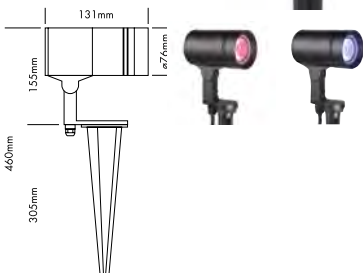

### GARDEN SPOT LIGHT COB 8



5000K - 650 lm - 24 Vdc  
 3000K - 1000 lm - 24 Vdc  
 3000K - 1000 lm - 220 VAC  
 R+G+B+W - 230 lm - 24 Vdc

L173GCB084  
 L173GCB086  
 L173GCB086AC  
 L173GRW0



24 Vdc / 100-240 VAC  
 9 - 11W (AC/DC) RGB 8W  
 IP65  
 50 000 hrs (L80/B10)  
 CRI / IRC 80  
 Energie D-G  
 X  
 20° - 30°  
 incl. kable / cable 50 cm  
 incl. grondpin / piquet





Onderwaterverlichting /  
Éclairage immergeable



### IP68 SPOT 6 X 5 W RGB



R+G+B - 1200 lm

L13538U



24 Vdc-cc



39 W



IP68 (max.  
1 m)



50 000 hrs  
(L80/B10)



Energie  
D




✓



30 °




incl. kable /  
câble 3 m  
incl. inox  
voet / pied

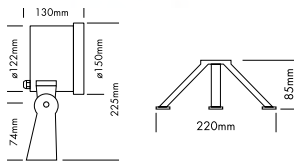





Onderwaterverlichting /  
Éclairage immergeable

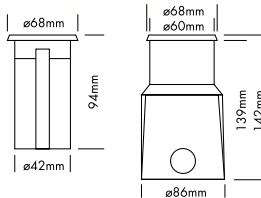

### IP68 SERIE - 1 X 3 WATT



15° - 5700K - 200 lm  
30° - 5700K - 200 lm  
asy 45°/00° - 5700K - 200 lm  
30° - 3000K - 200 lm  
asy 45°/00° - 3000K - 200 lm  
25° - R+G+B - 130 lm

L136141  
L136143  
L13614A  
L136163  
L13616A  
L13618



24 Vdc  
(-cc)

3 - 4 W  
(RGB)

IP68 (max.  
1 m)

50 000 hrs  
(L80/B10)

CRI / IRC  
70-80

Energie  
D-E-G

✓

multiple °

incl. kable / câble 3 m  
incl. recess box  
niet geschikt voor liner  
/ ne convient pas pour  
liner

### IP68 SERIE - 12 X 2 WATT



6500K - 1800 lm  
3000K - 1500 lm  
R+G+B - 1130 lm

L136342  
L136362  
L13638



24 Vdc  
(-cc)

28 - 31W  
RGB 35W

IP68 (max.  
1 m)

50 000 hrs  
(L80/B10)


CRI / IRC  
70-80

Energie  
E-F-G

✓

25 °

incl. kable / câble 3 m  
incl. recess box  
niet geschikt voor liner  
/ ne convient pas pour  
liner

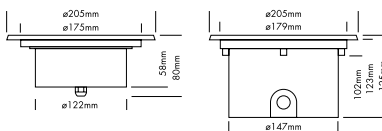



Onderwaterverlichting /  
Éclairage immergeable




### IP68 SERIE - 18 X 2 WATT

		20° - 5700K - 3000 lm	L136442
		20° - 3000K - 2300 lm	L136462
		45° - 3000K - 2300 lm	L136464
		25° - R+G+B - 1580 lm	L13648



24 Vdc (-cc)    48 - 53 W (RGB)    IP68 (max. 1 m)    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC 70-80    Energie E-G    ✓    20° - 25° - 45°    incl. kable / câble 3 m  
incl. recess box  
niet geschikt voor liner  
/ ne convient pas pour liner

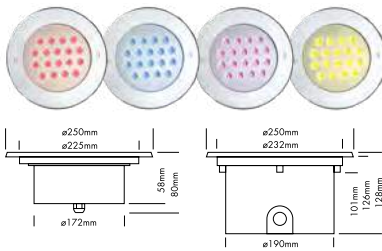

### IP68 WALLWASHER 6 X 2 WATT

		5700K - 1100 lm	L132042G
		3000K - 1000 lm	L13206
		R+G+B - 630 lm	L132082G



24 Vdc (-cc)    12 - 15 W RGB 18W    IP68 (max. 1 m)    50 000 hrs (L80/B10)    CRI / IRC > 70    Energie D-F-G    ✓    30°    incl. kable / câble 3 m  
incl. inox voet / pied



**Voedingen & Sturingen/  
Alimentations & Contrôleurs**



**NEW**



### DOLPHIN CV IP67

24 Vdc - 40 W	(130 x 25 x 28 mm)	L5202404WD
24 Vdc - 60 W	(155 x 45 x 32 mm)	L5202406WD
24 Vdc - 100 W	(165 x 45 x 32 mm)	L5202410WD
24 Vdc - 150 W	(180 x 52 x 32 mm)	L5202415WD
48 Vdc - 40 W	(130 x 25 x 28 mm)	L5204804WD
48 Vdc - 60 W	(155 x 45 x 32 mm)	L5204806WD
48 Vdc - 100 W	(165 x 45 x 32 mm)	L5204810WD
48 Vdc - 150 W	(180 x 52 x 32 mm)	L5204815WD



Input:  
230V

IP67

**NEW**



### SHARK CV IP67

24 Vdc - 100 W	(191 x 58 x 32 mm)	L5202410W2G
24 Vdc - 150 W	(191 x 58 x 32 mm)	L5202415W2G
24 Vdc - 200 W	(191 x 58 x 32 mm)	L5202420W2G
24 Vdc - 240 W	(250 x 58 x 32 mm)	L5202424W2G
24 Vdc - 320 W	(300 x 58 x 32 mm)	L5202432W2G
48 Vdc - 240 W	(250 x 58 x 32 mm)	L5204824W2G
48 Vdc - 320 W	(300 x 58 x 32 mm)	L5204832W2G



Input:  
230V

IP67



### MEAN WELL STANDARD & ECO IP67

ECO - 12 Vdc - 18 W	(140 x 30 x 20 mm)	L501201E
ECO - 12 Vdc - 36 W	(148 x 40 x 30 mm)	L501203E
ECO - 12 Vdc - 60 W	(163 x 43 x 32 mm)	L501206E
ECO - 12 Vdc - 100 W	(190 x 52 x 37 mm)	L501210E
ECO - 24 Vdc - 18 W	(140 x 30 x 20 mm)	L502401E
ECO - 24 Vdc - 36 W	(148 x 40 x 30 mm)	L502403E
ECO - 24 Vdc - 60 W	(163 x 43 x 32 mm)	L502406E
ECO - 24 Vdc - 100 W	(190 x 52 x 37 mm)	L502410E
ECO - 24 Vdc - 150 W	(191 x 63 x 38 mm)	L502415E



PRO - 24 Vdc - 96 W	(220 x 68 x 39 mm)	L502409W
PRO - 24 Vdc - 151 W	(228 x 68 x 39 mm)	L502415W
PRO - 24 Vdc - 240 W	(244 x 68 x 39 mm)	L502424W
PRO - 24 Vdc - 320 W	(252 x 90 x 44 mm)	L502432W
EURO - 48 Vdc - 96 W	(199 x 63 x 35 mm)	L504809R
EURO - 48 Vdc - 153 W	(219 x 63 x 35 mm)	L504815R
PRO - 48 Vdc - 240 W	(244 x 68 x 39 mm)	L504824W



Input: 230V IP67 ECO series voldoen niet aan EN61000-3-2 klasse C /  
ECO séries ne sont pas conforme à EN61000-3-2 classe C  
ECO series excl. 5 jaar / 5 ans de garantie



### MEAN WELL IP67 DIMMABLE 1-10V

24 Vdc - 40 W	(162 x 43 x 32 mm)	L502404ED
24 Vdc - 60 W	(162 x 43 x 32 mm)	L502406ED
24 Vdc - 90 W	(161 x 61 x 36 mm)	L502409ED



Input: 230V IP67 1-10V Voldoet niet aan EN61000-3-2 klasse C /  
n'est pas conforme à EN61000-3-2 classe C  
Minimum belasting / charge minimale 80%



### MEAN WELL IP67 DIMMABLE DALI (DT6)

24 Vdc - 75 W	(180 x 63 x 36 mm)	L502407RD
24 Vdc - 96 W	(199 x 63 x 36 mm)	L502409RD
24 Vdc - 150 W	(219 x 63 x 36 mm)	L502415RD
24 Vdc - 240 W	(244 x 71 x 38 mm)	L502424RD



Input: 230V IP67 DALI (DT6)



### PUMA CV

12 Vdc - 20 W	(113 x 44 x 28 mm)	L52012202G
12 Vdc - 40 W	(166 x 52 x 24 mm)	L5201236
12 Vdc - 50 W	(184 x 61 x 32 mm)	L5201250
24 Vdc - 20 W	(113 x 44 x 28 mm)	L52024202G
24 Vdc - 40 W	(166 x 52 x 24 mm)	L5202436
24 Vdc - 50 W	(184 x 61 x 32 mm)	L5202450
24 Vdc - 75 W	(184 x 61 x 32 mm)	L5202475
24 Vdc - 100 W	(184 x 61 x 32 mm)	L5202410
24 Vdc - 150 W	(210 x 67 x 34 mm)	L52024150



Input: 230V IP20



### ARMADILLO CV

24 Vdc - 12 W	(128 x 50 x 13 mm)	L52524012G
24 Vdc - 20 W	(128 x 50 x 13 mm)	L5252402
24 Vdc - 30 W	(155 x 53 x 16 mm)	L5252403
24 Vdc - 50 W	(185 x 64 x 22 mm)	L5252405



Input: 230V IP20



### PUMA CV TRIAC DIMMABLE

24 Vdc - 25 W	(122 x 52 x 30 mm)	L5202402DT2G
24 Vdc - 12-50 W	(184 x 61 x 32 mm)	L5202405DT2G
24 Vdc - 34-100 W	(210 x 67 x 34 mm)	L5202410DT2G



Input: 230V IP20 TRIAC



NEW



### SNAKE CV

24 Vdc - 60 W	(305 x 30 x 18 mm)	L5202406LM
24 Vdc - 100 W	(312 x 30 x 18 mm)	L5202410LM
24 Vdc - 150 W	(335 x 30 x 22 mm)	L5202415LM
48 Vdc - 100 W	(312 x 30 x 18 mm)	L5204810



Input:  
230V

IP20

NEW



### SNAKE CV DALI DIMMABLE (DT6)

24 Vdc - 100 W	(400 x 33 x 23 mm)	L5202410LD2
24 Vdc - 240 W	(450 x 33 x 24 mm)	L5202424LD2



Input:  
230V

IP20

DALI 2  
(DT6)

NEW



### TURTLE CV IP65

24 Vdc - 4 W	(38 x 27 x 21 mm)	L5202404
ROUND - 24 Vdc - 12 W	(50 x 48 x 24 mm)	L5242401R2G



Input:  
230V

IP65

### MEAN WELL DIN RAIL

24 Vdc - 30 W	(35 x 90 x 55 mm)	L502403D1
24 Vdc - 60 W	(53 x 90 x 55 mm)	L502406D1
24 Vdc - 100 W	(70 x 90 x 55 mm)	L502410D1
DIN RAIL PLUS - 24 Vdc - 240 W	(63 x 125 x 114 mm)	L502424DP



Input:  
230V

IP20





**NEW**



### TURTLE CCU IP65

350 mA - 4 W	Output: 6-12 Vdc - (38 x 27 x 21 mm)	L52403042G
500 mA - 4 W	Output: 2-8 Vdc - (38 x 27 x 21 mm)	L52405042G
700 mA - 4 W	Output: 2.5-6 Vdc - (38 x 27 x 21 mm)	L52407042G
ROUND - 350 mA - 12 W	Output: 17-34 Vdc - (50 x 48 x 24 mm)	L5240312R
ROUND - 500 mA - 12 W	Output: 12-24 Vdc - (50 x 48 x 24 mm)	L5240512R
ROUND - 700 mA - 12 W	Output: 8-17 Vdc - (50 x 48 x 24 mm)	L5240712R



Input: 230V IP65

**NEW**



### PUMA CCU

350 mA - 6 W	Output: 9-18 Vdc - (81 x 39 x 22 mm)	L52335062G
350 mA - 12 W	Output: 2-34 Vdc - (98 x 39 x 22 mm)	L52335122G
350 mA - 20 W	Output: 2-58 Vdc - (113 x 44 x 28 mm)	L52335202G
500 mA - 3 W	Output: 2-6 Vdc - (81 x 39 x 22 mm)	L5235003
500 mA - 6 W	Output: 6-12 Vdc - (81 x 39 x 22 mm)	L52350062G
500 mA - 20 W	Output: 2-40 Vdc - (113 x 44 x 28 mm)	L52350202G
700 mA - 12 W	Output: 2-17 Vdc - (98 x 39 x 22 mm)	L52370122G
700 mA - 20 W	Output: 2-29 Vdc - (113 x 44 x 28 mm)	L52370202G



Input: 230V IP20

**NEW**



### BETLE CCU

350 mA - 15 W	Output: 21-42 Vdc - (110 x 42 x 22 mm)	L52335014
350 mA - 25 W	Output: 36-71 Vdc - (127 x 43 x 28 mm)	L52335024
500 mA - 25 W	Output: 25-50 Vdc - (127 x 43 x 28 mm)	L52350024
700 mA - 25 W	Output: 18-36 Vdc - (127 x 43 x 28 mm)	L52370024
700 mA - 40 W	Output: 29-57 Vdc - (127 x 43 x 28 mm)	L52370044
1050 mA - 40 W	Output: 19-38 Vdc - (127 x 43 x 28 mm)	L52310044
1050 mA - 60 W	Output: 40-57 Vdc - (157 x 43 x 28 mm)	L52310064



Input: 230V IP20

**NEW**



### PUMA CCU TRIAC

350 mA - 9 W	Output: 11-26 Vdc - (115 x 39 x 22 mm)	L5233509D3G
350 mA - 12 W	Output: 18-35 Vdc - (115 x 39 x 22 mm)	L5233512D3G
350 mA - 20 W	Output: 28-56 Vdc - (127 x 44 x 28 mm)	L5233520D3G
500 mA - 12 W	Output: 12-24 Vdc - (115 x 39 x 22 mm)	L5235012D3G
700 mA - 9 W	Output: 6-13 Vdc - (115 x 39 x 22 mm)	L5237009D3G
700 mA - 12 W	Output: 9-18 Vdc - (115 x 39 x 22 mm)	L5237012D3G
700 mA - 20 W	Output: 14-32 Vdc - (127 x 44 x 28 mm)	L5237022D3G
1050 mA - 22 W	Output: 9-20 Vdc - (127 x 44 x 28 mm)	L5231022D3G



Input: 230V IP20 TRIAC





### OCTOPUS CCU DALI (DT6)

10 - 12 W	Output: 180-500 mA - (118 x 52 x 23 mm)	L523M01DA
15 - 25 W	Output: 260-700 mA - (118 x 52 x 23 mm)	L523M02DA
24,5 - 45 W	Output: 350-1050 mA - (139 x 75 x 30 mm)	L523M04DA1
45 W	Output: 1050-1600 mA - (139 x 75 x 30 mm)	L523M04DA2
75 W	Output: 1050-1600 mA - (160 x 79 x 30 mm)	L523M07DA



Input: 230V  
DALI 2 (DT6)  
Tabel / tableau p. 334

**NEW**



### OCTOPUS CCU DW 2CH DALI (DT8)

8 - 12 W	Output: 150-500 mA - (120 x 52 x 23 mm)	L526M01DA
13 - 25 W	Output: 260-700 mA - (124 x 64 x 23 mm)	L526M02DA
18 - 45 W	Output: 350-1050 mA - (135 x 72 x 24 mm)	L526M04DA



Input: 230V  
DALI 2 (DT8)  
Tabel / tableau p. 334



### MEAN WELL CC MULTI CASAMBI

25 W(*)	Output: 350-1050 mA - (105 x 68 x 23 mm)	L50LCM02C
40 W	Output: 350-1050 mA - (124 x 82 x 23 mm)	L50LCM04C
60 W	Output: 500-1400 mA - (124 x 82 x 23 mm)	L50LCM06C



Input: 230V / 180-290 Vac  
CASAMBI  
Amperage instelbaar via DIP switch /  
Amperage réglable par DIP-switch  
(\*) bij / à 350 mA - 18 W



OCTOPUS CCU DALI DT6 12	OCTOPUS CCU DALI DT6 25	OCTOPUS CCU DALI DT6 40-1
180 mA / 10 Watt / 18-54 V	260 mA / 15 Watt / 20-60 V	350 mA / 24,5 Watt / 25-70 V
230 mA / 12 Watt / 18-52 V	350 mA / 20 Watt / 20-60 V	500 mA / 35 Watt / 25-70 V
280 mA / 12 Watt / 15-46 V	400 mA / 24 Watt / 20-60 V	600 mA / 42 Watt / 25-70 V
300 mA / 12 Watt / 15-42 V	450 mA / 25 Watt / 20-55 V	700 mA / 45 Watt / 25-64 V
350 mA / 12 Watt / 15-34 V	500 mA / 25 Watt / 20-50 V	800 mA / 45 Watt / 25-56 V
400 mA / 12 Watt / 15-30 V	550 mA / 25 Watt / 20-45 V	900 mA / 45 Watt / 25-50 V
450 mA / 12 Watt / 15-27 V	600 mA / 25 Watt / 20-42 V	1050 mA / 45 Watt / 21-43 V
500 mA / 12 Watt / 15-24 V	700 mA / 25 Watt / 20-36 V	

OCTOPUS CCU DALI DT6 40-2	OCTOPUS CCU DALI DT6 75
1050 mA / 45 Watt / 14-43 V	1050 mA / 75 Watt / 25-71 V
1150 mA / 45 Watt / 14-39 V	1150 mA / 75 Watt / 25-65 V
1200 mA / 45 Watt / 14-38 V	1200 mA / 75 Watt / 25-62 V
1300 mA / 45 Watt / 14-35 V	1300 mA / 75 Watt / 25-58 V
1400 mA / 45 Watt / 14-32 V	1400 mA / 75 Watt / 25-53 V
1500 mA / 45 Watt / 14-30 V	1500 mA / 75 Watt / 25-50 V
1600 mA / 45 Watt / 14-28 V	1600 mA / 75 Watt / 25-47 V

OCTOPUS CCU DALI DW 2CH DALI DT8 12	OCTOPUS CCU DALI DW 2CH DALI DT8 25	OCTOPUS CCU DALI DW 2CH DALI DT8 45
150 mA / 8 Watt / 10 - 50 V	260 mA / 13 Watt / 10 - 50 V	350 mA / 18 Watt / 10 - 50 V
180 mA / 9 Watt / 10 - 50 V	350 mA / 18 Watt / 10 - 50 V	500 mA / 25 Watt / 10 - 50 V
230 mA / 12 Watt / 10 - 50 V	400 mA / 20 Watt / 10 - 50 V	600 mA / 30 Watt / 10 - 50 V
260 mA / 12 Watt / 10 - 46 V	450 mA / 23 Watt / 10 - 50 V	700 mA / 35 Watt / 10 - 50 V
300 mA / 13 Watt / 10 - 42 V	500 mA / 25 Watt / 10 - 50 V	800 mA / 40 Watt / 10 - 50 V
350 mA / 12 Watt / 10 - 34 V	550 mA / 25 Watt / 10 - 45 V	900 mA / 45 Watt / 10 - 50 V
400 mA / 12 Watt / 10 - 30 V	600 mA / 25 Watt / 10 - 42 V	1050 mA / 45 Watt / 10 - 43 V
450 mA / 12 Watt / 10 - 27 V	700 mA / 25 Watt / 10 - 36 V	
500 mA / 12 Watt / 10 - 24 V		





### RF ONTVANGER 4 KANAALS / RÉCEPTEUR RF À 4 SORTIES

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output: 4 x 5A constant voltage CA (53 x 170 x 28 mm)  
Output: 4 x 5A constant voltage CC (53 x 170 x 28 mm)

RFREC  
RFREC2



Input: 12-24-48 Vdc    Output: 4 x 60W / 4 x 120 W    met drukknoop / poussoir of / ou RF    te gebruiken met zender / à utiliser avec émetteur RF1MONO2 - RF2MONO - RF4MONO - RFSWITCH - RF1RGBW - RF2RGBW - RF4RGBW - L513173



### RF ONTVANGER 4 KANAALS DIN RAIL / RÉCEPTEUR RF À 4 SORTIES DIN RAIL

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output: 4 x 5A constant voltage CA (53 x 110 x 65 mm)

RFREC-DIN



Input: 12-24-48 Vdc    Output: 4 x 60W / 4 x 120 W    met drukknoop / poussoir of / ou RF    te gebruiken met zender / à utiliser avec émetteur RF1MONO2 - RF2MONO - RF4MONO - RFSWITCH - RF1RGBW - RF2RGBW - RF4RGBW - L513173



### RF AFSTANDSBEDIENING / TÉLÉCOMMANDE RF

Voor het dimmen van monochrome armaturen - 1 zone.  
Pour régler des luminaires monochrome - 1 zone.

(38,9 x 136,3 x 10,7 mm)

RF1MONO2



te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur  
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN



### RF AFSTANDSBEDIENING / TÉLÉCOMMANDE RF


Voor het dimmen van monochrome armaturen - 5 zones.  
Pour régler des luminaires monochrome - 5 zones.

(39 x 150 x 10,5 mm)

RF2MONO



te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur  
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN



### RF SIGNAALOMVORMER MODULE / MODULE CONVERTISSEUR RF

RF converter module voor drukschakelaar - 1 zone - converteert elke drukknop in een RF dimmer switch  
Module convertisseur pour bouton poussoir - 1 zone pour convertir n'importe quel interrupteur bouton poussoir en un variateur télécommandé par RF

(40 x 40 x 11,2 mm)

RFSWITCH



te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur  
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN



### RF WANDPANEEL / CONSOLE RF

Voor het dimmen van monochrome armaturen - 4 zones.  
Pour régler des luminaires monochrome - 4 zones.

(40 x 40 x 11,2 mm)

RF4MONO



230V te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur  
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN

## Zenders RGB(W) en CCT / Émetteurs RGB(W) et CCT



### RF AFSTANDSBEDIENING / TÉLÉCOMMANDE RF

Voor kleurcontrole en dimming van RGB(W) armaturen - 1 zone.  
Pour régler des luminaires RGB(W) - 1 zone.

(40 x 136,5 x 11,5 mm)

RF1RGBW



te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur  
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN



### RF AFSTANDSBEDIENING / TÉLÉCOMMANDE RF

Voor kleurcontrole en dimming van RGB(W) armaturen - 4 zones.  
Pour régler les couleurs des luminaires RGB(W) - 4 zones.

(52 x 153 x 19 mm)

RF2RGBW



te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur  
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN



### RF AFSTANDSBEDIENING DYNAMIC WHITE TÉLÉCOMMANDE RF DYNAMIC WHITE

Voor kleurcontrole en dimming van dynamic white armaturen - 4 zones.  
Pour régler les luminaires dynamic white - 4 zones.

(120 x 55 x 18 mm)

L513173



te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur  
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN



### RF WANDPANEEL / CONSOLE RF

Voor kleurcontrole en dimming van RGB(W) armaturen - 4 zones.  
Pour régler les couleurs des luminaires RGB(W) - 4 zones.

(86 x 86 x 41 mm)

RF4RGBW



230V te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur  
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN





### DMX ONTVANGER 5 KANAALS / RÉCEPTEUR DMX À 5 SORTIES

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
 Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output: 5 x 8A constant voltage CA (73 x 164 x 38 mm)  
 Output: 5 x 8A constant voltage CC (73 x 164 x 38 mm)

DMXREC  
 DMXREC2



Input: 12-24 Vdc Output: 5 x 96 W / 5 x 192 W te gebruiken met zender / à utiliser avec émetteur: DMX1RGBW & alle zenders-sturingen / récepteurs-controlleurs: DMX512A



### DMX ONTVANGER 4 KANAALS DIN RAIL RÉCEPTEUR DMX À 4 SORTIES DIN RAIL

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
 Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output: 4 x 5A constant voltage CA (53 x 110 x 65 mm)

DMXREC-DIN



Input: 12-24 Vdc Output: 5 x 60 W / 5 x 120 W te gebruiken met zender / à utiliser avec émetteur: DMX1RGBW & alle zenders-sturingen / récepteurs-controlleurs: DMX512A



### DMX ONTVANGER 4 KANAALS / RÉCEPTEUR DMX À 4 SORTIES

4 kanaals DMX ontvanger voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
 Récepteur DMX à 4 sorties pour régler des luminaires monochromes et RGB(W)

Output: 4 x 350 mA constant current CA (53 x 170 x 28 mm)

DMXREC-CC



Input: 24 Vdc Output: 4 x 8,4 W te gebruiken met zender / à utiliser avec émetteur: DMX1RGBW & alle zenders-sturingen / récepteurs-controlleurs: DMX512A





## DMX ZENDER / EMETTEUR DMX

DMX wandpaneel voor het regelen van RGB(W) armaturen - 4 zones.  
Console DMX pour régler des armatures RGB(W) - 4 zones  
(86 x 86 x 41 mm)

DMX1RGBW



Input: 12 - te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur:  
24 Vdc DMXREC - DMXREC2 - DMXREC-DIN - DMXREC-CC



## STAND ALONE DMX CONTROLLER

Proled Stand Alone DMX Controller (90 x 80 x 40 mm)  
Aansluitkabel voor externe drukknoppen /  
Câble de raccordement pour boutons-poussoirs externes

L51202G  
L5121



te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur:  
DMXREC - DMXREC2 - DMXREC-DIN - DMXREC-CC



geleverd met USB-DMX512 interface en software om lichtcyclussen  
via pc te programmeren / livré avec interface et logiciel USB-  
DMX512 pour programmer des séquences lumineuses par PC  
incl. USB-kabel / câble USB  
incl. 9V adapter / adaptateur

## CASAMBI Control



### CASAMBI CBU-PWM4

4 kanaals CASAMBI PWM Dimmer voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
Variateur CASAMBI PWM à 4 sorties pour régler des armatures monochromes et RGB(W).

Output: 6 A constant voltage CA (73 x 30 x 18 mm)

L5137PWM4



Input: 12 - 24 Vdc Output: 1 - 4 zones  
72 / 144 W

## DALI Control



### DALI PWM DIMMER GELIJKSPANNING VARIATEUR DALI PWM TENSION CONTINUE

4 kanaals DALI PWM Dimmer voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
Variateur DALI PWM à 4 sorties pour régler des armatures monochromes et RGB(W).

Output: 4 x 5 A constant voltage CA (53 x 170 x 28 mm)

DAREC



Input: 12 - 24 Vdc Output: 1 - 4 zones  
4 x 60 W / 4 x 120 W



### DALI PWM DIMMER 4 KANAALS DIN RAIL VARIATEUR DALI PWM À 4 SORTIES DIN RAIL

Voor het regelen en dimmen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
Pour régler des armatures monochromes et RGB(W).

Output: 4 x 5 A constant voltage CA (53 x 110 x 65 mm)

DAREC-DIN



Input: 12 - 24 Vdc Output: 1 - 4 zones  
4 x 60 W / 4 x 120 W



### DALI PWM DIMMER 1 KANAAL VARIATEUR DALI PWM À 1 SORTIE

Voor het regelen en dimmen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
Pour régler des armatures monochromes et RGB(W).

Output: 1 x 6 A constant voltage CA (58 x 44 x 25 mm)

L50002D1



Input: 12 - 48 Vdc Output: DALI / 1 zone  
1 x 72 W / 1-10V / push button  
1 x 144 W Push Dim

## 1-10V Control



### 1-10V PWM DIMMER GELIJKSPANNING VARIATEUR PWM 1-10V TENSION CONTINUE

4 kanaals 1 - 10V PWM Dimmer voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
Variateur 1 - 10V PWM à 4 sorties pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output: 4 x 5 A constant voltage CA (53 x 170 x 28 mm)

110REC



Input: 12 - 24 Vdc Output: 1 - 4 zones  
4 x 60 W / 4 x 120 W



### 1-10V PWM DIMMER 4 KANAALS DIN RAIL VARIATEUR 1 - 10V PWM À 4 SORTIES DIN RAIL

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output: 4 x 5 A constant voltage CA (53 x 110 x 65 mm)

110REC-DIN



Input: 12 - 24 Vdc Output: 1 - 4 zones  
4 x 60 W / 4 x 120 W

## KNX Control



### KNX PWM DIMMER GELIJKSPANNING VARIATEUR PWM KNX TENSION CONTINUE

KNX DIN module voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.  
KNX module DIN pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Monochrome: 4 x 5 A constant voltage CA (72 x 94 x 64 mm)  
RGB(W): 4 x 5 A constant voltage CA (72 x 94 x 64 mm)

KNXMONO  
KNXRGBW



Input: 12 - 24 Vdc Output: 1 - 4 zones  
4 x 60 W / 4 x 120 W



# INDEX

## 1-2-3

601601	196
601616	196
601701	196
601716	196
110REC	343
110REC-DIN	343
3CCONB	127
3CCONW	127
3ECB	128
3ECW	128
3FLCONB	127
3FLCONW	127
3LCONLB	126
3LCONLW	126
3LCONRB	126
3LCONRW	126
3MCONB	126
3MCONW	126
3MECONB	128
3MECONW	128
3MONOPB	128
3MONOPW	128
3PCONLB	126
3PCONLW	126
3PCONRB	126
3PCONRW	126
3SADB	128
3SADW	128
3SCONB	126
3SCONW	126
3SKB	128
3SKW	128
3TCONLLB	127
3TCONLLW	127
3TCONLRB	127
3TCONLRW	127
3TCONRLB	127
3TCONRLW	127
3TCONRRB	127
3TCONRRW	127
3TR100B	126
3TR100W	126
3TR200B	126
3TR200W	126
3TR300B	126
3TR300W	126
3TWCONB	127
3TWCONW	127

## A

AX32BTR	60
AX32BW	61
AX52BTR	60
AX52BW	61

## B

BA120030B	85
BA120030W	85
BA60030B	85
BA60030W	85
BE1522B	124
BE1522W	124
BE3800B	124
BE3800W	124
BL25B27	51
BL25B30	51
BL25BZL	51
BL25W27	51
BL25W30	51
BL25WZL	51
BL5B27	51
BL5B30	51
BL5BZL	51
BL5W27	51
BL5W30	51
BL5WZL	51
BLWIP2630B	297
BLWIP630B	297

## C

CC59001	190
CC85001	191
CF39501	190
CF84201	191

## D

DAREC	342
DAREC-DIN	342
DL-M24W1608-01	186
DMX1RGBW	341
DMXREC	340
DMXREC2	340
DMXREC-CC	340
DMXREC-DIN	340
DR3F102230B	117

DR3F102230BDD	117
DR3F102230W	117
DR3F102230WDD	117
DR3F102240B	117
DR3F102240BDD	117
DR3F102240W	117
DR3F102240WDD	117
DR3F233130B	117
DR3F233130BDD	117
DR3F233130W	117
DR3F233130WDD	117
DR3F233140B	117
DR3F233140BDD	117
DR3F233140W	117
DR3F233140WDD	117
DR3F827B	116
DR3F827W	116
DR3F830B	116
DR3F830W	116
DR3FGU1027B	116
DR3FGU1027W	116
DR3FGU1030B	116
DR3FGU1030W	116
DR3FGU10BZL	116
DR3FGU10WZL	116
DR5B27	53
DR5B30	53
DR5BZL	53
DR5W27	53
DR5W30	53
DR5WZL	53
DRHC1022	48,118
DRHC2331	118
DRHC8	118
DRLE181022	118
DRLE182331	118
DRLE188	118
DRLE241022	118
DRLE242331	118
DRLE248	118
DRLE502331	118
DRLE508	118
DRLE551022	118
DRM5B27	52
DRM5B30	52
DRM5BR27	52
DRM5BR30	52
DRM5BRZL	52
DRM5BZL	52
DRM5P27	52
DRM5P30	52
DRM5PZL	52
DRM5W27	52
DRM5W30	52
DRM5WZL	52
DRMIP5B27	299
DRMIP5B27	52
DRMIP5B30	52,299
DRMIP5BR27	52
DRMIP5BR30	52
DRMIP5BRZL	52
DRMIP5BZL	299
DRMIP5BZL	52
DRMIP5P27	52
DRMIP5P30	52
DRMIP5PZL	52
DRMIP5W27	52,299
DRMIP5W30	52,299
DRMIP5WZL	52,299
DRRB1022	118
DRRB2331	118
DRRB8	118
DRRBGU10	118
DRRG1022	118
DRRG2331	118
DRRG8	118
DRRGU10	118
DRRW1022	118
DRRW2331	118
DRRW8	118
DRRWGU10	118
DRWIP2630B	298
DRWIP630B	298

## G

GLTR927W	66
GLTR930W	66
GLTRE27W	66

## H

HC1522B	124
HC1522W	124
HC3800B	124
HC3800W	124
HMESV01	306
HMESV02	306
HMISV01	305
HMISV02	305
HMRGU10	305
HMRGU10ZL	305

HMSQGU10	314
HMSQGU10ZL	314

## K

KIT1	67
KIT1TR	67
KNXMONO	343
KNXRGBW	343

## L

L114042G	303
L114062G	303
L1140R	303
L114242G	303
L114262G	303
L1142R	303
L114542G	303
L114562G	303
L1145R	303
L1307B	301
L130900	301
L132042G	326
L13206	326
L132082G	326
L13538U	324
L136141	325
L136143	325
L13614A	325
L136163	325
L13616A	325
L13618	325
L136342	325
L136362	325
L13638	325
L136442	326
L136462	326
L136464	326
L13648	326
L15G063	291
L15G064	291
L15G066	291
L15G083	291
L15G084	291
L15G086	291
L15G263	291
L15G264	291
L15G266	291
L15W063	291
L15W064	291
L15W066	291
L15W083	291
L15W084	291
L15W086	291
L15W263	291
L15W264	291
L15W266	291
L15ZA01B	292
L15ZA01W	292
L15ZA02B	292
L15ZA02W	292
L15ZA03	292
L15ZA04B	292
L15ZA04W	292
L15ZA05B	292
L15ZA05W	292
L15ZA06	292
L15ZA07	292
L16310	303
L16315	303
L17116R3Y	311
L17116R3YAC	311
L17116RAY	311
L17116RAYAC	311
L17116S3Y	319
L17116S3YAC	319
L17116SAY	319
L17116SAYAC	319
L17118RY	311
L17118SY	319
L171A0LGR	310
L171A0LGS	317
L171A0LR	310
L171A0LS	317
L171A6LGR	308
L171A6LGRAC	308
L171A6LGS	315
L171A6LGSAC	315
L171A6LR	308
L171A6LRAC	308
L171A6LS	315
L171A6LSAC	315
L171A6MGR	308
L171A6MGRAC	308
L171A6MGS	315
L171A6MGSAC	315
L171A6MR	308
L171A6MRAC	308
L171A6MS	315
L171A6MSAC	315
L171A6SGR	308

L171A6SGRAC	308
L171A6SGS	315
L171A6SGSAC	315
L171A6SR	308
L171A6SRAC	308
L171A6SS	315
L171A6SSAC	315
L171A6V	307
L171A6X	307
L171A8LGS	315
L171A8LR	308
L171A8LS	315
L171A8MGR	308
L171A8MGS	315
L171A8MR	308
L171A8MS	315
L171A8SGR	308
L171A8SGS	315
L171A8SR	308
L171A8SS	315
L171A8V	307
L171A8X	307
L171AC6LGR	310
L171AC6LGRAC	310
L171AC6LGS	317
L171AC6LGSAC	317
L171AC6LR	310
L171AC6LRAC	310
L171AC6LS	317
L171AC6LSAC	317
L171AC6MGR	309
L171AC6MGRAC	309
L171AC6MGS	316
L171AC6MGSAC	316
L171AC6MR	309
L171AC6MRAC	309
L171AC6MS	316
L171AC6MSAC	316
L171AC6SGR	309
L171AC6SGRAC	309
L171AC6SGS	316
L171AC6SGSAC	316
L171AC6SR	309
L171AC6SRAC	309
L171AC6SS	316
L171AC6SSAC	316
L171AC8LGR	310
L171AC8LGS	317
L171AC8LR	310
L171AC8LS	317
L171AC8MGR	309
L171AC8MGS	316
L171AC8MR	309
L171AC8MS	316
L171AC8SGR	309
L171AC8SGS	316
L171AC8SR	309
L171AC8SS	316
L171CB186R	312
L171CB56R	312
L171CB56RAC	312
L171LD00	289
L171LD05	287
L171LD06	289
L171LD08	289
L171LD10	287
L171LDA01	287
L171LDA02	287
L171LDCR	287
L171LDCRZ	287
L171LDEK	287
L171LDMR	287
L171LDMRZ	287
L171LW05	288
L171LW06	289
L171LW08	289
L171LW10	288
L171LWA01	288
L171LWCR	288
L171LWCRZ	288
L171LWEK	288
L171LWEN	288
L171LWMR	288
L171LWMRZ	288
L173163B	322
L173163BAC	322
L17318B	322
L1731M	322
L173340M	302
L173340S	302
L173340X	302
L173344M	302
L173344S	302
L173344X	302
L173346M	302
L173346MAC	302
L173346S	302
L173346SAC	302
L173346X	302
L173346XB	302
L17334ARM	302
L17334ARS	302
L17334ARX	302
L17334MM	302

L173GCB084	322	L5202475	330	L645926	244	L68EC62	215
L173GCB086	322	L5204804WD	110,328	L645926HL	246	L68EC63	215
L173GCB086AC	322	L5204806WD	110,328	L645936	244	L690000	266
L173GRW0	322	L5204810	331	L645936HL	246	L690000B	266
L369074	223	L5204810WD	110,328	L64904	202	L690000BX	266
L369076	223	L5204815WD	110,328	L64904HL	204	L690000W	266
L369084	223	L5204824W2G	110,328	L64906	202	L690000WX	266
L369086	223	L5204832W2G	110,328	L64906HL	204	L690000X	266
L372000R	250	L52310044	332	L64906HLK	204	L690001	289
L372004R	250	L52310064	332	L64906K	202	L690001B	280
L372006R	250	L5231022D3G	332	L64908	202	L690001W	280
L372A22	250	L52335014	332	L64908HL	204	L690002	280
L372A34	250	L52335024	332	L64908HLK	204	L690003	268, 280
L372A35	250	L52335062G	332	L64908K	202	L690004	264, 267
L372A51	250	L5233509D3G	332	L64926	202	L690006	280
L372A53	250	L52335122G	332	L64926HL	204	L690006B	280
L372A55	250	L5233512D3G	332	L64926HLK	204	L690006W	280
L372A59	250	L52335202G	332	L64926K	202	L690007	281
L372A60	250	L5233520D3G	332	L64936	202	L690008	281
L372A63	250	L52350024	332	L64936HL	204	L690012	281
L372A64	250	L5235003	332	L64946	202	L690015	280
L372A66	250	L52350062G	332	L64F411	224	L6900181	281
L372A80	250	L5235012D3G	332	L64F412	224	L690019L	281
L372A83	250	L52350202G	332	L64F413	224	L690019M	281
L372A84	250	L52370024	332	L64F414	224	L6900DE	267
L372A86	250	L52370044	332	L64F415	224	L6900DL	267
L372HT00R	252	L5237009D3G	332	L64F416	224	L690200	268
L372HT06R	252	L52370122G	332	L6507	211	L690200B	268
L372HT26R	252	L5237012D3G	332	L6507K	211	L690200BX	268
L372HT46R	252	L52370202G	332	L6555	248	L690200W	268
L4TX307B	280	L5237022D3G	332	L65D5804	248	L690200WX	268
L4TX307G	280	L523M01DA	333	L65D5806	248	L690200X	268
L4TX307O	280	L523M02DA	333	L65D5808	248	L6902R2E	268
L4TX307R	280	L523M04DA1	333	L65D5826	248	L6902R2EB	268
L4TX307W	280	L523M04DA2	333	L65D5906HD	249	L6902R2EW	268
L4TX307Y	280	L523M07DA	333	L65D804	212	L6902S1E	268
L50002D1	342	L52403042G	332	L65D808	212	L6902S1EB	268
L501201E	329	L5240312R	332	L65D826	212	L6902S1EW	268
L501203E	329	L52405042G	332	L65D906	212	L6902S3E	268
L501206E	329	L5240512R	332	L65EC05	214	L6902S3EB	268
L501210E	329	L52407042G	332	L65EC06	214	L6902S3EBL	268
L502401E	329	L5240712R	332	L65EC07	214	L6902S3EEL	268
L502403D1	331	L5242401R2G	331	L65EC08	214	L6902S3EW	268
L502403E	329	L52524012G	330	L65EC11	215	L6902S3EWL	268
L502404ED	329	L5252402	330	L65EC12	215	L690L45C	269
L502406D1	331	L5252403	330	L65EC13	215	L690L45CX	269
L502406E	329	L5252405	330	L65EC14	215	L690R2C	269
L502406ED	329	L526M01DA	333	L665804E	245	L690R2CX	269
L502407RD	329	L526M02DA	333	L665806E	245	L690R2E	266
L502409ED	329	L526M04DA	333	L665808E	245	L690R2EB	266
L502409RD	329	L539432	280	L665826E	245	L690R2EW	266
L502409W	329	L5LDWF302	289	L665836E	245	L690R2F	269
L502410D1	331	L5LDWF304	289	L66804E	203	L690R2FX	269
L502410E	329	L5LDWMM302	289	L66806E	203	L690R2M	269
L502415E	329	L5US005	303	L66806EK	203	L690R2MX	269
L502415RD	329	L5US010	303	L66808E	203	L690S1C	269
L502415W	329	L5US020	303	L66808EK	203	L690S1CX	269
L502424DP	331	L5US050	303	L66826E	203	L690S1E	266
L502424RD	329	L5W27D	193	L66826EK	203	L690S1EB	266
L502424W	329	L5W27DB	193	L66836E	203	L690S1EW	266
L502432W	329	L5W27DW	193	L66846E	203	L690S1F	269
L504809R	329	L5W380D	193	L6803	218	L690S1FX	269
L504815R	329	L5W380DB	193	L6806	219	L690S1M	269
L504824W	329	L5W380DW	193	L6806S12G	217	L690S1MX	269
L50LCM02C	333	L62804E	202	L6806S22G	217	L690S3B	269
L50LCM04C	333	L62806E	202	L6806S4	219	L690S3BX	269
L50LCM06C	333	L62806EK	202	L6806S5	218	L690S3C	269
L51202G	341	L62808E	202	L6820072G	209	L690S3CX	269
L5121	341	L62808EK	202	L68208002G	208	L690S3E	266, 279
L513173	338	L62826E	202	L6831000	211	L690S3EB	266
L5136004	222	L62826EK	202	L685904	245	L690S3EBL	266
L5136008	222	L62836E	202	L685904HL	246	L690S3EEL	266, 279
L5136012	222	L62846E	202	L685906	245	L690S3EW	266
L5136101	222	L62C004	206	L685906HL	246	L690S3EWL	266, 279
L5136102	222	L62C004LP	206	L685908	245	L690S3F	269
L5136104	222	L62C006	206	L685908HL	246	L690S3FK	269
L5136108	222	L62C006LP	206	L685926	245	L690S3FX	269
L5137PMM4	342	L62C008	206	L685926HL	246	L690S3M	269
L52012202G	330	L62C008LP	206	L685936	245	L690S3MB	269
L5201236	330	L62C026	206	L68603	220	L690S3MBX	269
L5201250	330	L62C026LP	206	L68606	221	L690S3MK	269
L5202402DT2G	330	L62C0DW	208	L68606S4	221	L690S3MX	269
L5202404	331	L62EC05	214	L68606S5	220	L690S5ANS	270
L5202404WD	328	L62EC06	214	L68904	203	L690S5ANSX	270
L5202405DT2G	330	L62EC07	214	L68904HL	204	L690S5AWS	270
L5202406LM	331	L62EC08	214	L68906	203	L690S5AWSX	270
L5202406WD	328	L63804E	244	L68906HL	204	L690S5BNS	270
L5202410	330	L63806E	244	L68906HLK	204	L690S5BNSX	270
L5202410DT2G	330	L63808E	244	L68906K	203	L690S5DNS	270
L5202410LD2	331	L63826E	244	L68908	203	L690S5DNSX	270
L5202410LM	331	L63836E	244	L68908HL	204	L690S5DWS	270
L5202410W2G	328	L63EC01C	214	L68908HLK	204	L690S5DWSX	270
L5202410WD	328	L63EC01S	214	L68908K	203	L690SBS	269, 279
L52024150	330	L63EC02C	214	L68926	203	L691000	262
L5202415LM	331	L63EC02S	214	L68926HL	204	L691000B	262
L5202415W2G	328	L63EC03C	214	L68926HLK	204	L691000BX	262
L5202415WD	328	L63EC03S	214	L68926K	203	L691000W	262
L52024202G	330	L63EC04C	214	L68936	203	L691000WX	262
L5202420W2G	328	L645904	244	L68936HL	204	L691000X	262
L5202424LD2	331	L645904HL	246	L68946	203	L6910182	281
L5202424W2G	328	L645906	244	L68EC11	215	L691R2E	262
L5202432W2G	328	L645906HL	246	L68EC13	215	L691R2EB	262
L5202436	330	L645908	244	L68EC14	215	L691R2EW	262
L5202450	330	L645908HL	246	L68EC61	215	L691R2F	265

L691R2FX	265	L69AS3EB	268	L69HS3EB	267	L69QS3SEB	271
L691R2M	265	L69AS3EW	268	L69HS3EW	267	L69QS3SEW	271
L691R2MX	265	L69B000	266	L69K000	279	L69QSBB	271
L691S3B	265	L69B000B	266	L69K000X	279	L69QSBBW	271
L691S3BX	265	L69B000BX	266	L69KS3C	279	L69QSBS	271
L691S3C	265	L69B000W	266	L69KS3CX	279	L69QSBSW	271
L691S3CX	265	L69B000WX	266	L69KS3F	279	L69QSSM	271, 280
L691S3E	262	L69B000X	266	L69KS3FX	279	L69U000	262
L691S3EB	262	L69BR2E	266	L69KS3M	279	L69U000B	262
L691S3EBL	262	L69BR2EB	266	L69KS3MX	279	L69U000BX	262
L691S3EL	262	L69BR2EW	266	L69L000	279	L69U000W	262
L691S3EW	262	L69BS1E	266	L69L000X	279	L69U000WX	262
L691S3EWL	262	L69BS1EB	266	L69L01E	279	L69U000X	262
L691S3F	265	L69BS1EW	266	L69L01EB	279	L69US3M	262
L691S3FK	265	L69BS3E	266	L69L01EW	279	L69US3MX	262
L691S3FX	265	L69BS3EB	266	L69L02E	279	L69X000	280
L691S3M	265	L69BS3EW	266	L69L02EW	279	L69X00S	278
L691S3MB	265	L69C024	268	L69L03E	279	L69X00SB	278
L691S3MBX	265	L69C024B	268	L69L03EB	279	L69X00SBX	278
L691S3MK	265	L69C024BX	268	L69L03EW	279	L69X00SW	278
L691S3MX	265	L69C024W	268	L69L03E	279	L69X00SWX	278
L692000	263	L69C024WX	268	L69LC1B	279	L69X00SX	278
L692000B	263	L69C024X	268	L69LC1C	279	L69XS3C	278
L692000BX	263	L69CR2E	268	L69LC1F	279	L69XS3CX	278
L692000W	263	L69CR2EB	268	L69LC1FX	279	L69XS3ES	278
L692000WX	263	L69CR2EW	268	L69LC1M	279	L69XS3ESB	278
L692000X	263	L69CS1E	268	L69LC1MX	279	L69XS3ESW	278
L692200	263	L69CS1EB	268	L69LC2M	279	L69XS3F	278
L692200W	263	L69CS1EW	268	L69LC3B	279	L69XS3FK	278
L692200WX	263	L69CS3E	268	L69LC3BX	279	L69XS3FX	278
L692200X	263	L69CS3EB	268	L69LC3C	279	L69XS3M	278
L6922R2E	263	L69CS3EW	268	L69LC3CX	279	L69XS3MK	278
L6922R2EW	263	L69D000	266	L69LC3F	279	L69XS3MX	278
L6922S3E	263	L69D000W	266	L69LC3FX	279	L69XSBS	278
L6922S3EW	263	L69D000WX	266	L69LC3M	279	L69XSBB	278
L692R2E	263	L69D000X	266	L69LC3MX	279	L6B0003	282
L692R2EW	263	L69DS3E	266	L69P00S	273	L6BC0FC	282
L692S3E	262, 263	L69DS3EW	266	L69P00SB	273	L6BC0FF	282
L692S3EB	262	L69F00L	275	L69P00SBX	273	L6BC0FM	282
L692S3EB	263	L69F00LB	275	L69P00SW	273	L6BCKR	282
L692S3EBL	263	L69F00LBX	275	L69P00SWX	273	L6BCL0	282
L692S3EL	263	L69F00LW	275	L69P00SX	273	L6BCR0	282
L692S3EW	262, 263	L69F00LWX	275	L69P02S	273	L6BCU0	282
L692S3EWL	263	L69F00LX	275	L69P02SB	273	L6C0600B	255
L693000	263	L69F00R	275	L69P02SBX	273	L6C1200B	255
L693000W	263	L69F00RW	275	L69P02SW	273	L6C2000B	255
L693000WX	263	L69F00RWB	275	L69P02SWX	273	L6HT806	225
L693000X	263	L69F00RX	275	L69P02SX	273	L6HT826	225
L693018W1	281	L69F00S	275	L69PS1E	273	L6HT836	225
L693S3E	263	L69F00SB	275	L69PS1EB	273	L6KFMFT	289
L693S3EW	263	L69F00SBX	275	L69PS1EW	273	L6OP2042G	227
L694018W2	281	L69F00SW	275	L69PS1F	273	L6OP2062G	227
L695000	263	L69F00SWX	275	L69PS1FX	273	L6OP2082G	227
L695000W	263	L69F00SX	275	L69PS1M	273	L6OP2262G	227
L695000WX	263	L69F02S	275	L69PS1MX	273	L6OP2362G	227
L695000X	263	L69F02SB	275	L69PS3B	273	L6OP2A4	227
L695F0	263	L69F02SBX	275	L69PS3BX	273	L6OP3042G	228
L695F0B	263	L69F02SW	275	L69PS3E	273	L6OP3062G	228
L695F0BX	263	L69F02SWX	275	L69PS3EB	273	L6OP3082G	228
L695F0W	263	L69F02SX	275	L69PS3EW	273	L6OP3262G	228
L695F0WX	263	L69FS3A0	276	L69PS3F	273	L6OP3362G	228
L695F0X	263	L69FS3A0B	276	L69PS3FK	273	L6OP3A1	228
L695FS3E	263	L69FS3A0W	276	L69PS3FX	273	L6OP3A2	228
L695FS3EB	263	L69FS3A1	276	L69PS3M	273	L6OP3A3	228
L695FS3EW	263	L69FS3A1B	276	L69PS3MK	273	L6OP400	227
L695S3E	263	L69FS3A1W	276	L69PS3MX	273	L6OP4042G	227
L695S3EW	263	L69FS3B	276	L69PSBB	273	L6OP4062G	227
L696000	264	L69FS3BX	276	L69PSBBW	273	L6OP4082G	227
L696000W	264	L69FS3C	276	L69PSBS	273	L6OP4262G	227
L696000WX	264	L69FS3CX	276	L69PSBSW	273	L6OP4362G	227
L696000X	264	L69FS3EL	275	L69Q00S	271	L6OP4A4	227
L696018B1	281	L69FS3ELB	275	L69Q00SB	271	L6OP7002G	232
L696100	264	L69FS3ELW	275	L69Q00SBX	271	L6OP700S2G	232
L696100E	264	L69FS3ER	275	L69Q00SW	271	L6OP7062G	230
L696100EW	264	L69FS3ERW	275	L69Q00SWX	271	L6OP706S2G	230
L696100W	264	L69FS3ES	275	L69Q00SX	271	L6OP7082G	230
L696100WX	264	L69FS3ESB	275	L69Q02R	271	L6OP708S2G	230
L696100X	264	L69FS3ESB	275	L69Q02RB	271	L6OP7262G	230
L696S3E2	264	L69FS3ESW	275	L69Q02RBX	271	L6OP726S2G	230
L696S3EW2	264	L69FS3F	276	L69Q02RW	271	L6OPTA20	233
L697018B2	281	L69FS3FK	276	L69Q02RWX	271	L6OPTA201B	233
L699000	264	L69FS3FX	276	L69Q02RX	271	L6OPTA201G	233
L699000W	264	L69FS3M	276	L69Q02S	271	L6OPTA201W	233
L699000WX	264	L69FS3MK	276	L69Q02SB	271	L6OPTA202B	233
L699000X	264	L69FS3MX	276	L69Q02SBX	271	L6OPTA202G	233
L69900E2	264	L69FS3P	276	L69Q02SW	271	L6OPTA202W	233
L69900E2W	264	L69FS3PX	276	L69Q02SWX	271	L6OPTA203B	233
L69A000	266	L69FSBB	276	L69Q02SX	271	L6OPTA203G	233
L69A000W	266	L69H000	267	L69QS3B	271	L6OPTA203W	233
L69A000WX	266	L69H000B	267	L69QS3BX	271	L6OPTA204B	233
L69A000X	266	L69H000BX	267	L69QS3C	271	L6OPTA204G	233
L69A002	268	L69H000W	267	L69QS3CX	271	L6OPTA204W	233
L69A002B	268	L69H000WX	267	L69QS3F	271	L6OPTA21	233
L69A002BX	268	L69H000X	267	L69QS3FK	271	L6OPTA22	233
L69A002W	268	L69HL45E	267	L69QS3FX	271	L6OPTA23	233
L69A002WX	268	L69HL45EB	267	L69QS3M	271	L6OPTA24B	233
L69A002X	268	L69HL45EW	267	L69QS3MK	271	L6OPTA24W	233
L69AR2E	268	L69HR2E	267	L69QS3MX	271	L6OPTA25	233
L69AR2EB	268	L69HR2EB	267	L69QS3P	273	L6OPTL06B	240
L69AR2EW	268	L69HR2EW	267	L69QS3PX	273	L6OPTL06BDA	240
L69AS1E	268	L69HS1E	267	L69QS3RE	271	L6OPTL06W	240
L69AS1EB	268	L69HS1EB	267	L69QS3REB	271	L6OPTL06WDA	240
L69AS1EW	268	L69HS1EW	267	L69QS3REW	271	L6OPTL26B	240
L69AS3E	268	L69HS3E	267	L69QS3SE	271	L6OPTL26BDA	240

L6OP7L26W	240	L7FLBDC26X	75	LPREC14BL	175	LVTCOTRCWW	108
L6OP7L26WDA	240	L7FLBDG06X	75	LU1330	296	LVTCOTRW	108
L6OP7QCB	238	L7FLBDG26X	75	LU927B	73	LVTCRB	107
L6OP7QCG	238	L7FLBDW06X	75	LU927W	73	LVTCRTRB	109
L6OP7QCW	238	L7FLBDW26X	75	LU930B	73	LVTCRTRW	109
L6OP7QLCB	239	L7FLBFB06X	76	LU930W	73	LVTCRW	107
L6OP7QLCG	239	L7FLBFB26X	76	LUFRB	296	LVTECB	106
L6OP7QLCW	239	L7FLBFC06X	76	LUFRW	296	LVTECTRB	109
L6OP7QTB	237	L7FLBFC26X	76	LUIRB	73	LVTECTRW	109
L6OP7QTG	237	L7FLBFG06X	76	LUIRG	73	LVTECW	106
L6OP7QTW	237	L7FLBFG26X	76	LUIRW	73	LVTEFB	111
L6OP7SCB	238	L7FLBFW06X	76	LUM927B	72	LVTEFW	111
L6OP7SCG	238	L7FLBFW26X	76	LUM927W	72	LVTGL2700B	100
L6OP7SCW	238	L7FLBSB06X	77	LUM930B	72	LVTGL2700W	100
L6OP7SRC1206B	240	L7FLBSB26X	77	LUM930W	72	LVTGL27DAB	100
L6OP7SRC1206G	240	L7FLBSC06X	77	LUMIRB	72	LVTGL27DAW	100
L6OP7SRC1206W	240	L7FLBSC26X	77	LUMIRG	72	LVTGL3000B	100
L6OP7SRC1226B	240	L7FLBSG06X	77	LUMIRW	72	LVTGL3000W	100
L6OP7SRC1226G	240	L7FLBSG26X	77	LUMT927B	72	LVTGL30DAB	100
L6OP7SRC1226W	240	L7FLBSW06X	77	LUMT927W	72	LVTGL30DAW	100
L6OP7SRC6006B	240	L7FLBSW26X	77	LUMT930B	72	LVTID250B	110
L6OP7SRC6006G	240	L7FLWDB06X	75	LUMT930W	72	LVTID250W	110
L6OP7SRC6006W	240	L7FLWDB26X	75	LUTR927B	73	LVTJCB	111
L6OP7SRC6026B	240	L7FLWDC06X	75	LUTR927W	73	LVTJCW	111
L6OP7SRC6026W	240	L7FLWDC26X	75	LUTR930B	73	LVTK2700B	95
L6OP7SRCB	235	L7FLWDG06X	75	LUTR930W	73	LVTK2700W	95
L6OP7SRCG	235	L7FLWDG26X	75	LV40MMB	27,28,68,93,97	LVTK27DAB	95
L6OP7SRCB	235	L7FLWDW06X	75	LV40MMG	27,28,68,93,97	LVTK27DAW	95
L6OP7SRCB	235	L7FLWDW26X	75	LV40MMHC	27,28,68,93,97	LVTK3000B	95
L6OP7SRCB	235	L7FLWFB06X	76	LV40MMW	27,28,68,93,97	LVTK3000W	95
L6OP7SRCB	235	L7FLWFB26X	76	LV52IRB	33,65,102,119	LVTK30DAB	95
L6OP7TCB	236	L7FLWFC06X	76	LV52IRG	33,65,102,119	LVTK30DAW	95
L6OP7TCG	236	L7FLWFC26X	76	LV52IRW	33,65,102,119	LVTL2700B	97
L6OP7TCW	236	L7FLWFG06X	76	LV60MMB	48,52,69,94	LVTL2700W	97
L6OP7TTB	236	L7FLWFG26X	76	LV60MMG	48,52,69,94	LVTL27DAB	97
L6OP7TTG	236	L7FLWFW06X	76	LV60MMHC	69	LVTL27DAW	97
L6OP7TTW	236	L7FLWFW26X	76	LV60MMW	48,52,69,94	LVTL3000B	97
L6OP8002G	232	L7FLWSB06X	77	LV85MMG	35	LVTL3000W	97
L6OP80052G	232	L7FLWSB26X	77	LVD2700B	35	LVTL30DAB	97
L6OP8062G	230	L7FLWSC06X	77	LVD2700W	35	LVTL30DAW	97
L6OP80652G	230	L7FLWSC26X	77	LVD3000B	35	LVTLJCB	111
L6OP8082G	230	L7FLWSG06X	77	LVD3000W	35	LVTLJCW	111
L6OP80852G	230	L7FLWSG26X	77	LVL2700B	28	LVTLOCKB	107
L6OP8262G	230	L7FLWSW06X	77	LVL2700W	28	LVTLOCKW	107
L6OP82652G	230	L7FLWSW26X	77	LVL3000B	28	LVTM27001B	92
L6R1904	200	L7MA00L0608	185	LVL3000W	28	LVTM27001W	92
L6R1906	200	L7MA00M0608	185	LVM27001B	27	LVTM27002B	93
L6R1908	200	L7MA00S0608	185	LVM27001BR	27	LVTM27002W	93
L6R1926	200	L7MA0XL0608	185	LVM27001P	27	LVTM27DA1B	92
L6R2904	200	L7MA0XS0608	184	LVM27001W	27	LVTM27DA1W	92
L6R2906	200	L7PLB63SRO	183	LVM27002B	27	LVTM27DA2B	93
L6R2908	200	L7PLB83SRO	183	LVM27002BR	27	LVTM27DA2W	93
L6R2926	200	L7PLW63SRO	183	LVM27002P	27	LVTM30001B	92
L6SPFC06	205,243	L7PLW83SRO	183	LVM27002W	27	LVTM30001W	92
L6SPFC08	205,243	L7PMB64SRO	183	LVM30001B	27	LVTM30002B	93
L6SPFC26	205,243	L7PMB84SRO	183	LVM30001BR	27	LVTM30002W	93
L6SPSG06	205,243	L7PMW64SRO	183	LVM30001P	27	LVTM30002B	93
L6SPSG08	205,243	L7PMW84SRO	183	LVM30001W	27	LVTM30DA1B	92
L6SPSG26	205,243	L7PSPB34SRO	182	LVM30002B	27	LVTM30DA1W	92
L6V4800	213	L7PSPB64SRO	182	LVM30002BR	27	LVTM30DA2B	93
L6V4806	209	L7PSPB84SRO	182	LVM30002P	27	LVTM30DA2W	93
L6V4808	209	L7PSPW34SRO	182	LVM30002W	27	LVTM40001B	92
L6V4826	209	L7PSPW64SRO	182	LVRA1227B	69	LVTM40002B	93
L6V48506	224	L7PSPW84SRO	182	LVRA1227BR	69	LVTM40002W	93
L6V48508	224	L7PXB34SRO	182	LVRA1227P	69	LVTM40DA1B	92
L6V48526	224	L7PXB64SRO	182	LVRA1227W	69	LVTM40DA1W	92
L6V48D808	213	L7PXB84SRO	182	LVRA1230B	69	LVTM40DA2B	93
L6V48D826	213	L7PXW34SRO	182	LVRA1230BR	69	LVTM40DA2W	93
L6W27D	193	L7PXW64SRO	182	LVRA1230P	69	LVTMECB	105
L6W27DB	193	L7PXW84SRO	182	LVRA1230W	69	LVTMECW	105
L6W27DW	193	LE152215	124	LVRA827B	68	LVTM12700B	100
L6W30D	193	LE152238	124	LVRA827BR	68	LVTM12700W	100
L6W30DB	193	LE152260	124	LVRA827P	68	LVTM127DAB	100
L6W30DW	193	LE380060	124	LVRA827W	68	LVTM127DAW	100
L711UD0809	169	LF9W27V8	78	LVRA830B	68	LVTM13000B	100
L711UDA1	169	LF9W30V8	78	LVRA830BR	68	LVTM13000W	100
L711UDA2	170	LI170027B	84	LVRA830P	68	LVTM130DAB	100
L711UDA3	170	LI170027W	84	LVRA830W	68	LVTM130DAW	100
L711UDA4	170	LI170030B	84	LVT3JCB	111	LVTMIP2700B	101
L712412062	71	LI170030W	84	LVT3JCW	111	LVTMIP2700W	101
L712412082	71	LI42527B	84	LVT4JCB	111	LVTMIP27DAB	101
L712412262	71	LI42527W	84	LVT4JCW	111	LVTMIP27DAW	101
L712412GR	71	LI42530B	84	LVT4JCB	111	LVTMIP27DAW	101
L712412HC	71	LI42530W	84	LVT4JCW	111	LVTMIP3000B	101
L712425063	71	LI91027B	84	LVT4JCW	111	LVTMIP3000W	101
L712425083	71	LI91027W	84	LVT4JCB	111	LVTMIP30DAB	101
L712425263	71	LI91030B	84	LVT4JCB	111	LVTMIP30DAW	101
L712425GR	71	LI91030W	84	LVT4JCB	111	LVTMM27002B	90
L712425HC	71	LP3012001	172	LVT4JCB	111	LVTMM27002W	90
L7A070B65	178	LP3012001CCT	174	LVT4JCB	111	LVTMM2700B	90
L7A070B85	178	LP3012001CCTD	174	LVT4JCB	111	LVTMM2700W	90
L7A070W65	178	LP3012041	172	LVT4JCB	111	LVTMM27DA2B	90
L7A070W85	178	LP606001	172	LVT4JCB	111	LVTMM27DA2W	90
L7A100B65	178	LP606001CCT	174	LVT4JCB	111	LVTMM27DAB	90
L7A100B85	178	LP606001CCTD	174	LVT4JCB	111	LVTMM27DAW	90
L7A100W65	178	LP606041	172	LVT4JCB	111	LVTMM30002B	90
L7A100W85	178	LPCB001	172,28	LVT4JCB	111	LVTMM30002W	90
L7A150B67	179	LPCS4100	173	LVT4JCB	111	LVTMM3000B	90
L7A150B87	179	LPCS4100BL	175	LVT4JCB	111	LVTMM3000W	90
L7A150W67	179	LPFR3012001	172	LVT4JCB	111	LVTMM30DA2B	90
L7A150W87	179	LPFR3012005	172	LVT4JCB	111	LVTMM30DA2W	90
L7FLBDB06X	75	LPFR606001	172	LVT4JCB	111	LVTMM30DAB	90
L7FLBDB26X	75	LPFR606005	172	LVT4JCB	111	LVTMM30DAW	90
L7FLBDC06X	75	LPREC14	173	LVT4JCB	111	LVTMO2700B	102
				LVT4JCB	111	LVTMO2700W	102




LVTMO27DAB	102	MIS1227W	30	MS4W04	186	RDS12038K4	153
LVTMO27DAW	102	MIS1230B	30	MYCE27B	295	RDS12038K4E	155
LVTMO3000B	102	MIS1230W	30	MYCE27W	295	RDS12038K4S	154
LVTMO3000W	102	MLL2MA	261	MYFE27B	295	RDS12038K4SE	156
LVTMO30DAB	102	MLL2MB	261	MYFE27W	295	RDS15055K4	153
LVTMO30DAW	102	MLL2MW	261	MYWE27B	295	RDS15055K4E	155
LVTMOS2700B	102	MLL3MA	261	MYWE27W	295	RDS15055K4S	154
LVTMOS2700W	102	MLL3MB	261			RDS15055K4SE	156
LVTMOS27DAB	102	MLL3MW	261	<b>O</b>		RDS6018K4	153
LVTMOS27DAW	102	MLS242MA	261	OR15B27	47	RDS6018K4S	154
LVTMOS3000B	102	MLS242MB	261	OR15B30	47	RF1MONO2	337
LVTMOS3000W	102	MLS242MW	261	OR15BR27	47	RF1RGBW	338
LVTMOS30DAB	102	MLS243MA	261	OR15BR27	47	RF2MONO	337
LVTMOS30DAW	102	MLS243MB	261	OR15BRZL	47	RF2RGBW	338
LVTPL2700B	98	MLS243MW	261	OR15BZL	47	RF4MONO	337
LVTPL2700W	98	MLS2MA	261	OR15P27	47	RF4RGBW	338
LVTPL27DAB	98	MLS2MB	261	OR15P30	47	RFREC	336
LVTPL27DAW	98	MLS2MW	261	OR15PZL	47	RFREC2	336
LVTPL3000B	98	MLS3MA	261	OR15W27	47	RFREC-DIN	336
LVTPL3000W	98	MLS3MB	261	OR15W30	47	RFSWITCH	337
LVTPL30DAB	98	MLS3MW	261	OR15WZL	47		
LVTPL30DAW	98	MN100075B	136	OR25B27	48	<b>S</b>	
LVTPL4000B	98	MN100075W	136	OR25B30	48	SF10027W	32
LVTPL4000W	98	MN120024WBCCT	138	OR25BR27	48	SF10030W	32
LVTPL40DAB	98	MN120024WBDDCCT	138	OR25BR30	48	SF13527W	32
LVTPL40DAW	98	MN120024WCCT	138	OR25BRZL	48	SF13530W	32
LVTPLT2700B	98	MN120024WDDCCT	138	OR25BZL	48	SFS13527W	31
LVTPLT2700W	98	MN1458WBCCT	132	OR25P27	48	SFS13530W	31
LVTPLT27DAB	98	MN1458WCCT	132	OR25P30	48	SFS20027W	31
LVTPLT27DAW	98	MN18014WBCCCT	132	OR25PZL	48	SFS20030W	31
LVTPLT3000B	98	MN18014WBSCT	140	OR25W27	48	SFS30027W	31
LVTPLT3000W	98	MN18014WCCT	132	OR25W30	48	SFS30030W	31
LVTPLT30DAB	98	MN18014WSCCT	140	OR25WZL	48	SLL2MA	260
LVTPLT30DAW	98	MN24018WBCCT	132	OR35B27	48	SLL2MB	260
LVTPSBB	112	MN24018WBDDCCT	132	OR35B30	48	SLL2MW	260
LVTPSBDAB	112	MN24018WBECCT	141	OR35BR27	48	SLL3MA	260
LVTPSBDAB	112	MN24018WBSCT	140	OR35BR30	48	SLL3MB	260
LVTPSBW	112	MN24018WSECCT	141	OR35BRZL	48	SLL3MW	260
LVTR100B	106	MN24018WTDCCCT	132	OR35BZL	48	SLS2MA	260
LVTR100TRB	108	MN24018WCCT	132	OR35P27	48	SLS2MB	260
LVTR100TRW	108	MN24018WDDCCT	132	OR35P30	48	SLS2MW	260
LVTR100W	106	MN24018WECCT	141	OR35PZL	48	SLS3MA	260
LVTR200B	106	MN24018WSCCT	140	OR35W27	48	SLS3MB	260
LVTR200TRB	108	MN24018WSECCT	141	OR35W30	48	SLS3MW	260
LVTR200TRW	108	MN24018WTDCCCT	132	OR35WZL	48	SMCTDA	23
LVTR200W	106	MN24518WSM	145	ORR15B27	47	SMCTRIBCW	23
LVTR300B	106	MN24518WSME	145	ORR15B30	47	SMCTTR	23
LVTR300W	106	MN24518WSS	145	ORR15BR27	47	SMDL2036B	20
LVTRMI100B	105	MN30024WBCCT	133	ORR15BR30	47	SMDL2036W	20
LVTRMI100W	105	MN30024WBDDCCT	133	ORR15BRZL	47	SMFT30B	20
LVTRMI200B	105	MN30024WBTDCCCT	133	ORR15BZL	47	SMRCD51520B	17
LVTRMI200W	105	MN30024WCCT	133	ORR15P27	47	SMRCD51520W	17
LVTRMI300B	105	MN30024WDDCCT	133	ORR15P30	47	SMRCD51536B	17
LVTRMI300W	105	MN30024WTDCCCT	133	ORR15W27	47	SMRCD51536W	17
LVTRMICORNB	105	MN3F240B	121	ORR15W30	47	SMRCD53020B	17
LVTRMICORNW	105	MN3F240W	121	ORR35B27	49	SMRCD53020W	17
LVTST22700B	99	MN3F300B	121	ORR35B30	49	SMRCD53036B	17
LVTST22700W	99	MN3F300W	121	ORR35BZL	49	SMRCD53036W	17
LVTST227DAB	99	MN40040B	134	ORR35W27	49	SMSFDS1520B	19
LVTST227DAW	99	MN40040W	134	ORR35W30	49	SMSFDS1520W	19
LVTST23000B	99	MN50042BCCCT	133	ORR35WZL	49	SMSFDS1536B	19
LVTST23000W	99	MN50042BDDCCT	133	ORSQ45B27	50	SMSFDS1536W	19
LVTST230DAB	99	MN50042BTDCCCT	133	ORSQ45B30	50	SMSFDS1536W	19
LVTST230DAW	99	MN50042WCCT	133	ORSQ45BZL	50	SMSFDS3020B	19
LVTST2700B	99	MN50042WDDCCT	133	ORSQ45W27	50	SMSFDS3020W	19
LVTST2700W	99	MN50042WTDCCCT	133	ORSQ45W30	50	SMSFDS3036B	19
LVTST27DAB	99	MN60060B	134	ORSQ45WZL	50	SMSFDS3036W	19
LVTST27DAW	99	MN60060W	134			SMTL2525B	15
LVTST3000B	99	MN80075B	136	<b>Q</b>		SMTL2525W	15
LVTST3000W	99	MN80075W	136	QC12036	163	SMTL2540B	15
LVTST30DAB	99	MNA23516WCCT	146	QC12036E	165	SMTL2540W	15
LVTST30DAW	99	MNA30022WCCT	146	QC12036S	164	SMTL3525B	15
LVTUSPBB	112	MNP25012B	148	QC12036SE	166	SMTL3525W	15
LVTUSPWB	112	MNP25012W	148	QC120DB	167	SMTL3540B	15
LVTTRIMCB	107	MNPE25012B	148	QC15050	163	SMTL3540W	15
LVTTRIMCW	108	MNPE25012W	148	QC15050E	165	SMTLDS1520B	16
LVTTRIMF	108	MNPW25012B	148	QC15050S	164	SMTLDS1520W	16
LVTTRTRB	109	MNPS1458WBCCT	139	QC15050SE	166	SMTLDS1536B	16
LVTTRTRW	109	MNS1458WCCT	139	QC150DB	167	SMTLDS1536W	16
LVTTW	107	MNS18014WBCCT	139	QC6018	163	SMTLDS3020B	16
		MNS18014WCCT	139	QC6018S	164	SMTLDS3020W	16
LV60MMB	48,52,69,88	MNS24018WBCCT	139	QC60DB	167	SMTLDS3036B	16
LV60MMG	48,52,69,88	MNS24018WBCCCT	139	QCCC	167	SMTLDS3036W	16
LV60MMHC	69	MNSUSPKITB	136	QCDBC	167	SO300GU10B	321
LV60MMW	48,52,69,88	MNSUSPKITW	136	QCCLC	167	SO300GU10BZL	321
LV85MMG	35	MO3F1227B	119	QCSC	167	SOGU10B	321
LVD2700B	35	MO3F1227W	119	QCTC	167	SOGU10BZL	321
LVD2700W	35	MO3F1230B	119			SOSPIKE	321
LVD3000B	35	MO3F1230W	119			ST1522B	124
LVD3000W	35	MOC927B	33			ST3800B	124
LVL2700B	28	MOC927W	33	<b>R</b>		SULL2MA	260
LVL2700W	28	MOC930B	33	RD12033	158	SULL2MB	260
		MOC930W	33	RD12033E	160	SULL2MW	260
		MOTR927B	65	RD12033S	159	SULL3MA	260
<b>M</b>		MOTR927W	65	RD12033SE	161	SULL3MB	260
MA106117	195	MOTR930B	65	RD15060	158	SULL3MW	260
MA106202	195	MOTR930W	65	RD15060E	160		
MC15W301	188	MOTRKIT	67	RD15060S	159	<b>T</b>	
MC24W301	188	MOTRS927B	65	RD15060SE	161	TE105116	196
MC30W301	189	MOTRS927W	65	RD6018	158	TE105201	196
MC36W301	189	MOTRS930B	65	RD6018S	159	TGGU10B27	81
MIS1227B	30	MOTRS930W	65				
		MS4W01	186				

TGGU10B30	81	VITB5W	43
TGGU10BZL	81	VITIP12B27	41
TGGU10CH27	81	VITIP12B30	41
TGGU10CH30	81	VITIP12W27	41
TGGU10CHG27	81	VITIP12W30	41
TGGU10CHG30	81	VITS21B27	42
TGGU10CHGZL	81	VITS21B30	42
TGGU10CHZL	81	VITS21W27	42
TGGU10G27	81	VITS21W30	42
TGGU10G30	81	VITW14B27	86
TGGU10GZL	81	VITW14B30	86
TGGU10W27	81	VITW14W27	86
TGGU10W30	81	VITW14W30	86
TGGU10WZL	81		
TGTRGU10B27	81		
TGTRGU10B30	81	<b>W</b>	
TGTRGU10BZL	81	WPSW	156,161,167
TGTRGU10CH27	81	WW1522B	124
TGTRGU10CH30	81	WW1522W	124
TGTRGU10CHG27	81	WW3800B	124
TGTRGU10CHG30	81	WW3800W	124
TGTRGU10CHGZL	81		
TGTRGU10CHZL	81		
TGTRGU10G27	81	<b>X</b>	
TGTRGU10G30	81	XLB252BB	57
TGTRGU10GZL	81	XLB252WB	57
TGTRGU10W27	81	XLB352BB	57
TGTRGU10W30	81	XLB352WB	57
TGTRGU10WZL	81	XLCEPB	59
TL27W01	36	XLCEPW	59
TL27W0127	36	XLCO258BB	58
TL27W05	36	XLCO258WB	58
TL27W0527	36	XLCO258WW	58
TL29W01	39	XLCP1200BB	58
TL29W0127	39	XLCP1200WB	58
TL29W05	39	XLCP1200WW	58
TL29W0527	39	XLCP3	59
TL47W01	37	XLCP600BB	58
TL47W0127	37	XLCP600WB	58
TL47W05	37	XLCP600WW	58
TL47W0527	37	XLPSBB	59
TL49W01	39	XLPSBW	59
TL49W0127	39	XLS665B	58
TL49W05	39	XLS665W	58
TL49W0527	39	XLSUCAB	59
TL7W01	36	XLSUCAW	59
TL7W0127	36	XLTRMO	59
TL7W0127BR	36		
TL7W0127P	36	<b>Z</b>	
TL7W01BR	36	ZE9W27V8	78
TL7W01P	36	ZE9W30V8	78
TL7W05	36		
TL7W0527	36		
TL9W01	39		
TL9W0127	39		
TL9W0127BR	39		
TL9W0127P	39		
TL9W01BR	39		
TL9W01P	39		
TL9W05	39		
TL9W0527	39		
TLO9W01	299		
TLO9W05	299		
TR106118	195		
TR106201	195		
TT151232B	123		
TT151232W	123		
TT221885B	123		
TT221885W	123		
TT383137B	123		
TT383137W	123		
TU5B27	53		
TU5B30	53		
TU5BZL	53		
TU5W27	53		
TU5W30	53		
TU5WZL	53		
<b>U</b>			
UEB3000	171		
<b>V</b>			
VA105115	195		
VA105117	195		
VA105210	195		
VEO1027B	85,296		
VEO1027W	85,296		
VEO1030B	85,296		
VEO1030W	85,296		
VIT12B27	41		
VIT12B30	41		
VIT12W27	41		
VIT12W30	41		
VIT212B27	42		
VIT212B30	42		
VIT212W27	42		
VIT212W30	42		
VITB3B	43		
VITB3W	43		
VITB5B	43		





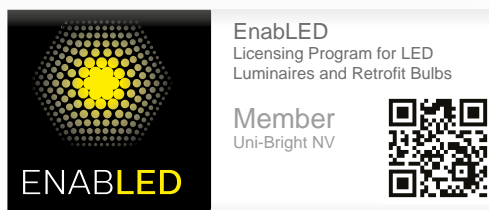

UNI-BRIGHT® heeft een licentie overeenkomst gesloten met Signify onder het EnabLED program, voor toegang tot ongeveer 3000 Signify patenten voor gebruik in haar led-armaturen en led-lampen. Het EnabLED program geeft toegang tot een groot aantal octrooien van Signify, Color Kinetics en TIR Systems om deze te gebruiken bij de ontwikkeling van onze producten. Hierdoor zijn innovaties met betrekking tot nieuwe technologieën voor ons beschikbaar, gerelateerd aan basic LED control, optica en thermische aspecten.


**UNI-BRIGHT® is een geregistreerd merk.**

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en transacties. © UNI-BRIGHT nv. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaandelijke toestemming van UNI-BRIGHT nv. V.U. Patrick Slechten, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen.

*UNI-BRIGHT® a signé un accord de licence avec Signify et le programme EnabLED pour l'utilisation des 3000 brevets Signify dans ses luminaires à LED et des lampes LED. Le programme EnabLED donne accès à un grand nombre de brevets Signify, Color Kinetics et TIR à utiliser dans le développement de nos produits. Cela signifie que des innovations dans les nouvelles technologies s'offrent à nous, liées au contrôle des LED, aux optiques et aux aspects thermiques.*

**UNI-BRIGHT® est une marque déposée**

*Sous réserve d'erreurs d'impression. Sous réserve de changements de prix. Nos conditions de vente s'appliquent à toutes nos livraisons et transactions. © UNI-BRIGHT nv. Rien, dans la présente édition, ne peut être reproduit ou rendu public sans l'accord préalable de UNI-BRIGHT nv. E.R. Patrick Slechten, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen.*

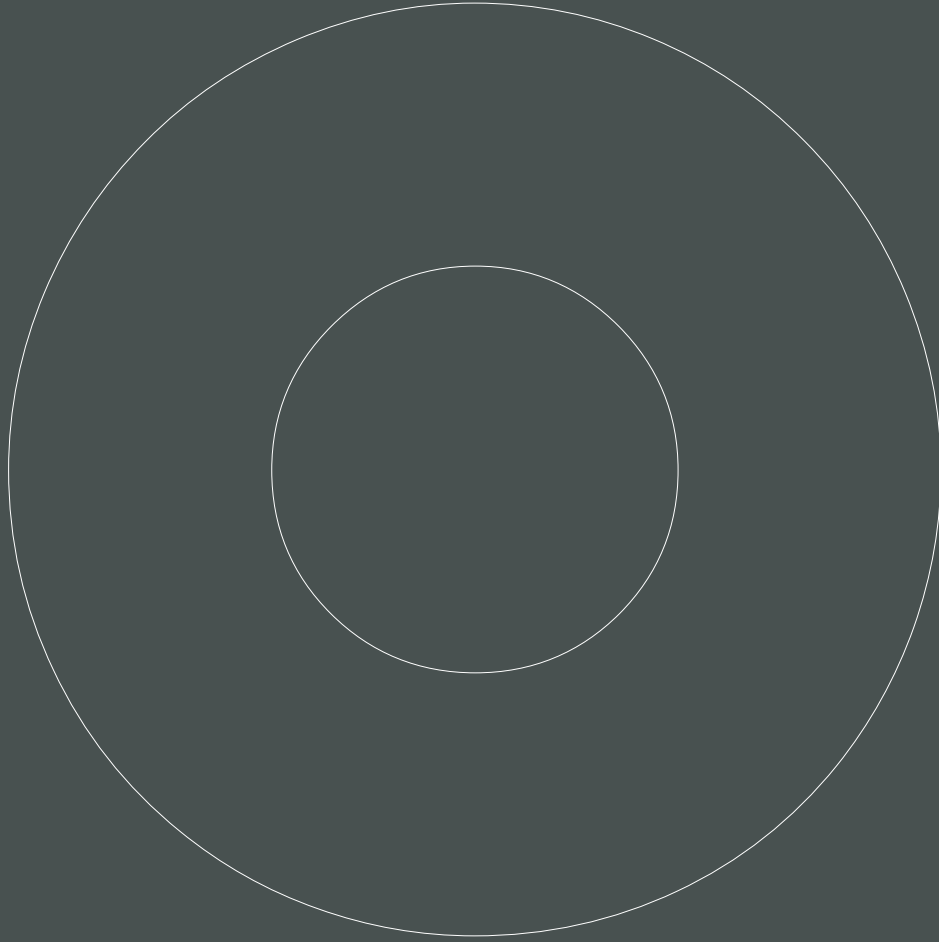

**PROLED GROUP**

**PROLED BELGIUM / UNI-BRIGHT nv**

Belcrownlaan 13-Q,  
2100 Antwerpen (Belgium)  
[www.unibright.be](http://www.unibright.be)

**PROLED HQ / MBN GmbH**

Balthasar-Schaller-Str. 3,  
86316 Friedberg (Germany)  
[www.proled.com](http://www.proled.com)

**PROLED AUSTRIA VERTRIEBS GmbH**

Edisonstr. 2,  
4600 Wels (Austria)  
[www.proled.com](http://www.proled.com)