

design **Mati**
2024

20

Lampada da terra IP67 a luce diffusa con stelo in rame naturale e diffusore in cristallo. Può essere installato con base per lampada singola o multipla oppure a picchetto. Gli accessori, e l'alimentatore da posizionare in remoto, sono da ordinare separatamente.


IP67 floor lamp providing diffused light with natural copper stem and crystal diffuser. It can be installed with a single or multiple lamp base or with a spike. Accessories, and the driver to be remotely positioned, are to be ordered separately.

Lampadaire IP67 à lumière diffuse avec tige en cuivre naturel et diffuseur en cristal. Il peut être installé avec un culot à une ou plusieurs lampes ou avec une pointe. Les accessoires et le driver à positionner à distance doivent être commandés séparément.

Lámpara de pie IP67 de luz difusa con vástago de cobre natural y difusor de cristal. Puede instalarse con una base de una o varias lámparas o con un pincho. Los accesorios, así como el driver que se coloca a distancia, deben pedirse por separado.

Stehleuchte IP67 mit diffusem Licht, Stiel aus natürlichem Kupfer und Kristalldiffusor. Sie kann mit einem einzelnen oder mehreren Lampensockeln oder mit einem Erdspeer installiert werden. Das Zubehör und das Driver für die entfernte Positionierung sind separat zu bestellen.

•
|
|
|
•
|
|
|
|
|

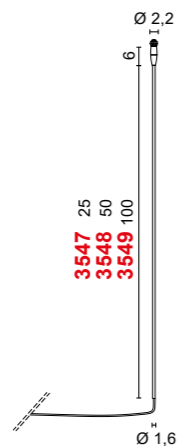

Trilli è modellabile e orientabile
Trilli is mouldable and adjustable

3547 Trilli
.38 Ramato lucido - Shiny copper

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	1W 350mA	129lm
/WW 3000K	1W 350mA	117lm
/XW 2700K	1W 350mA	110lm

F III IP67 450 CM CRI >90 0,15 Kg

Solo collegamento in serie - Only serial connection

3548 Trilli
.38 Ramato lucido - Shiny copper

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	1W 350mA	129lm
/WW 3000K	1W 350mA	117lm
/XW 2700K	1W 350mA	110lm

F III IP67 450 CM CRI >90 0,25 Kg

Solo collegamento in serie - Only serial connection

3549 Trilli
.38 Ramato lucido - Shiny copper

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	1W 350mA	129lm
/WW 3000K	1W 350mA	117lm
/XW 2700K	1W 350mA	110lm

F III IP67 400 CM CRI >90 0,40 Kg

Solo collegamento in serie - Only serial connection



Il tubo di rame cotto, quando installato in esterno, inizierà una reazione spontanea con l'ossigeno e l'acqua per formare il proprio strato protettivo naturale di ossido di rame sulla superficie.
A seconda della composizione dell'acqua il colore di questo strato varierà dal blu turchese al verde intenso.

*When installed outdoors, the baked copper pipe will initiate a spontaneous reaction with oxygen and water to form its own natural protective layer of copper oxide on the surface.
Depending on the composition of the water, the colour of this layer will vary from turquoise blue to deep green.*

Codici finiture - Finishes codes



.38




Drivers

Cod.	Drivers ON/OFF			DIMMABLE drivers			
	0031/IP 350mA	0125 350mA	0128 350mA	0141/DIM PUSH - 1...10V	0141/DALI DIM DALI	0145 DIM	0145/DALI DIM DALI
3547	1-12	1-6	1-10	4-14	5-14	1-21	1-21
3548	1-12	1-6	1-10	4-14	5-14	1-21	1-21
3549	1-12	1-6	1-10	4-14	5-14	1-21	1-21


Esempio di installazione temporanea a terreno, la scelta del driver è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade
I drivers, da ordinare separatamente, devono essere collocati in remoto

Example of temporary installation on the ground, the choice of the driver depends on total power consumption
The drivers, to be ordered separately, must be placed remotely

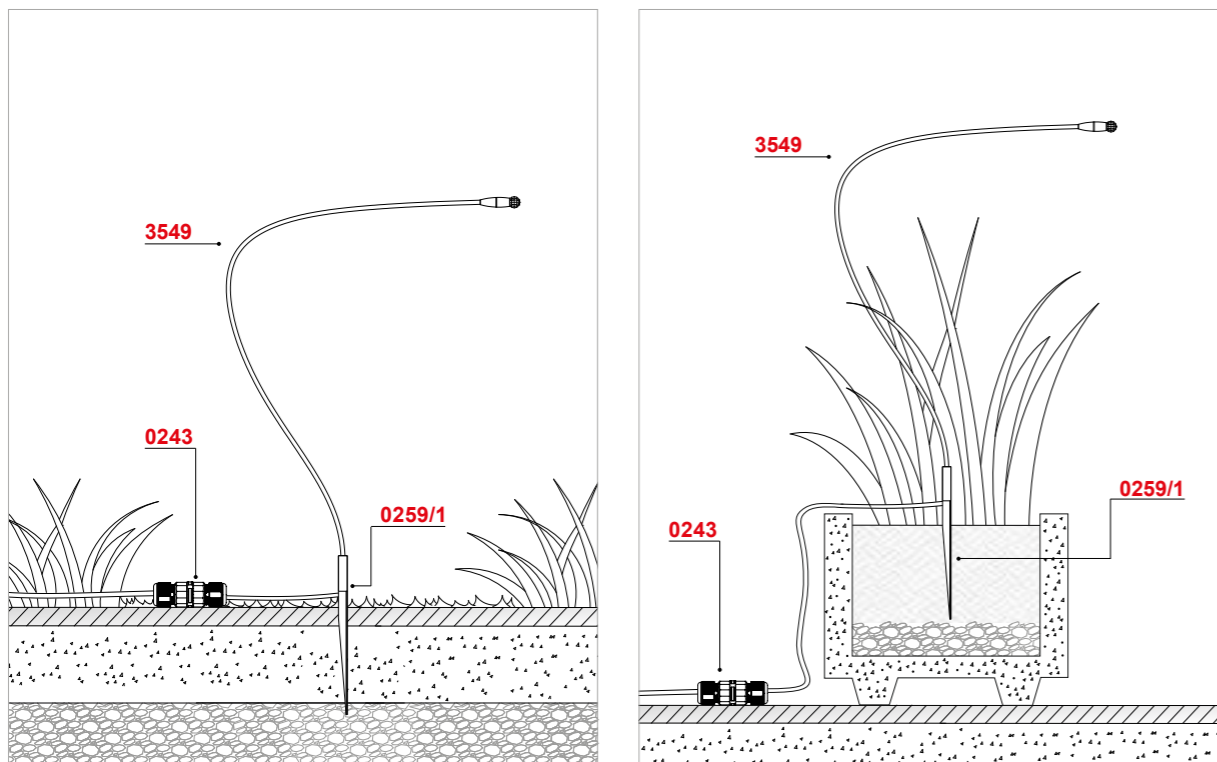

Esempio di installazione multipla, la scelta del driver è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade
I drivers, da ordinare separatamente, devono essere collocati in remoto


Example of multiple installation, the choice of the driver depends on total power consumption
The drivers, to be ordered separately, must be placed remotely

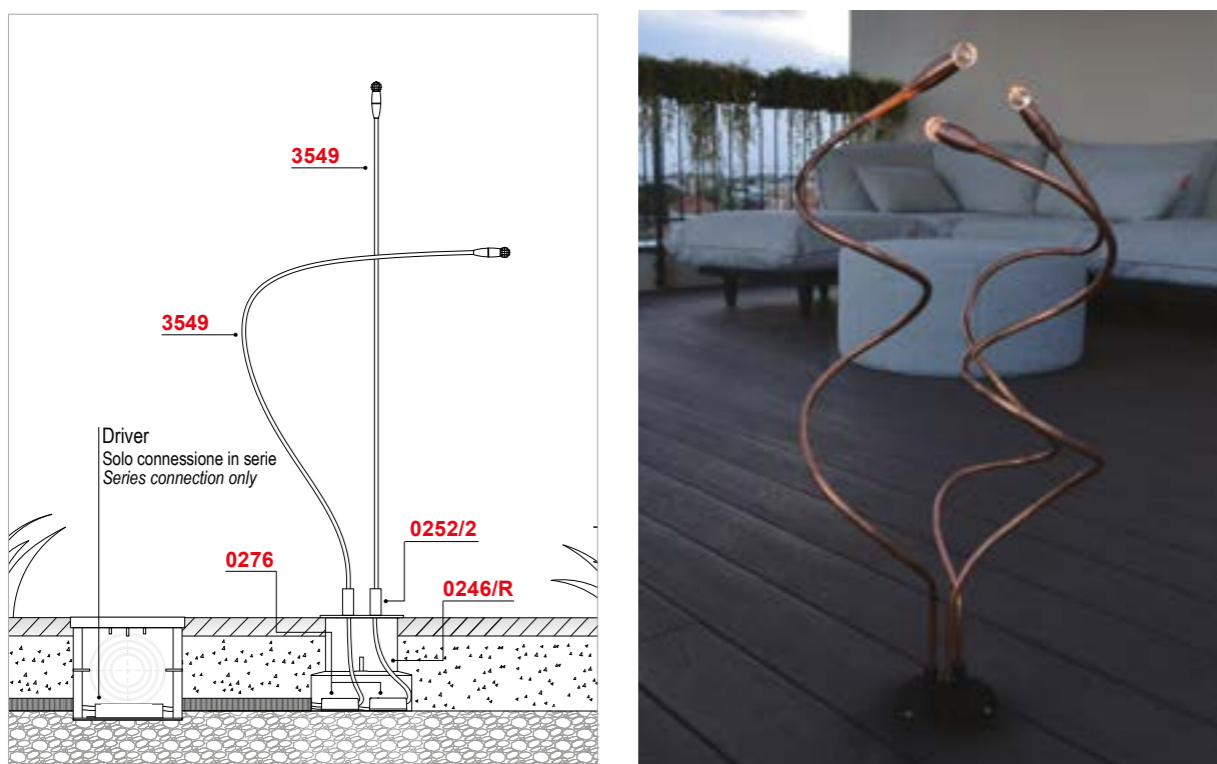


Accessori - Accessories




0259/1
Picchetto per installazione temporanea a terreno
Stake for temporary installation on field




0243
Connettore IP su cavo
IP connector on cable




0246/R
Cassaforma drenante con piastra
Draining formwork with plate




0252/1
Base per installazione 1 Trilli
Installation base for 1 Trilli



0252/2
Base per installazione 2 Trilli
Installation base for 2 Trilli




0252/3
Base per installazione 3 Trilli
Installation base for 3 Trilli



0276
Connettore con gel IP67
IP67 connector with gel



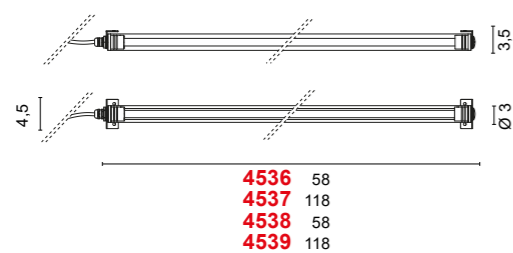

Codici finiture - Finishes codes



.33

4536 Wanda

.33 Acciaio satinato - Matt steel
Inox AISI 316L

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	24V 7,5W	920lm
/WW 3000K	24V 7,5W	825lm
/XW 2700K	24V 7,5W	780lm



Versione ETL disponibile su richiesta
ETL version available on request

Solo collegamento in parallelo - Only parallel connection

4537 Wanda

.33 Acciaio satinato - Matt steel
Inox AISI 316L

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	24V 16,5W	2024lm
/WW 3000K	24V 16,5W	1815lm
/XW 2700K	24V 16,5W	1716lm



Versione ETL disponibile su richiesta
ETL version available on request

Solo collegamento in parallelo - Only parallel connection

4538 Wanda RGB

.33 Acciaio satinato - Matt steel
Inox AISI 316L

LED Light source
24V 7,2W



Versione ETL disponibile su richiesta
ETL version available on request

Solo collegamento in parallelo - Only parallel connection

4539 Wanda RGB

.33 Acciaio satinato - Matt steel
Inox AISI 316L

LED Light source
24V 15,8W



Versione ETL disponibile su richiesta
ETL version available on request

Solo collegamento in parallelo - Only parallel connection

CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade complete di tappi.
Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

cm	watt	2700K (XW)	lm source	3000K (WW)	lm source	4000K (W)	lm source	RGB
18	1,5W	A4536.33/18/XW	156	A4536.33/18/WW	165	A4536.33/18/W	184	A4536.33/18RGB
28	3W	A4536.33/28/XW	312	A4536.33/28/WW	330	A4536.33/28/W	368	A4536.33/28RGB
38	4,5W	A4536.33/38/XW	468	A4536.33/38/WW	495	A4536.33/38/W	552	A4536.33/38RGB
48	6W	A4536.33/48/XW	624	A4536.33/48/WW	660	A4536.33/48/W	736	A4536.33/48RGB
* 58	7,5W	4536.33/XW	780	4536.33/WW	825	4536.33/W	920	4538.33
68	9W	A4536.33/68/XW	936	A4536.33/68/WW	990	A4536.33/68/W	1104	A4536.33/68RGB
78	10,5W	A4536.33/78/XW	1092	A4536.33/78/WW	1155	A4536.33/78/W	1288	A4536.33/78RGB
88	12W	A4536.33/88/XW	1248	A4536.33/88/WW	1320	A4536.33/88/W	1472	A4536.33/88RGB
98	13,5W	A4536.33/98/XW	1404	A4536.33/98/WW	1485	A4536.33/98/W	1656	A4536.33/98RGB
108	15W	A4536.33/108/XW	1560	A4536.33/108/WW	1650	A4536.33/108/W	1840	A4536.33/108RGB
* 118	16,5W	4537.33/XW	1716	4537.33/WW	1815	4537.33/W	2024	4539.33
128	18W	A4536.33/128/XW	1872	A4536.33/128/WW	1980	A4536.33/128/W	2208	A4536.33/128RGB
138	19,5W	A4536.33/138/XW	2028	A4536.33/138/WW	2145	A4536.33/138/W	2392	A4536.33/138RGB
148	21W	A4536.33/148/XW	2184	A4536.33/148/WW	2310	A4536.33/148/W	2576	A4536.33/148RGB
158	22,5W	A4536.33/158/XW	2340	A4536.33/158/WW	2475	A4536.33/158/W	2760	A4536.33/158RGB
168	24W	A4536.33/168/XW	2496	A4536.33/168/WW	2640	A4536.33/168/W	2944	A4536.33/168RGB
178	25,5W	A4536.33/178/XW	2652	A4536.33/178/WW	2805	A4536.33/178/W	3128	A4536.33/178RGB
188	27W	A4536.33/188/XW	2808	A4536.33/188/WW	2970	A4536.33/188/W	3312	A4536.33/188RGB
198	28,5W	A4536.33/198/XW	2964	A4536.33/198/WW	3135	A4536.33/198/W	3396	A4536.33/198RGB
208	30W	A4536.33/208/XW	3120	A4536.33/208/WW	3300	A4536.33/208/W	3680	A4536.33/208RGB
218	31,5W	A4536.33/218/XW	3276	A4536.33/218/WW	3465	A4536.33/218/W	3864	A4536.33/218RGB
228	33W	A4536.33/228/XW	3432	A4536.33/228/WW	3630	A4536.33/228/W	4048	A4536.33/228RGB
238	34,5W	A4536.33/238/XW	3588	A4536.33/238/WW	3795	A4536.33/238/W	4232	A4536.33/238RGB
248	36W	A4536.33/248/XW	3744	A4536.33/248/WW	3960	A4536.33/248/W	4416	A4536.33/248RGB
258	37,5W	A4536.33/258/XW	3900	A4536.33/258/WW	4125	A4536.33/258/W	4600	A4536.33/258RGB
268	39W	A4536.33/268/XW	4056	A4536.33/268/WW	4290	A4536.33/268/W	4784	A4536.33/268RGB
278	40,5W	A4536.33/278/XW	4212	A4536.33/278/WW	4455	A4536.33/278/W	4968	A4536.33/278RGB
288	42W	A4536.33/288/XW	4368	A4536.33/288/WW	4620	A4536.33/288/W	5152	A4536.33/288RGB
298	43,5W	A4536.33/298/XW	4524	A4536.33/298/WW	4785	A4536.33/298/W	5336	A4536.33/298RGB

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

Drivers**Drivers ON/OFF**

Cod.	0155	0156	0160	0157	0161/100	0161/150
	24V-13W	24V-25W	24V-60W	24V-75W	24V-100W	24V-150W

IP67 drivers

Cod.	0033/IP	0034/IP	0038/IP	0035/IP
	24V-14,4W	24V-70W	24V-100W	24V-160W

DIMMABLE drivers

Cod.	0717/DIM60/V	0717/DIM60	0717/DIM100	0717/DIM150
	24V-60W 1...10V	24V-60W PUSH - DALI	24V-100W 1...10V - PUSH - DALI	24V-150W 1...10V - PUSH - DALI

DIMMABLE drivers TAGLIO DI FASE - PHASE CUT-OFF


Cod.	0727/DIM30	0727/DIM50	0717/DIM100/T	0717/DIM150/T
	24V-30W TRIAC	24V-50W TRIAC	24V-100W TRIAC	24V-150W TRIAC

RGB drivers

Cod.	0164	0167	0163	0165	0166
	120W	22W	IR Sensor	IR Remote controller	Sync. Cable
IN:230V - OUT: 3x24V					

LED emergency unit

Cod.	0115/EM
	Inverter + Battery + LED indicator

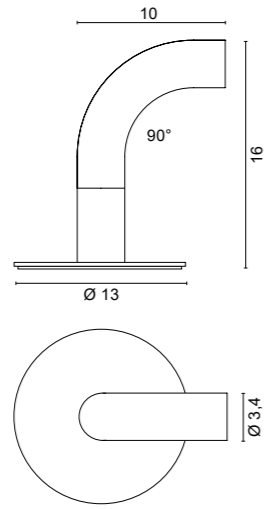


3555 Raccordi di luce

.33	Acciaio - Stell (Inox AISI 316L)
.34	Verniciato corten - <i>Painted corten</i>

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	1,5W 500mA	180lm
/WW 3000K	1,5W 500mA	162lm
/XW 2700K	1,5W 500mA	153lm

IP65

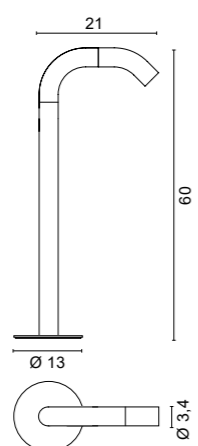

3556 Raccordi di luce


.33 Acciaio - Stell (*Inox AISI 316L*)

.34 Verniciato corten - *Painted corten*

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	1,5W 500mA	180lm
/WW 3000K	1,5W 500mA	162lm
/XW 2700K	1,5W 500mA	153lm

IP65
1,50 Kg

Solo collegamento in serie - *Only serial connection*

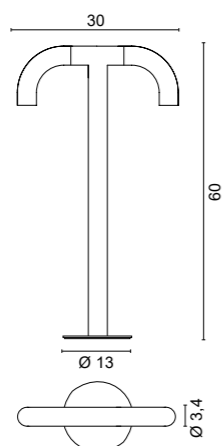

3557 Raccordi di luce


.33 Acciaio - Stell (*Inox AISI 316L*)

.34 Verniciato corten - *Painted corten*


Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	3W 500mA	360lm
/WW 3000K	3W 500mA	324lm
/XW 2700K	3W 500mA	306lm

IP65
2,00 Kg

Solo collegamento in serie - *Only serial connection*

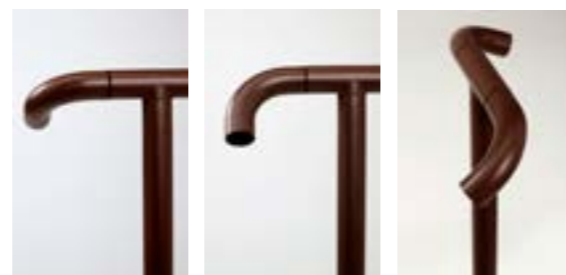

Codici finiture - *Finishes codes*

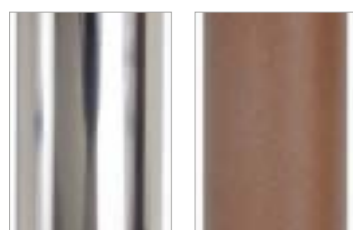

.33

.34




Accessori - *Accessories*



0246/R
Cassaforma drenante con piastra
Draining formwork with plate



0276
Connettore con gel IP67
IP67 connector with gel

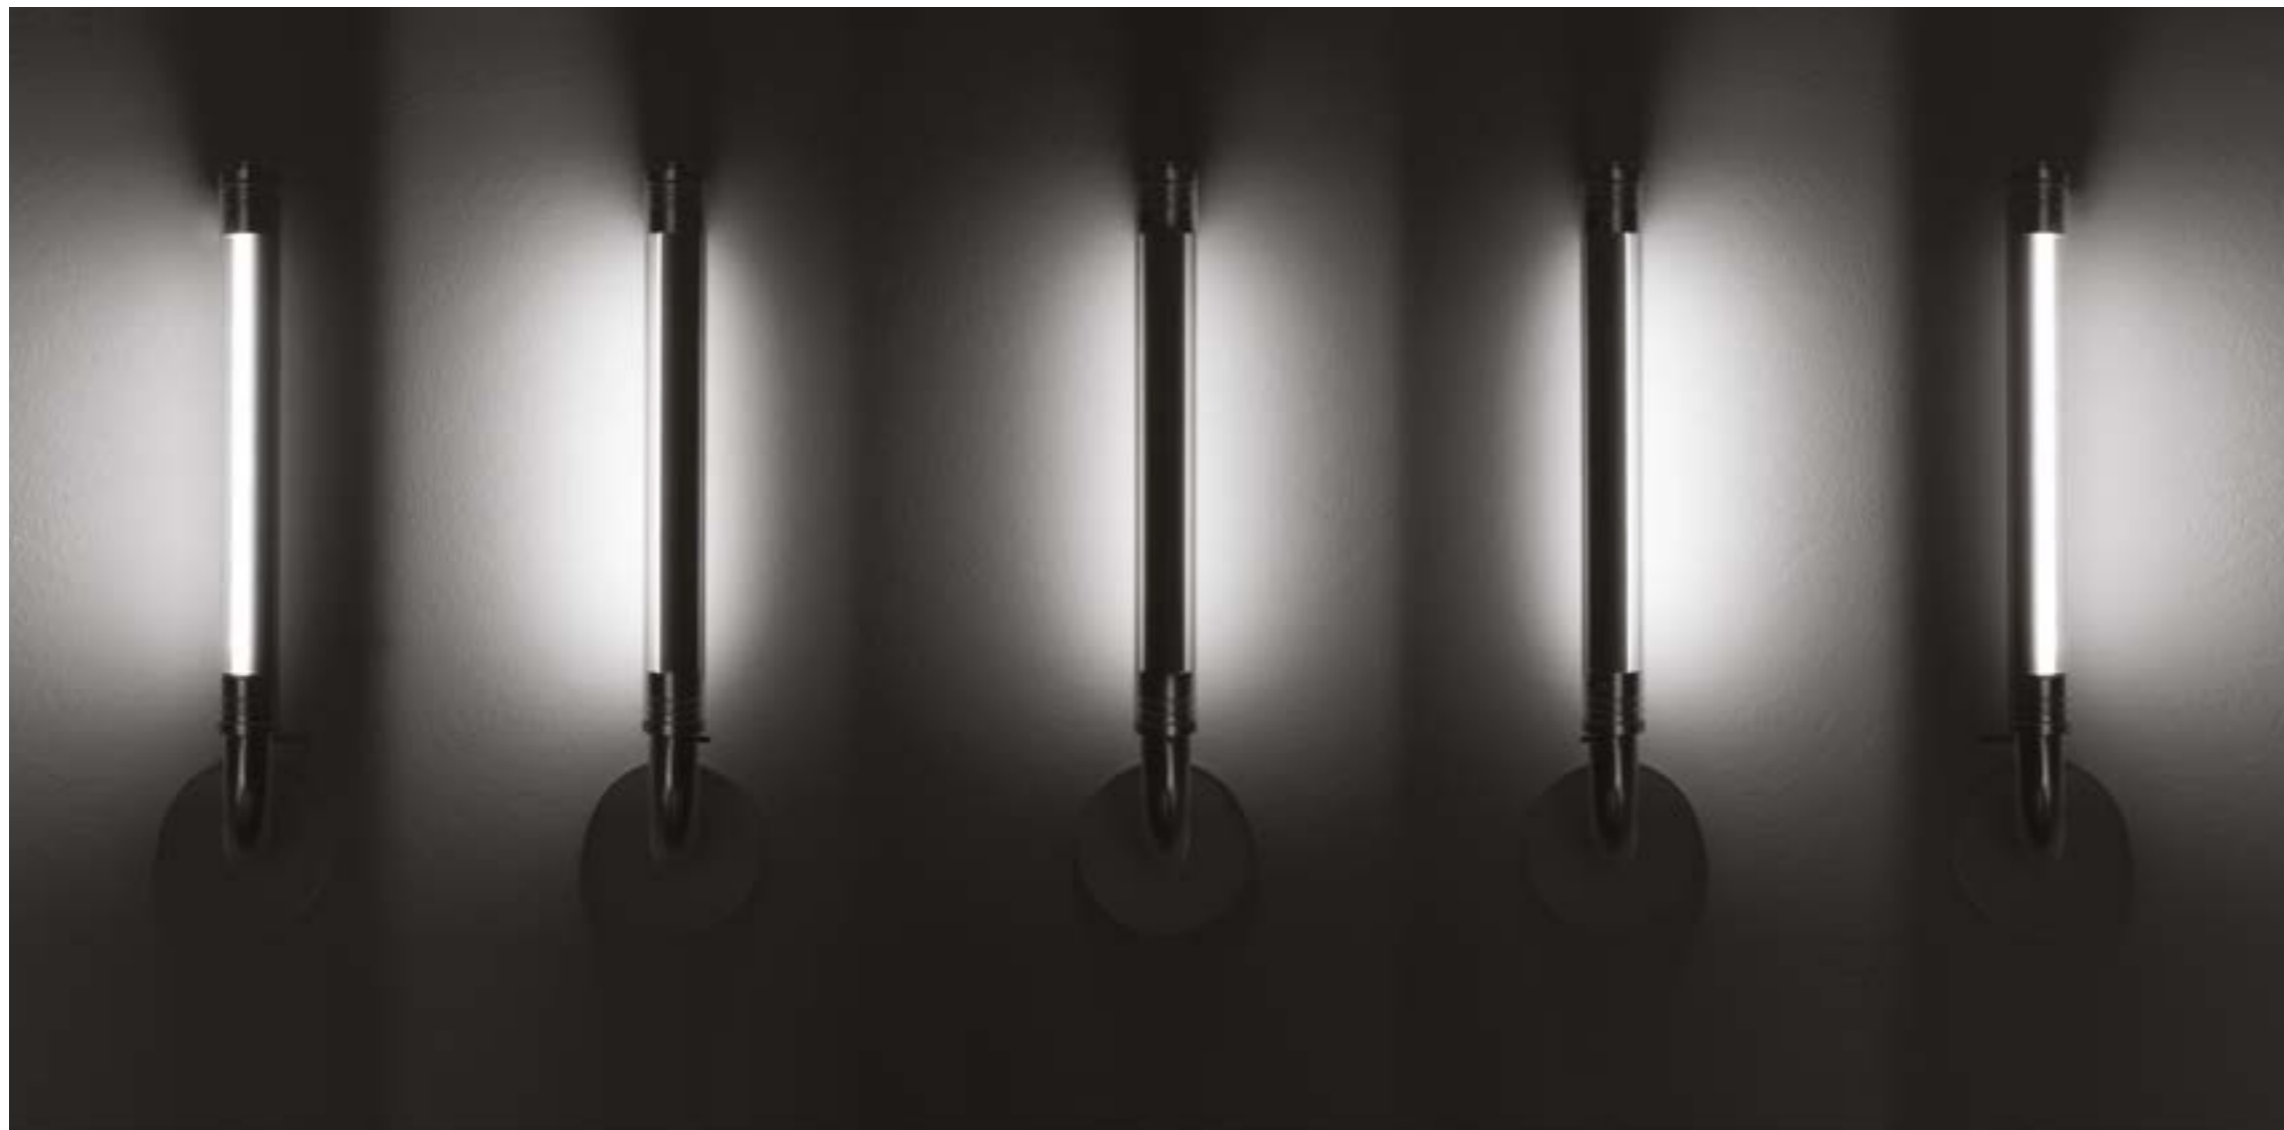

design
officinadiarchitettura&design
2023



Famiglia di lampade da esterno IP67, orientabili, con struttura in acciaio INOX AISI 316L e diffusore in metacrilato trasparente anti UV. Gli accessori, e l'alimentatore da posizionare in remoto, sono da ordinare separatamente.


Family of IP67 adjustable outdoor lamps with AISI 316L stainless steel structure and transparent UV-resistant methacrylate diffuser. Accessories, and the driver to be remotely positioned, are to be ordered separately.

Famille de lampes d'extérieur orientables IP67 avec structure en acier inoxydable AISI 316L et diffuseur transparent en méthacrylate résistant aux UV. Les accessoires et le driver à positionner à distance doivent être commandés séparément.

Familia de lámparas de exterior regulables IP67 con estructura de acero inoxidable AISI 316L y difusor de metacrilato transparente resistente a los rayos UV. Los accesorios, así como el driver a colocar a distancia, deben pedirse por separado.

Familie von IP67 verstellbaren Außenleuchten mit Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 316L und transparentem, UV-beständigem Methacrylat-Diffusor. Das Zubehör und das Driver für die Fernpositionierung sind separat zu bestellen.

AggOS

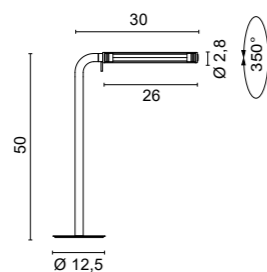


3540 Agos

.33 Acciaio satinato - *Matt steel*
Inox AISI 316L

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	24V 3W	368lm
/WW 3000K	24V 3W	330lm
/XW 2700K	24V 3W	312lm

IP67
0,75 Kg

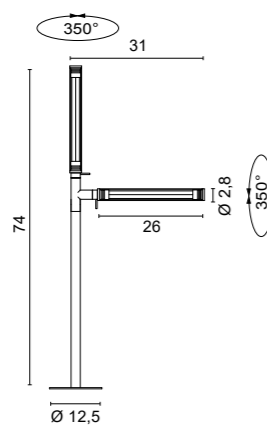

3541 Agos

.33 Acciaio satinato - *Matt steel*
Inox AISI 316L

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	24V 6W	736lm
/WW 3000K	24V 6W	660lm
/XW 2700K	24V 6W	624lm

IP67
1,00 Kg

Il diffusore può ruotare di 350°
The diffuser can rotate by 350°



Accessori - *Accessories*



0246/R

Cassaforma drenante con piastra
Draining formwork with plate



0243

Connettore IP su cavo
IP connector on cable



0245

Picchetto per installazione temporanea a terreno
Stake for temporary installation on field

Codici finiture - *Finishes codes*



.33


Drivers

Drivers **ON/OFF**

Cod.	0155	0156	0160	0157
	24V-13W	24V-25W	24V-60W	24V-75W

IP67 drivers

Cod.	0033/IP	0034/IP
	24V-14,4W	24V-70W

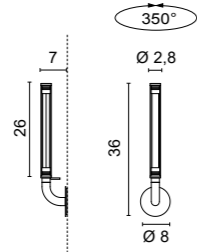

4680 Agos
.33 Acciaio satinato - *Matt steel*
Inox AISI 316L

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	24V 3W	368lm
/WW 3000K	24V 3W	330lm
/XW 2700K	24V 3W	312lm

IP67
0,40 Kg

Il diffusore può ruotare di 350°
 The diffuser can rotate by 350°




Codici finiture - *Finishes codes*



.33

Drivers

Drivers ON/OFF				
Cod.	0155	0156	0160	0157
	24V-13W	24V-25W	24V-60W	24V-75W
IP67 drivers				
Cod.	0033/IP	0034/IP		
	24V-14,4W	24V-70W		

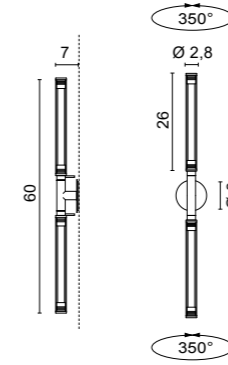


4681 Agos
.33 Acciaio satinato - *Matt steel*
Inox AISI 316L

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	24V 6W	736lm
/WW 3000K	24V 6W	660lm
/XW 2700K	24V 6W	624lm

IP67
0,75 Kg

I due diffusori possono ruotare indipendentemente di 350°
 The two diffusers can rotate independently by 350°

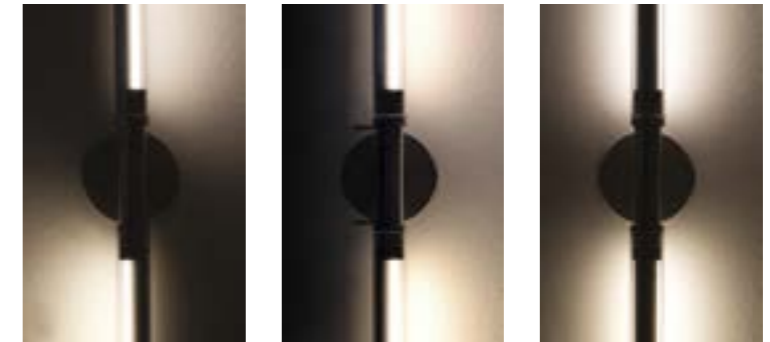

Codici finiture - *Finishes codes*



.33

Drivers

Drivers ON/OFF				
Cod.	0155	0156	0160	0157
	24V-13W	24V-25W	24V-60W	24V-75W
IP67 drivers				
Cod.	0033/IP	0034/IP		
	24V-14,4W	24V-70W		




Lampade da terra IP67 a luce diffusa, caratterizzate da un'emissione luminosa a 360 gradi, con struttura in acciaio INOX AISI 316L e diffusore in metacrilato trasparente anti UV. Gli accessori, e l'alimentatore da posizionare in remoto, sono da ordinare separatamente.


IP67 floor lamps providing diffused light, characterised by a 360° light emission, with AISI 316L stainless steel structure and transparent UV-resistant methacrylate diffuser. Accessories, and the driver to be remotely positioned, are to be ordered separately.

Lampadaires IP67 à lumière diffuse, caractérisés par une émission lumineuse de 360°, avec structure en acier inoxydable AISI 316L et diffuseur en méthacrylate transparent résistant aux UV. Les accessoires et le driver à positionner à distance sont à commander séparément.

Lámparas de pie IP67 de luz difusa, caracterizadas por una emisión luminosa de 360°, con estructura de acero inoxidable AISI 316L y difusor de metacrilato transparente resistente a los rayos UV. Los accesorios, así como el driver que se coloca a distancia, deben pedirse por separado.

Stehleuchten IP67 mit diffusen Licht, das sich durch einen Lichtaustritt von 360° auszeichnet, mit Struktur aus Edelstahl AISI 316L und transparentem, UV-beständigem Methacrylat-Diffusor. Das Zubehör und das Driver für die Fernpositionierung sind separat zu bestellen.

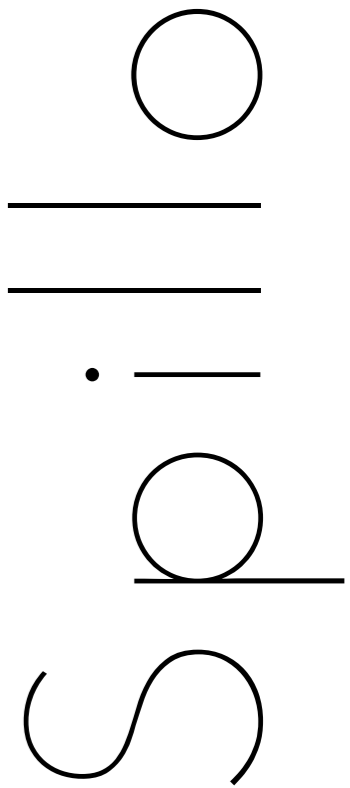

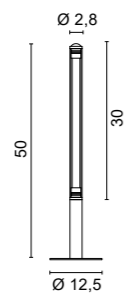


3542 Spillo

.33 Acciaio satinato - *Matt steel*
Inox AISI 316L

.34 Verniciato corten - *Painted corten finishing*

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	24V 6W	650lm
/WW 3000K	24V 6W	576lm
/XW 2700K	24V 6W	520lm

IP67
0,60 Kg

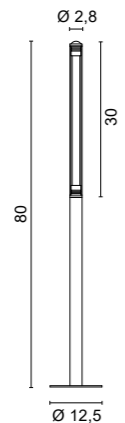

3543 Spillo

.33 Acciaio satinato - *Matt steel*
Inox AISI 316L


.34 Verniciato corten - *Painted corten finishing*

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	24V 6W	650lm
/WW 3000K	24V 6W	576lm
/XW 2700K	24V 6W	520lm

IP67
0,90 Kg

La luce è emessa a 360° per tutta la lunghezza del diffusore.
The light is emitted at 360° along the entire length of the diffuser.

Codici finiture - *Finishes codes*

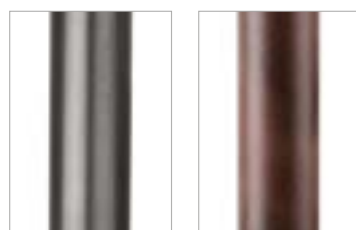

.33

.34

Drivers

Drivers ON/OFF			
Cod.	0155	0156	0160
	24V-13W	24V-25W	24V-60W
			0157
			24V-75W
IP67 drivers			
Cod.	0033/IP	0034/IP	
	24V-14,4W	24V-70W	



Accessori - *Accessories*



0246/R

Cassaforma drenante con piastra
Draining formwork with plate



0243

Connettore IP su cavo
IP connector on cable



0245

Picchetto per installazione temporanea a terreno
Stake for temporary installation on field



0252/S.33

Copribase
Basecover





design **Serge Cornelissen**
2022

496

Lampada da tavolo IP65 ricaricabile e dimmerabile a luce diffusa con struttura in metallo, diffusore in PVC e cavo USB-C per la ricarica incluso.

La durata della batteria è di 8 ore al 100% di luminosità e dimmerazione continua ed il tempo di ricarica è di 7 ore.

IP65 rechargeable and dimmable table lamp with metal frame, PVC diffuser and USB-C cable for charging included.

The battery life is 8 hours at 100% brightness and continuous dimming and the recharge time is 7 hours.

Lampe de table IP65 rechargeable et dimmable avec cadre en métal, diffuseur en PVC et câble USB-C pour la recharge inclus.

L'autonomie de la batterie est de 8 heures à 100 % de luminosité et à gradation continue et le temps de recharge est de 7 heures.


Lámpara de mesa IP65 recargable y regulable con estructura metálica, difusor de PVC y cable USB-C para carga incluidos.

La duración de la batería es de 8 horas al 100% de brillo y regulación continua y el tiempo de recarga es de 7 horas.

Wiederaufladbare und dimmbare IP65-Tischleuchte mit Metallrahmen, PVC-Diffusor und USB-C-Kabel zum Aufladen im Lieferumfang enthalten.

Die Akkulaufzeit beträgt 8 Stunden bei 100 % Helligkeit und stufenlosem Dimmen, die Aufladezeit 7 Stunden.

Larod

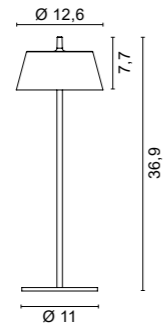


- 2550** Lara
- .02** Nero - Black
 - .06** Verde - Green
 - .34** Corten - Rust Brown
 - .39** Antracite - Anthracite

Color temperature	LED Light source	lm source
2700K - 3000K	2,2W	117lm

0,65 Kg



Codici finiture - Finishes codes

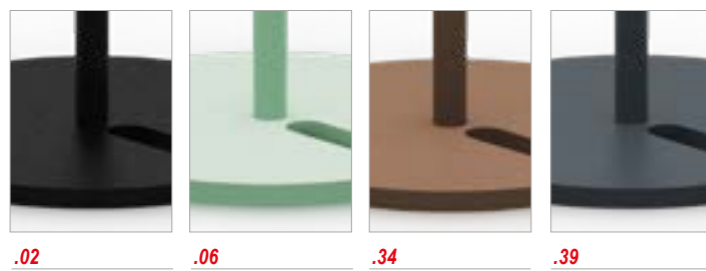

design **U.T. EgoLuce**
2014

Lampada da parete o plafone IP65 con struttura in alluminio con trattamento di anodizzazione rinforzata per esterno, diffusore in metacrilato, modulo LED da 10W e alimentatore integrato.

IP65 wall or ceiling light with aluminium frame with reinforced anodising treatment for outdoor use, methacrylate diffuser, 10W LED module and integrated driver.

Applique ou plafonnier IP65 avec cadre en aluminium à anodisation renforcée pour usage extérieur, diffuseur en méthacrylate, module LED 10W et driver intégré.


Aplique o plafón IP65 con marco de aluminio con tratamiento de anodizado reforzado para exteriores, difusor de metacrilato, módulo LED de 10W y driver integrado.

IP65 Wand- oder Deckenleuchte mit Aluminiumrahmen mit verstärkter Eloxalbehandlung für den Außeneinsatz, Diffusor aus Methacrylat, LED-Modul 10 W und integriertem Netzteil.

Drum



Drum

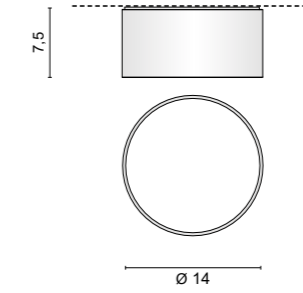

5520 Drum		
.01	Bianco - White	
.45	Alluminio anodizzato - Anodized aluminium	
Color temperature	LED Light source	lm source
/WW 3000K	10W	850lm
F IP65		1,30 Kg



Codici finiture - Finishes codes



.01



.45

design **Feb. Rienzi**
2015

Lampada da parete o plafone IP65 con struttura in alluminio con trattamento di anodizzazione rinforzata per esterno, diffusore in vetro pressato extra chiaro, schermo in metacrilato satinato, viti in acciaio INOX, modulo LED di ultima generazione e alimentatore integrato.


IP65 wall or ceiling light with aluminium frame with reinforced anodising treatment for outdoor use, extra-clear pressed glass diffuser, satin methacrylate screen, stainless steel screws, latest generation LED module and integrated driver.

Applique ou plafonnier IP65 avec cadre en aluminium à anodisation renforcée pour usage extérieur, diffuseur en verre pressé extra-clair, écran en méthacrylate satiné, visserie en acier inoxydable, module LED de dernière génération et driver intégré.


Aplique o plafón IP65 con marco de aluminio con tratamiento de anodizado reforzado para exteriores, difusor de cristal prensado extraclaro, pantalla de metacrilato satinado, tornillería de acero inoxidable, módulo LED de última generación y driver integrado.

IP65 Wand- oder Deckenleuchte mit Aluminiumrahmen mit verstärkter Eloxalbehandlung für den Außeneinsatz, extra klarem Pressglasdiffusor, satiniertem Methacrylatschirm, Schrauben aus rostfreiem Stahl, LED-Modul der neuesten Generation und integriertem Netzteil.

Roc

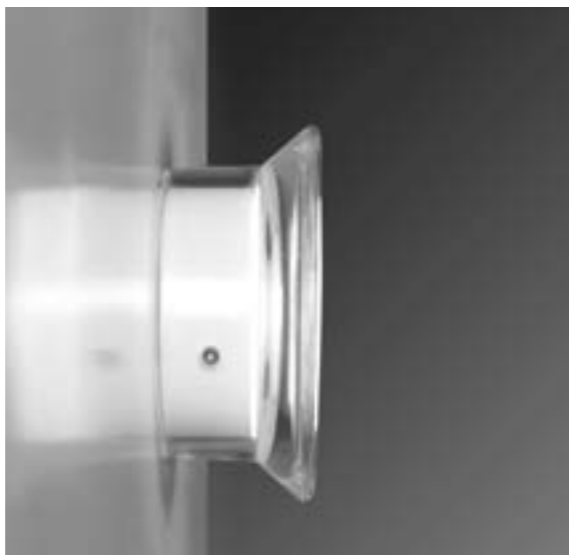

Roc

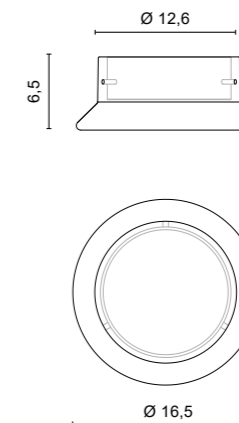

5539 Roc
.01 Bianco - White

Color temperature LED Light source lm source
/WW 3000K 8,7W 670lm

F IP65

1,50 Kg



Codici finiture - Finishes codes



.01

design **Feb. Rienzi**
2016

Lampada da plafone IP65 con struttura e riflettore in alluminio con trattamento di anodizzazione rinforzata per esterno, diffusore in metacrilato satinato, modulo LED di ultima generazione e alimentatore integrato.


IP65 ceiling light with aluminium frame and reflector with reinforced anodising treatment for outdoor use, satin methacrylate diffuser, latest generation LED module and integrated driver.

Lampe en saillie IP65 avec cadre et réflecteur en aluminium avec traitement d'anodisation renforcé pour usage extérieur, diffuseur en méthacrylate satiné, module LED de dernière génération et driver intégré.

Plafón IP65 con marco y reflector de aluminio con tratamiento de anodizado reforzado para exteriores, difusor de metacrilato satinado, módulo LED de última generación y driver integrado.

IP65-Deckenleuchte mit Aluminiumrahmen und -reflektor mit verstärkter Eloxalbehandlung für den Außeneinsatz, Diffusor aus satiniertem Methacrylat, LED-Modul der neuesten Generation und integriertem Driver.

Jazz

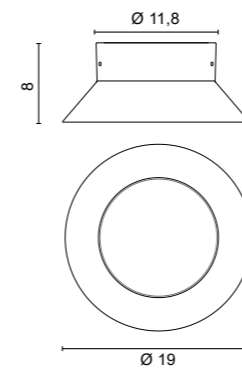

5538 Jazz
.01 Bianco - White
.02 Nero - Black
.38 Ramato lucido - Shiny copper

Color temperature	LED Light source	lm source
WW 3000K	8,7W	670lm

F IP65		0,60 Kg
---------------	--	---------

Codici finiture - Finishes codes

