
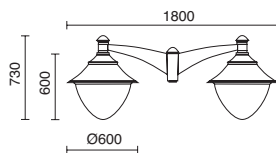


GX53 LED T2 (9x 10W)

■ 408B-G31X1A-02



GX53 LED T2 (9x 10W)

■ 408D-G31X1A-02



2x GX53 LED T2 (9x 10W)

■ 408E-G31X1A-02



Mâts / Pali: p.635



GUNTHER TOP




CLASSIC RESIDENTIAL



655A-G31X1A-02 + C04D-32-02

GX53 LED T2 (9x 10W)

■ 655A-G31X1A-02

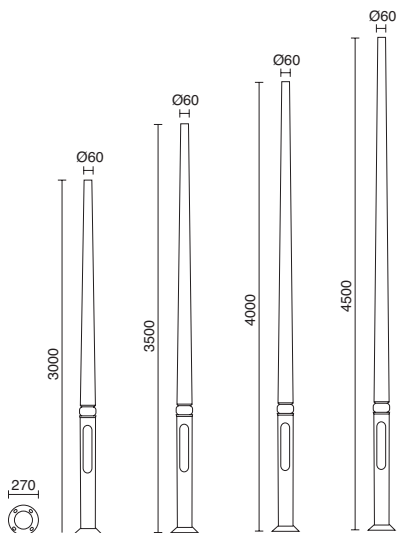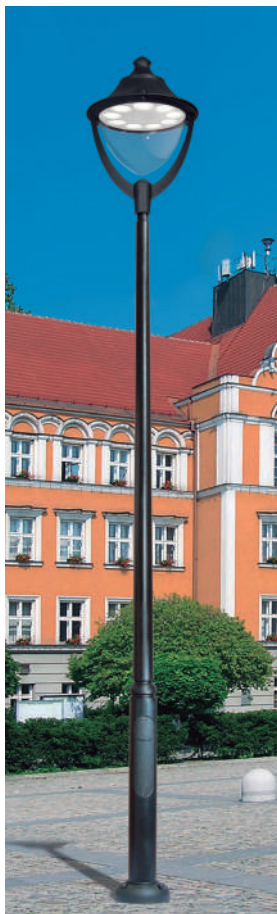

Måts / Pali
h3000

■ C04A-32-02

h3500

■ C04B-32-02

h4000

■ C04C-32-02

h4500

■ C04D-32-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.790



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

ARCHITECTURE OUTDOOR

CTURAL
OR

Cristher lighting

Wall
lights



2700K
LED SMD 11W 1420lm

■ 1069A-L3011FCO-04

3000K
LED SMD 11W 1420lm

■ 1069A-L3111FCO-04

4000K
LED SMD 11W 1510lm

■ 1069A-L3311FCO-04




Finition anthracite / Finitura antracite




Drivers p. 794-795

Alimentateur / Alimentatore
100W (max. 7 unit.)
B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	





LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926D-L3109B-80
- 926D-L3109B-81
- 926D-L3109B-82
- 926D-L3109B-83



Finition anthracite / Finitura antracite

Neolight Nero Zimbabwe

Neolight Phedra Satin

Neolight Iron Moss Satin

Neolight La Bohème NH



-80



-81



-82




-83








965A-



965B-



□ GU10 2x 12W max.

○ GU10 2x 12W max.

- 965A-G21X1A-NB
- 965A-G21X1A-NN
- 965A-G21X1A-NR
- 965A-G21X1A-NW

- 965B-G21X1A-NB
- 965B-G21X1A-NN
- 965B-G21X1A-NR
- 965B-G21X1A-NW



Lamps p. 792

Anthracite / Antracite

Naturel / Naturale

Rouge / Rosso


Blanc / Bianco



-NB



-NN





-NR



-NW



Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso

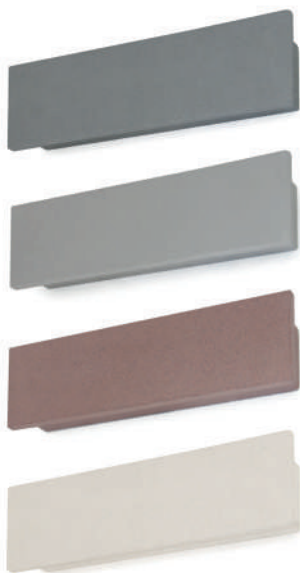

LED SMD 10W 2x 475lm 3000K

- 965C-L3112A-NB
- 965C-L3112A-NN
- 965C-L3112A-NR
- 965C-L3112A-NW

Adaptable à l'éclairage mono émission.
Adattabile per l'illuminazione mono emissione.




Anthracite / Antracite

Naturel / Naturale

Rouge / Rosso

Blanc / Bianco



-NB

-NN

-NR

-NW

p.643


p.673

p.713

p.735



Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso

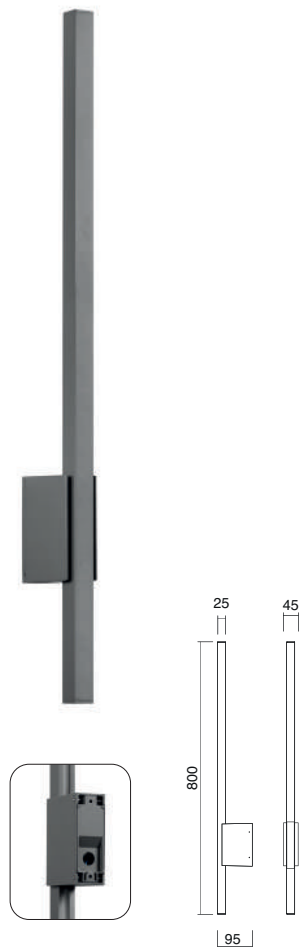

3000K
LED SMD 10,5W 1150lm

■ 1024B-L3112BX0-04

N ■ 1024B-L3112BXD-04


4000K
LED SMD 10,5W 1280lm


■ 1024B-L3312BX0-04

N ■ 1024B-L3312BXD-04



Finition anthracite / Finitura antracite





L150

LED SMD 9W 1000lm 3000K

- 929A-L3109B-01
- 929A-L3109B-02
- 929A-L3109B-03
- 929A-L3109B-90

L80

LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929B-L3105B-01
- 929B-L3105B-02
- 929B-L3105B-03
- 929B-L3105B-90

Réflecteur décoratif en option / Riflettore decorativo opzionale

- A13A-929-01
- A13A-929-02
- A13A-929-03
- A13A-929-47
- A13A-929-90

- A13B-929-01
- A13B-929-02
- A13B-929-03
- A13B-929-47
- A13B-929-90





Finition blanche, noir, gris ou rouille / Finitura bianca, nera, grigio o marrone ruggine



Disponible en 91°
Disponibile in 91°





E27 LED 10W max. 680lm 3000K


■ 659A-G05X1A-04

□ 659A-G05X1A-11

■ 659A-G05X1A-90



Finition anthracite, ivoire ou ruggine / Finitura antracite, avorio o marrone ruggine



3000K
LED SMD 12W 2x 990lm

■ 931A-L3117B-04
■ 931A-L3117B-90

4000K
LED SMD 12W 2x 1037lm

■ 931A-L3317B-04
■ 931A-L3317B-90

■ 931A-L31RDB-04
■ 931A-L31RDB-90


■ 931A-L33RDB-04
■ 931A-L33RDB-90



Finition anthracite ou roville / Finitura antracite o marrone ruggine


Consulter les options de régulation.
Consultare le opzioni di regolazione.

Consultez les autres options de finition.
Consultare altre opzioni di finitura




LED COB 6,5W 850lm 3000K

- 483B-L0107B-01
- 483B-L0107B-03



LED COB 12W 1800lm 3000K

- 483A-L0112B-01
- 483A-L0112B-03



LED COB 52W 2x 3400lm 3000K



LED COB 42W 2x 2800lm 3000K

- 483C-L01C1B-01
- 483C-L01C1B-03

- 483C-L01RDB-01
- 483C-L01RDB-03



ALU



Finition blanche ou grise / Finitura bianca o grigia





2700K

LED COB AC 4W 315lm

- 157A-L3805B-01
- 157A-L3805B-02
- 157A-L3805B-03
- 157A-L3805B-04
- 157A-L3805B-91

2x LED COB AC 4W 315lm

- 157B-L38G8B-01
- 157B-L38G8B-02
- 157B-L38G8B-03
- 157B-L38G8B-04
- 157B-L38G8B-91

3000K

LED COB AC 4W 345lm

- 157A-L0105B-01
- 157A-L0105B-02
- 157A-L0105B-03
- 157A-L0105B-04
- 157A-L0105B-91

2x LED COB AC 4W 345lm

- 157B-L01G8B-01
- 157B-L01G8B-02
- 157B-L01G8B-03
- 157B-L01G8B-04
- 157B-L01G8B-91



4000K

LED COB AC 4W 355lm

- 157A-L0205B-01
- 157A-L0205B-02
- 157A-L0205B-03
- 157A-L0205B-04
- 157A-L0205B-91

2x LED COB AC 4W 355lm

- 157B-L02G8B-01
- 157B-L02G8B-02
- 157B-L02G8B-03
- 157B-L02G8B-04
- 157B-L02G8B-91



Finition blanche, noire, grise, anthracite ou brune cuivre / Finitura bianca, nera, grigio, antracite o marrone rame

G9 Hal. 40W max.

- 157A-H20X1A-01
- 157A-H20X1A-02
- 157A-H20X1A-03
- 157A-H20X1A-04
- 157A-H20X1A-91



- 157B-H20X1A-01
- 157B-H20X1A-02
- 157B-H20X1A-03
- 157B-H20X1A-04
- 157B-H20X1A-91



Finition blanche, noire, grise, anthracite ou brune cuivre / Finitura bianca, nera, grigio, antracite o marrone rame Lamps p. 792



E27 (Ø54mm) 20W max.

- 157C-G05X1A-01
- 157C-G05X1A-02
- 157C-G05X1A-03
- 157C-G05X1A-04
- 157C-G05X1A-91




E27 (Ø54mm) 20W max.

- 157D-G05X1A-01
- 157D-G05X1A-02
- 157D-G05X1A-03
- 157D-G05X1A-04
- 157D-G05X1A-91



Finition blanche, noire, grise, anthracite ou brune cuivre / Finitura bianca, nera, grigio, antracite o marrone rame Lamps p. 791



2700K

LED SMD 6W 950lm

- 157C-L3006B-01
- 157C-L3006B-02
- ▒ 157C-L3006B-03
- ▒ 157C-L3006B-04
- 157C-L3006B-91

3000K

LED SMD 8,3W 1500lm

- 157C-L0109B-01
- 157C-L0109B-02
- ▒ 157C-L0109B-03
- ▒ 157C-L0109B-04
- 157C-L0109B-91

4000K

LED COB AC 8,3W 1595lm

- 157C-L0209B-01
- 157C-L0209B-02
- ▒ 157C-L0209B-03
- ▒ 157C-L0209B-04
- 157C-L0209B-91



- 157C-L30RDB-01
- 157C-L30RDB-02
- ▒ 157C-L30RDB-03
- ▒ 157C-L30RDB-04
- 157C-L30RDB-91

- 157C-L01RDB-01
- 157C-L01RDB-02
- ▒ 157C-L01RDB-03
- ▒ 157C-L01RDB-04
- 157C-L01RDB-91

- 157C-L02RDB-01
- 157C-L02RDB-02
- ▒ 157C-L02RDB-03
- ▒ 157C-L02RDB-04
- 157C-L02RDB-91



2700K

2x LED SMD 6W 950lm

- 157D-L30G6B-01
- 157D-L30G6B-02
- ▒ 157D-L30G6B-03
- ▒ 157D-L30G6B-04
- 157D-L30G6B-91

3000K

2x LED SMD 8,3W 1500lm

- 157D-L01G9B-01
- 157D-L01G9B-02
- ▒ 157D-L01G9B-03
- ▒ 157D-L01G9B-04
- 157D-L01G9B-91

4000K

2x LED COB AC 8,3W 1595lm

- 157D-L02G9B-01
- 157D-L02G9B-02
- ▒ 157D-L02G9B-03
- ▒ 157D-L02G9B-04
- 157D-L02G9B-91



- 157D-L30RDB-01
- 157D-L30RDB-02
- ▒ 157D-L30RDB-03
- ▒ 157D-L30RDB-04
- 157D-L30RDB-91

- 157D-L01RDB-01
- 157D-L01RDB-02
- ▒ 157D-L01RDB-03
- ▒ 157D-L01RDB-04
- 157D-L01RDB-91


- 157D-L02RDB-01
- 157D-L02RDB-02
- ▒ 157D-L02RDB-03
- ▒ 157D-L02RDB-04
- 157D-L02RDB-91




Finition blanche, noire, grise, anthracite ou brune cuivre / Finitura bianca, nera, grigio, antracite o marrone rame



399E-



399B-

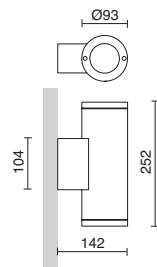

3000K
LED SMD AC 4W 500lm

- 399E-L0105B-04
- 399E-L0105B-90

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

- 399E-L0205B-04
- 399E-L0205B-90



2x LED SMD AC 4W 500lm

- 399B-L0108B-04
- 399B-L0108B-90

2x LED SMD AC 4W 510lm

- 399B-L0208B-04
- 399B-L0208B-90



GU10 LED 3.5W/4.5W - GU10 HAL 50W max.

- 399E-G21X1A-04
- 399E-G21X1A-90



2x GU10 LED 3.5W/4.5W - 2x GU10 HAL 50W max.

- 399B-G21X1A-04
- 399B-G21X1A-90



SETH


WALL LIGHTS



399C-



399D-

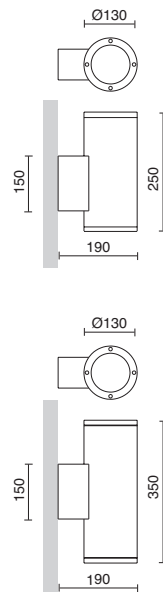

3000K

LED SMD AC 17,5W 2125lm

- 399C-LO118B-04
- 399C-LO118B-90

4000K

LED SMD AC 17,5W 2270lm

- 399C-LO218B-04
- 399C-LO218B-90



2x LED SMD AC 17,5W 2125lm

- 399C-LO1H3B-04
- 399C-LO1H3B-90

2x LED SMD AC 17,5W 2270lm

- 399C-LO2H3B-04
- 399C-LO2H3B-90



E27 LED/HAL 75W max.

- 399C-G05X1A-04
- 399C-G05X1A-90



2x E27 LED/HAL 75W max.

- 399D-G05X1A-04
- 399D-G05X1A-90




Finiton anthracite ou roville / Finitura antracite o marrone ruggine


Lamps p. 791



398A-



398B-

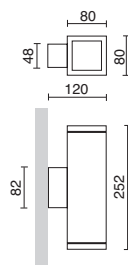

3000K
LED SMD AC 4W 500lm

- 398A-L0105B-04
- 398A-L0105B-90

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

- 398A-L0205B-04
- 398A-L0205B-90



2x LED SMD AC 4W 500lm

- 398B-L01C4B-04
- 398B-L01C4B-90

2x LED SMD AC 4W 510lm

- 398B-L02C4B-04
- 398B-L02C4B-90



GU10 LED 3.5W/4.5W - GU10 HAL 50W max.

- 398A-G21X1A-04
- 398A-G21X1A-90



2x GU10 LED 3.5W/4.5W - 2x GU10 HAL 50W max.

- 398B-G21X1A-04
- 398B-G21X1A-90



Finiton anthracite ou roville / Finitura antracite o marrone ruggine


Lamps p. 792



398C-



398E-

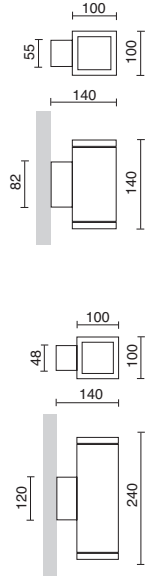

3000K

LED SMD AC 8,5W 1050lm

- 398C-L0109B-04
- 398C-L0109B-90

4000K

LED SMD AC 8,5W 1120lm

- 398C-L0209B-04
- 398C-L0209B-90



2x LED SMD AC 8,5W 1050lm

- 398C-L01G9B-04
- 398C-L01G9B-90

2x LED SMD AC 8,5W 1120lm

- 398C-L02G9B-04
- 398C-L02G9B-90



GU10 LED 3,5W/4,5W - GU10 HAL 50W max.

- 398C-G21X1A-04
- 398C-G21X1A-90



2x GU10 LED 3,5W/4,5W - **2x** GU10 HAL 50W max.

- 398E-G21X1A-04
- 398E-G21X1A-90



Finition anthracite ou roville / Finitura antracite o marrone ruggine


Lamps p. 792



580A-



580B-

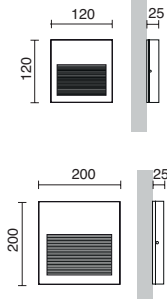

3000K

LED SMD 3W 367lm

■ 580A-LO104B-03

■ 580A-LO104B-04

4000K

LED SMD 3W 389lm

■ 580A-LO204B-03

■ 580A-LO204B-04



LED SMD 9W 1100lm

■ 580B-LO110B-03

■ 580B-LO110B-04

LED SMD 9W 1165lm

■ 580B-LO210B-03


■ 580B-LO210B-04



289B-



289C-

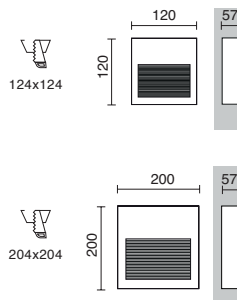

3000K

LED SMD 3W 367lm

■ 289B-LO104B-03

■ 289B-LO104B-04

4000K

LED SMD 3W 389lm

■ 289B-LO204B-03

■ 289B-LO204B-04



LED SMD 9W 1100lm

■ 289C-LO110B-03

■ 289C-LO110B-04

LED SMD 9W 1165lm

■ 289C-LO210B-03

■ 289C-LO210B-04





Finition grise ou anthracite / Finitura grigia o antracite



580C-



580D-



3000K

LED SMD 4W 544lm

- 580C-LO104B-03
- 580C-LO104B-04

4000K

LED SMD 4W 576lm

- 580C-LO204B-03
- 580C-LO204B-04



LED SMD 9W 1100lm

- 580D-LO110B-03
- 580D-LO110B-04

LED SMD 9W 1165lm



- 580D-LO210B-03
- 580D-LO210B-04



289D-



289E-



3000K

LED SMD 4W 544lm

- 289D-LO104B-03
- 289D-LO104B-04

4000K

LED SMD 4W 576lm

- 289D-LO204B-03
- 289D-LO204B-04



LED SMD 9W 1100lm

- 289E-LO110B-03
- 289E-LO110B-04

LED SMD 9W 1165lm

- 289E-LO210B-03
- 289E-LO210B-04





Finition grise ou anthracite / Finitura grigia o antracite



923B-



923A-



3000K
LED SMD AC 5W 540lm

■ 923B-L3105B-04

LED SMD AC 13W 1410lm

■ 923A-L3113B-04

4000K
LED SMD AC 5W 580lm

■ 923B-L3305B-04

LED SMD AC 13W 1510lm

■ 923A-L3313B-04



Finition anthracite / Finitura antracite

Consultez les autres options de finition.
Consultare altre opzioni di finitura




Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)




261C-



261A-



130x130

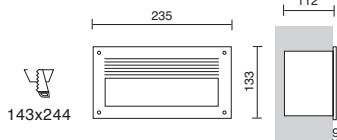

143x244

3000K
LED SMD AC 4W 500lm

■ 261C-L0105B-04

LED SMD AC 13W 1710lm

■ 261A-L0109B-04

4000K
LED SMD AC 4W 510lm

■ 261C-L0205B-04


LED SMD AC 13W 1790lm

■ 261A-L0209B-04



Finition anthracite / Finitura antracite

*Consultez les autres options de finition.
Consultare altre opzioni di finitura*

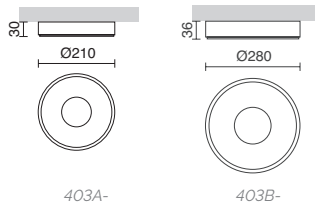

Ø210

LED COB 12W 1800lm 3000K


403A-L0112B-01

Ø280

LED COB 30W 3800lm 3000K

403B-L0130B-01

N 403B-L01RDB-01

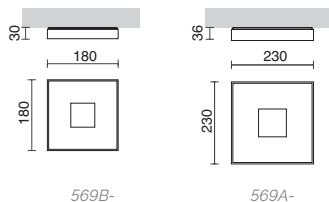

L180

LED COB 12W 1700lm 3000K

569B-L0112B-01

L230

LED COB 30W 3600lm 3000K

569A-L0130B-01

N 569A-L01RDB-01




Finition blanchehe / Finitura bianca



Consultez 4000K
Consultare 4000K

Consultez les autres options de finition.
Consultare altre opzioni di finitura

Consultar les options de régulation.
Consultare le opzioni di regolazione.

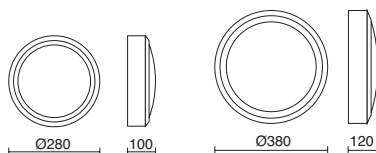

Ø280

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 575B-G05X1A-01
- 575B-G05X1A-04

Ø380

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 575A-G05X1A-01
- 575A-G05X1A-04



Ø280

LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

- 575B-L0118B-01
- 575B-L0118B-04


Ø380

LED SMD AC 29W 3830lm 3000K

- 575A-L0129R-01
- 575A-L0129R-04



 **EMERGENCY (3h max.)**
LED 3W 250lm 4000K



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 575C-G05X1A-01
- 575C-G05X1A-04




LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

- 575C-L0118B-01
- 575C-L0118B-04



Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o antracite

Lamps p. 791



L270

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240B-G05X1A-01


■ 240B-G05X1A-02

L330

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240C-G05X1A-01


■ 240C-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240E-G05X1A-01


■ 240E-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240A-G05X1A-01

■ 240A-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240D-G05X1A-01

■ 240D-G05X1A-02





007A-

Ø250

E27 Led/Hal/Fluo 60W max.

□ 007A-G05X1A-01

■ 007A-G05X1A-02




007B-

Ø340


E27 Led/Hal/Fluo 60W max.

□ 007B-G05X1A-01

■ 007B-G05X1A-02



Ø250 113



Ø340 113



Finitura bianca o nera / Finitura bianca o nera


Lamps p. 791



O63A-



O63B-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ O63A-G05X1A-01

□ O63B-G05X1A-01


■ O63A-G05X1A-02

■ O63B-G05X1A-02



Finiton blanchehe ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p. 791




LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

- 401A-L0113B-03
- 401A-L0113B-04



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 401A-G05X1A-03
- 401A-G05X1A-04




LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

- 401B-L0113B-03
- 401B-L0113B-04




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 401B-G05X1A-03
- 401B-G05X1A-04



Finition grise ou anthracite / Finitura grigia o antracite

Lamps p. 791



3000K
LED COB 6W 816lm


4000K
LED COB 6W 864lm

■ 018A-L0107B-30




■ 018A-L0207B-30



Finition inox / Finitura inox




SYNA



LED SMD 3W 3000K (☺) + Azul / Blue / Bleu (☹)

■ ● 305A-L9804H-30



LED SMD 3W 300lm 3000K

■ ○ 305B-L0104H-30




<p>Alimentateur / Alimentatore max. 17W (max. 4 unit.)</p> <p>B02A-X3317H-01</p>	110V 240V AC	350mA DC	IP 20
	IN OUT		



Finition inox / Finitura inox



177x56



3500K
LED SMD 1.3W 200lm

■ ○ 305C-L0102F-30

	Alimentateur / Alimentatore 15W (max. 9 unit.)	220V 240V AC	24V DC	IP 20
	BO2A-X33X2F-01	IN	OUT	

	Alimentateur / Alimentatore 12W (max. 7 unit.)	90V 250V AC	24V DC	IP 30
	BO2Q-X3312F-01	IN	OUT	




Finition inox / Finitura inox



Downlights





GU10 12W max.

- 965D-G21X1A-NB
- 965D-G21X1A-NN
- 965D-G21X1A-NR
- 965D-G21X1A-NW





Lamps p.792

Anthracite / Antracite

Naturel / Naturale

Rouge / Rosso

Blanc / Bianco



-NB


-NN

-NR

-NW



Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso



3000K
LED COB 9W 1940lm

4000K
LED COB 9W 2000lm

□ 1040A-L3109H30-01

□ 1040A-L3309H30-01



Alimentateur / Alimentatore
max. 17W 350mA DC

B02A-X3317H-01

220V 240V AC IP 20


ON DIP
1 2 3 4

Alimentateur / Alimentatore
max. 26W 350mA DC

B02P-X3326HI-01

110V 240V AC IP 67

ON DIP
1 2 3 4



3000K
LED COB 18W 2845lm

4000K
LED COB 18W 2960lm

□ 1040B-L3118I50-01

□ 1040B-L3318I50-01



Alimentateur / Alimentatore
max. 20W 500mA DC

B02A-X3320I-01

220V 240V AC IP 20

ON DIP
1 2 3 4

Alimentateur / Alimentatore
max. 26W 500mA DC

B02P-X3326HI-01


110V 240V AC IP 67

ON DIP
1 2 3 4



Finition blanche / Finitura bianca

ON DIP Courant de sortie réglable
1 2 3 4 Corrente di uscita regolabile



3000K

LED COB 24W 4115lm

□ 1040C-L3124J70-01

4000K

LED COB 24W 4266lm

□ 1040C-L3324J70-01



Alimentateur / Alimentatore

max. 30W 700mA DC


B02N-X3330J-01



Alimentateur / Alimentatore

max. 40W 700mA DC

B02P-X3340JM-01



3000K

LED COB 37W 5925lm

□ 1040D-L3137M90-01

4000K

LED COB 37W 6155lm

□ 1040D-L3337M90-01



Alimentateur / Alimentatore

max. 40W 1050mA DC

B02N-X3340M-01



Alimentateur / Alimentatore

max. 40W 1050mA DC



B02P-X3340JM-01



Finition blanche / Finitura bianca

ON DIP Courant de sortie réglable
1 2 3 4 Corrente di uscita regolabile





LED COB 3W 350lm 3000K

980A-L0103H-30





Alimentateur / Alimentatore

max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01



Disponibile in 30°, 45° ou asymétrique
Disponibile a 30°, 45° o asimmetrico



LED COB 4W 534lm 3000K

980B-L0104H-30



Alimentateur / Alimentatore

max. 12W 350mA DC

B02A-X3317H-01



LED COB 6,5W 785lm 3000K

980B-L0106H-30



Alimentateur / Alimentatore

max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01



Disponibile in 52°
Disponibile in 52°



Finition inox / Finitura inox

p.681



Réglable avec des dispositifs de contrôle spécifiques (alimentateurs p.794)
Regolabile con dispositivi di controllo specifici (alimentatori p.794)

Uplights

Comment installer un encastré au sol?

Video




Come installare un apparecchio da incasso a pavimento?

Video







LED COB 3W 350lm 3000K

■ 980H-L0103H-30

TERMO PLASTIC	14°	700mA DC	CR1 >90
---------------	-----	----------	---------




Alimentateur / Alimentatore
max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01

220V 240V AC	IP 20
--------------------	----------

Disponibile in 45° ou asymétrique
Disponibile a 45° o asimmetrico



LED COB 4W 534lm 3000K

■ 980I-L0104H-30

ALU	21°	350mA DC	CR1 >90
-----	-----	----------	---------



Alimentateur / Alimentatore
max. 12W 350mA DC

B02A-X3317H-01

110V 240V AC	IP 20
--------------------	----------

LED COB 6,5W 785lm 3000K

■ 980I-L0106H-30

ALU	34°	700mA DC	CR1 >80
-----	-----	----------	---------




Alimentateur / Alimentatore
max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01

220V 240V AC	IP 20
--------------------	----------

Disponibile in 52°
Disponibile in 52°



Finition inox / Finitura inox

CONNECTORS p.793

Réglable avec des dispositifs de contrôle spécifiques (alimentateurs p.794)
Regolabile con dispositivi di controllo specifici (alimentatori p.794)



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.





Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

ESTAMBUL




GU10 Led/Hal 35W max.

410A-G21X1A-30



GU10 Led/Hal 35W max.

410A-G21X1A-34




Finition inox ou laiton / Finitura in inox o ottone

Lamps p.792

Vis anti-vandalisme
Viti antifurtoPosition variable de la douille
Posizione variabile del portalampada

FOCUS



GU10 LED 3000K 5W (36°)

113A-L2105A-02




Finition noir / Finitura nera

p.786



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



3000K
LED COB 7W 860lm

4000K
LED COB 7W 890lm

1023A-L3107B10-30

1023A-L3307B10-30

10°

1023A-L3107B20-30


1023A-L3307B20-30

26°

1023A-L3107B50-30

1023A-L3307B50-30

56°



Finition inox / Finitura in inox

CONNECTORS p.793

Cadre carré disponible
Telaio quadrato disponibile




Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



1023B-



1023C-



3000K

LED COB 16W 2170lm

1023B-L3116B10-30

1023B-L3116B30-30

1023B-L3116B40-30

LED COB 12W 1680lm

1023C-L3116B30-30

4000K

LED COB 16W 2300lm

1023B-L3316B10-30

1023B-L3316B30-30

1023B-L3316B40-30

LED COB 12W 1750lm

1023C-L3316B30-30



3000K

LED COB 16W 2170lm

1023B-L3116B1D-30

1023B-L3116B3D-30

1023B-L3116B4D-30

LED COB 12W 1680lm

1023C-L3116B3D-30

4000K

LED COB 16W 2300lm


1023B-L3316B1D-30

1023B-L3316B3D-30

1023B-L3316B4D-30

LED COB 12W 1750lm

1023C-L3316B3D-30



Finition inox / Finitura in inox

CONNECTORS p.793

Cadre carré disponible
Telaio quadrato disponibile




Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



1023D-



1023E-



3000K

LED COB 32W 4850lm

1023D-L3125B10-30

1023D-L3125B30-30

1023D-L3125B40-30

LED COB 26W 3540lm

1023E-L3125B30-30

4000K

LED COB 32W 5100lm

1023D-L3325B10-30

1023D-L3325B30-30

1023D-L3325B40-30

LED COB 26W 3670lm

1023E-L3325B30-30

14°

32°

44°

35°

3000K

LED COB 32W 4850lm

1023D-L3125B1D-30

1023D-L3125B3D-30

1023D-L3125B4D-30

LED COB 26W 3540lm

1023E-L3125B3D-30

4000K

LED COB 32W 5100lm

1023D-L3325B1D-30

1023D-L3325B3D-30

1023D-L3325B4D-30

LED COB 26W 3670lm


1023E-L3325B3D-30

14°

32°

44°

35°



Finition inox / Finitura in inox



CONNECTORS p.793

Cadre carré disponible
Tela quadrato disponibile

Consulter les autres options de régulation
Consultare altre opzioni di regolazione



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.

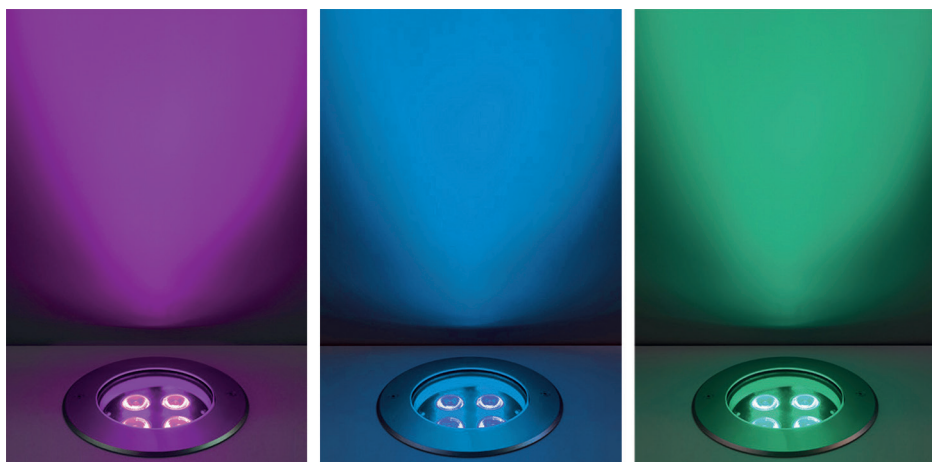

LED SMD 12W 1650lm

1023F-L1412F1X-30



1023F-L1412F3X-30



1023F-L1412F6X-30



Finition inox / Finitura in inox

CONNECTORS p.793


Cadre carré disponible
Telaio quadrato disponibile



Consulter les options de régulation
Consultare le opzioni di regolazione



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.

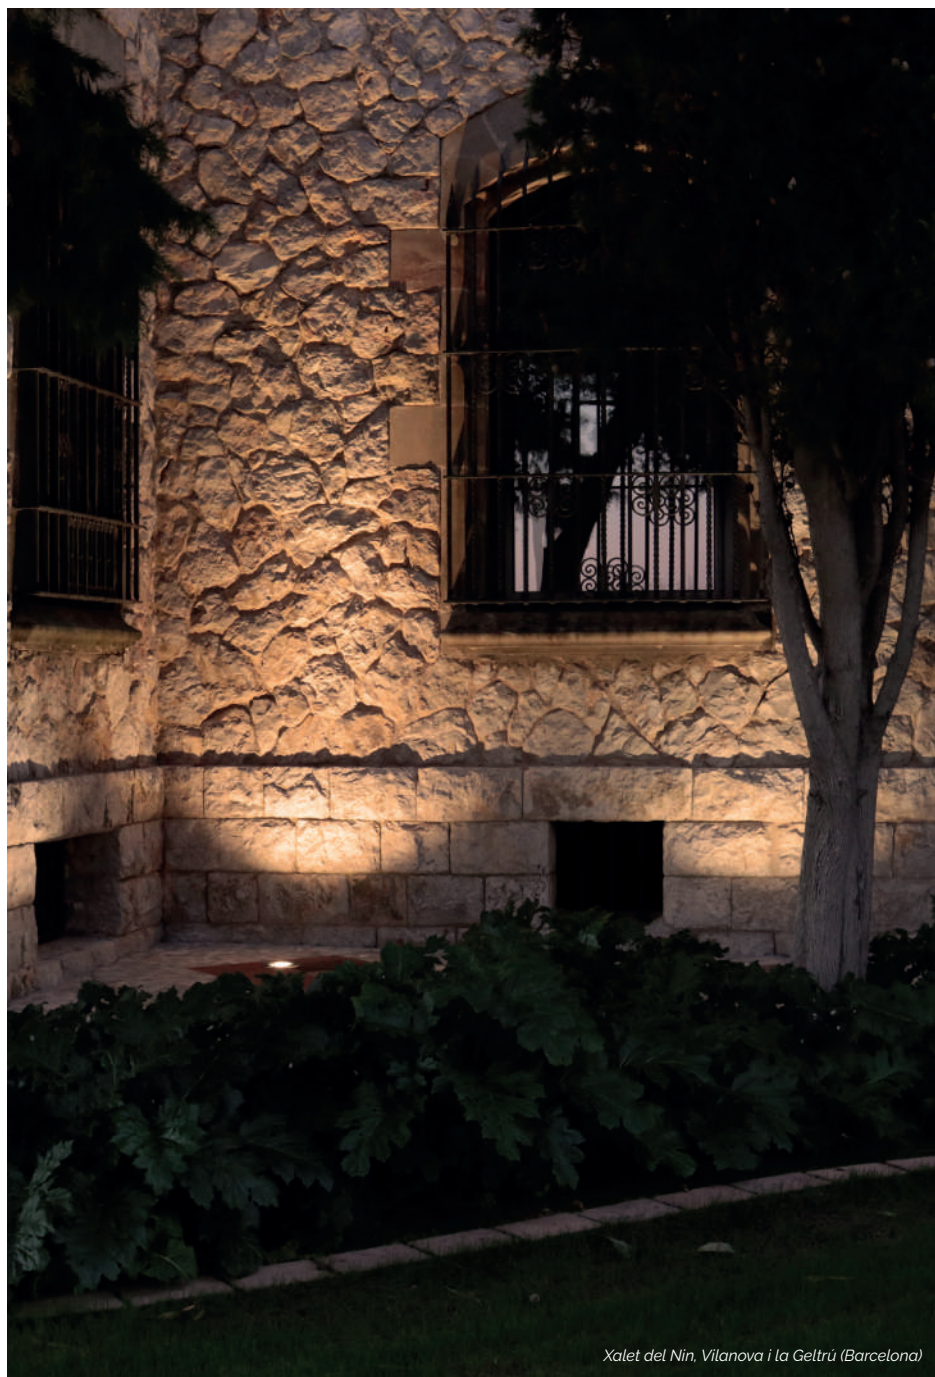


Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

SOFIA

UPLIGHTS



Ø177



LED COB **12W** 1800lm 3000K

LED COB **18W** 2500lm 3000K

■ 404A-LO112B-30


■ 404A-LO118B-30



Disponibile en 15° ou 45°
Disponibile a 15° o 45°



Ø300



LED COB **18W** 2500lm 3000K

■ 404B-LO118B-30



Disponibile en 17° ou 55°
Disponibile a 17° o 55°

LED COB **27W** 4100lm 3000K

■ 404B-LO127B-30



Disponibile en 40° ou 60°
Disponibile a 40° o 60°



Finition inox / Finitura in inox



Led con riflettore metallizzato.
Led avec réflecteur métallique.

Il intègre un verre interne de 4 mm.
Incorpora un vetro interno di 4 mm.

Optique spéculaire haute performance.
Optica speculare ad alte prestazioni.

Vérifiez la disponibilité 4000K.
Verificare la disponibilità 4000K.

 Boîtier d'encastrement conique. Scellement de l'installation au béton.
Scatola di risciacquo tronco-conica. Installazione cementata.




Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



NAT-LED

UPLIGHTS

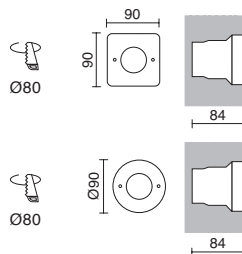

3500K

LED SMD 1.5W 180lm

- 213A-L0102F-30
- 213B-L0102F-30

Bleu / Blu

LED SMD 1.5W

- 213A-L1002F-30
- 213B-L1002F-30



Finition inox / Finitura inox
Lumière blanche ou bleue / Luce bianca o blu

Alimentateur / Alimentatore
15W (max. 8 unit.)

BO2A-X33X2F-01


220V 240V AC	24V DC	IP 20
IN	OUT	

Alimentateur / Alimentatore
12W (max. 6 unit.)

BO2Q-X3312F-01

90V 235V AC	24V DC	IP 30
IN	OUT	

ARGIN

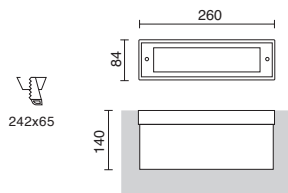

3000K

LED SMD 10W 980lm

- 191A-L0110B-30

4000K

LED SMD 10W 1090lm

- 191A-L0210B-30



Finition inox / Finitura inox

CONNECTORS p.793

Consulter les options de régulation
Consultare le opzioni di regolazione



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.







1070A-




1070B-



1070C-



Ø115



2700K

LED SMD 2W 170lm

■ 1070A-L3002FX0-04

■ 1070B-L3002FX0-04

■ 1070C-L3002FX0-04

3000K

LED SMD 2W 170lm

■ 1070A-L3102FX0-04

■ 1070B-L3102FX0-04

■ 1070C-L3102FX0-04

4000K

LED SMD 2W 190lm

■ 1070A-L3302FX0-04

■ 1070B-L3302FX0-04

■ 1070C-L3302FX0-04



Alimentateur / Alimentatore


100W (max. 40 unit.)

B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	



1070D-




1070E-



1070F-



Ø135



2700K

LED SMD 6W 690lm

■ 1070D-L3006FX0-04

■ 1070E-L3006FX0-04

■ 1070F-L3006FX0-04

3000K

LED SMD 6W 690lm

■ 1070D-L3106FX0-04

■ 1070E-L3106FX0-04

■ 1070F-L3106FX0-04

4000K

LED SMD 6W 750lm

■ 1070D-L3306FX0-04

■ 1070E-L3306FX0-04

■ 1070F-L3306FX0-04



Alimentateur / Alimentatore

100W (max. 14 unit.)

B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	



Finition anthracite / Finitura antracite

Drivers p.794-795




Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



665B-



665E-



3000K

LED COB 1.5W 170lm

■ 665B-L0102F-43

■ 665E-L0102F-43

4000K

LED COB 1.5W 180lm

■ 665B-L0202F-43


■ 665E-L0202F-43



665C-



665F-



3000K

LED COB 2W 320lm

■ 665C-L0102F-43


■ 665F-L0102F-43

4000K

LED COB 2W 340lm

■ 665C-L0202F-43

■ 665F-L0202F-43



Finition en acier inoxydable brossé / Finitura in acciaio inox spazzolato

 CONNECTORS p.793


Alimentateur / Alimentatore

max. 12W (O>5)

max. 25W (O>11)

B02Q-X3312F-01

B02Q-X3325F-01



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



302A-




302B-



302C-



Ø110



3000K

LED SMD AC 4W 500lm

■ 302A-L0105B-04

■ 302B-L0105B-04

■ 302C-L0105B-04

4000K

LED SMD AC 4W 510lm

■ 302A-L0205B-04

■ 302B-L0205B-04

■ 302C-L0205B-04



Finition anthracite / Finitura antracite

SURI BIG



303A-




303B-



303C-



Ø186



3000K

LED SMD 6W 800lm

■ 303A-L0106A-04

■ 303B-L0106A-04

■ 303C-L0106A-04

4000K

LED SMD 6W 800lm

■ 303A-L0206A-04

■ 303B-L0206A-04

■ 303C-L0206A-04





Finition anthracite / Finitura antracite



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.

Wall
washers



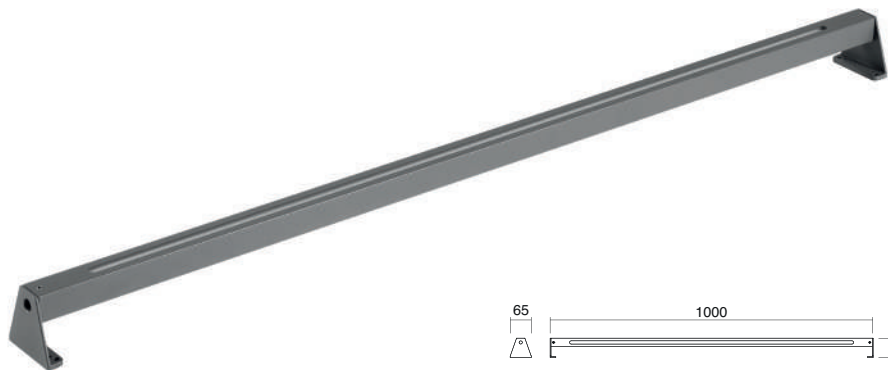


3000K
LED SMD AC 15W 1500lm

4000K
LED SMD AC 15W 1620lm

■ 1024C-L3115BX0-04

■ 1024C-L3315BX0-04

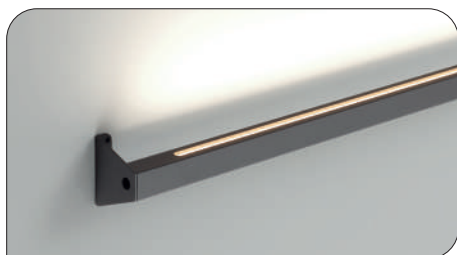

Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso




ALU (PC MAT)



Finition anthracite / Finitura antracite



Video



3000K
LED SMD 24W 2905lm

4000K
LED SMD 24W 3050lm


■ 920A-L3122B-03

■ 920A-L3322B-03



■ 920B-L3122B-03

■ 920B-L3322B-03



3000K
LED SMD 51W 5810lm

4000K
LED SMD 51W 6100lm

■ 920C-L3147B-03

■ 920C-L3347B-03



■ 920D-L3147B-03

■ 920D-L3347B-03



Finition grise / Finitura grigia



CONNECTORS p.793

p.702



Autres optiques disponibles (28°/50°)
Altre ottiche disponibili (28°/50°)

Video



LED SMD **24W** 3300lm

■ 920A-L1440F-03



LED SMD **48W** 6600lm

■ 920C-L1480F-03



Finition grise / Finitura grigia

CONNECTORS p.793



Kit contrôleur et télécommande pour RGB/RGBW
Kit controller e telecomando RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller

Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Input Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando

Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non incluse (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

Système de contrôle DMX intégré.
Sistema di controllo DMX integrato.

Driver Led 24V DC à consulter.
Remoto 24V DC a consultare..

Autres optiques disponibles (35°/54°/40°x20°)
Altre ottiche disponibili (35°/54°/40°x20°)

p.703




Video



920G-
920H-



920M- / 920N-
920O- / 920P-



3000K
LED SMD 12W 1740lm

■ 920G-L3112B-30

4000K
LED SMD 12W 1840lm

■ 920G-L3312B-30



LED SMD 24W 2905lm

■ 920M-L3122B-30


LED SMD 24W 3050lm

■ 920M-L3322B-30



■ 920N-L3122B-30

■ 920N-L3322B-30



3000K
LED SMD 24W 3480lm

■ 920H-L3124B-30

4000K
LED SMD 24W 3680lm

■ 920H-L3324B-30



LED SMD 51W 5810lm

■ 920O-L3147B-30

LED SMD 51W 6100lm

■ 920O-L3347B-30



■ 920P-L3147B-30

■ 920P-L3347B-30




Finitura inox / Finitura inox



CONNECTORS p.793



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.




Video

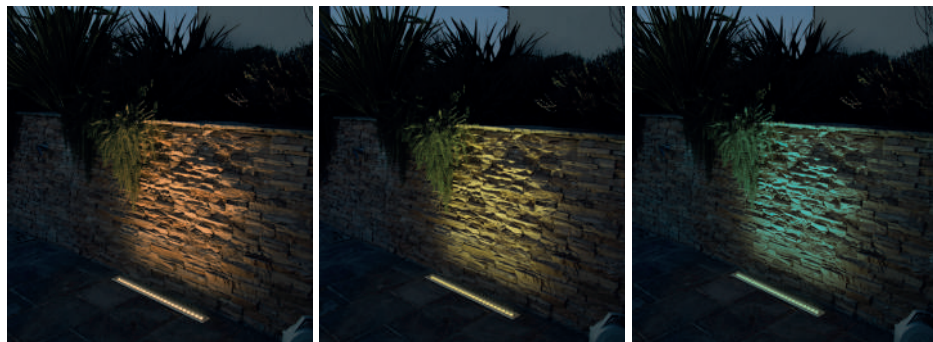

LED SMD **24W** 3300lm

920M-L1440F-30



LED SMD **48W** 6600lm

920O-L1480F-30



Finition inox / Finitura inox

CONNECTORS p.793



Kit contrôleur et télécommande pour RGB/RGBW
Kit controller e telecomando RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller

Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Input Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando

Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non incluse (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz



Système de contrôle DMX intégré.
Sistema di controllo DMX integrato.




Driver Led 24V DC à consulter.
Remoto 24V DC a consultare.

p.701



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.

Solar

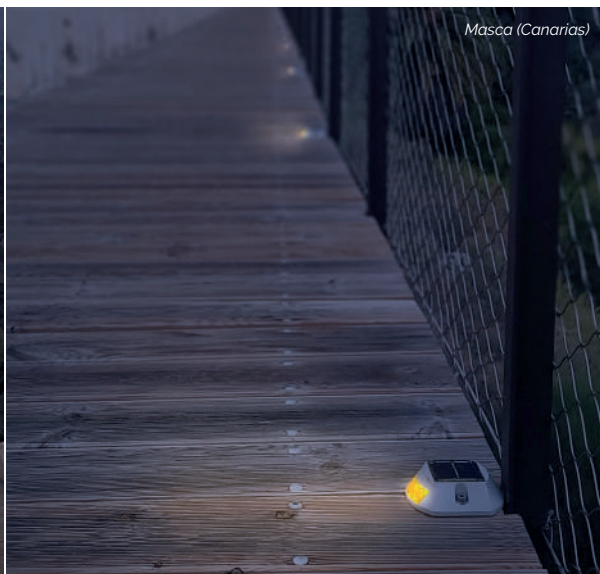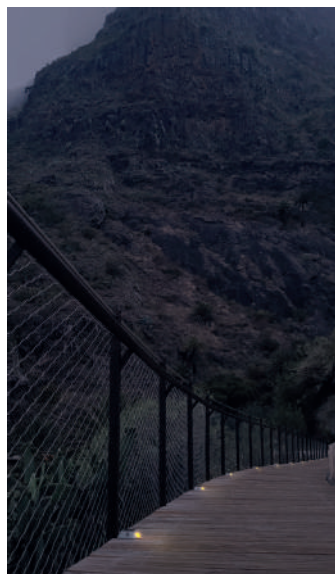

Intermittent / Lampeggiante

- ○ 152A-L02X1K-03
- ● 152A-L07X1K-03

- ○ 152C-L02X1K-03
- ● 152C-L07X1K-03

Permanent / fissa

- ○ 152B-L02X1K-03
- ● 152B-L07X1K-03

- ○ 152D-L02X1K-03
- ● 152D-L07X1K-03

3 LED 

3*3 LED 



Finition grise / Finitura grigia
Lumière blanche ou orange / Luce bianca o arancione

Temps de chargement: 3/8h
Durée de charge complète: 16h
Niveau du capteur: 150/350 lux

Tempo di ricarica: 3/8h
Tempo di ricarica completa: 16 ore
Livello del sensore: 150/350 lux


Vérifier les autres couleurs disponibles / Altri colori disponibili su richiesta

MITRA

SOLAR



Temps de chargement: 3/8h
 Durée de charge complète: 16h
 Niveau du capteur: 150/350 lux
 Tempo di ricarica: 3/8h
 Tempo di ricarica completa: 16 ore
 Livello del sensore: 150/350 lux



Intermittent / Lampeggiante

Permanent / fissa

- 208A-L02X1K-03
- 208A-L07X1K-03

- 208B-L02X1K-03
- 208B-L07X1K-03

3 LED


Intermittente / Flashing / Intermittent

Fijo / Steady / Permanent

- 208C-L02X1K-03
- 208C-L07X1K-03

- 208D-L02X1K-03
- 208D-L07X1K-03

3+3 LED



Finition grise / Finitura grigia
 Lumière blanche ou orange / Luce bianca o arancione

Durée de charge complète: 16h / Tempo di ricarica completa: 16 ore

UTU MINI

UTU ROUND



338A-





339A-



105x105



Ø110



Fijo / Steady / Permanent

- 338A-L02X1K-29
- 338A-L07X1K-29

- 339A-L02X1K-29
- 339A-L07X1K-29



Finition transparente / Finitura trasparente
 Lumière blanche ou orange / Luce bianca o arancione

Durée de charge complète: 18h / Tempo di ricarica completa: 18 ore

Temps de chargement: 3/8h
 Niveau du capteur: 150/350 lux
 Amplitude thermique: -25° +60 °C

Tempo di ricarica: 3/8h
 Livello del sensore: 150/350 lux
 Intervallo termico: -25° +60 °C


Vérifier les autres couleurs disponibles / Altri colori disponibili su richiesta



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
 Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.

Spotlights





2700K
LED COB 5W 460lm


3000K
LED COB 5W 485lm

4000K
LED COB 5W 505lm

■ 1052A-L3806BVO-04

■ 1052A-L3906BVO-04

■ 1052A-L4006BVO-04



2700K
LED COB 10,5W 1140lm

3000K
LED COB 10,5W 1240lm

4000K
LED COB 10,5W 1260lm

■ 1052B-L3812BVO-04

■ 1052B-L3912BVO-04

■ 1052B-L4012BVO-04

IK 07



2700K
LED COB 24,5W 2580lm

3000K
LED COB 24,5W 3035lm

4000K
LED COB 24,5W 3160lm

■ 1052C-L3828BVO-04

■ 1052C-L3928BVO-04

■ 1052C-L4028BVO-04

IK 08



Finition anthracite / Finitura antracite




CONNECTORS p.793


For 1052A



For 1052B/1052C

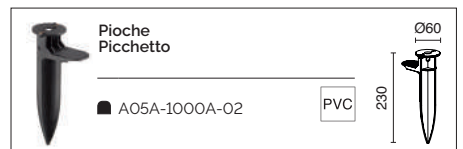





GU10 12W max.

■ 965H-G21X1A-NB

■ 965H-G21X1A-NN



Lamps p.792

Anthracite / Antracite

Naturel / Naturale





-NB



-NN

Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso

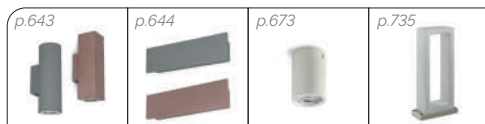

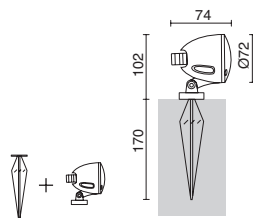

3000K
LED COB 4W 534lm

■ 025C-L3106B10-02

■ 025C-L3106B30-02

4000K
LED COB 4W 561lm

■ 025C-L3306B10-02

■ 025C-L3306B30-02


14°

36°



Finiton noire / Finitura nera

 CONNECTORS p.793



3000K
LED COB 30W 3500lm

- 930A-L3130B-02
- 930A-L3130B-03

4000K
LED COB 30W 3590lm

- 930A-L3330B-02
- 930A-L3330B-03




Finition noire ou grise / Finitura nera o grigia

 CONNECTORS p.793

Disponibile en 42°
Disponibile in 42°






2700K LED COB 9W 1098lm	3000K LED COB 9W 1155lm	4000K LED COB 9W 1200lm	
□ 1000A-L3009B10-01 ■ 1000A-L3009B10-04	□ 1000A-L3109B10-01 ■ 1000A-L3109B10-04	□ 1000A-L3309B10-01 ■ 1000A-L3309B10-04	▲ 14°
□ 1000A-L3009B30-01 ■ 1000A-L3009B30-04	□ 1000A-L3109B30-01 ■ 1000A-L3109B30-04	□ 1000A-L3309B30-01 ■ 1000A-L3309B30-04	▲ 34°
□ 1000A-L3009B50-01 ■ 1000A-L3009B50-04	□ 1000A-L3109B50-01 ■ 1000A-L3109B50-04	□ 1000A-L3309B50-01 ■ 1000A-L3309B50-04	▲ 49°

2700K LED COB 13W 1405lm	3000K LED COB 13W 1480lm	4000K LED COB 13W 1540lm	
□ 1000A-L3013B10-01 ■ 1000A-L3013B10-04	□ 1000A-L3113B10-01 ■ 1000A-L3113B10-04	□ 1000A-L3313B10-01 ■ 1000A-L3313B10-04	▲ 14°
□ 1000A-L3013B30-01 ■ 1000A-L3013B30-04	□ 1000A-L3113B30-01 ■ 1000A-L3113B30-04	□ 1000A-L3313B30-01 ■ 1000A-L3313B30-04	▲ 34°
□ 1000A-L3013B50-01 ■ 1000A-L3013B50-04	□ 1000A-L3113B50-01 ■ 1000A-L3113B50-04	□ 1000A-L3313B50-01 ■ 1000A-L3313B50-04	▲ 49°




Finiton blanche ou grise / Finitura bianca o grigia

Consultez les options de réglementation
Consultare le opzioni di regolazione

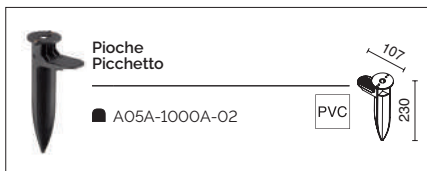



Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)



3000K
LED COB AC 7W 680lm

4000K
LED COB AC 7W 700lm

■ 922A-L3108B-04

■ 922A-L3308B-04




■ 922B-L3108B-04


■ 922B-L3308B-04



Finition anthracite / Finitura antracite

 **CONNECTORS** p.793

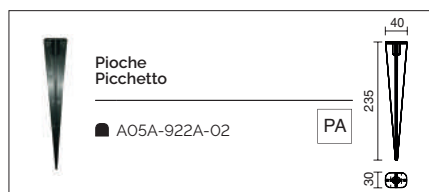



3000K
LED COB 12W 1586lm

4000K
LED COB AC 12W 1650lm

■ 922C-L3114B-04

■ 922C-L3314B-04

19°

N ■ 922C-L31RDB-04

N ■ 922C-L33RDB-04



19°

■ 922D-L3114B-04

■ 922D-L3314B-04

49°

N ■ 922D-L31RDB-04

N ■ 922D-L33RDB-04




49°




Finition anthracite / Finitura antracite

Consulter les options de régulation
Consultare le opzioni di regolazione

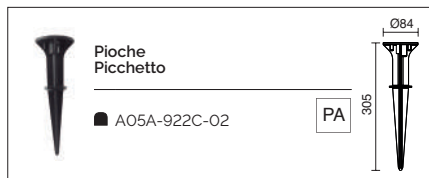





3000K
LED 6W 680lm

4000K
LED 6W 680lm

■ 998A-L3106E-02

■ 998A-L3306E-02




LED 10W 1200lm

LED 10W 1200lm

■ 998B-L3110E-02

■ 998B-L3310E-02



3000K
LED 6W 680lm

4000K
LED 6W 680lm

■ 998C-L3106E-02

■ 998C-L3306E-02



LED 10W 1200lm

LED 10W 1200lm

■ 998D-L3110E-02

■ 998D-L3310E-02




Finition noire / Finitura nera

Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso

Alimentateur / Alimentatore	
 max. 30W B02E-X3330E-00	max. 75W B02E-X3375E-00
   	




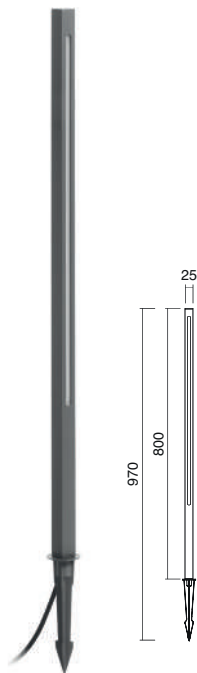

h800

LED SMD AC 12W 1150lm **3000K**

■ 1024A-L3112BXO-04

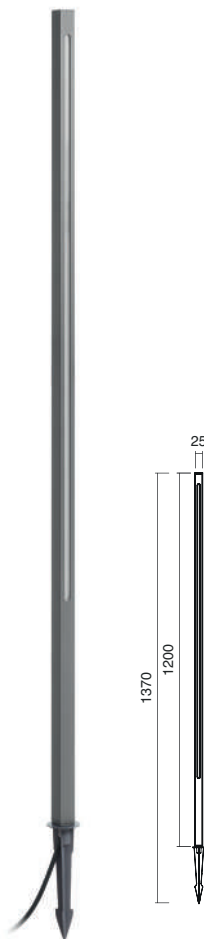

h1200

LED SMD AC 18W 1800lm **3000K**

■ 1024A-L3118BXO-04



LED SMD AC 12W 1280lm **4000K**

■ 1024A-L3312BXO-04

LED SMD AC 18W 2000lm **4000K**


■ 1024A-L3318BXO-04



Finition anthracite / Finitura antracite


Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso



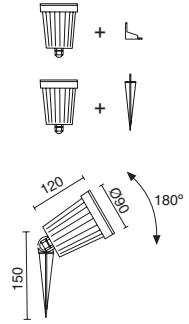


GU10 LED 5W 3000K 345lm (36°)

- 319A-L2105A-02
- 319A-L2105A-03



Finition noire ou grise / Finitura nera o grigia

ABBI



GU10 Led/Hal 50W max.


- 485A-G21X1A-04



Finition anthracite / Finitura antracite

Lamps p.792

 CONNECTORS p.793



3000K

LED SMD 26W 2830lm

■ 928A-L3126B-04

■ 928B-L3126B-04

■ 928C-L3126B-04

4000K

LED SMD 26W 3340lm


■ 928A-L3326B-04

■ 928B-L3326B-04

■ 928C-L3326B-04



Poteau non inclus / Palo non incluso



3000K

LED SMD 26W 2830lm

■ 928D-L3126B-04

■ 928E-L3126B-04

■ 928F-L3126B-04

4000K

LED SMD 26W 3340lm

■ 928D-L3326B-04

■ 928E-L3326B-04


■ 928F-L3326B-04



Finition anthracite / Finitura antracite




Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

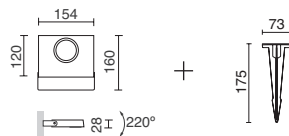

12W
LED COB 1800lm 3000K

■ 402A-L0112B-02



39W
LED COB 4900lm 3000K

■ 402B-L0139B-02

51W
LED COB 6400lm 3000K

■ 402C-L0151B-02



Finition noire / Finitura nera

 CONNECTORS p.793

Disponibile avec différentes optiques: 17°/55°/70°
Disponibile con diverse ottiche: 17°/55°/70°

Consultez 4000K.
Consultare 4000K.

Bollards

Comment installer une balise?


Video



Come installare un bollard?

Video





2200K
LED SMD 21W 2500lm

■ 1051A-L2925ABO-02

■ 1051A-L2925ABD-02

■ 1051A-L2925ABG-02

2700K
LED SMD 21W 2900lm

■ 1051A-L3025ABO-02

■ 1051A-L3025ABD-02

■ 1051A-L3025ABG-02



3000K
LED SMD 21W 3100lm

■ 1051A-L3125ABO-02

■ 1051A-L3125ABD-02

■ 1051A-L3125ABG-02

4000K
LED SMD 21W 3100lm

■ 1051A-L3325ABO-02

■ 1051A-L3325ABD-02

■ 1051A-L3325ABG-02



Finition noire / Finitura nera

Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Avec vis antivol
Con viti antifurto



2200K
LED SMD 21W 2500lm

- 1051B-L2925AB0-02
- 1051B-L2925ABD-02
- 1051B-L2925ABG-02

2700K
LED SMD 21W 2900lm

- 1051B-L3025AB0-02
- 1051B-L3025ABD-02
- 1051B-L3025ABG-02



3000K
LED SMD 21W 3100lm

- 1051B-L3125AB0-02
- 1051B-L3125ABD-02
- 1051B-L3125ABG-02

4000K
LED SMD 21W 3100lm

- 1051B-L3325AB0-02
- 1051B-L3325ABD-02
- 1051B-L3325ABG-02



Finiton noire / Finitura nera


Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Avec vis anti-uv
Con viti anti-urto



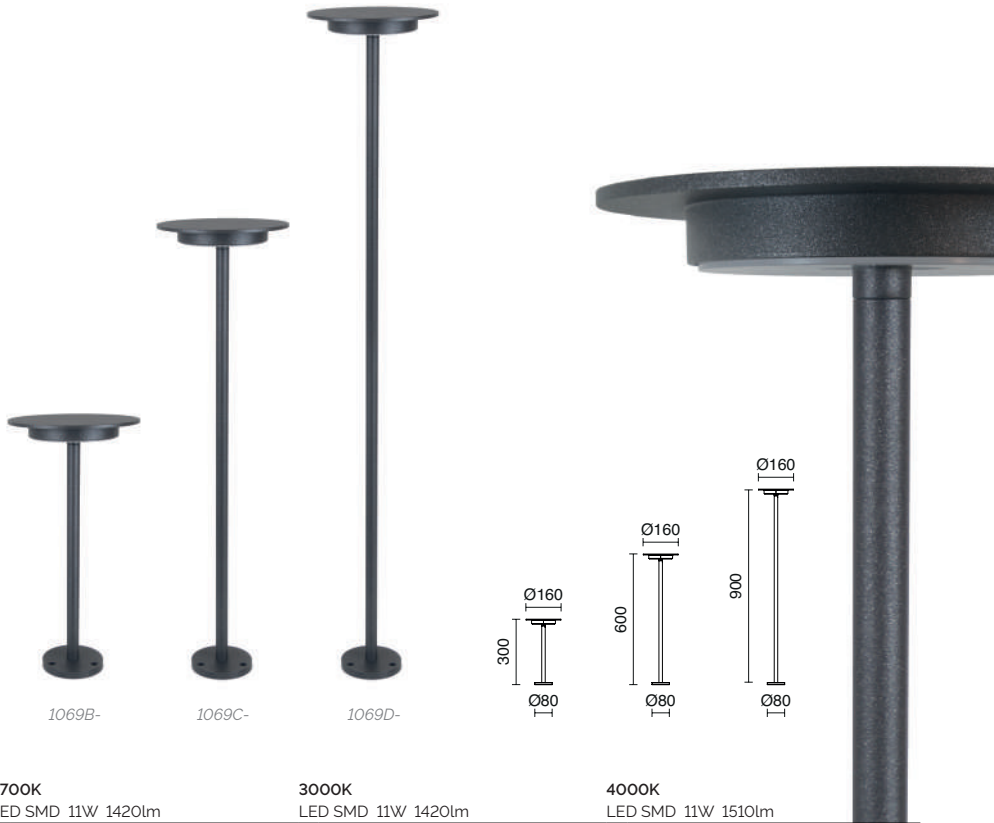

1069B-

1069C-

1069D-

2700K

LED SMD 11W 1420lm

■ 1069B-L3011FCO-04

■ 1069C-L3011FCO-04

■ 1069D-L3011FCO-04

3000K

LED SMD 11W 1420lm

■ 1069B-L3111FCO-04

■ 1069C-L3111FCO-04

■ 1069D-L3111FCO-04

4000K

LED SMD 11W 1510lm

■ 1069B-L3311FCO-04

■ 1069C-L3311FCO-04

■ 1069D-L3311FCO-04



Finition anthracite / Finitura antracite

Drivers p.794-795

Pioche Picchetto
 ■ A05A-1069-02
 PVC


Boitier d'encastrement Scatola a incasso
 ■ CEM-1069-02
 PVC

Alimentateur Alimentatore
 p.640




 Installar sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
 Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



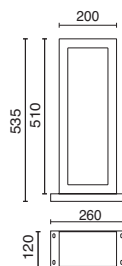

LED SMD 6W 400lm 3000K

- 965F-L3106B-NB
- 965F-L3106B-NN



Anthracite / Antracite

Naturel / Naturale



-NB



-NN

Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso



 *Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.*
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.





h250

LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926A-L3109B-80
- 926A-L3109B-81
- 926A-L3109B-82
- 926A-L3109B-83

h600

LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926B-L3109B-80
- 926B-L3109B-81
- 926B-L3109B-82
- 926B-L3109B-83

h1000

LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926C-L3109B-80
- 926C-L3109B-81
- 926C-L3109B-82
- 926C-L3109B-83



Finiton anthracite / Finitura antracite

Neolight Nero Zimbabwe

Neolight Phedra Satin

Neolight Iron Moss Satin

Neolight La Bohème NH



-80



-81



-82



-83



p.641



 Installar sur sol rigidu. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigidu. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.






929C-



929D-



h300

LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929C-L3105B-02
- 929C-L3105B-03
- 929C-L3105B-90

h700

LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929D-L3105B-02
- 929D-L3105B-03
- 929D-L3105B-90

Réflecteur décoratif en option / Riflettore decorativo opzionale

- A13B-929-01
- A13B-929-02
- A13B-929-03
- A13B-929-47
- A13B-929-90



Finition blanche, noire, gris ou rouille / Finitura bianca, nera, grigio o marrone ruggine

Disponibile in 91°
Disponibile in 91°

Blanc / Bianco

Noire /

Gris / Grigio

Or / Oro

Marron rouille
Marrone ruggine



-01



-02



-03



-47



-90

p.646




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.





1018A-

1018B-



3000K

LED SMD 10W 1300lm

■ 1018A-L3109AA0-04

LED SMD 13W 1750lm

■ 1018B-L3112AA0-04

4000K

LED SMD 10W 1400lm

■ 1018A-L3309AA0-04

LED SMD 13W 1850lm

■ 1018B-L3312AA0-04



Finition anthracite / Finitura antracite

Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



932C-



932D-



932A-



3000K

LED SMD 12W 1760lm

- 932C-L3114B-02
- 932C-L3114B-90


- 932C-L31RDB-02
- 932C-L31RDB-90

4000K

LED SMD 12W 1840lm

- 932C-L3314B-02
- 932C-L3314B-90

- 932C-L33RDB-02
- 932C-L33RDB-90



3000K

LED SMD 23W 3480lm

- 932D-L3125B-02
- 932D-L3125B-90


- 932D-L31RDB-02
- 932D-L31RDB-90

4000K

LED SMD 23W 3680lm

- 932D-L3325B-02
- 932D-L3325B-90

- 932D-L33RDB-02
- 932D-L33RDB-90



3000K

LED SMD 34W 5000lm

- 932A-L3133B-02
- 932A-L3133B-90


- 932A-L31RDB-02
- 932A-L31RDB-90

4000K

LED SMD 34W 5240lm

- 932A-L3333B-02
- 932A-L3333B-90

- 932A-L33RDB-02
- 932A-L33RDB-90




Finition noire ou roville / Finitura nero o marrone ruggine

Consulter les options de régulation
Consultare le opzioni di regolazione

 Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Video



3000K

LED SMD 34W 5000lm

- 932B-L3133B-02
- 932B-L3133B-90


4000K

LED SMD 34W 5240lm

- 932B-L3333B-02
- 932B-L3333B-90

- N** ■ 932B-L31RDB-02
- N** ■ 932B-L31RDB-90

- N** ■ 932B-L33RDB-02
- N** ■ 932B-L33RDB-90



Finition noire ou roville / Finitura nero o marrone ruggine

Consulter les options de régulation
Consultare le opzioni di regolazione



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



2700K

LED SMD 24W 3870lm

N ■ 388A-L3020B-04


N ■ 388A-L30RDB-04

3000K

LED SMD 24W 3964lm

N ■ 388A-L3120B-04

N ■ 388A-L31RDB-04



2700K

LED SMD 24W 3870lm

N ■ 388B-L3020B-04


N ■ 388B-L30RDB-04

3000K

LED SMD 24W 3964lm

N ■ 388B-L3120B-04

N ■ 388B-L31RDB-04



Finition anthracite / Finitura antracite

Disponibile en 4000K. / Disponibile in 4000K

Disponibile avec diffuseur opale.
Disponibile con diffusore opalino.



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

MAXIMA


BOLLARDS



2700K LED SMD 42W 6193lm	3000K LED SMD 42W 6342lm
------------------------------------	------------------------------------

N ■ 388C-L3036B-04	■ 388C-L3136B-04
---------------------------	------------------


N ■ 388C-L30RDB-04	N ■ 388C-L31RDB-04
---------------------------	---------------------------

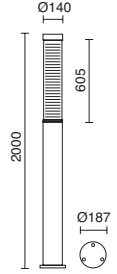

2700K LED SMD 42W 6193lm	3000K LED SMD 42W 6342lm
------------------------------------	------------------------------------

N ■ 388D-L3036B-04	■ 388D-L3136B-04
---------------------------	------------------


N ■ 388D-L30RDB-04	N ■ 388D-L31RDB-04
---------------------------	---------------------------

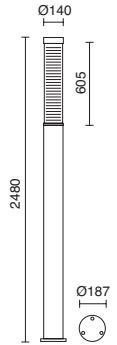

2700K LED SMD 42W 6193lm	3000K LED SMD 42W 6342lm
------------------------------------	------------------------------------

N ■ 388E-L3036B-04	■ 388E-L3136B-04
---------------------------	------------------

N ■ 388E-L30RDB-04	N ■ 388E-L31RDB-04
---------------------------	---------------------------

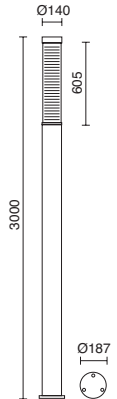

Finition anthracite / Finitura antracite

Disponibile en 4000K / Disponibile in 4000K




Version avec porte d'enregistrement. Voir les disponibilités.
Versione con porta di registrazione. Chiedere la disponibilità.

Disponibile avec diffuseur opale.
Disponibile con diffusore opalino.



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



LED SMD 7W 960lm 3000K

■ 554A-L0108A-04

■ 554A-L01RDB-04



Finition anthracite / Finitura antracite


MINI NICO



201A-



201B-

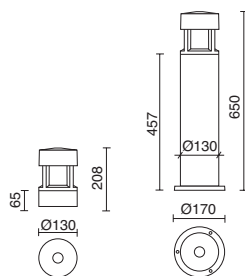

h208

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 201A-G05X1A-03

■ 201A-G05X1A-04

■ 201A-G05X1A-90

h650

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 201B-G05X1A-03

■ 201B-G05X1A-04

■ 201B-G05X1A-90




Finition gris, anthracite ou roville / Finitura grigia, antracite o marrone ruggine

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.





2700K
LED COB AC 10W 830lm


- 492A-L3805B-02
- 492A-L3805B-90

3000K
LED COB AC 10W 900lm

- 492A-L0105B-02
- 492A-L0105B-90

4000K
LED COB AC 10W 940lm


- 492A-L0205B-02
- 492A-L0205B-90



Finition noire ou roville / Finitura nero o marrone ruggine



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



E27 Fluo 20W max.

184A-G05X1A-60



Finition pedra Leccese / Finitura pietra Leccese

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



222B-



222C-

3000K

LED SMD AC 15W 2300lm

■ 222B-L3115B-02


4000K

LED SMD AC 15W 2300lm

■ 222B-L3315B-02

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 222B-G05X1A-02

220V
240V
AC110V
240V
AC**3000K**

LED SMD AC 15W 2300lm

■ 222C-L3115B-02


4000K

LED SMD AC 15W 2300lm

■ 222C-L3315B-02

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 222C-G05X1A-02

220V
240V
AC110V
240V
AC


Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre en ciment.
 Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Consultez les autres options de finition.
 Altre opzioni di finitura disponibili su richiesta.

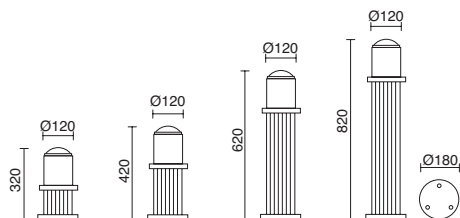

h320

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- O68A-G05X1A-02
- O68A-G05X1A-04

h420

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- O68B-G05X1A-02
- O68B-G05X1A-04

h620

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- O68C-G05X1A-02
- O68C-G05X1A-04

h820

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- O68D-G05X1A-02
- O68D-G05X1A-04




Finition noire ou anthracite / Finitura nero o antracite

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Consultez les autres options de finition.
Altre opzioni di finitura disponibili su richiesta.



E27 Led/HaL/Fluo 42W max.

■ 114A-G05X1A-02

■ 114A-G05X1A-03



110V
240V
AC



IP
55



SEA SIDE
SUITABLE




Finition noire ou anthracite / Finitura nero o antracite

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Consultez les autres options de finition.
Altre opzioni di finitura disponibili su richiesta.



3000K
LED SMD 13W 1200lm

4000K
LED SMD 13W 1200lm

■ 669B-LO113B-02

■ 669B-LO213B-02




669C-



669D-



669A-



E27 Led/Fluo 11W max.

■ 669C-G05X1A-02



E27 Led/Fluo 11W max.

■ 669D-G05X1A-02



E27 Led/Fluo 23W max.

■ 669A-G05X1A-02



Finition noire / Finitura nera




Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Urban lighting






3000K
LED SMD 47W 8240lm

■ 1035A-L3150AA0-02

4000K
LED SMD 47W 9050lm

■ 1035A-L3350AA0-02

Måts / Pali p. 763





VENT

URBAN LIGHTING

Video



3000K
LED SMD **36W** 5770lm

■ 1001A-L3140A90-04

N ■ 1001A-L3140A9D-04

LED SMD **68W** 10750lm

■ 1001A-L3175A90-04

N ■ 1001A-L3175A9D-04

4000K
LED SMD **36W** 6000lm


■ 1001A-L3340A90-04

N ■ 1001A-L3340A9D-04

LED SMD **68W** 11800lm

■ 1001A-L3375A90-04

N ■ 1001A-L3375A9D-04



3000K
LED SMD **36W** 5770lm

■ 1001B-L3140A90-04

N ■ 1001B-L3140A9D-04

LED SMD **68W** 10750lm

■ 1001B-L3175A90-04

N ■ 1001B-L3175A9D-04

4000K
LED SMD **36W** 6000lm


■ 1001B-L3340A90-04

N ■ 1001B-L3340A9D-04

LED SMD **68W** 11800lm

■ 1001B-L3375A90-04

N ■ 1001B-L3375A9D-04



Finition anthracite / Finitura antracite

Consulter les autres options de régulation
Consultare altre opzioni di regolazione



Il intègre une valve dépresseur pour empêcher l'entrée d'humidité.
Incorpora una valvola per evitare l'ingresso di umidità.


Mâts / Pali p. 763

FENDER





Video



3000K
LED SMD **21W** 3025lm

■ 999A-LO125A-04

4000K
LED SMD **21W** 3505lm


■ 999A-LO225A-04

LED SMD **47W** 6770lm

■ 999A-LO150A-04

LED SMD **47W** 7615lm

■ 999A-LO250A-04



3000K
LED SMD **21W** 3025lm

■ 999B-LO125A-04

4000K
LED SMD **21W** 3505lm


■ 999B-LO225A-04

LED SMD **47W** 6770lm

■ 999B-LO150A-04

LED SMD **47W** 7615lm

■ 999B-LO250A-04



2 positions et orientation de $\pm 15^\circ$
2 posizioni e orientamento $\pm 15^\circ$

Mâts / Pali p. 763




Finition anthracite / Finitura antracite

Connecteur IP67 inclus
Connettore IP67 incluso

Consulter les options de régulation
Consultare le opzioni di regolazione



Noir / Nero



2700K

LED SMD 27W 4000lm

■ 673A-L3024A-39

LED SMD 24W 3600lm

■ 673A-L3024AAD-39

LED SMD 36W 4800lm

■ 673A-L3036A-39

LED SMD 36W 4900lm

■ 673A-L3036AAD-39

3500K

LED SMD 27W 4150lm

■ 673A-L0224A-39

LED SMD 24W 3700lm


■ 673A-L3224AAD-39

LED SMD 36W 5000lm

■ 673A-L0236A-39

LED SMD 36W 5100lm

■ 673A-L3236AAD-39




Finition aluminium anodisé / Finitura alluminio anodizzato

IK06 (lente / lente)
IK10 (couverture / copertura)

Consulter les options de régulation
Consultare le opzioni di regolazione

VICO



3000K

LED SMD 32W 4040lm

■ 568A-L0135B-04

LED SMD 50W 5530lm

■ 568A-L0150B-04

4000K

LED SMD 32W 4230lm

■ 568A-L0235B-04

LED SMD 50W 5785lm



■ 568A-L0250B-04



Finition anthracite / Finitura antracite

MÂTS/PALI

URBAN LIGHTING

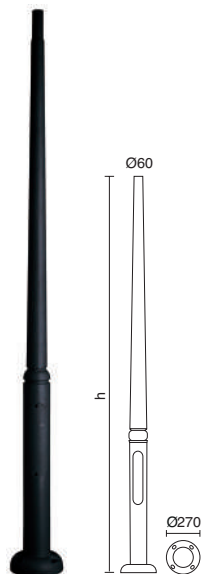


- C04A-32-02 (h3000)
- C04B-32-02 (h3500)
- C04C-32-02 (h4000)
- C04D-32-02 (h4500)
- C04E-32-02 (h5000)



RESIN



Finition noir / Finitura nera

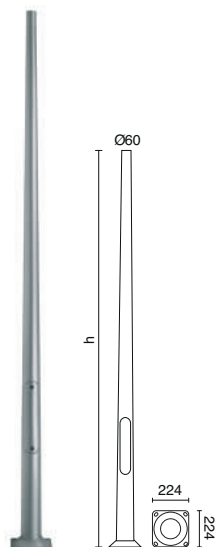

- C02B-32-02 (h3000)
- C02C-32-02 (h3500)
- C02D-32-02 (h4000)
- C02F-32-02 (h5000)
- C03B-32-39 (h3000)
- C03C-32-39 (h3500)
- C03D-32-39 (h4000)
- C03F-32-39 (h5000)

ALU ANOD




Finition noir ou aluminium anodisé / Finitura nera o alluminio anodizzato

Vérifier la disponibilité des finitions peintes RAL
Verificare la disponibilità di finiture verniciate RAL

Ancrage / Ancoraggio


A02D-004-00




Boîtier de connexion en option
Scatola di giunzione opzionale


500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)

B03F-X33X1A-29




 Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Decorative




LED COB AC 6W 515lm 3000K

■ 857H-L3106B-58




E27 LED 15W max.

■ 857D-G05X1A-58



Finition graphite / Finitura grafite

Lamps p.791




LED COB AC 6W 515lm 3000K

■ 857C-L3106B-58



LED SMD AC 2W 200lm 3000K

■ 857C-L3102L-58

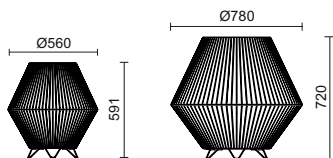

Ø560

E27 LED 15W max.


■ 857B-G05X1A-58

Ø780

E27 LED 15W max.


■ 857A-G05X1A-58



ALU + INOX + RATAN 

Finition graphite / Finitura grafite

Lamps p.791

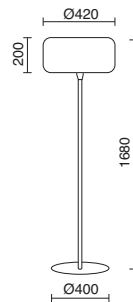

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 458A-G05X1A-04




Finition anthracite / Finitura antracite

Lamps p.791

CYLINDER

DECORATIVE



h800

E27 FLUO 33W max.

□ 394A-G05X1A-01

h1300

E27 FLUO 33W max.

□ 394B-G05X1A-01

PE



110V
240V
AC



IP
55




SEA SIDE
SUITABLE



Finition blanche / Finitura bianca

Lamps p.791



Ø400
E27 Led/Fluo max. 25W

□ 393A-G05X1A-01

Ø500
E27 Led/Fluo max. 25W

□ 393B-G05X1A-01

PE



110V
240V
AC



IP
55



2m



SEA SIDE
SUITABLE



Finition blanche / Finitura bianca

Lamps p.791



Anemos Luxury Grand Resort, Greece





h300
E27 Led/Fluo max. 15W

□ 392A-G05X1A-01



h430
E27 Led/Fluo max. 25W

□ 392B-G05X1A-01



h300
E27 Led/Fluo max. 15W

□ 392C-G05X1A-01



PE



Finition blanche / Finitura bianca

Lamps p.791

Underwater lighting




>5700K
LED SMD 16W - 24VA 1485lm

233B-L2416D-03

>5700K
LED SMD 58W - 60VA 4320lm

387A-L2458D-03




RGB
LED SMD 15W - 23VA

233A-L2415D-04

RGB
LED SMD 27W - 37VA

233A-L2427D-04



1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lampada illumina 20 m² in piscine e non in fontane (altezza).

En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m).
In funzione SEMPRE sommersi (fino a 2 m).

Lors de la substitution de la lampe, nous recommandons de changer le joint thorique.
Quando si sostituisce la lampada, si consiglia di sostituire l'O-ring.

Joint thorique / Anello O-ring

A11A-233-00



Alimentateurs / Alimentatori

Max. 350W (160x130x100mm)

Max. 700W (210x140x110mm)

B02I-X33F9D-02

B02I-X33G1D-02



IN OUT

KIT PAR56

UNDER WATER LIGHTING



Kit 1 lampe PAR25 LED wireless + télécommande.
Kit 1 lampada PAR56 LED senza fili + telecomando.



Kit 2 lampes PAR25 LED wireless + télécommande.
Kit 2 lampade PAR56 LED senza fili + telecomando.

RGB


LED SMD RGB 27W - 37VA

386A-L0427D-00

RGB

LED SMD RGB 2x 27W - 37VA

386B-L0427D-00



Sélection des couleurs à l'aide de déplacements verticaux.
Selezione dei colori mediante movimenti verticali.



- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | ● | 7 | ● |
| 2 | ● | 8 | ● |
| 3 | ● | 9 | ● |
| 4 | ● | 10 | ● |
| 5 | ● | 11 | ● |
| 6 | ● | 12 | ○ |

Sélection des séquences à l'aide de déplacements horizontaux.
Selezione di sequenze con movimenti orizzontali.



- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | ● |
| 7 | ● | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● | ● |




1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lampada illumina 20 m² in piscine e non in fontane (altezza).

En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m).
In funzione SEMPRE sommersi (fino a 2 m).

Joint thorique / Anello O-ring

A11A-233-00

	Alimentateurs / Alimentatori			
	Max. 350W (160x130x100mm)	Max. 700W (210x140x110mm)		
B02I-X33F9D-02	B02I-X33G1D-02	IP 65	220V 240V AC	12V AC
		IN OUT		



AVEC INTERRUPTEUR / CON INTERRUTTORE




Interrupteur en circuit fermé avec application en surface.
Pulsante a circuito chiuso con applicazione in superficie.

B01A-X33X2A-03


(max. 5 unds.)

IP
65



*Une brève pression sur le bouton permet de changer entre 7 couleurs et 8 séquences.
Ad ogni pressione si passa da 7 colori a 8 sequenze.*

*Aide entre l'interrupteur et le transformateur (non inclus).
Installare tra l'interruttore e il trasformatore (non incluso).*

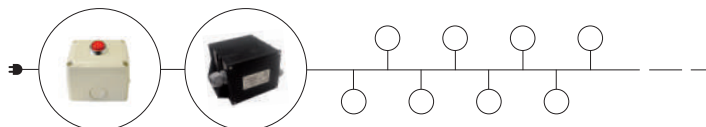

AVEC TÉLÉCOMMANDE / CON TELECOMANDO



Récepteur-modulateur avec antenne.
Ricevitore-modulatore con antenna.

B05B-X33X2B-01

+




Télécommande.
Con telecomando

B05A-X33X2X-02

Portée / Raggiungimento: 50 m. 433 MHz.
Batterie / Batteria:
Battery 23AE 12V. (6LR61).

Dimensions / Dimensioni: 61 x 24 x 110 mm.

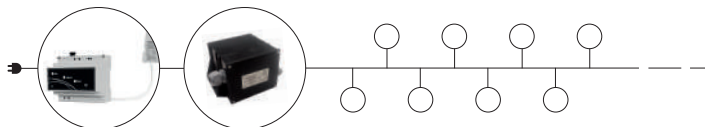

*Indispensable pour relier le modulateur au potard.
È essenziale collegare il modulatore all'unità di controllo.*

*Comment remplacer ou installer
une lampe de piscine RGB et son
système de commande?*



Video

*Come sostituire o installare
una luce per piscina RGB e il
suo sistema di controllo?*




Video

Contacter notre Service Technique pour tout projet avec des luminaires et systèmes de contrôle RGB.
Consultate il nostro ufficio tecnico per qualsiasi progetto con apparecchi e sistemi di controllo RGB.



BELT

UNDER WATER LIGHTING



>5700K

LED SMD 16W - 24VA 1485 lm

RGB

LED SMD 27W - 37VA


□ 030A-LO316D-01

□ 030A-LO427D-01



Finition blanche / Finitura bianca

PRAGA



>5700K

LED SMD 16W - 24VA 1485 lm

RGB

LED SMD 27W - 37VA

□ 253A-LO316D-01

□ 253A-LO427D-01



Finition blanche / Finitura bianca

Disponibile en acier inoxydable.
Disponibile in acciaio inox.

Installation dans des piscines en béton.

En fonctionnement, TOUJOURS immergé (jusqu'à 2 m).

Consulter les possibilités d'installation dans les piscines préfabriquées et les piscines avec liner.

1 lampe éclaire 20m2 dans les piscines et non dans les fontaines (hauteur).

Installazione in piscine di cemento.

In funzione SEMPRE sommersi (fino a 2 m).

Consultare le opzioni di installazione in piscine prefabbricate e piscine con liner.

1 lampada illumina 20 m2 nelle piscine e non nelle fontane (altezza).

Disponibile avec lampe V2.
Disponibile con lampada V2.

Disponibile DMX avec lampe V2.
DMX con lampada V2 disponibile.



Alimentateurs / Alimentatori

Max. 350W (160x130x100mm)

Max. 700W (210x140x110mm)


B02I-X33F9D-02

B02I-X33G1D-02



IN OUT






>5700K
LED SMD 4W - 6VA 315 lm

RGB
LED SMD RGB 4W - 7VA

□ 077A-L0304D-01

□ 077A-L0404D-01

Installation en piscines de petites dimensions.
Installazione in piscine di piccole dimensioni.



>5700K
LED SMD 4W - 6VA 315 lm

RGB
LED SMD RGB 4W - 7VA

□ 077B-L0304D-01

□ 077B-L0404D-01

Installation en Spas.
Installazione nelle spa.



Finition blanche ou acier inoxydable / Finitura bianca o in acciaio inox



Système de Contrôle RGB Avec télécommande.
Sistema di controllo RGB con telecomando.
Info p.776

Valable pour les installations hors de l'eau.
Valido per installazioni fuori dall'acqua.

Disponibile avec différentes optiques.
Disponibile con diverse ottiche.

Disponibile DMX.
DMX disponibile.

Disponibile en blanc chaleureux.
Disponibile in bianco caldo.



Alimentateurs / Alimentatori

Max. 350W (160x130x100mm)


■ B02I-X33F9D-02

Max. 700W (210x140x110mm)

■ B02I-X33G1D-02



IN OUT



Boîtier d'encastrement
Scatola a filo
A12A-077-01




Anneau en acier inoxydable
Anello in acciaio inox

■ A13A-077-30







>5700K


LED SMD 4W - 6VA 315 lm

□ 231A-L0304D-01

RGB

LED SMD RGB 4W - 7VA 186lm

□ 231A-L0404D-01



>5700K

LED SMD 4W - 6VA 315 lm

■ 661A-L0304D-30

RGB

LED SMD RGB 4W - 7VA 186lm

■ 661A-L0404D-30



Finition blanche ou acier inoxydable / Finitura bianca o in acciaio inox

Consultez les options d'installation dans les piscines préfabriquées et avec liner.
Consultare le opzioni di installazione delle piscine prefabbricate e in liner.

Installation en piscines béton.
Installazione in piscine di cemento.

Valable pour les installations hors de l'eau.
Valido per installazioni fuori dall'acqua.

Disponibile avec différentes optiques.
Disponibile con diverse ottiche.

Disponibile en blanc chaleureux.
Disponibile in bianco caldo.



Système de Contrôle RGB Avec télécommande.
Sistema di controllo RGB con telecomando.

Info p.776



Alimentateurs / Alimentatori

Max. 350W (160x130x100mm)

■ B02I-X33F9D-02

Max. 700W (210x140x110mm)


■ B02I-X33G1D-02



IN OUT

NINO

UNDER WATER LIGHTING



Pour tube PVC PN-16 Ø40
Per tubo in PVC PN-16 Ø40.

>5700K


LED SMD 3W - 4VA 250lm

RGB

LED SMD RGB 3W - 4VA 150lm


■ 220B-L0203D-30

■ 220B-L0403D-30



Finition acier inoxydable / Finitura in acciaio inox

LYNN

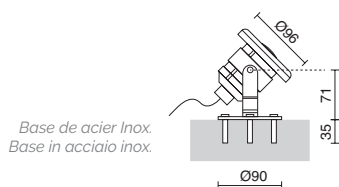

>5700K

LED SMD 4W - 6VA 315lm

RGB

LED SMD RGB 4W - 7VA 186lm

■ 187A-L0304D-32

■ 187A-L0404D-32

Disponible avec différentes optiques.
Disponibile con diverse ottiche.



Finition Chromée / Finitura cromo



Système de Contrôle RGB Avec télécommande.
Sistema di controllo RGB con telecomando.

Info p.776

Valable pour les installations hors de l'eau.
Valido per installazioni fuori dall'acqua.

Disponible DMX.
DMX disponibile.

Disponible en blanc chaleureux.
Disponibile in bianco caldo.



Alimentateurs / Alimentatori

Max. 350W (160x130x100mm)

■ B02I-X33F9D-02


Max. 700W (210x140x110mm)

■ B02I-X33G1D-02



GAMBLE MAXI

UNDER WATER LIGHTING



>5700K

LED SMD 58W - 60VA 4320lm


RGB

LED SMD RGB 48W - 64VA

■ 118B-LO358D-30

■ 118B-LO448D-30

GAMBLE PLUS

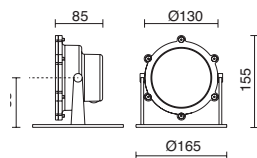

>5700K

LED SMD 16W - 23VA 1100lm

RGB

LED SMD RGB 22W - 31VA

■ 382A-LO316D-30

■ 382A-LO422D-30



Finition acier inoxydable / Finitura in acciaio inox

Consultez les options d'installation dans les piscines préfabriquées et avec liner.
Consultare le opzioni di installazione delle piscine prefabbricate e in liner.



Système de Contrôle RGB Avec télécommande.
Sistema di controllo RGB con telecomando.

Info p.776

En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m).
In funzione SEMPRE sommersi (fino a 2 m).

Disponibile avec différentes optiques.
Disponibile con diverse ottiche.

Disponibile DMX.
DMX disponibile.



Alimentateurs / Alimentatori

Max. 350W (160x130x100mm)

Max. 700W (210x140x110mm)

■ B02I-X33F9D-02

■ B02I-X33G1D-02



IN OUT

