



Outdoor

Outdoor



Outdoor

Buitenverlichting is een essentieel aspect van zowel residentiële als projectmatige toepassingen. Voor woningen kan buitenverlichting worden gebruikt om de schoonheid van het gebouw en landschap, met of zonder waterleven, te accentueren. Voor projecten, zoals commerciële gebouwen en openbare parken, kan buitenverlichting een belangrijke rol spelen bij het verlichten van paden en waterpartijen, het creëren van een sfeer en het verhogen van de veiligheid. Voor elke outdoor situatie, biedt Unibright mooie oplossingen met plafond-en wandverlichting, grondverlichting, wallwashers en onderwaterverlichting.

L'éclairage extérieur est un aspect essentiel des applications résidentielles et des projets. Pour les habitations, l'éclairage extérieur peut être utilisé pour accentuer la beauté du bâtiment et du paysage, avec ou sans vie aquatique. Pour les projets, tels que les bâtiments commerciaux et les parcs publics, l'éclairage extérieur peut jouer un rôle important en éclairant les chemins et les plans d'eau, en créant une ambiance et en améliorant la sécurité. Pour toutes les situations extérieures, Unibright offre de belles solutions avec des éclairages de plafond et de mur, des éclairages au sol, des lèche-mur et des éclairages sous-marins.

NEW



BLOX WALL IP

NEW




DRUM WALL IP UP-DOWN

NEW



DRIVEWAY LINEAR

NEW

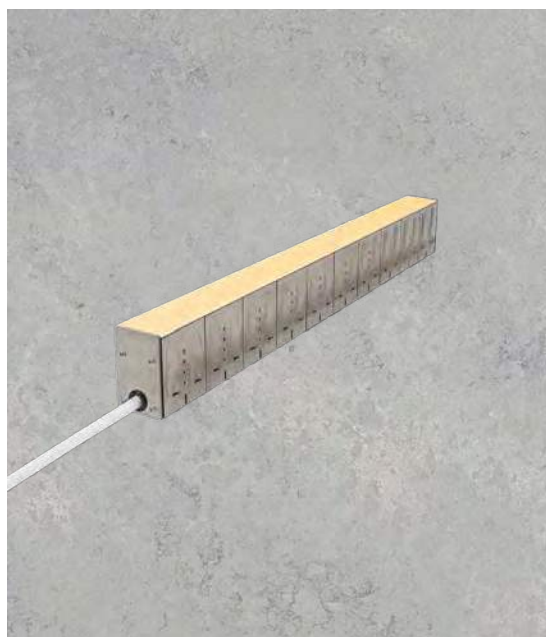

FLEXWAY LINEAR




Driveway Linear

PROLED DRIVEWAY LINEAR is ontworpen met een robuuste constructie speciaal voor buitentoepassingen. Deze overrijdbare armatuur is gemaakt van duurzaam 3 mm dik roestvrij staal en is zeer geschikt voor zware toepassingen (zout water, solventen, ...). Dankzij de robuuste en stabiele eigenschappen is de PROLED DRIVEWAY LINEAR de perfecte keuze voor opritten, parkeerplaatsen en openbare ruimtes.

Le PROLED DRIVEWAY LINEAR est conçu de manière robuste, spécifiquement pour les applications extérieures. Fabriqué en acier inoxydable durable de 3 mm d'épaisseur, ce luminaire est bien adapté aux applications encastrées lourdes. Ses caractéristiques robustes et stables font du PROLED DRIVEWAY LINEAR un excellent choix pour les allées, les parkings et les espaces publics.

NEW



DRIVEWAY LINEAR

Profiel / Profil



lengte / longueur 504mm

L171LD05

lengte / longueur 1004mm

L171LD10



IP67

IK10

10000 kg

incl. bevestigingsschroeven / incl. vis



NEW



DRIVEWAY LINEAR ACCESSOIRES

Driveway Cover / Couvercle



lengte / longueur 10m

L171LDCR

lengte op maat / longueur sur mesure

L171LDCRZ

Driveway Montage Bescherm Cover / Couvercle de Protection de Montage



lengte / longueur 10m

L171LDMR

lengte op maat / longueur sur mesure


L171LDMRZ



Driveway Lineaire Verbinding / Connecteur Linéaire



L171LDA01



Driveway Kruis Verbinding / Connecteur en Croix



L171LDA02



Driveway Eindkap / Embout



L171LDEK

Flexway Linear

PROLED FLEXWAY LINEAR is een flexibele inground verlichtingsarmatuur ontworpen voor organische en lineaire lichttoepassingen. Deze eenvoudig te installeren verlichtingsoplossing heeft een flexibel roestvrijstalen profiel, een siliconen afdekking en een uiterst duurzame siliconen LED-strip. Het resultaat is een armatuur van hoge kwaliteit die bestand is tegen intensief voetgangersverkeer. PROLED FLEXWAY LINEAR bewijst een uitstekende keuze te zijn voor openbare en privétoepassingen buitenshuis.

PROLED FLEXWAY LINEAR est un appareil d'éclairage flexible pour le sol, conçu pour les applications de lumière organique et linéaire. Cette solution d'éclairage facile à installer se compose d'un profilé flexible en acier inoxydable, d'un couvercle en silicone et d'une bande de LED en silicone extrêmement durable. Le résultat est un luminaire de haute qualité capable de résister à un trafic piétonnier intense. PROLED FLEXWAY LINEAR s'avère être un excellent choix pour les applications extérieures publiques et privées.



NEW

FLEXWAY LINEAR

Profiel / Profil



lengte / longueur 500mm

L171LW05

lengte / longueur 1000mm

L171LW10





IP67

IK10

3000 kg

incl. 6 montagebeugels en schroeven /
incl. 6 supports de montage et vis



NEW



FLEXWAY LINEAR ACCESSOIRES

Flexway Cover / Couvercle



lengte / longueur 10m

L171LWCR

lengte op maat / longueur sur mesure

L171LWCRZ

Flexway Montage Bescherm Cover / Couvercle de Protection de Montage



lengte / longueur 10m

L171LWMR

lengte op maat / longueur sur mesure

L171LWMRZ



Flexway Lineaire Verbinding / Connecteur Linéaire



L171LWA01

Flexway Eindkap / Embout



L171LWEN

Flexway Eindkap voor kabel / Embout pour le câble



L171LWEK






FLEX STRIP - DRIVEWAY

70 SMD LEDs (10m)

<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 600 lm/m	L171LD08
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 550 lm/m	L171LD06
<input checked="" type="checkbox"/> RGBW	R+G+B+W - 340 lm/m	L171LD00

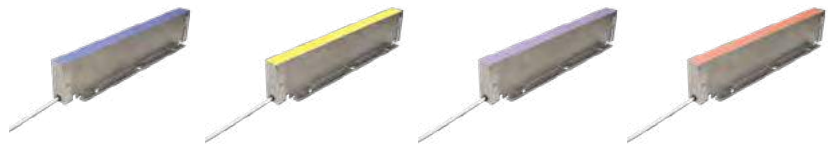

FLEX STRIP - FLEXWAY

70 SMD LEDs (10m)

<input type="checkbox"/> neutral white	4000K - 750 lm/m	L171LW08
<input type="checkbox"/> warm white	3000K - 700 lm/m	L171LW06



DRIVEWAY / FLEXWAY FLEX STRIP ACCESSOIRES

Driveway / Flexway aansluitkabel met 2-PIN IP68 vrouwelijke connector / Câble d'alimentation avec connecteur IP68 à 2 broches femelles

	lengte / longueur 3m	L5LDWF302
--	----------------------	-----------

Driveway / Flexway aansluitkabel Flex Strip met 2-PIN IP68 connector mannelijk / Câble de connexion Flex Strip avec connecteur IP68 mâle à 2 broches

	lengte / longueur 25cm	L5LDWM302
--	------------------------	-----------

Driveway aansluitkabel met 4-PIN IP68 vrouwelijke connector / Câble d'alimentation avec connecteur IP68 à 4 broches femelles

wit / b	lengte / longueur 3m	L5LDWF304
---------	----------------------	-----------



Driveway aansluitkabel Flex Strip met 4-PIN IP68 connector mannelijk / Câble de connexion Flex Strip avec connecteur IP68 mâle à 4 broches

	lengte / longueur 25cm	L5LDWM304
--	------------------------	-----------

Heat Sealing montagekosten / coûts d'assemblage

		L6KFHMFT
--	--	----------



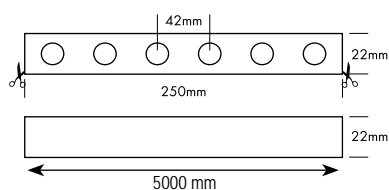



FLEX STRIP WALL - WIT/BLANC



30° - 4000K - 2100 lm/m	L15W083
45° - 4000K - 2100 lm/m	L15W084
60° - 4000K - 2100 lm/m	L15W086
30° - 3000K - 1900 lm/m	L15W063
45° - 3000K - 1900 lm/m	L15W064
60° - 3000K - 1900 lm/m	L15W066
30° - 2700K - 1900 lm/m	L15W263
45° - 2700K - 1900 lm/m	L15W264
60° - 2700K - 1900 lm/m	L15W266



24 Vdc 19 W / m IP65 24 LEDs / m 25 cm / 6 LEDs Elke / tous les 5 m 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie E-F buigradius / radius de pliage 100 mm

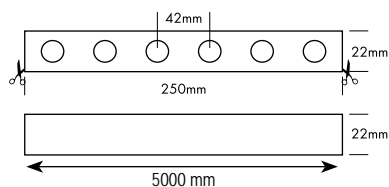

FLEX STRIP WALL - GRIJS/GRIS



30° - 4000K - 1700 lm/m	L15G083
45° - 4000K - 1700 lm/m	L15G084
60° - 4000K - 1700 lm/m	L15G086
30° - 3000K - 1500 lm/m	L15G063
45° - 3000K - 1500 lm/m	L15G064
60° - 3000K - 1500 lm/m	L15G066
30° - 2700K - 1500 lm/m	L15G263
45° - 2700K - 1500 lm/m	L15G264
60° - 2700K - 1500 lm/m	L15G266



24 Vdc 19 W / m IP65 24 LEDs / m 25 cm / 6 LEDs Elke / tous les 5 m 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 90 Energie E-F buigradius / radius de pliage 100 mm



FLEXSTRIP WALL ACCESSORIES

Flexstrip Wall Input kabel / Câble de connection



L15ZA01W
L15ZA01B



Flexstrip Wall Kabel set / Set de câbles de connection



L15ZA02W
L15ZA02B



Flexstrip Wall transparante beugel / support transparent

set 2 st. / pcs.

L15ZA03



Flexstrip Wall clip



set 2 st. / pcs.
set 2 st. / pcs.

L15ZA04W
L15ZA04B



Flexstrip Wall roterende beugel (voor clip of profiel) / support rotatif (pour le clip ou profil)



L15ZA05W
L15ZA05B



Flexstrip Wall buigbaar profiel / profil pliable

5m

L15ZA06



Flexstrip Wall profiel alu / profil alu

1m

L15ZA07







MYSTIC FLOOR



gerookt glas / verre fumé
gerookt glas / verre fumé

MYFE27W
MYFE27B



230V

IP65

excl. E27
lamp(e)

MYSTIC WALL



gerookt glas / verre fumé
gerookt glas / verre fumé

MYWE27W
MYWE27B



230V

IP65

excl. E27
lamp(e)



MYSTIC CEILING



gerookt glas / verre fumé
gerookt glas / verre fumé

MYCE27W
MYCE27B



230V

IP65

excl. E27
lamp(e)






VENUS

Wandlicht 50% up & 50% down / Applique 50% up & 50% down


	3000K - 600 lm	VEO1030W
	2700K - 540 lm	VEO1027W
	3000K - 600 lm	VEO1030B
	2700K - 540 lm	VEO1027B

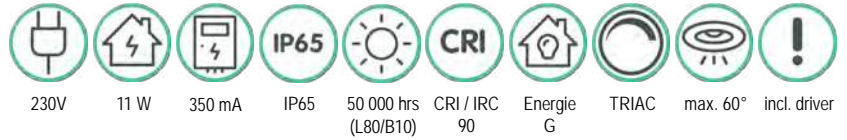


LUNAR

Wandlicht up & down / Applique up & down (3 posities / positions: 35° / 85° - 50° / 50° - 85° / 35°)

	3000K - 400 lm	LUFRW
		LUFRB
		LU1330

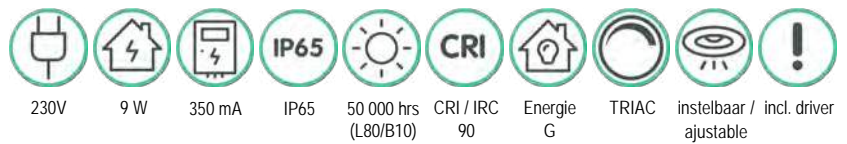

NEW




BLOX WALL IP




3000K - 700 lm

BLWIP630B

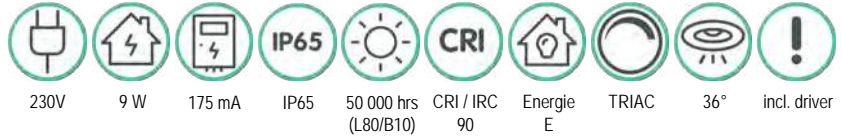

NEW




BLOX WALL IP UP-DOWN

Wandlicht 50% up & 50% down / Applique 50% up & 50% down



3000K - 1200 lm

BLWIP2630B

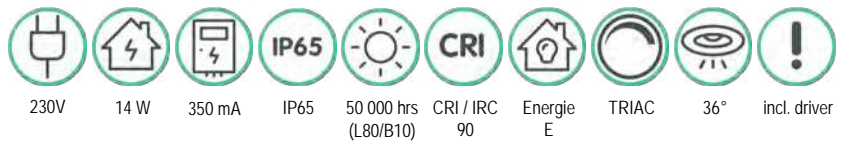

NEW



DRUM WALL IP

3000K - 700 lm

DRWIP630B



230V



9 W



175 mA



IP65



50 000 hrs
(L80/B10)



CRI / IRC
90



Energie
E




TRIAC



36°



incl. driver



NEW



DRUM WALL IP UP-DOWN

Wandlicht 50% up & 50% down / Applique 50% up & 50% down

3000K - 1200 lm

DRWIP2630B



230V



14 W



350 mA



IP65



50 000 hrs
(L80/B10)



CRI / IRC
90



Energie
E




TRIAC




36°



incl. driver






TILT OUTDOOR



3000K - 700 lm
3000K - 700 lm

TLO9W01
TLO9W05

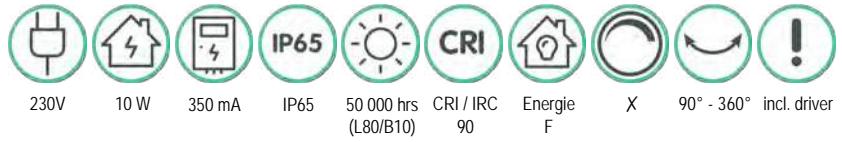


DRUM MINI IP



3000K - 730 lm
2700K - 660 lm
3000K - 730 lm
2700K - 660 lm
excl. lamp / lampe
excl. lamp / lampe

DRMIP5W30
DRMIP5W27
DRMIP5B30
DRMIP5B27
DRMIP5WZL
DRMIP5BZL







WALLWASHER 6 RGBW




6500K - R+G+B+W - 1570 lm

L1307B



24 Vdc-cc 32 W IP65 50 000 hrs (L80/B10) Energie G ✓ 30° incl. kabel / câble 2 m

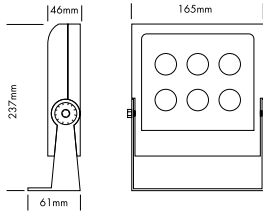

WALLWASHER 12 ARC RGB




R+G+B - 1380 lm


L130900



24 Vdc-cc 36 W IP65 50 000 hrs (L80/B10) Energie D ✓ 30° incl. kabel / câble 2 m

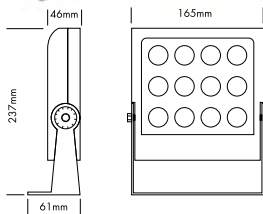

NEW

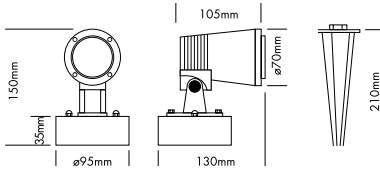

AXIS SMALL




24° - 4000K - 800 lm - 24 Vdc **L173344S**
 24° - 3000K - 750 lm - 220 VAC **L173346SAC**
 24° - 3000K - 750 lm - 24 Vdc **L173346S**
 30° - R+G+B - 140 lm - 24 Vdc **L173340S**
 grondpin / piquet small **L17334MM**
 anti-glare ring / anneau anti éblouissement small **L17334ARS**



24 Vdc / 100-240 VAC Mono: 8W -7.5W(AC) RGB: 6W IP65 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie D-F-G ✓ 24° - 30° incl. kabel / câble

NEW

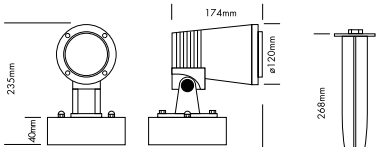

AXIS MEDIUM




24° - 4000K - 3000 lm - 24 Vdc **L173344M**
 24° - 3000K - 2800 lm - 220 VAC **L173346MAC**
 24° - 3000K - 2800 lm - 24 Vdc **L173346M**
 30° - R+G+B - 660 lm - 24 Vdc **L173340M**
 grondpin / piquet medium + large **L17334MM**
 anti-glare ring / anneau anti éblouissement medium **L17334ARM**



24 Vdc / 100-240 VAC Mono: 23W -26W (AC) RGB: 24W IP65 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie D-G ✓ 24° - 30° incl. kabel / câble

NEW

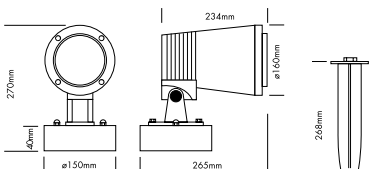

AXIS LARGE




24° - 4000K - 4400 lm - 24 Vdc **L173344X**
 24° - 3000K - 4400 lm - 220 VAC **L173346XB**
 24° - 3000K - 4400 lm - 24 Vdc **L173346X**
 35° - R+G+B - 1300 lm - 24 Vdc **L173340X**
 grondpin / piquet medium + large **L17334MM**
 anti-glare ring / anneau anti éblouissement large **L17334ARX**



100-240 VAC RGB: 47W Mono: 48W IP65 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie D-G X 24° - 35° incl. kabel / câble



BAR RGBW IP65

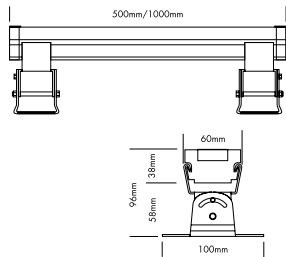

50cm - 6500K - R+G+B+W 1600 lm
100 cm - 6500K - R+G+B+W 3200 lm


L16315
L16310



24 Vdc-cc 34 - 68 W IP65 50 000 hrs (L80/B10) Energie E-G ✓ 30° incl. kabel / câble max 4 m / power input



BAR ULTRASLIM

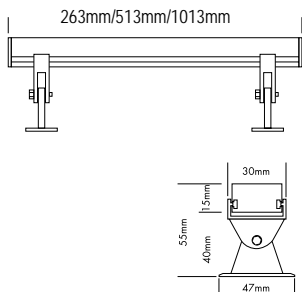

26,3 cm - 6000K - 1100 lm
26,3 cm - 3000K - 1000 lm
51,3 cm - 6000K - 1100 lm
51,3 cm - 3000K - 1000 lm
101,3 cm - 6000K - 1100 lm
101,3 cm - 3000K - 1000 lm

L114242G
L114262G
L114542G
L114562G
L114042G
L114062G



24 Vdc 4 - 7,3 - 14,6 W IP65 50 000 hrs (L80/B10) Energie E ✓ 40° incl. kabel / câble max 6 m / power input



BAR ULTRASLIM ACCESSORIES

Verlengkabel IP65 met man / vrouw stekker / Câble de rallongement IP65 avec prise mâle / femelle

50 cm
100 cm
200 cm
500 cm

L5US005
L5US010
L5US020
L5US050



Reflector Cap

25,5 cm
50,5 cm
100,5 cm

L1142R
L1145R
L1140R





HORIZON MINI ROUND

3000K - 730 lm
excl. lamp / lampe

HMRGU10
HMRGU10ZL



230V 6 W GU10 IP67 30 000 hrs (L80/B10) Energie E TRIAC 38° IK10 max. 5000 kg incl. kable / câble 50 cm incl. recess box



incl. water-stop

HORIZON MINI SIDEVIEW 01

3000K - 158 lm

HMISV01



230V 2 W IP67 40 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie F X flood IK10 max. 3000 kg



incl. driver
incl. kable / câble
50 cm
incl. recess box

incl. water-stop



HORIZON MINI SIDEVIEW 02

3000K - 158 lm

HMISV02



230V 2 W IP67 40 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie F X flood IK10 max. 3000 kg



incl. driver
incl. kable / câble
50 cm
incl. recess box

incl. water-stop





HORIZON SIDEVIEW MEDIUM 01



3000K - 408 lm

HMESV01



230V



3 W



IP67



40 000 hrs
(L80/B10)



CRI / IRC
80



Energie
F



X



flood



IK10



max. 4000
kg



incl. driver
incl. kable / câble
50 cm
incl. recess box



incl. water-
stop



HORIZON SIDEVIEW MEDIUM 02



3000K - 408 lm

HMESV02



230V



3 W



IP67



40 000 hrs
(L80/B10)



CRI / IRC
80



Energie
F



X



flood



IK10



max. 4000
kg




incl. driver
incl. kable / câble
50 cm
incl. recess box



incl. water-
stop



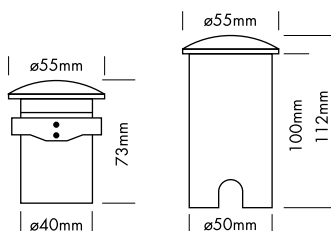

ALPHA V



4000K - 10 lm
3000K - 10 lm

L171A8V
L171A6V



24 Vdc 2 W IP67 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie F ✓ flood max. 2000 kg 50 mm




incl. kable / câble 1 m
incl. recess box

ALPHA X



4000K - 20 lm
3000K - 20 lm


L171A8X
L171A6X

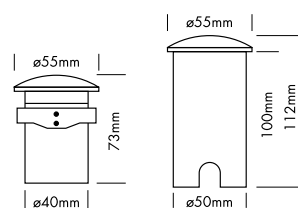

24 Vdc 3 W IP67 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 80 Energie F ✓ flood max. 2000 kg 50 mm



incl. kable / câble 1 m
incl. recess box

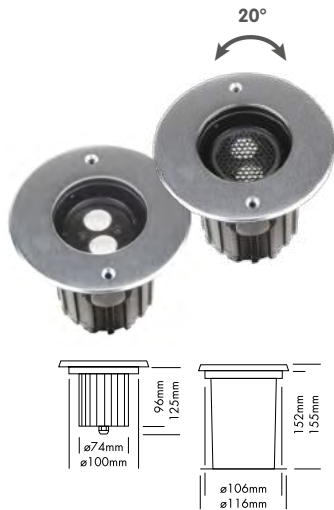

ADVANCE S ROUND



4000K - 300 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 190 lm - 24 Vdc
 3000K - 300 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 190 lm - 24 Vdc
 3000K - 300 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 190 lm - 220 VAC

L171A8SR
 L171A8SGR
 L171A6SR
 L171A6SGR
 L171A6SRAC
 L171A6SGRAC



24 Vdc / 100-240 VAC
 3,6 - 4 W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie E-G
 ✓
 20°
 max. 1000 kg
 106 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box



ADVANCE M ROUND



4000K - 800 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 600 lm - 24 Vdc
 3000K - 750 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 560 lm - 24 Vdc
 3000K - 750 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 560 lm - 220 VAC

L171A8MR
 L171A8MGR
 L171A6MR
 L171A6MGR
 L171A6MRAC
 L171A6MGRAC



24 Vdc / 100-240 VAC
 8,5 - 9,5 W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie D
 ✓
 20°
 max. 2900 kg
 163 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box



ADVANCE L ROUND



4000K - 2600 lm - 24 Vdc
 3000K - 2000 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 1500 lm - 24 Vdc
 3000K - 2000 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 1500 lm - 220 VAC

L171A8LR
 L171A6LR
 L171A6LGR
 L171A6LRAC
 L171A6LGRAC



24 Vdc / 220-240 VAC
 25,5 - 29W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie F
 ✓
 25°
 max. 4500 kg
 223 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box




ADVANCE S ROUND COB



4000K - 700 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 600 lm - 24 Vdc
 3000K - 700 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 600 lm - 24 Vdc
 3000K - 700 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 600 lm - 220 VAC

L171AC8SR
 L171AC8SGR
 L171AC6SR
 L171AC6SGR
 L171AC6SRAC
 L171AC6SGRAC

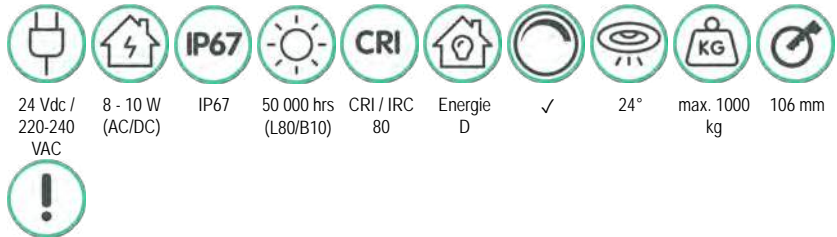

24 Vdc / 220-240 VAC
 8 - 10 W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie D
 ✓
 24°
 max. 1000 kg
 106 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box




ADVANCE M ROUND COB



4000K - 1300 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 850 lm - 24 Vdc
 3000K - 1300 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 850 lm - 24 Vdc
 3000K - 1300 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 850 lm - 220 VAC

L171AC8MR
 L171AC8MGR
 L171AC6MR
 L171AC6MGR
 L171AC6MRAC
 L171AC6MGRAC

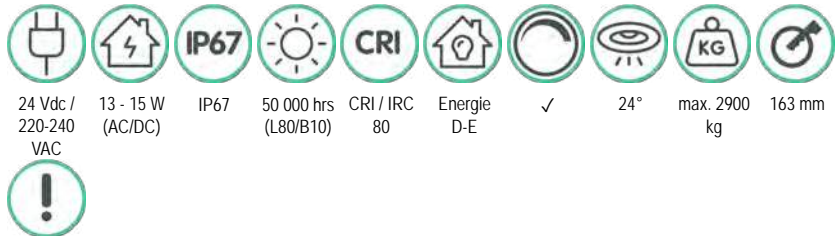

24 Vdc / 220-240 VAC
 13 - 15 W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie D-E
 ✓
 24°
 max. 2900 kg
 163 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box



ADVANCE L ROUND COB



4000K - 3200 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 2600 lm - 24 Vdc
 3000K - 3100 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 2500 lm - 24 Vdc
 3000K - 3100 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 2500 lm - 220 VAC


L171AC8LR
 L171AC8LGR
 L171AC6LR
 L171AC6LGR
 L171AC6LRAC
 L171AC6LGRAC



24 Vdc / 220-240 VAC
 28 - 30 W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie D
 ✓
 24°
 max. 4500 kg
 223 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box

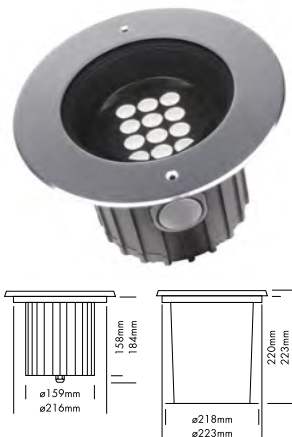

ADVANCE L ROUND RGB



R+G+B - 810 lm
 anti-glare - R+G+B - 480 lm

L171A0LR
 L171A0LGR



24 Vdc-cc
 22 W
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 Energie G
 ✓
 30°
 max. 4500 kg
 223 mm
 incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box




TERRA 3W ROUND



30° - 3000K - 160 lm - 24 Vdc
 asy 45°/35° - 3000K - 160 lm - 24 Vdc
 30° - 3000K - 160 lm - 220 VAC
 asy 45°/35° - 3000K - 160 lm - 220 VAC
 30° - R+G+B - 105 lm - 24 Vdc


L17116R3Y
 L17116RAY
 L17116R3YAC
 L17116RAYAC
 L17118RY

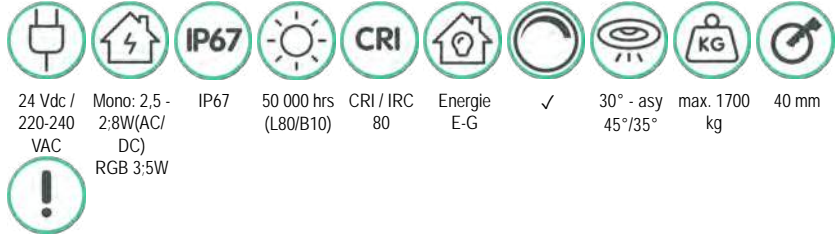

24 Vdc / 220-240 VAC
 Mono: 2,5 - 2,8W(AC/DC)
 RGB 3,5W
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie E-G
 ✓
 30° - asy 45°/35°
 max. 1700 kg
 40 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box



HELIX 5



3000K - 400 lm - 24 Vdc
3000K - 400 lm - 220 VAC


L171CB56R
L171CB56RAC



24 Vdc / 100-240 VAC | 5,5 - 6,3 W (AC/DC) | IP67 | 50 000 hrs (L80/B10) | CRI / IRC 80 | Energie F | ✓ | 30° | max. 750 kg | 59 mm



incl. kable / câble 50 cm
incl. recess box

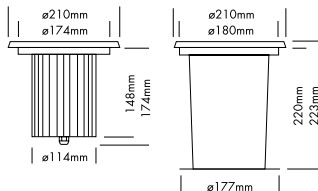

HELIX 18



3000K - 1800 lm

L171CB186R



230V | 18 W | IP67 | 50 000 hrs (L80/B10) | CRI / IRC 80 | Energie D | X | 25° | max. 2900 kg | 180 mm



incl. driver
incl. kable / câble 50 cm
incl. recess box






HORIZON MINI SQUARE



3000K - 730 lm
excl/ lamp / lampe

HMSQGU10
HMSQGU10ZL

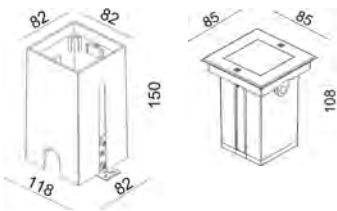

230V

6 W GU10

IP67

30 000 hrs
(L80/B10)

Energie
E

TRIAC

38°

IK10


max. 5000
kg

incl. kable
/ câble 50
cm
incl. recess
box



incl. water-
stop



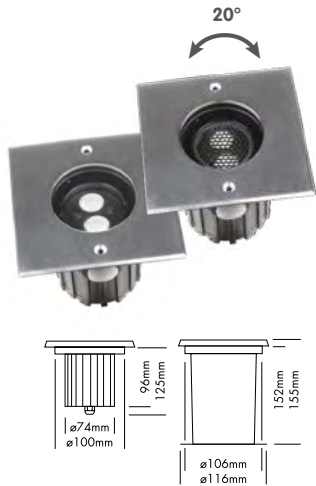

ADVANCE S SQUARE



4000K - 300 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 190 lm - 24 Vdc
 3000K - 300 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 190 lm - 24 Vdc
 3000K - 300 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 190 lm - 220 VAC

L171A8SS
 L171A8SGS
 L171A6SS
 L171A6SGS
 L171A6SSAC
 L171A6SGSAC



24 Vdc / 100-240 VAC
 3,6 - 4 W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie D-E-G
 ✓
 20°
 max. 1000 kg
 106 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box



ADVANCE M SQUARE



4000K - 800 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 600 lm - 24 Vdc
 3000K - 750 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 560 lm - 24 Vdc
 3000K - 750 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 560 lm - 220 VAC

L171A8MS
 L171A8MGS
 L171A6MS
 L171A6MGS
 L171A6MSAC
 L171A6MGSAC



24 Vdc / 100-240 VAC
 8,5 - 9,5 W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie D-F
 ✓
 20°
 max. 2900 kg
 163 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box



ADVANCE L SQUARE



4000K - 2600 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 1950 lm - 24 Vdc
 3000K - 2000 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 1500 lm - 24 Vdc
 3000K - 2000 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 1500 lm - 220 VAC


L171A8LS
 L171A8LGS
 L171A6LS
 L171A6LGS
 L171A6LSAC
 L171A6LGSAC



24 Vdc / 220-240 VAC
 25,5 - 29W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie F
 ✓
 25°
 max. 4500 kg
 223 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box

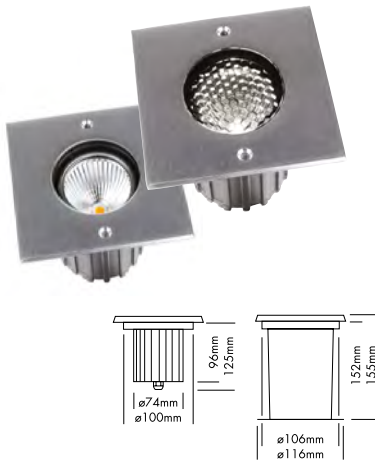


ADVANCE S SQUARE COB



4000K - 700 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 600 lm - 24 Vdc
 3000K - 700 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 600 lm - 24 Vdc
 3000K - 700 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 600 lm - 220 VAC

L171AC8SS
 L171AC8SGS
 L171AC6SS
 L171AC6SGS
 L171AC6SSAC
 L171AC6SGSAC

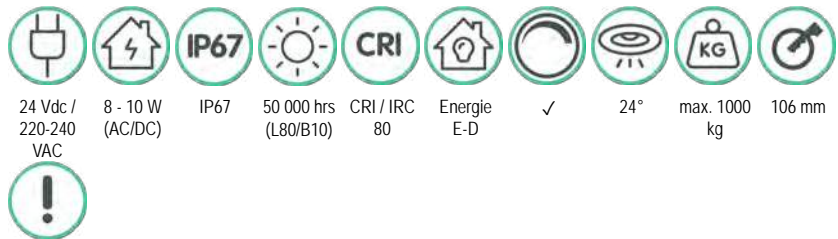

24 Vdc /
 220-240
 VAC

8 - 10 W
 (AC/DC)

IP67

50 000 hrs
 (L80/B10)

CRI / IRC
 80

Energie
 E-D

✓

24°

max. 1000
 kg

106 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box




ADVANCE M SQUARE COB



4000K - 1300 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 850 lm - 24 Vdc
 3000K - 1300 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 850 lm - 24 Vdc
 3000K - 1300 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 850 lm - 220 VAC

L171AC8MS
 L171AC8MGS
 L171AC6MS
 L171AC6MGS
 L171AC6MSAC
 L171AC6MGSAC

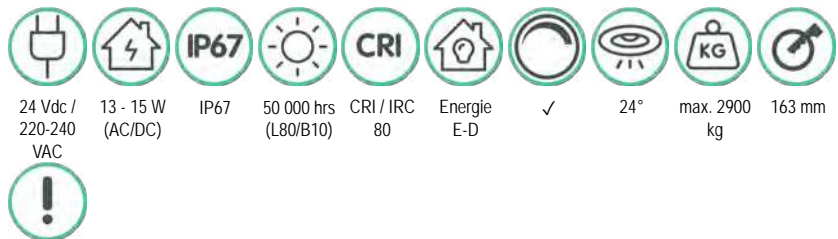

24 Vdc /
 220-240
 VAC

13 - 15 W
 (AC/DC)

IP67

50 000 hrs
 (L80/B10)

CRI / IRC
 80

Energie
 E-D

✓


24°

max. 2900
 kg

163 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box

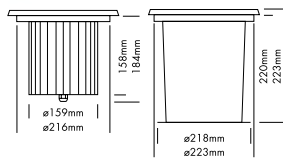

ADVANCE L SQUARE COB



4000K - 3000 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 4000K - 2400 lm - 24 Vdc
 3000K - 3000 lm - 24 Vdc
 anti-glare - 3000K - 2400 lm - 24 Vdc
 3000K - 3000 lm - 220 VAC
 anti-glare - 3000K - 2400 lm - 220 VAC

L171AC8LS
 L171AC8LGS
 L171AC6LS
 L171AC6LGS
 L171AC6LSAC
 L171AC6LGSAC



24 Vdc / 220-240 VAC
 28 - 30 W (AC/DC)
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 CRI / IRC 80
 Energie D-G
 ✓
 24°
 max. 4500 kg
 223 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box

ADVANCE L SQUARE RGB




R+G+B - 810 lm
 anti-glare - R+G+B - 480 lm

L171A0LS
 L171A0LGS




24 Vdc-cc
 22 W
 IP67
 50 000 hrs (L80/B10)
 Energie E-G
 ✓
 30°
 max. 4500 kg
 223 mm


incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box

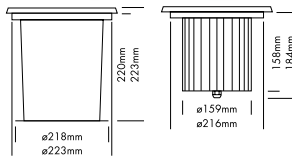



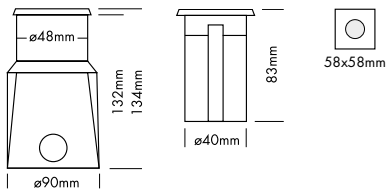

TERRA 3W SQUARE



30° - 3000K - 160 lm - 24 Vdc
 asy 45°/35° - 3000K - 160 lm - 24 Vdc
 30° - 3000K - 160 lm - 220 VAC
 asy 45°/35° - 3000K - 160 lm - 220 VAC
 30° - R+G+B - 105 lm - 24 Vdc

L17116S3Y
 L17116SAY
 L17116S3YAC
 L17116SAYAC
 L17118SY



24 Vdc / Mono: 2,5 - 220-240 VAC
 2-8W(AC/DC)
 RGB 3-5W

IP67

50 000 hrs (L80/B10)

CRI / IRC 80

Energie E-G

✓

30° - asy 45°/35°


max. 1700 kg

40 mm



incl. kable / câble 50 cm
 incl. recess box






SOLEX



3000K - 730 lm
excl. lamp / lampe


SOGU10B
SOGU10BZL

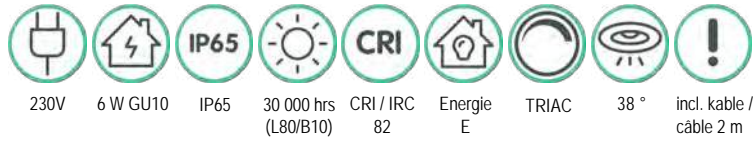

incl. water-stop



hoogte aanpasbaar / hauteur réglable

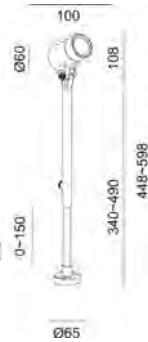


SOLEX 300



3000K - 730 lm
excl. lamp / lampe

SO300GU10B
SO300GU10BZL

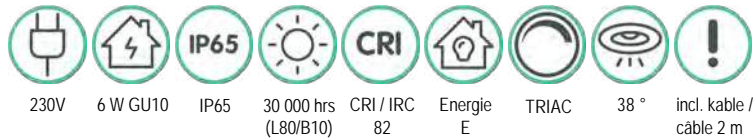


incl. water-stop

SOLEX SPIKE

grondpin / piquet 23 cm

SOSPIKE



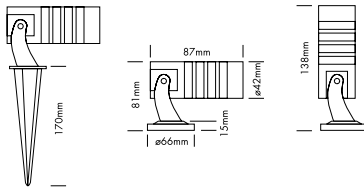

GARDEN SPOT LIGHT 1 X 3W




3000K - 200 lm - 24 Vdc
 3000K - 200 lm - 220 VAC
 30° - R+G+B - 110 lm - 24 Vdc
 grondpin / piquet

L173163B
 L173163BAC
 L17318B
 L1731M



24 Vdc / 100-240 VAC | 2,5 - 4 W (RGB) | IP65 | 50 000 hrs (L80/B10) | CRI / IRC 80 | Energie E-D | ✓ | 30° | incl. kable / cable 2 m

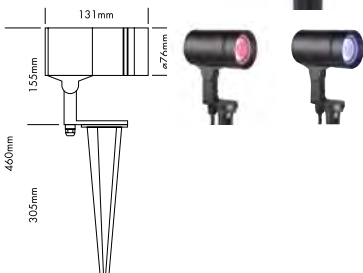

GARDEN SPOT LIGHT COB 8



5000K - 650 lm - 24 Vdc
 3000K - 1000 lm - 24 Vdc
 3000K - 1000 lm - 220 VAC
 R+G+B+W - 230 lm - 24 Vdc

L173GCB084
 L173GCB086
 L173GCB086AC
 L173GRW0



24 Vdc / 100-240 VAC | 9 - 11W (AC/DC) RGB 8W | IP65 | 50 000 hrs (L80/B10) | CRI / IRC 80 | Energie D-G | X | 20° - 30° | incl. kable / cable 50 cm | incl. grondpin / piquet





Onderwaterverlichting /
Éclairage immergeable



IP68 SPOT 6 X 5 W RGB



R+G+B - 1200 lm

L13538U



24 Vdc-cc



39 W



IP68 (max.
1 m)



50 000 hrs
(L80/B10)



Energie
D




✓



30 °




incl. kable /
câble 3 m
incl. inox
voet / pied

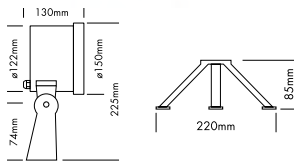



Onderwaterverlichting /
Éclairage immergeable

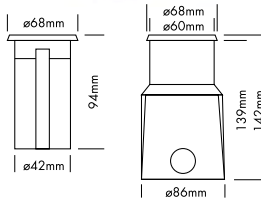

IP68 SERIE - 1 X 3 WATT



15° - 5700K - 200 lm
30° - 5700K - 200 lm
asy 45°/00° - 5700K - 200 lm
30° - 3000K - 200 lm
asy 45°/00° - 3000K - 200 lm
25° - R+G+B - 130 lm

L136141
L136143
L13614A
L136163
L13616A
L13618



24 Vdc
(-cc)

3 - 4 W
(RGB)

IP68 (max.
1 m)

50 000 hrs
(L80/B10)

CRI / IRC
70-80

Energie
D-E-G

✓

multiple °

incl. kable / câble 3 m
incl. recess box
niet geschikt voor liner
/ ne convient pas pour
liner

IP68 SERIE - 12 X 2 WATT



6500K - 1800 lm
3000K - 1500 lm
R+G+B - 1130 lm

L136342
L136362
L13638



24 Vdc
(-cc)

28 - 31W
RGB 35W

IP68 (max.
1 m)

50 000 hrs
(L80/B10)


CRI / IRC
70-80

Energie
E-F-G

✓

25 °

incl. kable / câble 3 m
incl. recess box
niet geschikt voor liner
/ ne convient pas pour
liner

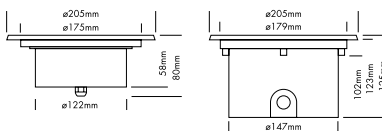



Onderwaterverlichting /
Éclairage immergeable




IP68 SERIE - 18 X 2 WATT

		20° - 5700K - 3000 lm	L136442
		20° - 3000K - 2300 lm	L136462
		45° - 3000K - 2300 lm	L136464
		25° - R+G+B - 1580 lm	L13648



24 Vdc (-cc) 48 - 53 W (RGB) IP68 (max. 1 m) 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC 70-80 Energie E-G ✓ 20° - 25° - 45° incl. kable / câble 3 m
incl. recess box
niet geschikt voor liner
/ ne convient pas pour liner

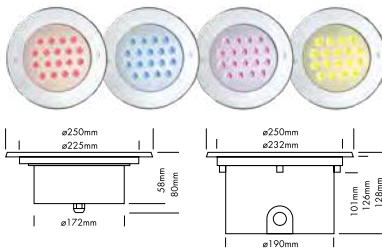

IP68 WALLWASHER 6 X 2 WATT

		5700K - 1100 lm	L132042G
		3000K - 1000 lm	L13206
		R+G+B - 630 lm	L132082G



24 Vdc (-cc) 12 - 15 W RGB 18W IP68 (max. 1 m) 50 000 hrs (L80/B10) CRI / IRC > 70 Energie D-F-G ✓ 30° incl. kable / câble 3 m
incl. inox voet / pied